



INSTALAREA DETECTORULUI

fără conector extern

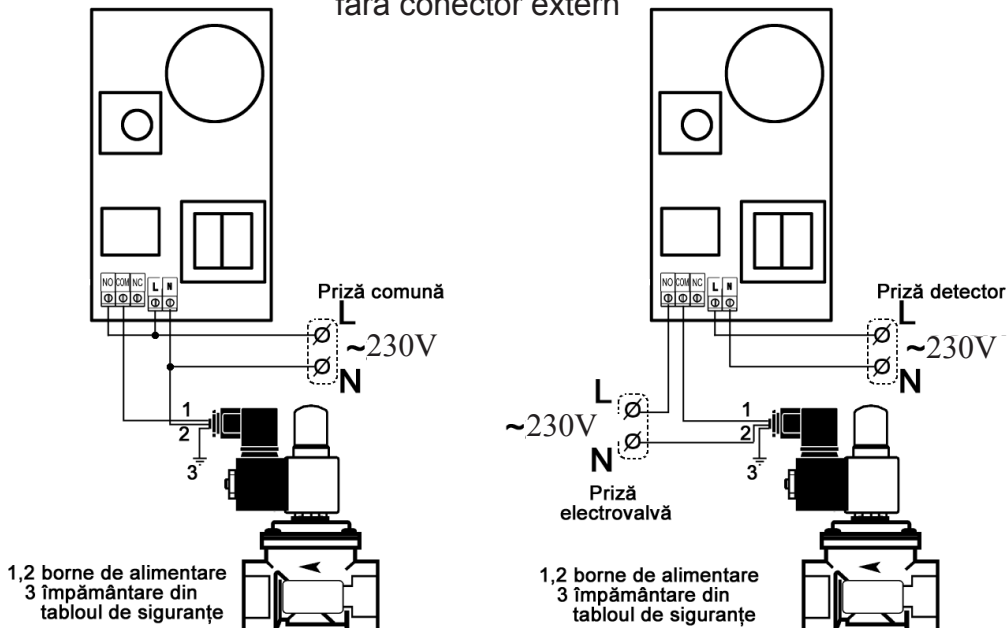

SCHEMA DE MONTARE ÎN PARALEL

cel mai apropiat
de electrovalvă

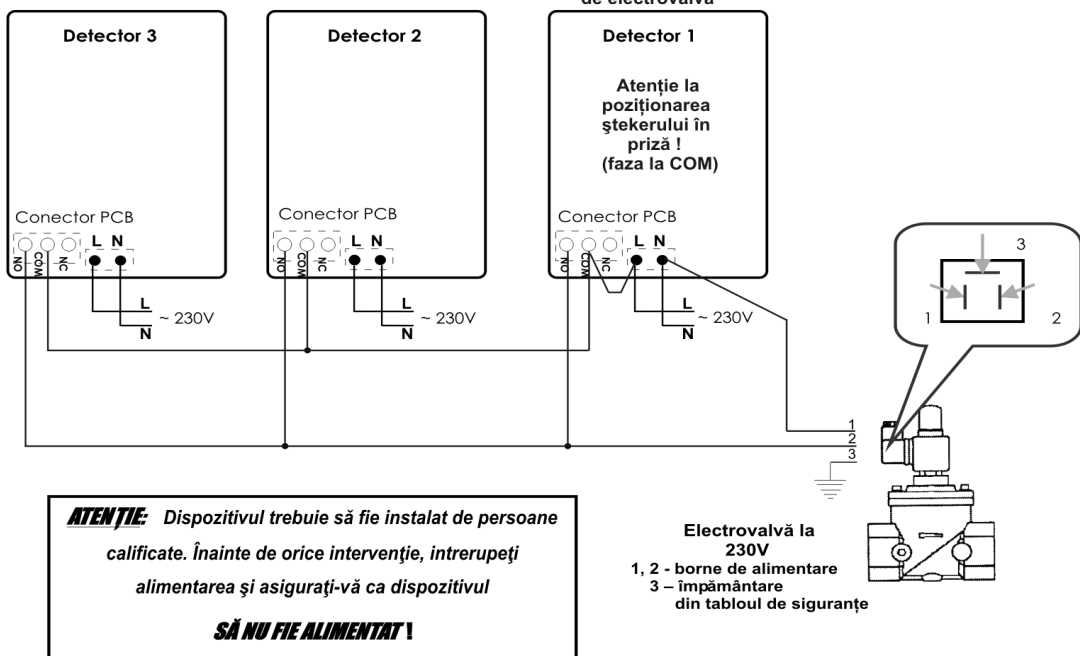


INSTALAREA DETECTORULUI

cu conector extern


ATENȚIE:

În această variantă se conectează
un singur detector pe electrovalvă!

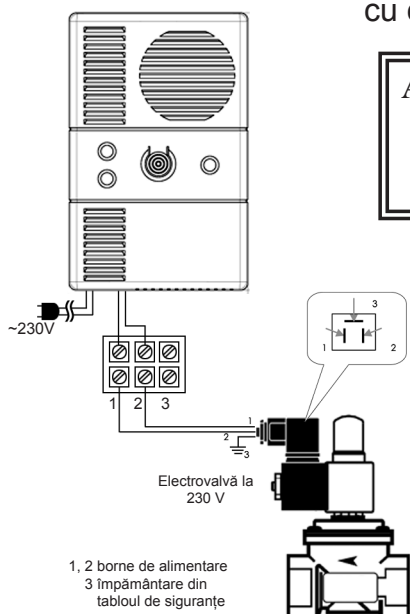

Observație: Vă rugăm să
consultați Manualul de
Utilizare pentru a vă familiariza
cu funcționarea detectorului.

RECOMANDĂRI DE POZIȚIONARE A DETECTORULUI:

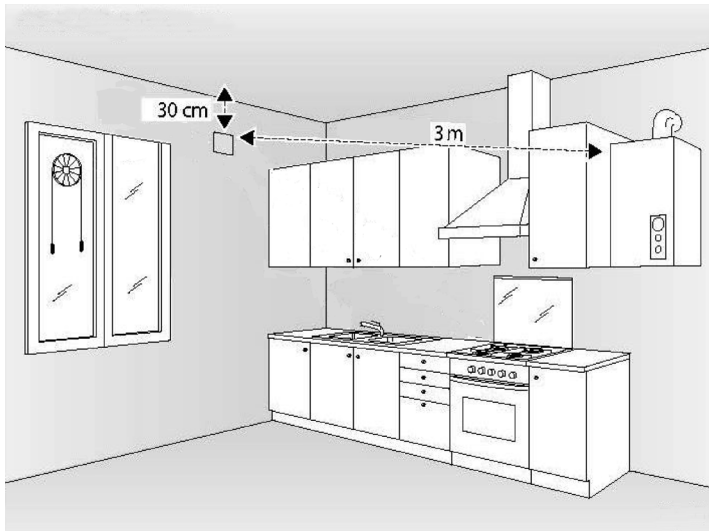

Detectorul PRIMATECH trebuie instalat pe perete, deasupra nivelului unei posibile scurgeri de gaz, și aproape de tavan (de obicei la 0,3 m de tavan), într-un loc în care deplasarea aerului nu este împiedicată de mobilă și ornamente.




ATENȚIE: Vă rugăm să țineți cont de recomandările producătorului și să instalați detectorul în poziția corectă. Poziționarea incorectă a detectorului ar putea genera alarme false.

Nu acoperiți detectorul cu perdeaua.

Unde să NU poziționați detectorul PRIMATECH:

Detectorul nu ar trebui instalat:

- într-un spațiu închis
- direct deasupra unei chiuvete
- în zone cu circulație puternică a aerului
- într-un loc umed



- în zone unde temperatura ar putea scădea sub -10°C sau ar putea crește peste 40°C
- în zone cu praf excesiv, murdăria și praful ar putea bloca senzorul

Aparatul nu trebuie instalat deasupra sau lângă aparatele cu gaz, deoarece pot apărea scăpări mici de gaze care pot porni alarme nedorite. Trebuie observat faptul că aceste instalații montate lângă mașinile de gătit pot conduce la:

- declanșarea alarmei datorită vaporilor de mâncare și nu datorită scăpărilor de gaze;
- încărcarea cu grăsime, vapori de ulei, care poate împiedica o funcționare corectă a aparatului.

ATENȚIE: În cazul în care pentru instalarea electrovalvei pe țevă este nevoie să demontați electrovalva, se va ține cont de observațiile de mai jos.



Electrovalvă din alamă (OT)

Desfaceți electrovalva de la piesa rotundă!

În acest fel veți păstra intact sistemul de armare. Utilizați o cheie de țevă (mops) pentru deșurubare.

Observație: Atenție la garnitura O-ring. Este necesar să verificați dacă garnitura este corect instalată la locul ei. La unele modele garnitura este poziționată pe corpul valvei, la altele ea se află la baza flanșei superioare.

ATENȚIE:
Nu demontați de la hexagon!
Demontarea de la hexagon afectează sistemul de armare.
Electrovalva nu mai stă armată!
ATENȚIE:
PIERDEȚI GĂRANȚIA!



Electrovalvă din aluminiu

Desfaceți electrovalva de la flanșă!

În acest fel veți păstra intact sistemul de armare. Utilizați o cheie imbus pentru desfacerea celor 4 șuruburi.

PRIMATECH

www.primatech.ro