

SG-26-RG

Buton de iesire incastrabil cu actionare prin apasare

Imagine



Descriere

SG-26-RG este un buton de iesire incastrabil din otel inoxidabil, cu actionare prin apasare. Dispune de contacte NO/NC indendente.

Trei moduri de functionare bistabil, impuls sau impuls temporizat.

Butonul este dotat cu LED de stare si buzzer (volum ajustabil). Poate fi utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea/ inchiderea usilor cu incuietori electrice.


Caracteristici

- Tip buton: Micro-switch
- Contacte: NO/NC (independente)
- Finisaj: Otel inoxidabil
- Buzzer: Volum ajustabil

Specificatii tehnice

- Alimentare: +12 Vcc
- Consum: 30 mA
- Contacte: NO/NC (independente)
- Tensiune/curent maxim: 2A/30Vcc
- LED stare: Rosu/Verde
- Montare: Incastrat
- Actionare: Prin apasare
- Material: Inox
- Aplicabilitate: Interior
- Temperatura de functionare: -10°C ~ +55°C
- Umiditate relativa: 0 ~ 95%, fara condensare
- Dimensiuni: 115(H) x 40(L) x 36(A) mm
- Masa neta: 65 g


Ajustare volum

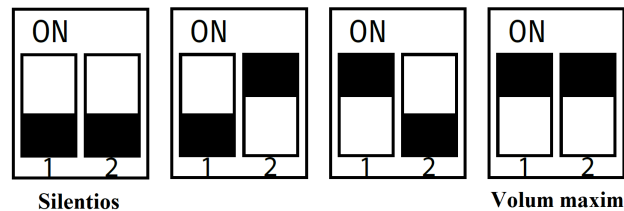

Conexiuni

- Rosu — +12 Vcc
- Negru — GND
- Verde — NO
- Verde — NC
- Albastru — NC
- Albastru — NC

Dimensiuni

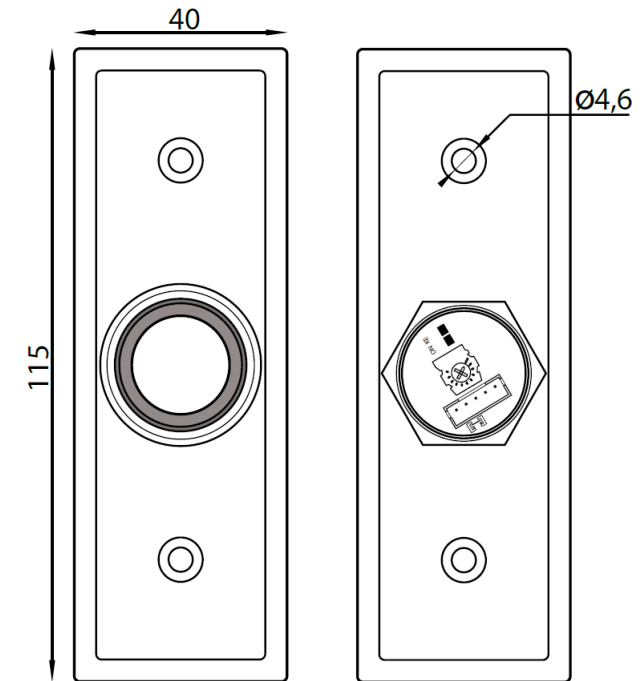

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

