

CABLU SECURITATE SIF9795-SH-PH30



cablu multiconductor ecranat



FENDER
C A B L E S

DESCRIERE

Sunt cabluri multiconductoare flexibile și ecranate, având tensiunea nominală $U_0/U=100/100V$, cu izolație din cauciuc siliconic (G4) de calitate EI2, iar izolația exterioară fiind creată din materiale LSZH de calitate M1.

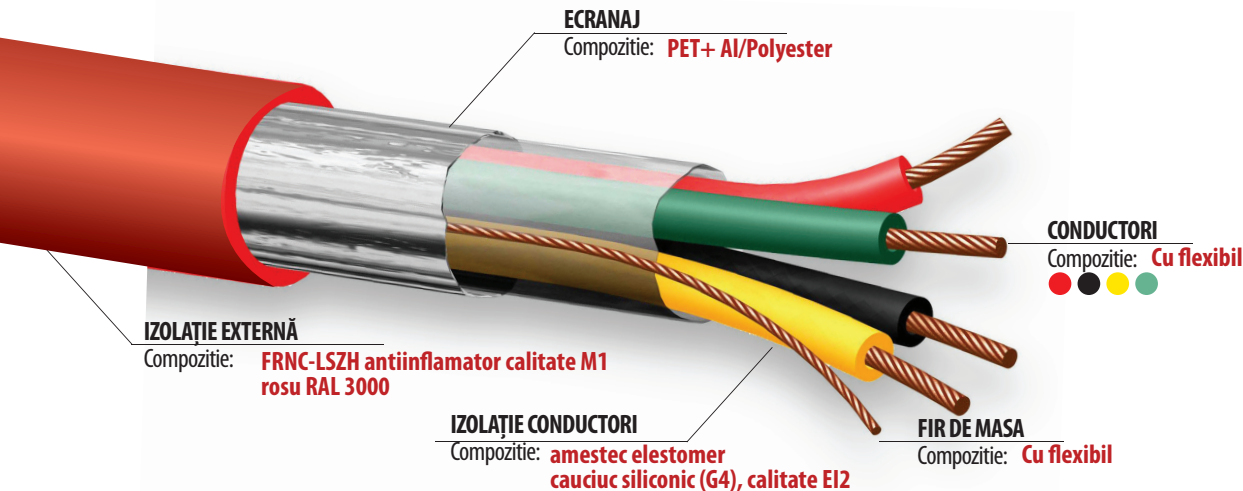

CONSTRUCȚIE

CONDUCTOR :	Cu flexibil
IZOLAȚIE :	amestec elastomer cauciuc siliconic (G4), calitate EI2
FIR DE MASA:	Cu flexibil
ECRANAJ :	PET+Al/Polyester
IZOLAȚIE EXTERNĂ:	FRNC-LSZH antiinflamator calitate M1 rosu RAL 3000

STANDARDE

UNI 9795:2010
CEI EN 50200 (PH30)
CEI 20-11
CEI 20-29
CEI 20-52
CEI EN 60332-1-2
CEI 20-38
CEI 20-35/1-2
CEI 20-36/4-0
CEI EN 50267-2-1
CEI EN 50267-2-2
CEI 20-105

PARAMETRII

construcție				electrici			
COD	STRUCTURA	Ø EXTERN NOM.	GREUTATE [kg]	REZ. COND.	REZ. IZOL.	TENS. EX	TRAGERE MAX. INST.
0210001	2x0.80	6.3	43	$\leq 40.1 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	
0210202	2x0.50	6.3	48	$\leq 39 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	50 N(ca. 5kg)
0210204	4x0.50	7.4	76	$\leq 39 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	50 N(ca. 5kg)
0210212	2x0.75	6.9	61	$\leq 26 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	80 N(ca. 8kg)
0210214	4x0.75	8.2	95	$\leq 26 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	80 N(ca. 8kg)
0210222	2x1.00	7.1	67	$\leq 19.5 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	100 N(ca. 10kg)
0210224	4x1.00	8.4	107	$\leq 19.5 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	100 N(ca. 10kg)
0210232	2x1.50	7.8	84	$\leq 13.3 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	150 N(ca. 15kg)
0210234	4x1.50	9.2	122	$\leq 13.3 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	150 N(ca. 15kg)
0210242	2x2.50	8.9	117	$\leq 7.98 \Omega/km$	$\geq 200 M\Omega \cdot km$	100/100V	250 N(ca. 25kg)

CONDIȚII DE LIVRARE

PROPRIETĂȚI

standard:
Colaci
100m



cerere:
Bobina
-500m 1000m



Nu conține Plumb



Durată lungă de viață
(nu își schimbă proprietățile în timp)



Tensiunea de probă
izolație 2.0 kVac x 15 min
izolație externă 2.5 kVac x 5 min



Elasticitate
min rază de curbura
10 x Ø- diametrul extern
cablu



temperatura de exercitiu
-30°C / +80°C



Ușor de prelucrat
și montat

Cluj-N, Str Orastiei, Nr. 10
t: +40-264-41.76.34
f: +40-264-417.633

<http://www.fendercables.com>