

Descriere

standarde de referinta

CEI 20-11
CEI 20-29
CEI 20-52
CEI 20-35
CEI 20-22.III
IEC 60332-3-24

Sunt cabluri multiconductoare flexibile ecranate gasindu-si aplicatia in sisteme de detectare a incendiilor. Sunt disponibile cu 2 sau 4 conductori si diferite sectiuni.

Izolatia externa este din PVC Fire Retardant. Printre riscurile existente in materie de siguranta focul este fara indoiala cel care poate duce la consecinte grave. Din nevoia de securitate impotriva incendiilor, Fender Cables a creat cablurile TFC si FFC-H (LSZH)




COD	Nr. de conductori x sectiune (n x mmp)	Diametru exterior nominal	Greutate aproximativa (kg)
0204040	2x0.50	4.90	34
0204042	4x0.50	5.60	50
0204050	2x0.75	5.30	46
0204052	4x0.75	6.80	70
0204070	2x1.00	7.20	65
02040721	4x1.00	8.20	90
0204080	2x1.50	7.6	80
0204082	4x1.50	9.10	130
0204090	2x2.50	9.30	120
0204092	4x2.50	11.40	205

CONDUCTOR
țresa: Cu- flexibil
izolatie externa: PVC

ECRANAJ
PET+ fir flexibil Cu

IZOLATIE conductor
PVC antiinflamabila
rosu, negru, verde, galben

IZOLATIE EXTERNA
PVC antiinflamabila
rosu RAL 3000

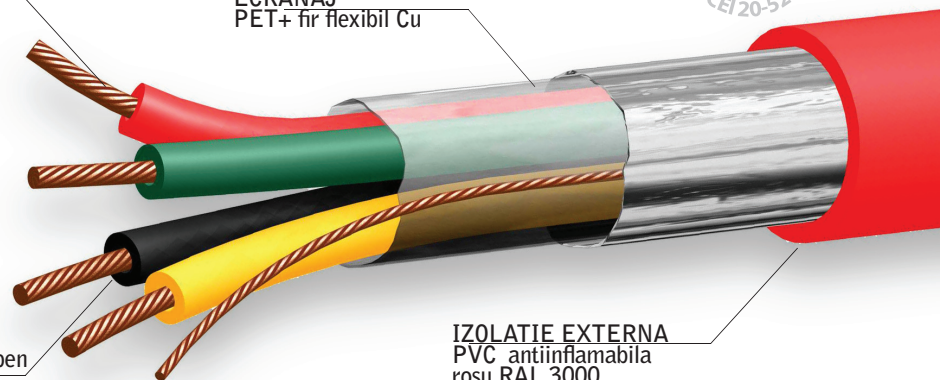

parametrii electrici la 20°C

Sectiune conductori (mmp)	Rezistenta maxima conductori	Rezistenta minima izolare la 20°C	Tensiune de proba (V)	Tensiune maxima de exercitiu	Temperatura de exercitiu (°C)
0.75	26	200	2000	300/500	-20/+80
1.00	19.5	200	2000	45/750	
1.50	13.3	200	2000	450/750	
2.50	7.98	200	2000	450/750	

conditii livrare
100 m (role)
— la cerere 1000m-bobina / 500 m - bobina

alte variante : LSZH antiinflamabil (serie FFC-H)

proprietăți



Nu contine Plumb
nu este toxica



temperatura de exercitiu
-20°C / +80°C



Elasticitate
min raza de curbura
10 x Ø- diametrul extern cablu



Sigurantă la incendiu -



Durată lungă de viață (nu își schimbă proprietățile in timp)



Ușor de prelucrat
și montat

FENDER
C A B L E S

J12/1112/2000
R013414934
R079 BTRL 0130
1202 9352 30XX
Banca Transilvania Cluj
Cluj-N, Str. Orastiei, Nr. 10
t: +40-264-41.76.34
f: +40-264-417.633
info@fendercables.com

<http://www.fendercables.com>