



3 ANI
GARANTIE



G2

Terminal de pontaj & control acces cu amprenta si RFID

G2 este un terminal de pontaj si control acces echipat cu cel mai nou senzor de amprente **SilkID 3D NFPV** ce permite identificarea cu usurinta a amprentelor uscate, ude sau aspre si poate opera fara probleme in conditii de iluminare puternica.

Datorita noului hardware, terminalul poate stoca pana la 20000 de amprente (optional chiar 40000).



CONTROL ACCES

YLI.RO

YLI ETERNIT ACCES SRL
STR. HAIDUCULUI 3A
400040 CLUJ-NAPOCA
TELEFOANE
0040-264-484 989
0040-364-262 988
VANZARI: OFFICE@YLI.RO
SUPPORT: SUPPORT@YLI.RO

STR. GLADITEI 42, TS PARTER (ASMITA GARDENS)
041211 BUCURESTI
TELEFON
0040-31-433 5066

VANZARI: BUCURESTI@YLI.RO

Caracteristici



Design modern si interata interactiva



Senzor de amprenta revolutionar





Moduri de identificare multiple
Amprente/ Card/ PIN



Optional Wi-Fi sau 3G



Performanta deosebita la citirea amprentelor umede, uscate, aspre

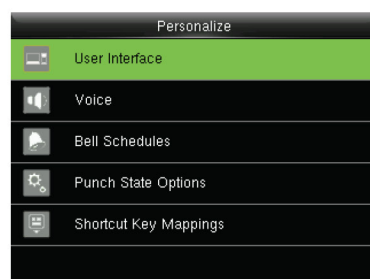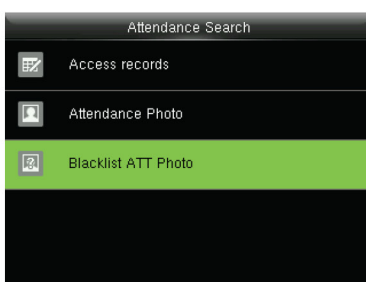

Specificatii tehnice

Capacitate

Amprente	20000
	40000(optional)
PIN	20000
Carduri	20000
Evenimente	200000

Comunicatie

TCP/IP, USB host, WG26/34 in/out

Conexiuni auxiliare

Senzor usa (NO/NC)
Buton iesire (NO)
Iesire alarma (NO)
Iesire sonerie
Iesire releu incuetoare
Iesire imprimanta (optional)

Hardware

CPU 1.2GHz
Ecran TFT LCD 3.5" color
Memorie 128MB RAM/256MB Flash
Senzor amprenta **Silk ID 3D NFV**
Cititor EM125kHz
(HID, Mifare optional)
Camera wide angle 120°

Funcții

Cod operatie/WDMS
Sonerii programate/DST/SMS
Schimbare status automat
Interogare inregistrari
ID Foto
Anti-passback
Alarma anti-demontare
Imagine fundal

Software

ZKTime Web
ZKTime Net 3.0
ZKAcces 3.5
WDMS

Alimentare

12Vcc/ 0.5A
baterie optional


Temperatura

0°C - +45°C


Dimensiuni

206(H) x 153(L) x 42.9(A) mm

Configuratie

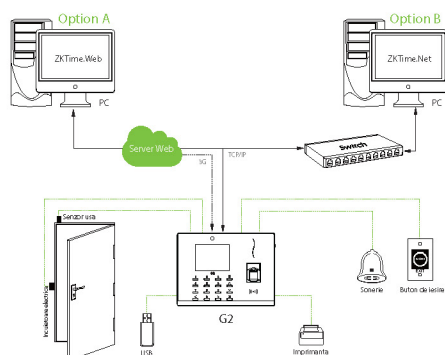

Dimensiuni (mm)

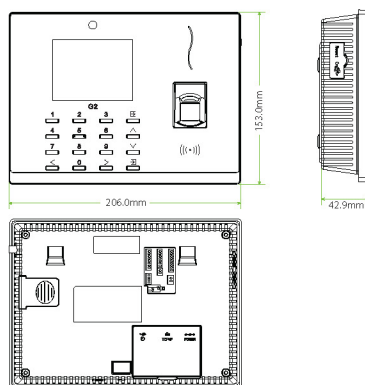

Pret

3168 LEI +TVA

*Recomandat
pentru revanzare