

# KR300E/M

Cititor de proximitate

## DESCRIERE

KR300E/M este un cititor de proximitate pentru centrale de control acces rezistent la apa. Functioneaza cu orice carduri RFID 125KHz (EM4100,4200,4305) si carduri Mifare 13.56Mhz.. Este destinat utilizarii in cadrul unui sistem integrat de control acces (centralele de control acces C3-100, C3-200 sau C3-400).

## CARACTERISTICI

- Interfata Wiegand 26/34 pentru conectare la centrala de control acces
- Timp de citire carduri < 300ms
- Led bi-color
- Buzzer
- Rezistent la apa (IP65)

## SPECIFICATII


- Distanța citire carduri: max 10cm (EM), max 5cm (MF)
- Tensiune de alimentare: 6 - 14Vcc, 70mA max
- Temperatura: -10°C ~ 70°C;
- Umiditate 10% ~ 90% (fara condens)
- Dimensiuni: L16.5mm x W77.5mm x H42.8mm
- Greutate: 50g
- Culoare: negru



## SCHEMA ELECTRICA

Conector 6 pini:

Negru	GND
Rosu	+12 Vcc
Verde	WD0
Alb	WD1
Gri	Led
Mov	Buzzer

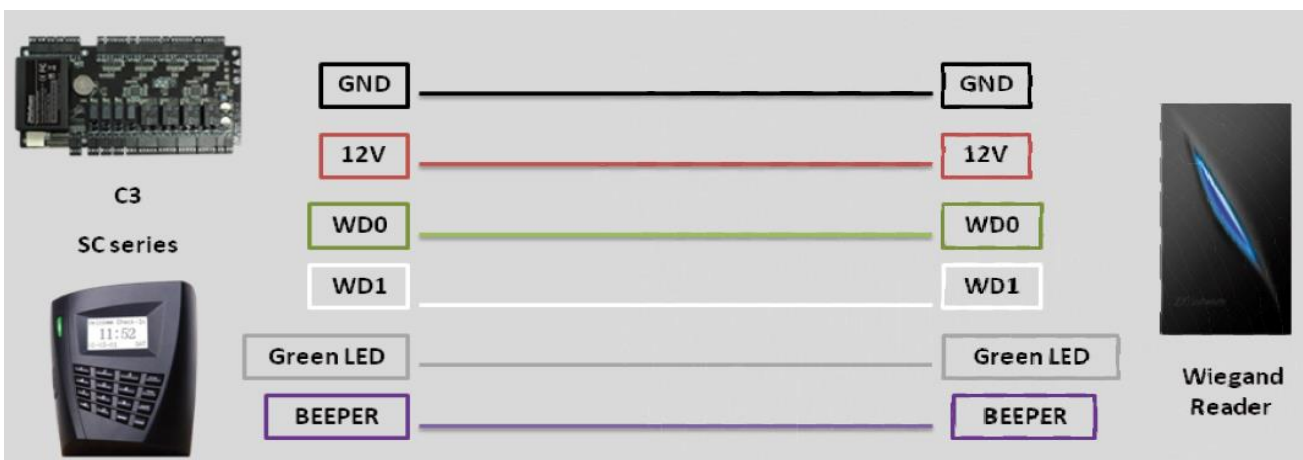

## Fisă tehnică

1