

FPR-1500

Cititor de amprente si cartele de proximitate, cu montare incastrata

Imagine



ZKTeco

Caracteristici

- Design modern
- Indicator LED tri-color si buzzer
- Interfata comunicatie RS485
- Consum redus de energie
- Performante crescute
- Senzor amprenta SilkID
- Carcasa frontala din otel inoxidabil

Specificatii

- Distanța de citire: <10cm
- Tag-uri compatibile: EM 125 kHz
- Format iesire: RS485
- Alimentare: 12Vcc
- Consum: 60mA (in repaus)
140mA (la citire amprenta)
- Temperatura: -10°C ~ +45°C
- Umiditate: 20-95%, fara condensare
- Material: ABS + Inox
- Culoare: Negru
- Dimensiuni: 121.3(H) x 77.3(l) x 38(A)mm
- Masa bruta: 0.19Kg


Cablare

ROSU:	+Vcc	MOV:	RS485-
NEGRU:	GND	NEGRU:	GND
GALBEN:	RS485+		

Adresare

Adresa	Setare comutatoare DIP	Adresa	Setare comutatoare DIP
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

Dimensiuni

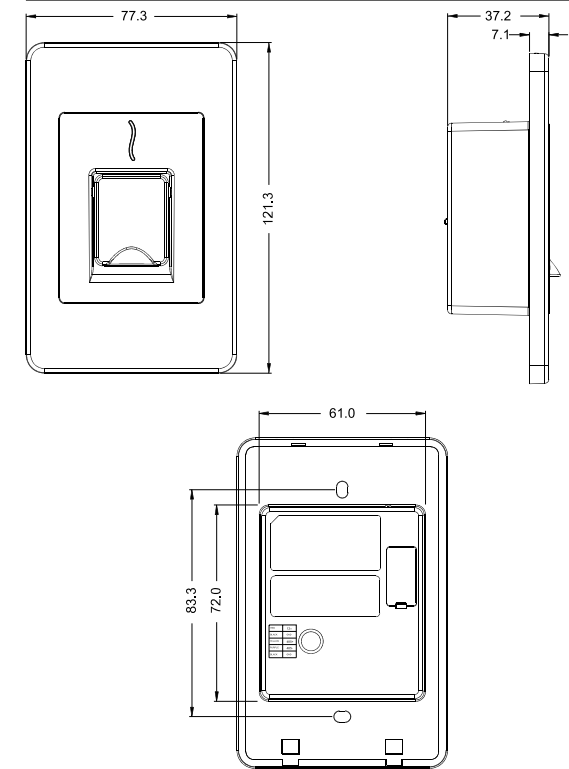

Descriere

FPR-1500 este un cititor de amprente si cartele de proximitate, cu montare incastrata, pentru centrale de control acces biometrice.

Cititorul inglobeaza cel mai nou si inovativ senzor de amprente Silk ID 3D NFPV. Cu ajutorul tehnologiei avansate, terminalul detecteaza cu usurinta amprentele uscate, umede sau chiar amprentele de pe degetele aspre comportandu-se exceptional chiar si in conditii de iluminare puternica. Acesta ofera o mai buna stabilitate si o eficienta crescuta din punct de vedere al consumului de energie.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE