



# SLK20R

Colector de amprente USB, pentru sistemele biometrice ZKTeco

## Imagine

ZKTeco



YL I ETERNIT ACCES srl  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

SLK20R  
Colector de amprente USB, pentru sistemele biometrice ZKTeco  
FISA TEHNICA

## Descriere

SLK20R este un colector de amprente USB inovativ, pentru sistemele biometrice ZKTeco. Modelul SLK20 este dotat cu un senzor de amprente ZK SilkID de inalta performanta si calitate. Folosind un algoritm avansat, acesta ofera performante deosebite, fiabilitate, precizie si o viteza de citire excelenta. Permite colectarea amprentelor fara necesitatea deplasarii administratorului la aparatul de pontaj. Ampretele colectate se distribuie catre aparatul de pontaj prin retea LAN. Fiind plug & play, este usor de instalat si utilizat.


## Caracteristici

- Functioneaza in zone iluminate puternic
- Recunoasterea rapida a amprentelor uscate, umede si dure
- Captura rapida (rata cadrelor de 12 fps)
- Respinge amprentele false
- Amprente criptate
- USB 2.0 de mare viteză
- Carcasa robusta
- SDK pentru integrarea in alte aplicatii

## Specificatii

- Comunicatie: USB 2.0 / USB1.1
- Alimentare: 5Vcc / 200mA
- Port USB: USB Tip A
- Senzor amprente: SilkID, versiune ZKFinger VX10.0
- Suprafata senzor: 15.24 x 20.32 mm
- Rezolutie: 500~1000 dpi
- Dimensiune imagine: 300 x 400 pixeli (FAP20)
- Calitate imagine: 2 MPixeli, CMOS
- Format imagine: RAW, BMP, JPG
- Nivel de gri: 256
- Rotire amprenta: 360°
- Model: ZKFinger V10.0 ; ISO19794-2; ANSI-378
- Dimensiune fisier model: 1-4 kb(ZKFinger V10.0); 1568 B (ISO 19794-2)
- Procesor: 280 MHz, DSP
- Memorie interna: 32 Mb
- LED stare: Alb
- Sisteme de operare: Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10
- Material: Metal
- Temperatura: -20°C ~ +50°C
- Umiditate: <90%, fara condensare
- Dimensiuni: 49(L) x 44(l) x 20.1(A) mm
- Masa bruta: 0.12 kg

## Configuratie

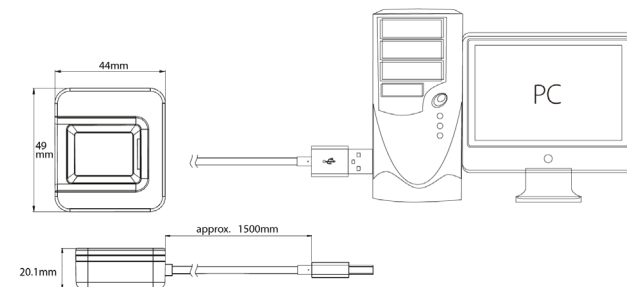

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

