

EC-10

Panou control acces etaje pentru lifturi (10 etaje)

Imagine

ZKTeco



Descriere

Panoul EC10 este conceput special pentru controlul liftului, poate fi folosit pentru restrictionarea accesului pe 10 etaje. Se pot conecta pana la 3 panouri de extensie EX16 ceea ce duce la un total de 58 de etaje, controlate dintr-un singur panou EC10. Panourile pot fi interconectate in functie de necesitati. Accesul la etaje poate fi restrictionat folosind diverse metode de identificare: amprenta, cartele de proximitate si/ sau parola. Accesul poate fi controlat pe intervale de timp definite de utilizator. In timpul programului de lucru/vizita, se poate permite accesul nerestricționat la etaje folosind modul "Pasaj". EC10 reprezinta potrivirea perfecta pentru software-ul bazat pe platforma web, ZKBioSecurity, creat pentru un management integrat al securitatii. Varianta SDK este disponibila pentru integrarea software-ului in alte sisteme.


Caracteristici

- Suporta functii avansate de control acces cum ar fi evenimente in timp real trimise catre software, anti-passback global, linkage (reguli de declansare) globale, lista in timp real a persoanelor aflate in cladire
- Arhitectura Server/Client (Browser)
- 4 rele auxiliare
- Suporta conectarea a pana la 3 panouri de extensie EX16
- Un modul panou poate controla pana la 58 de etaje
- SDK
- LED-uri indicatoare de stare
- Usor de controlat de la distanta
- Suporta diferite tipuri de cititoare Wiegand
- Capacitate mare de utilizatori si evenimente
- Porturi intrare/ iesire pentru controlul liftului
- Compatibil cu cititoare biometrice
- Montare pe sina DIN


Specificatii

- Numar etaje controlate: 10
- Software: **ZKBioSecurity**
- Comunicatie PC: TCP-IP, RS485, RS232
- Numar cititoare: 4 Wiegand, 2 RS485
- Tip cititoare compatibile: Wiegand 26/34/37 sau definit de utilizator, RS485
- Numar intrari auxiliare: 2
- Numar iesiri: 10 (NO/NC)
- Numar rele: 10
- Numar rele auxiliare: 4
- Panou extindere EX16: Pana la 3, comunicatie RS485
- Capacitate carduri: 30000
- Capacitate amprente: 3000
- Capacitate evenimente: 100000
- Alimentare: 12Vcc / 3A
- Carcasa: ABS
- Dimensiuni: 240(L) x 95(l) x 60(H)mm
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 20 - 80%
- Accesorii: CAB3-PS5 (nu este inclus)
- Masa bruta: 0.8 kg


Configuratie

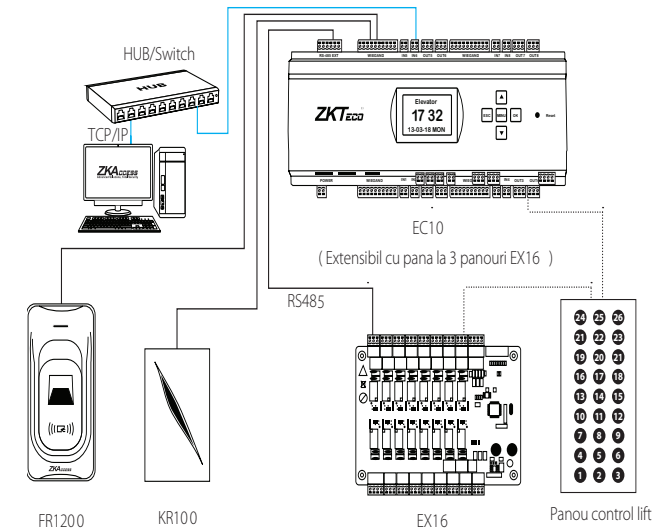

Dimensiuni

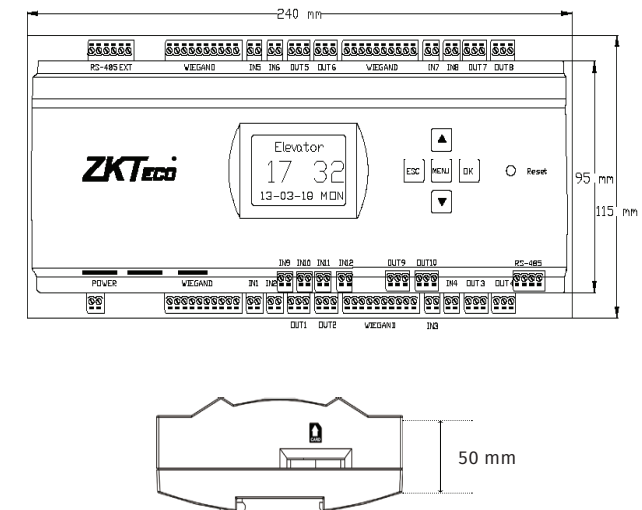

Parti si functii

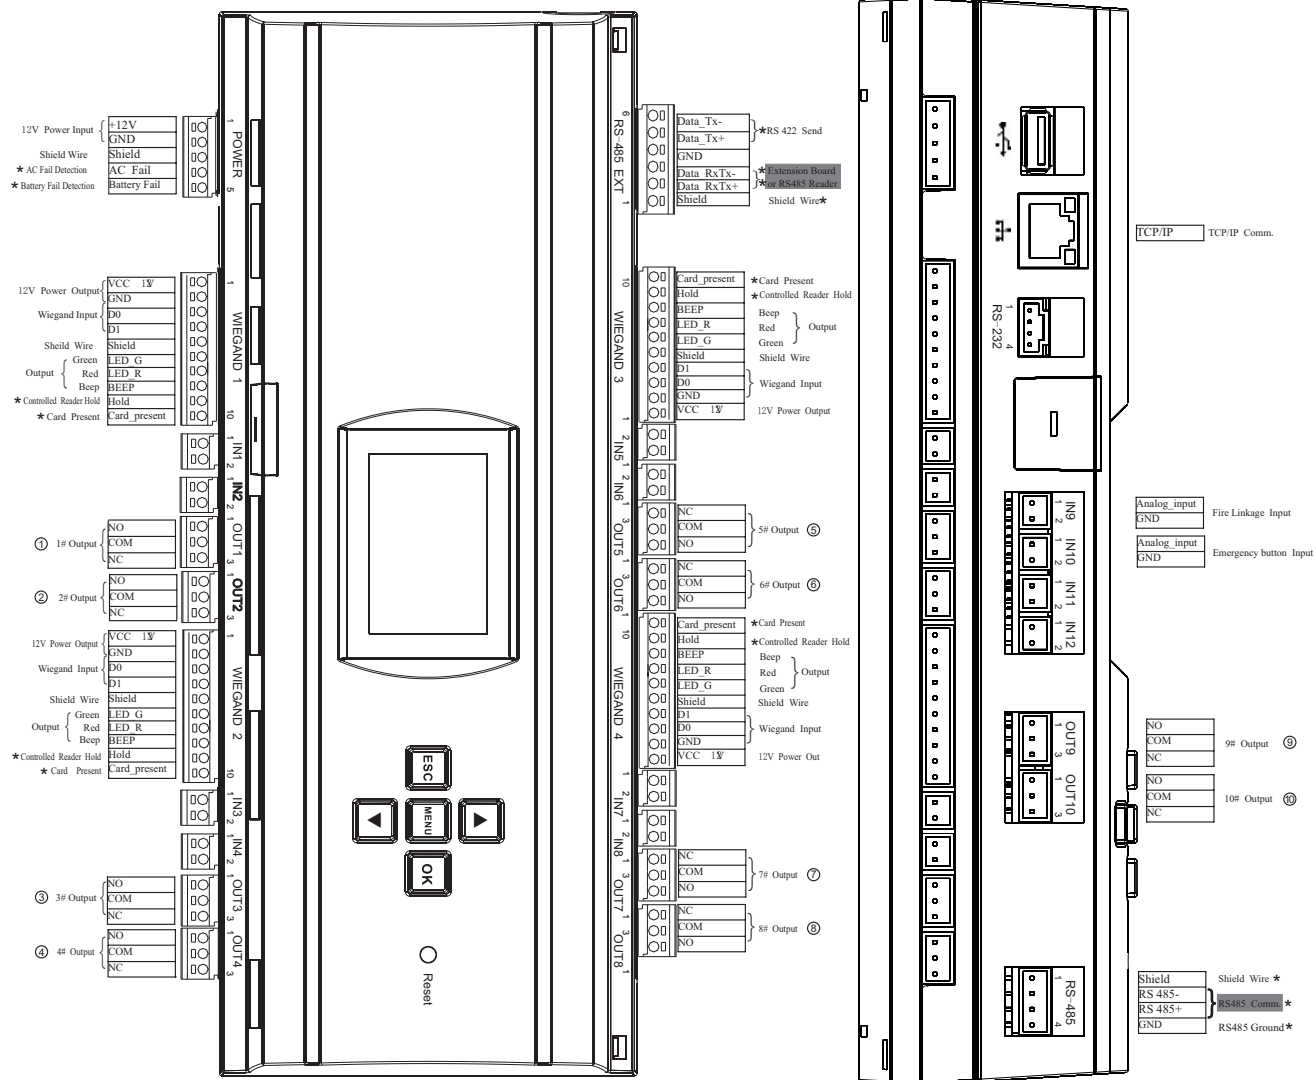

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

