

VZ-125-2

Set de automatizare pentru usi glisante duble

Imagine



Descriere

VZ-125 este un set de automatizare pentru usi glisante duble.

Contutul pachetului

- VZ-125P-1: Unitatea de comanda
- VZ-125P-2: Motor
- VZ-125P-3: Role (in cazul unei usi duble trebuie 2 perechi)
- VZ-125P-4: Set intinzator de curea si opritor capat de cursa
- VZ-125P-5: Curea trapezoidala dintata
- VZ-125P-6: Elemente de capat
- VZ-125P-7: Intrerupator
- VZ-125-SINA42: sina de 4200 mm lungime

Echipamente optionale

- VZ-FC03: Tastatura de programare
- VZ-FC04: Telecomanda de programare
- VZ-FC06: LCD de programare
- VZ-FG01: Ghidaj
- VZ-FP02: Ghidaj pentru usi de sticla
- VZ-GC01: Suport prindere 180 mm
- VZ-GC02: Suport prindere 1000 mm
- VZ-IS01: Senzor infrarosu de prezenta
- VZ-IS02: Senzor combinat
- VZ-KP01: Programator cu cheie
- VZ-KP02: Programator cu cheie
- VZ-MS01-B: Senzor de miscare cu microunde
- VZ-MS01-S: Senzor de miscare cu microunde
- VZ-MS04-B: Senzor de miscare cu microunde
- VZ-MS04-S: Senzor de miscare cu microunde
- VZ-PB06: Buton wireless
- VZ-PT02: Focelule (protectie impotriva inchiderii accidentale)


Specificatii

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| •Tensiune: | 230V AC-50 Hz |
| •Sarcina: | max. 2x115 kg |
| •Dimensiune: | (max.)4200x125,5x106 mm |
| •Dimensiune usa: | 2x500~1150 mm |
| •Viteza de deschidere: | 150~450 mm/s |
| •Viteza de inchidere: | 100~420 mm/s |
| •Pauza: | 0~9 s |
| •Motor: | 24V 55W CC |
| •Temperatura de functionare: | -20°C~70°C |
| •Masa bruta: | 23.1 kg |

Caracteristici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| •Unitate de comanda: | Funcție de autoinvatare |
| •Exterior: | Design modern |
| •Nivel de zgomot: | Scazut |
| •Montare: | Usuara si rapida |
| •Motor: | Fara perii, cuplu puternic |
| •Mecanism: | Curea trapezoidala dintata |

Parti componente

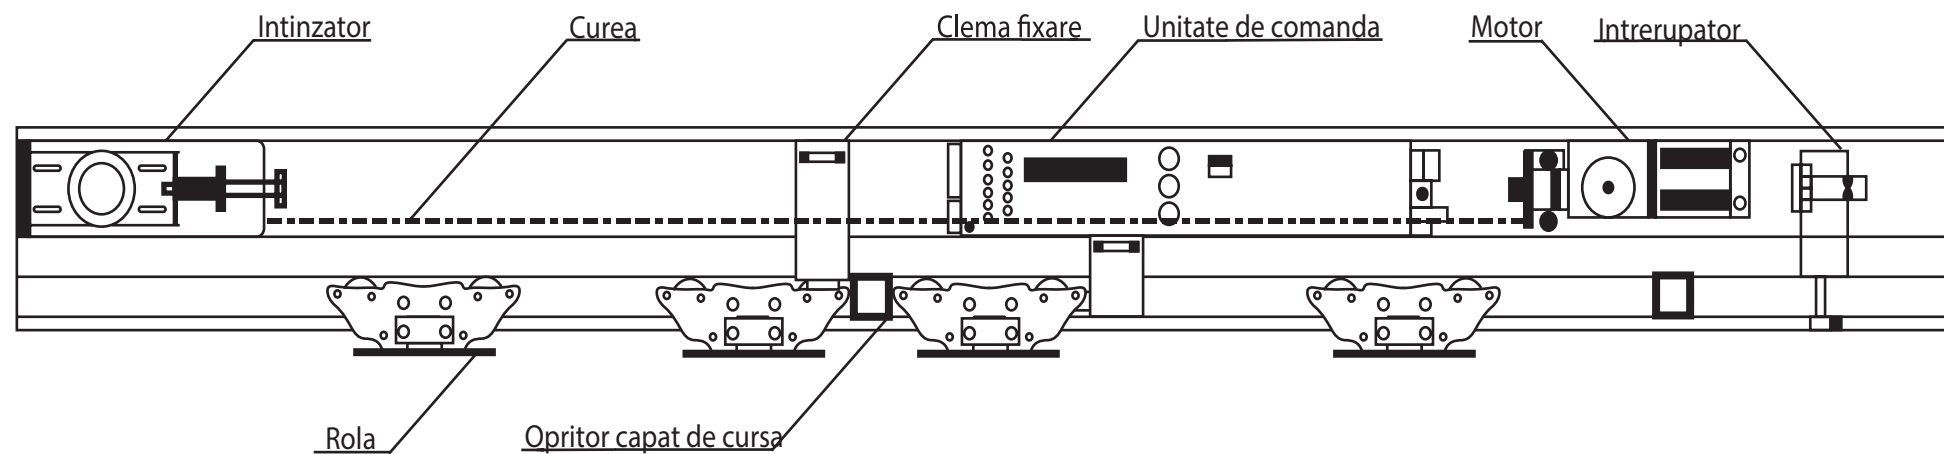

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE