

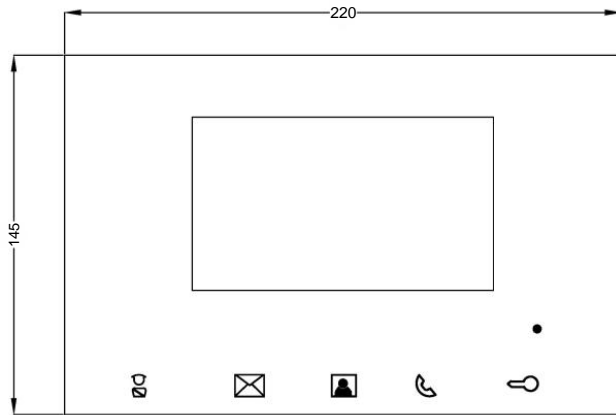


Manual Monitor 3037

Dimensiunile sunt în milimetri.

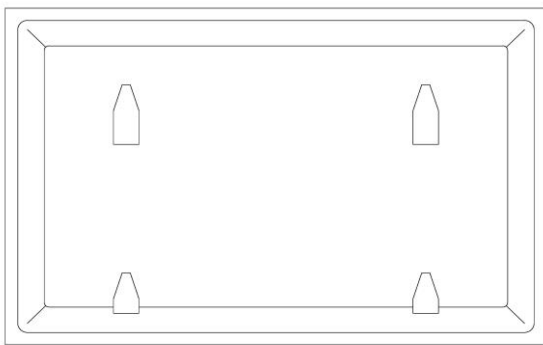


Vedere monitor din față.

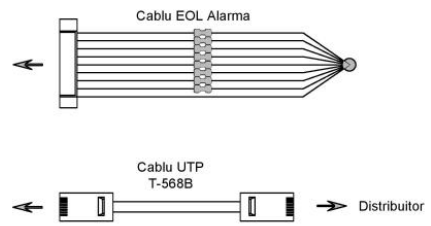






Vedere monitor din spate.

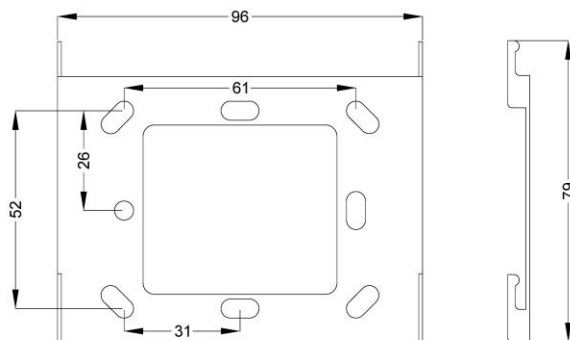

Vedere monitor + suport lateral.




Vedere suport din față și lateral.


Simbol	Funcție principală	Funcție specială
	UNLOCK (buton deschidere ușă)	
	Talk (convorbire)	
	Monitor (monitorizare)	Meniu inferior ↓
	Message (Mesaj)	Confirmare
	Alarm; Guard Unit (alarmă, unitate paznic)	Meniu superior ↑


1. Mod de operare

1.1 Apelarea panoului interior

Atunci când panoul de interior este apelat, imaginea de afară este afișată pe ecran, iar butonul Talk este aprins.


Apăsați butonul  pentru a raspunde vizitatorului. După 30 secunde, dacă apelul nu este recepționat, monitorul va închide convorbirea automat.

Apăsați butonul  pentru a deschide ușa în timpul convorbirii.

Apăsați butonul  în timpul convorbirii, pentru a închide convorbirea. Timpul maxim de convorbire este de 120 secunde.



1.2 Monitorizare

Apăsați butonul  pentru a monitoriza panoul exterior timp de 15 secunde.


Apăsați butonul  încă o dată pentru a închide monitorizarea.

Atenție. În timpul monitorizării, dacă un vizitator apelează un alt apartament, monitorizarea se va închide.

1.3 Apelarea unității de paznic (doar în cazul în care sistemul este prevăzut cu acest tip de echipament).




Apăsați butonul , apoi apăsați butonul . În acest moment unitatea de paznic va suna. Dacă timp de 30 de secunde nu se raspunde, atunci apelul va înceta.

1.4 Alarmă (panică).



În modul stand-by al monitorului, dacă apăsați butonul , acesta va trimite un semnal de alarmă unității de paznic.

2. Setări

Puteți seta Brightness (Luminozitate), Contrast, Ring (volum sonerie), Talk Volume (Volum convorbire).

Apasați “monitor”  > “Talk”  > “Alarm” .


Pe ecran apare meniul Bright. Aici puteți selecta nivelul luminozității apăsând butoanele





 sau .





Confirmați prin apăsarea butonului .

Apăsarea succesivă a butonului de confirmare  va modifica tipul setării.

(1) Brightness, (2) Contrast, (3) Ring, (4) Talk Volume

Apăsați butonul  pentru a ieși din setări.

Simbol Sonerie	Nivel Sonerie
	Închis (Mute)
	Scăzut
	Mediu
	Ridicat


Simbol Convorbire	Nivel Convorbire
	Închis (Mute)
	Scăzut
	Mediu
	Ridicat

3. Date tehnice

Tensiunea nominală de alimentare	35 Vcc
Curent stand-by	25 mA
Curent de funcționare	350 mA
Dimensiune ecran :	7.0" (inch); 800 x 480 pixeli
Durată sonerie:	30s
Durată monitorizare:	15s
Durată convorbire:	120s

Atenție ! Acest manual a fost realizat pentru ușurarea procesului de instalare și utilizare a echipamentelor. Verificați cu atenție legăturile de conexiune înainte să alimentați sistemul. Distrugerea echipamentelor datorită montajului incorect, atrage după sine pierderea garanției.

Atenție!

Simbolul  indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs.