


# Contact magnetic

## DWC-55


Manual de utilizare

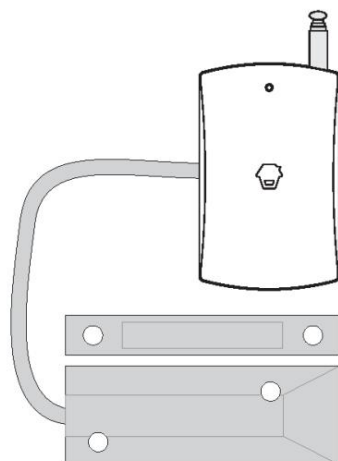

### Introducere

Senzorul uşii ruloului DWC -55 este utilizat pentru porţile rulante . Când magnetul metalic şi comutatorul cu lamelă metalică sunt separate la mai mult de 2 cm, acesta va transmite imediat semnal de alertă wireless către panoul de control conectat . Durata de viaţă a bateriei depinde de frecvenţa de deschidere şi închidere a uşii/porţii, durata de viaţă normală a bateriei este de aproximativ 12 până la 15 luni .

### Prezentarea produsului

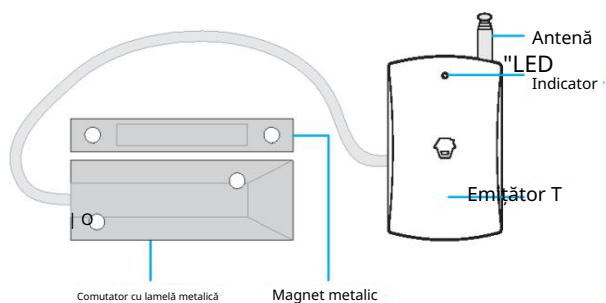


### Indicație LED

Clipește o dată: deschiderea uşii este detectată.  
Clipește o dată la 3 secunde: Indicație de putere scăzută ; vă rugăm să schimbați bateriile cât mai curând posibil .

### Asociați cu panoul de control

1. Asigurați -vă că panoul de control intră în starea accesoriilor de asociere (Vă rugăm să consultați detaliile din manualul de utilizare al panoului de control )
2. Separați magnetul metalic și comutatorul cu lamelă metalică mai mult de 2 cm . Panoul de control emite un bip pentru a indica o împerechere reușită .

### Instalare

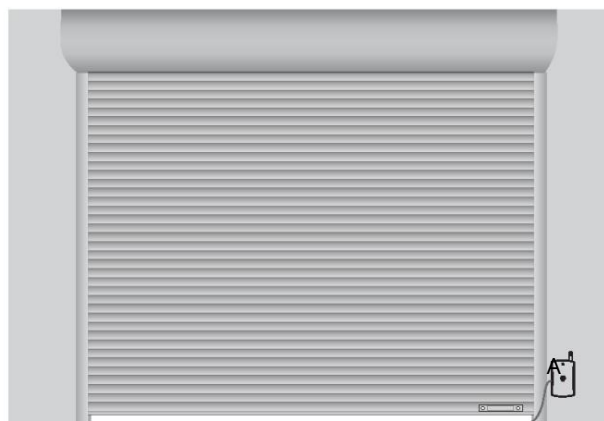

Important:  
Vă rugăm să testați senzorul pentru a vă asigura că panoul de control conectat poate primi semnalul de transmisie al senzorului înainte de a - l fixa .

Instalați senzorul în interiorul casei .

Pași:

1. Magnet metalic : Instalați -l pe partea de jos a porții rulante care se poate mișca în sus și în jos, ar trebui să fie paralel cu pământul , dar nu peste fund .
2. Comutator cu lame metalice : Instalați -l pe sol și asigurați- vă că distanța dintre magnetul metalic este mai mică de 2 cm .
3. Transmițător: Este conectat cu comutatorul cu lame metalice și trebuie montat pe perete lângă poarta rulanta ( Departe de poartă pe cât posibil , deoarece metalul poate perturba transmisia wireless ) .

4. Test: Setati panoul de control pe Arm State , închideți poarta și deschideți - o peste 2 cm , senzorul funcționează bine dacă indicatorul LED clipește o dată și alarma sistemului se stinge .

Notă: Dacă indicatorul LED clipește o dată , dar alarma sistemului nu se stinge , vă rugăm să scoateți antena DWC - 55 sau mutați panoul de control puțin mai aproape de senzor .

### Specificații

Baterie DC 3V (AAA 1.5V LRO3 x 2 buc.)  
Curent static <23 uA  
Curent de alarmă <40mA  
Distanța de transmisie <80m (în zonă deschisă )  
Frecvență radio 315 MHz/433,92 MHz (+75 KHz)  
Material carcasă ABS+ aliaj de aluminiu  
Condiții de funcționare Temperatura -10°C~+55°C  
Umiditate relativă < 80% (fără condensare)  
Dimensiuni magnet metalic (Lx Lx H) 105,5 X 15,5 X15,5 mm  
Dimensiuni comutator cu lamelă Lx H) 105,5 X 38X9,6 mm  
metal {Lx Dimensiuni emițător (Lx Lx H) 107X54X14,5 mm

# CHUANGO®

产品型号	DWC-55	部件名称	说明书
设计者	林寿	材料	80克书写纸
印刷尺寸	285X210mm	成品尺寸	95X70mm
工艺	折页	版本	
<p><b>注:</b> 双色、双面印刷 保持产品名称在最上面</p>			