

Manualul utilizatorului
Comutator de lumină inteligent
Tapo S220

Cuprins

Despre acest ghid	1.
Introducere	2 Aspectul
.....	3 Configurați
comutatorul	4 comenzi ale
dispozitivului principal	6 Program
.....	Modul 8 Away...
.....	10 Timer.....
.....	12 Verificați durata de
rulare.....	14 Partajarea
dispozitivului.....	15 acțiuni
inteligente.....	16 Setări
dispozitiv	21 Cum să vă
resetați comutatorul	22
Autentificare.....	24

Despre acest ghid

Acest ghid oferă o scurtă introducere la Smart Light Switch 2 Gang 1 Way și aplicația Tapo, precum și informații de reglementare.

Vă rugăm să rețineți că funcțiile disponibile în Tapo pot varia în funcție de model și versiunea software. Disponibilitatea Tapo poate varia și în funcție de regiune. Toate imaginile, pașii și descrierile din acest ghid sunt doar exemple și este posibil să nu reflecte experiența dvs. reală Tapo.

Convenții

În acest ghid, se utilizează următoarea convenție:

Convenție	Descriere
Albastru	Informațiile cheie apar în culoarea galbenă, inclusiv textul paginii de gestionare, cum ar fi meniuri, articole, butoane și așa mai departe.
<u>Subliniați</u>	Hyperlinkurile sunt în culoarea galbenă și subliniate. Puteți face clic pentru a redirecționa către un site web.
Notă:	Ignorarea acestui tip de notă poate duce la o defecțiune sau deteriorarea dispozitivului.

Mai multe informații

- Specificațiile pot fi găsite pe pagina produsului la <https://www.tapo.com> .
- Suportul nostru tehnic și informațiile de depanare pot fi găsite la <https://www.tapo.com/support/> .
- Videoclipul de instalare și configurare a comutatorului poate fi găsit la <https://www.tp-link.com/support/download/tapo-s220/> .
- Ghidul de instalare poate fi găsit la <https://www.tp-link.com/support/faq/3359/> .

Introducere

Faceți-vă iluminarea tradițională inteligentă cu Tapo Smart Switch. Aprindeți și stingeți luminile cu vocea sau controlați-le de pe telefon. Datorită designului alimentat de la baterie al comutatorului, cu o durată de viață a bateriei de peste 1 an, bucurați-vă de stilul de viață inteligent fără a vă recabla casa sau a înlocui becurile actuale.

Comutatorul inteligent Tapo funcționează cu un hub IoT. Asigurați-vă că ați configurat mai întâi hub-ul.



Telecomandă



Program și cronometru



Control vocal



Baterie descărcată
Aducere aminte




Nu neutru
Necesar



Baterie fără scule
Înlocuire

- Telecomandă -Porniți/opriți instantaneu lumina oriunde vă aflați prin aplicația Tapo.
- Program -Stabiliți un program pentru a aprinde luminile pentru dvs. în avans.
- Temporizator -Setați un cronometru pentru a stinge luminile după ce ați dormit.
- Control vocal -Gestionați-vă luminile cu comenzi vocale prin Amazon Alexa sau Asistentul Google.
- Memento baterie descărcată -Trimiteți notificări când bateria este scăzută.
- Nu este necesar un fir neutru -Cablare super usoară. Nu este necesar un fir neutru. Nu este necesară recablarea.
- Înlocuirea bateriei fără scule -Înlocuiți cu ușurință bateriile după instalare, fără a fi nevoie de alte instrumente.

Aspect

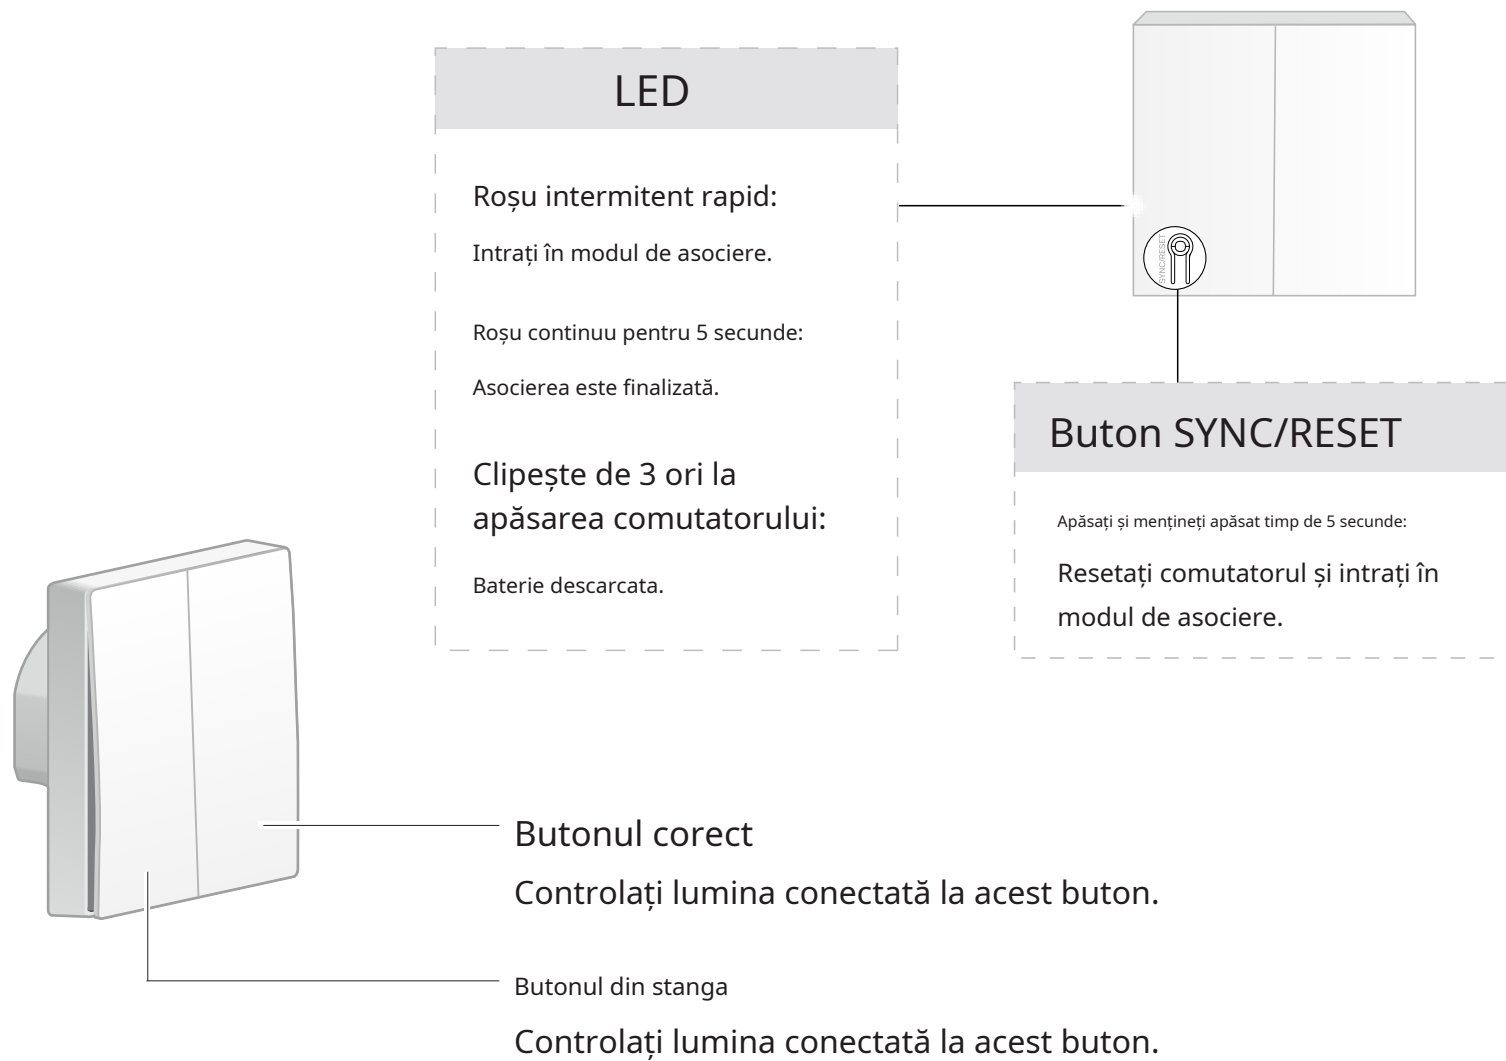

Configurați-vă comutatorul

Tapo Smart Light Switch funcționează cu un hub IoT. Mai întâi trebuie să vă configurați hub-ul, apoi să adăugați comutatorul în aplicație. Urmați pașii de mai jos pentru a începe să utilizați întrerupătorul de lumină inteligent Tapo.


Pasul 1. Descărcați aplicația Tapo

Obțineți aplicația din App Store sau Google Play sau prin scanarea codului QR de mai jos.




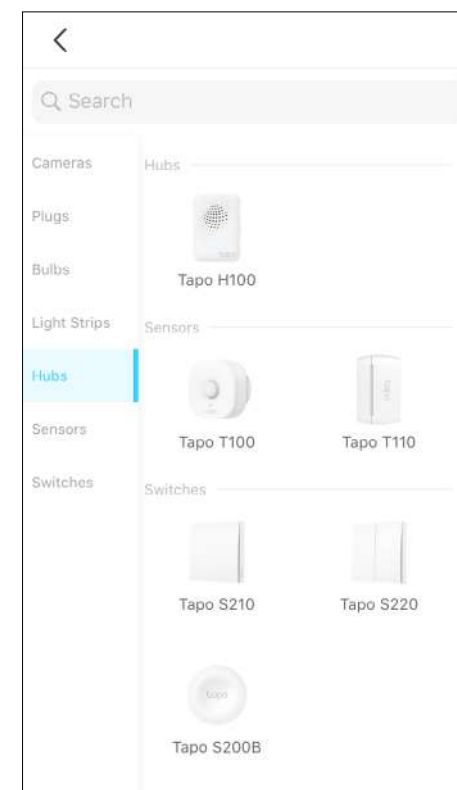
Pasul 2. Conectați-vă

Deschideți aplicația și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link. Dacă nu aveți un cont, mai întâi creați unul.

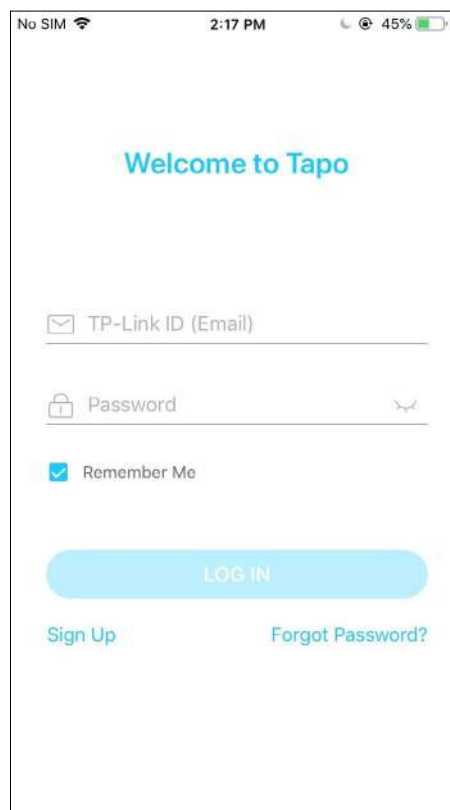


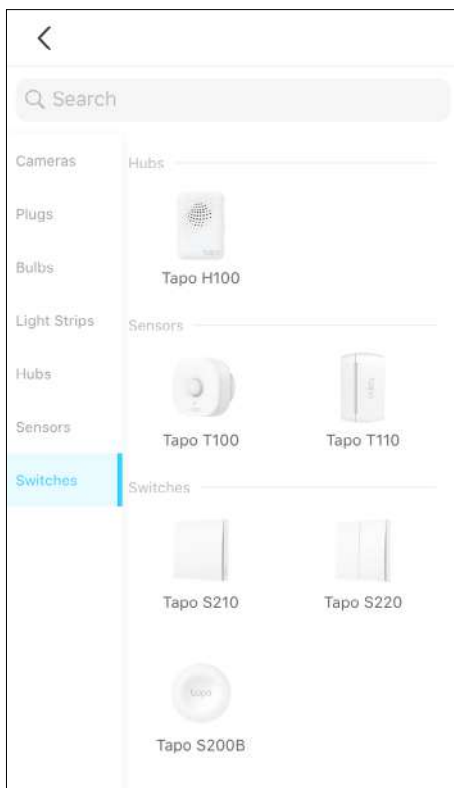
Pasul 3. Adăugați mai întâi hub-ul

Apasă pe  butonul din aplicație și selectați dvs hub. Apoi urmați instrucțiunile aplicației pentru a vă configura hub-ul.



Pasul 4. Adăugați comutatorul dvs


Apasă pe  butonul din aplicație și selectați dvs intrerupator. Apoi urmați instrucțiunile aplicației pentru a vă configura comutatorul.



Pasul 5. Conectați comutatorul

Urmați instrucțiunile aplicației pentru a vă conecta întrerupătorul sau verificați diagrama de cablare de mai jos.

Vă rugăm să vă asigurați că nu sunt expuse fire goale după cablare. Lungimea recomandată de îndepărtare a firelor este de 7-8,5 mm.

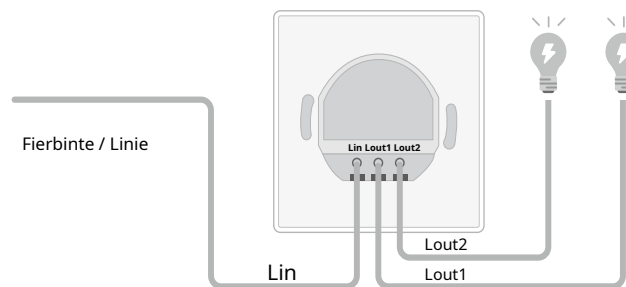

Lout1 = butonul din dreapta Lout2 = Butonul din stânga

- The fir cald / linie este de obicei conectat la terminalul „C” sau „L” a comutatorului tău prost.
- Dacă comutatorul mut este conectat cu a Neutrusârmă, acoperiți-l cu piulița de sârmă furnizată.




Comenzile dispozitivului principal

După ce ați configurat cu succes comutatorul, veți vedea butoanele comutatorului dvs. listate pe pagina de pornire. Le puteți gestiona separat de oriunde oricând cu aplicația Tapo.


Pagina principala

Această pagină listează toate dispozitivele pe care le-ați adăugat și le puteți vizualiza direct și le puteți gestiona cu ușurință. Atingeți oricare dintre butoanele comutatorului pentru a intra în [Vizualizare live](#) pagină.

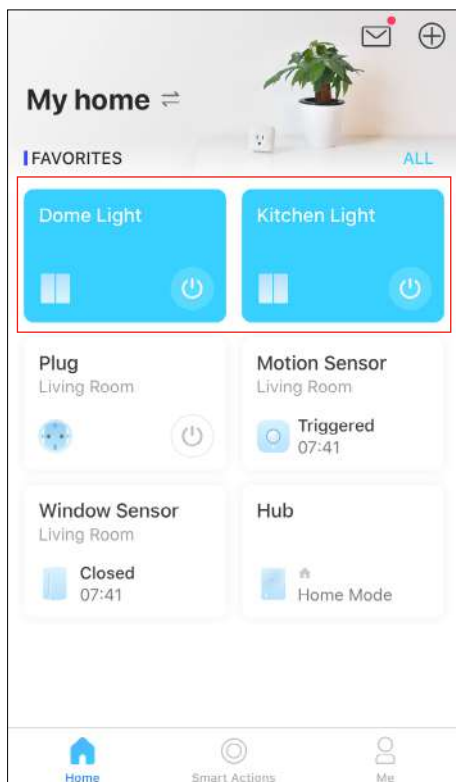


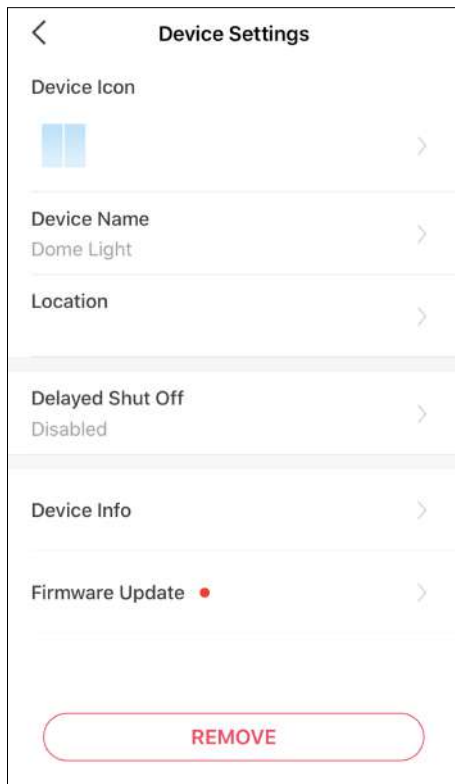
Staus Page

Puteți porni sau opri dispozitivul în această pagină. De asemenea, puteți configura funcții avansate precum Programare, Modul Away, Timer pentru a vă controla dispozitivul în funcție de rutina zilnică.

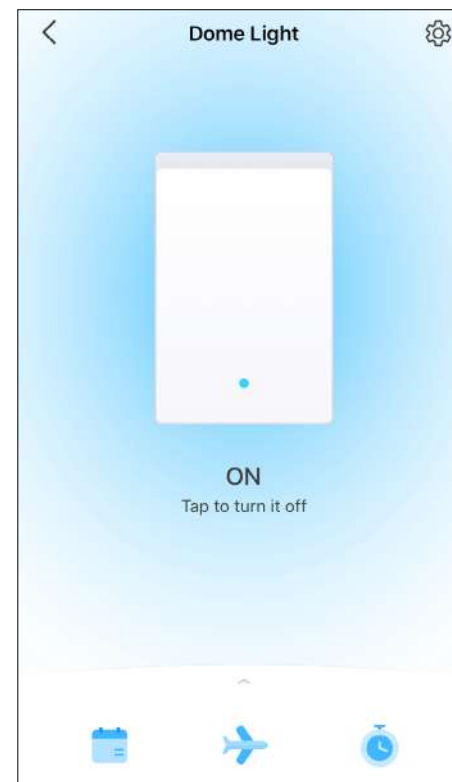


Comutați setările


Pestare pagina, atingeți  pentru a intra în [Setări dispozitiv](#) pagină. Puteți schimbați numele și pictograma dispozitivului, setați Oprire întârziată etc.




Programa

Setați programe pentru ca comutatorul să pornească/oprească automat la ore stabilite pentru a vă simplifica rutina zilnică.




Pasul 1: Mergi la **stare** pagină și glisați în sus. Atingeți  a seta a programa.



Pasul 2: Atingeți  în colțul din dreapta sus.





în colțul din dreapta sus.

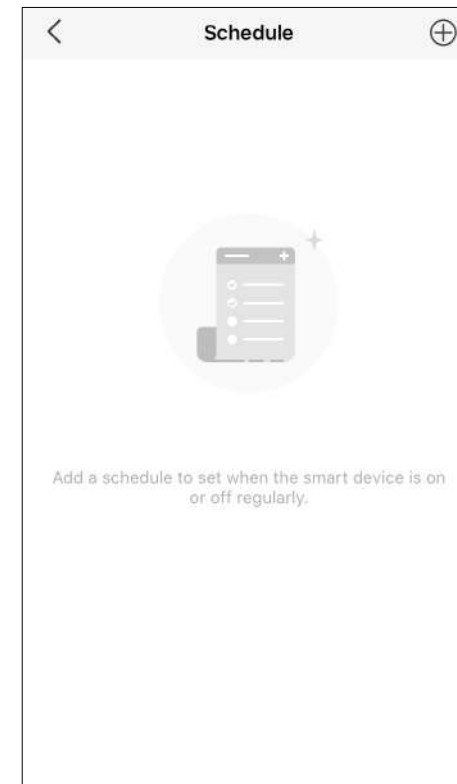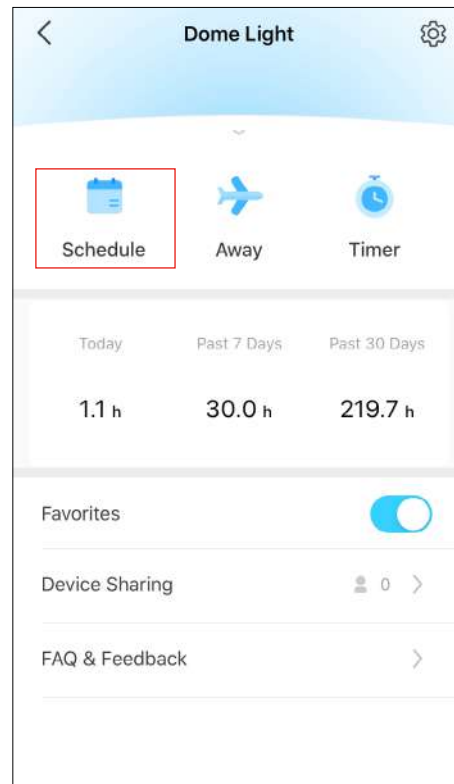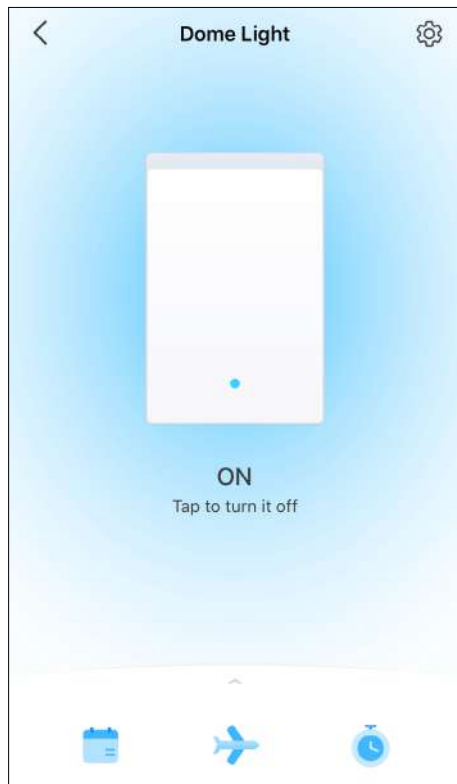

Pasul 3:Setați ora și frecvența pentru a porni/opri dispozitivul automat.

Terminat!

Puteți vedea programul setat listat în pagina Program.

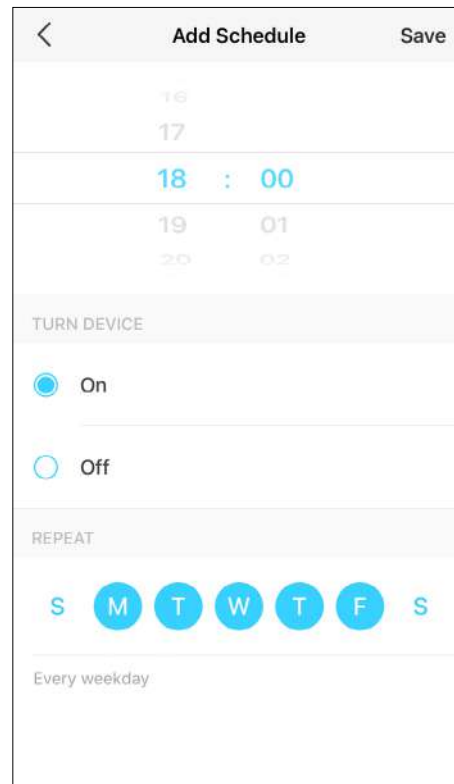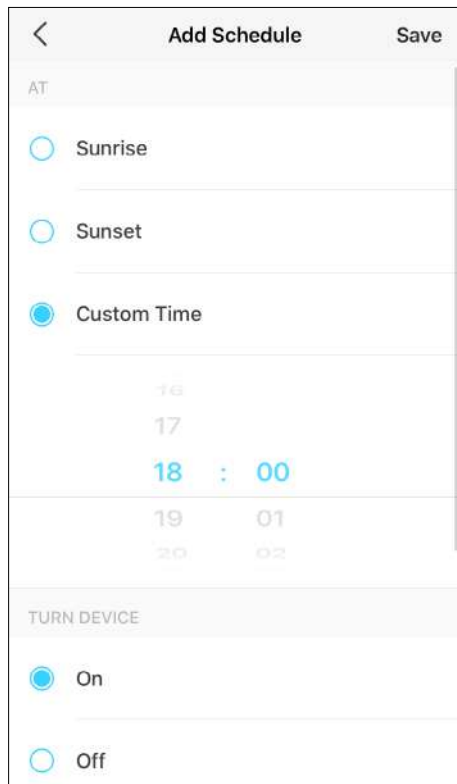

Modul Away




Setați dispozitivul să pornească și să oprească aleatoriu într-o perioadă de timp stabilită, pentru a da impresia că cineva este acasă.

Pasul 1: Mergi la **stare** pagină și glisați în sus. Atingeți




Modul.

Pasul 2: Setați perioada de timp și frecvența de repetare.

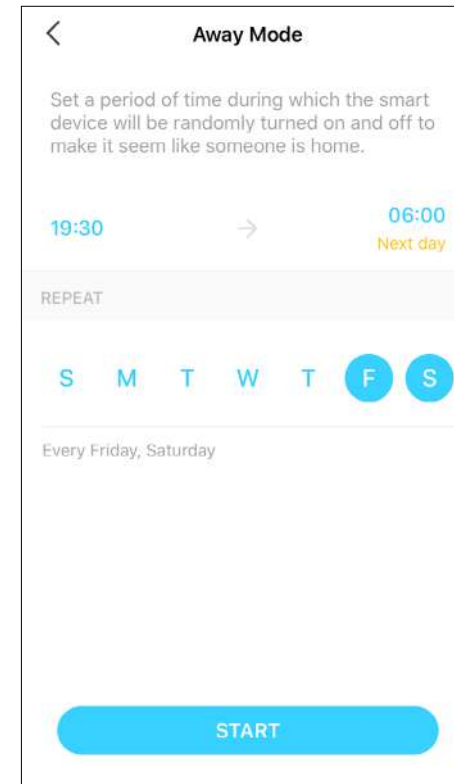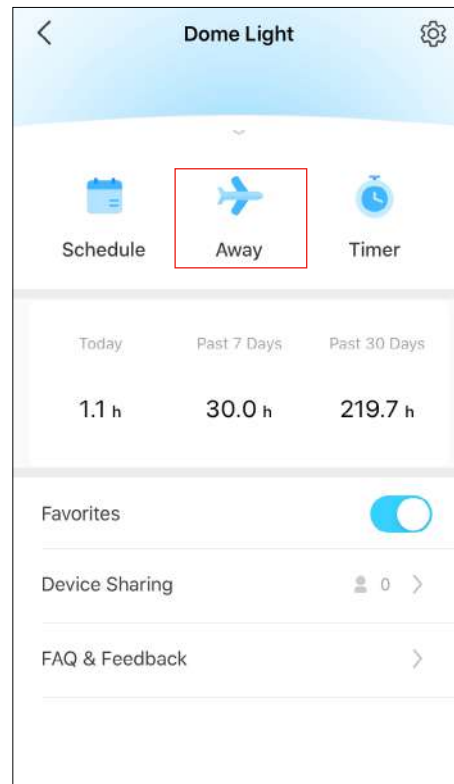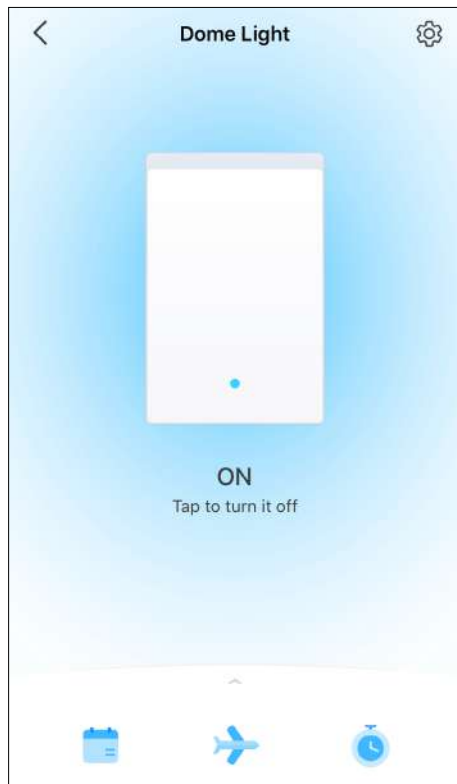

Terminat!

Modul Away este activ. Dispozitivul dvs. va fi pornit și oprit aleatoriu în timpul perioadei de timp.

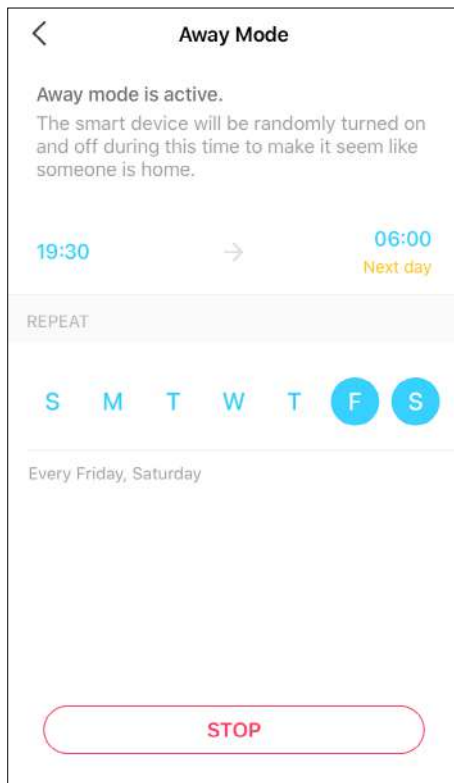

Temporizator

Setați un temporizator cu numărătoare inversă pentru ca dispozitivul dvs. să se pornească/oprește automat după terminarea cronometrului.




Pasul 1: Mergi la **stare** pagină și glisați în sus. Atingeți



a seta a


cronometru cu numărătoare inversă.

Pasul 2: Setați perioada de timp și dacă să porniți sau să opriți comutatorul după expirarea timpului.

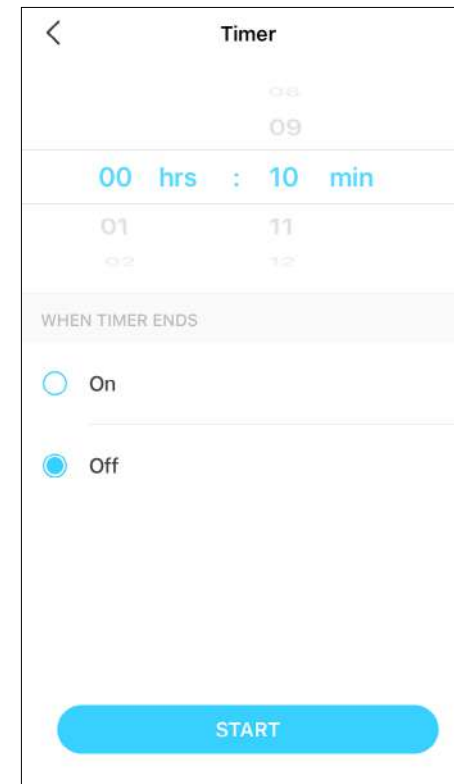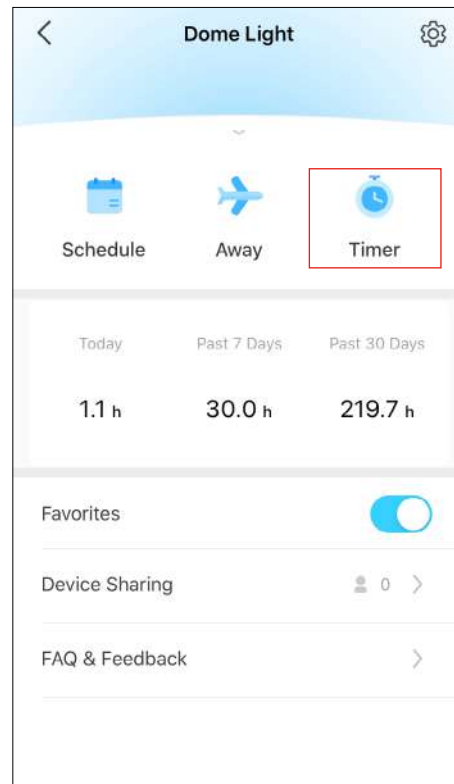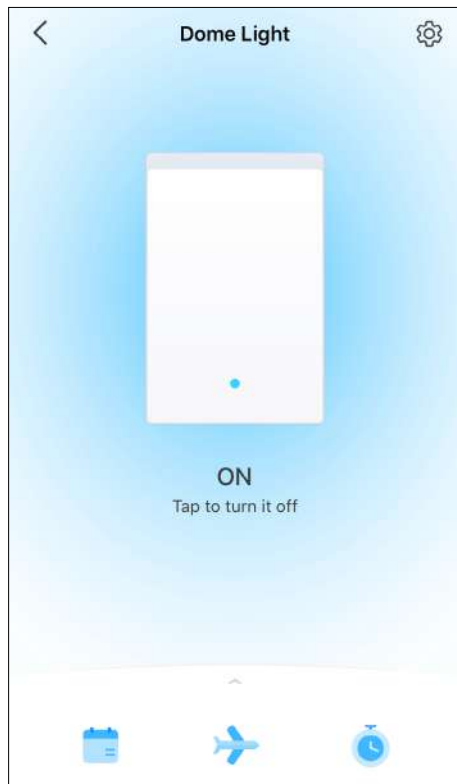

Terminat!


Cronometrul numără invers. De asemenea, puteți vedea numărătoarea inversă a timpului în pagina de pornire.

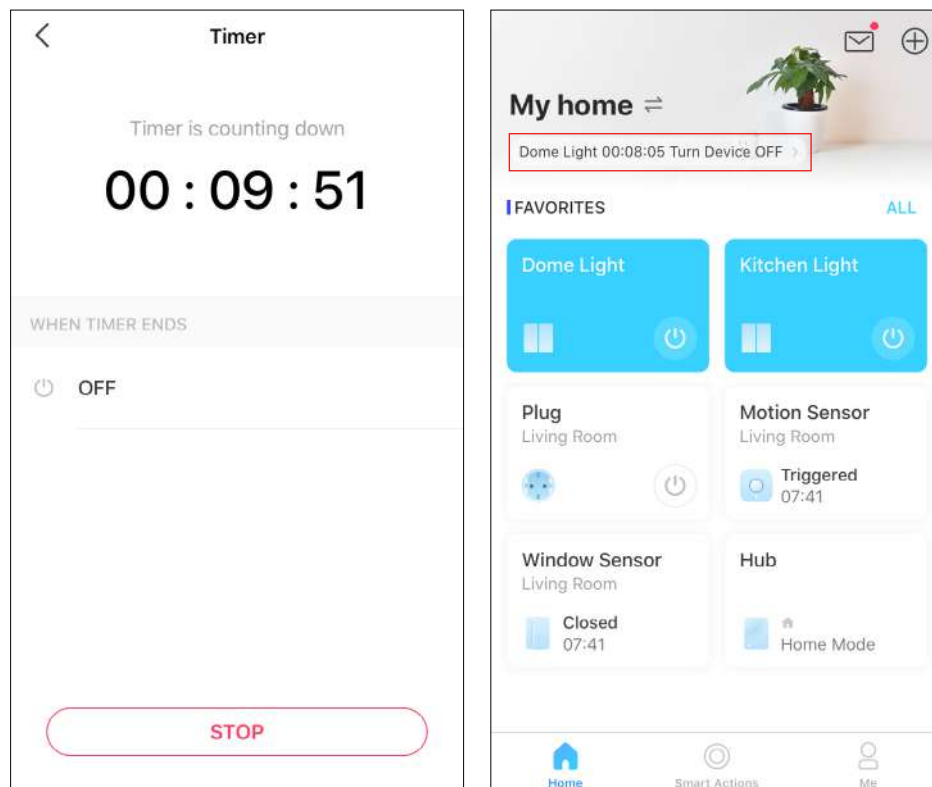

Verificați Runtime

Verificați cât timp a funcționat comutatorul astăzi, în ultimele 7 zile sau în ultimele 30 de zile.

Mergi la [stare](#) pagină și glisați în sus. Puteți să rulați pentru astăzi, ultimele 7 zile și ultimele 30 de zile.




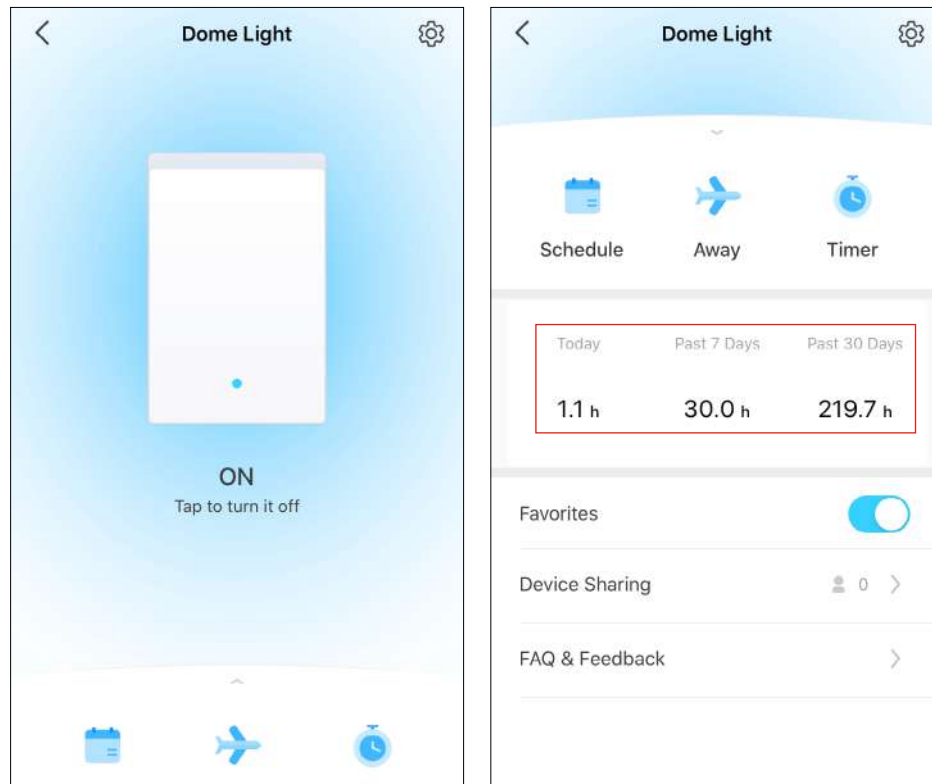


Partajarea dispozitivului

Partajați dispozitivul familiei dvs. introducând ID-ul TP-Link.

Mergi la [stare](#) pagină și glisați în sus. Apoi atingeți [Partajarea dispozitivului](#).

Atingeți [Acțiune](#) apoi introduceți ID-ul TP-Link al membrului familiei dvs.

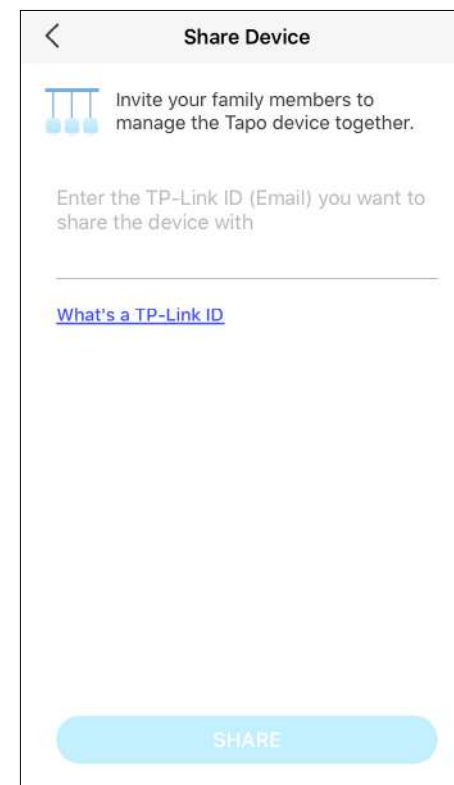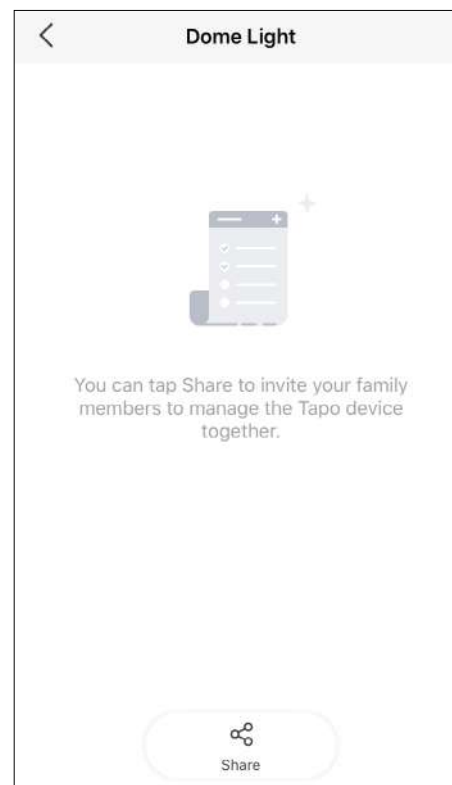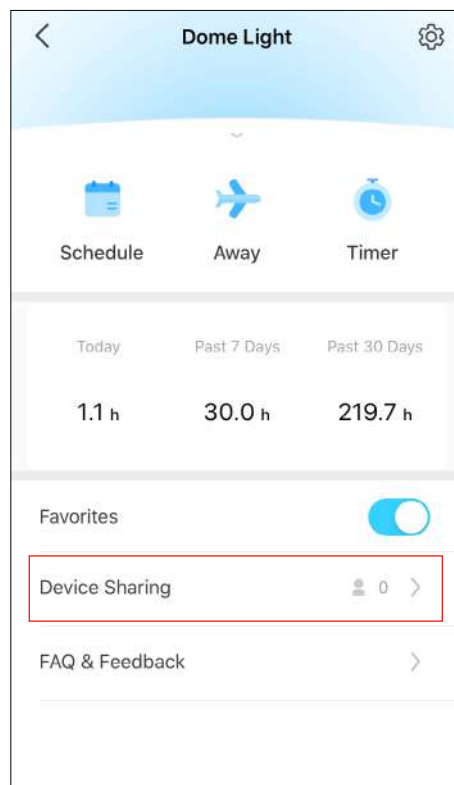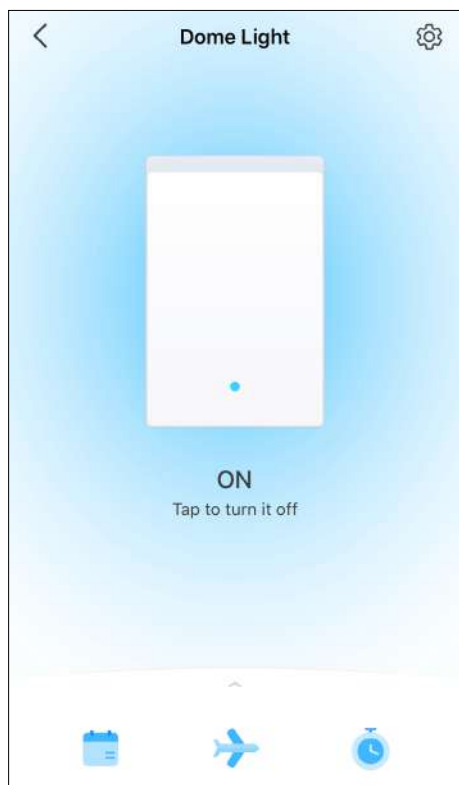




Acțiuni inteligente

Acțiunile inteligente automatizează sarcinile repetitive, permițându-vă să treceți peste plictis cu cea mai mare ușurință. Configurați totul o dată și nu trebuie să vă mai faceți griji pentru asta. Cu Smart Actions, oferirea casei tale acel nivel de inteligență este o clipă. Comanda rapidă vă permite să efectuați o acțiune cu o simplă atingere. Automatizarea vă permite să automatizați sarcinile care urmează să fie efectuate la un moment stabilit. de ex. Lumina se va aprinde la apus.

Opțiunea 1: Editați pe baza acțiunilor de rutină


1. Mergeți la [Acțiuni inteligente](#) pagina și veți vedea [Acțiuni recomandate](#) (Comandă rapidă sau Automatizare).

2. Atingeți o acțiune prezentată. Atingeți [EDITAȚI](#) | ✕ pentru a modifica setările după cum este necesar și atingeți [APLICA](#) pentru a salva modificările.

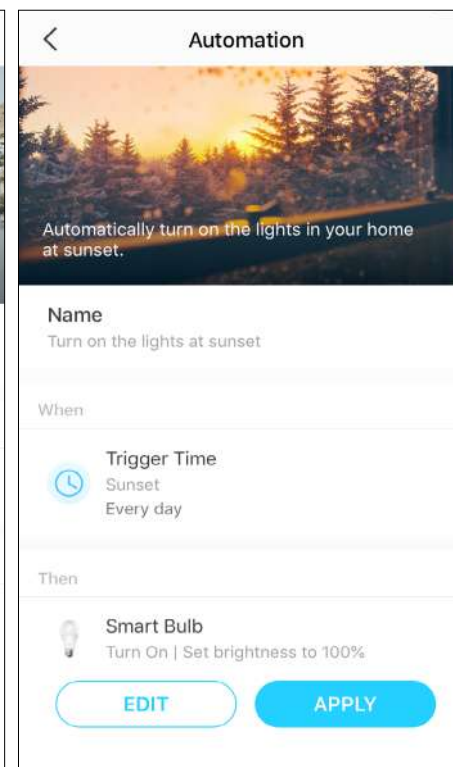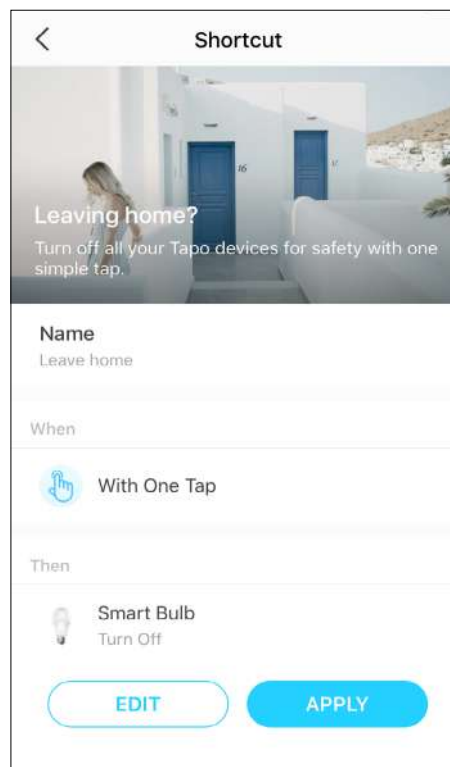
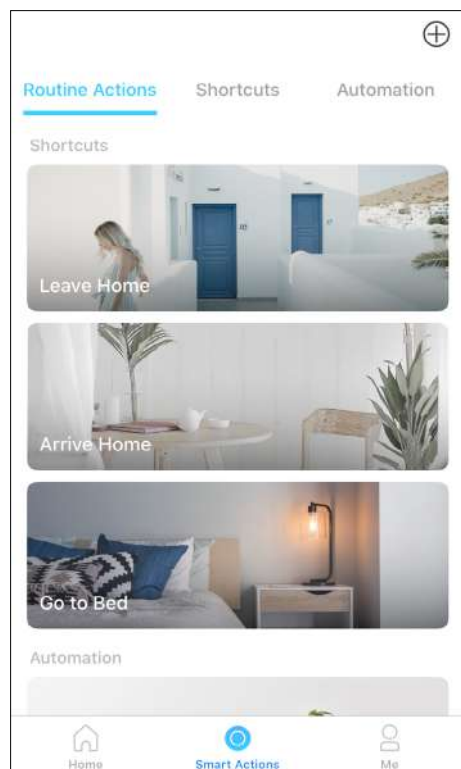


Opțiunea 2: creați-vă propriile comenzi rapide


1. Accesați [Comenzi rapide](#) pagină. Atingeți + în dreapta sus pentru a adăuga o comandă rapidă.

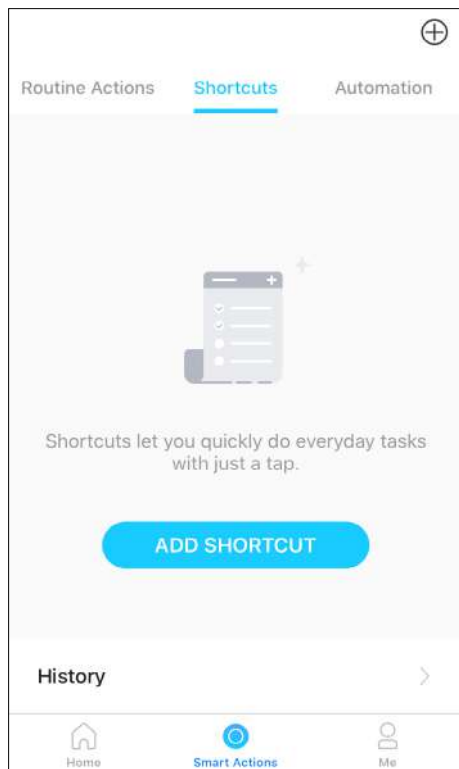


2. Adăugați o acțiune și alegeți dacă doriți să amânați acțiunea.

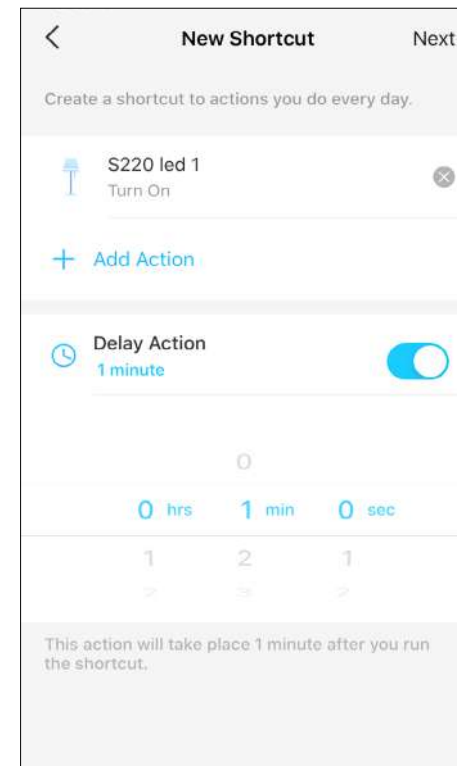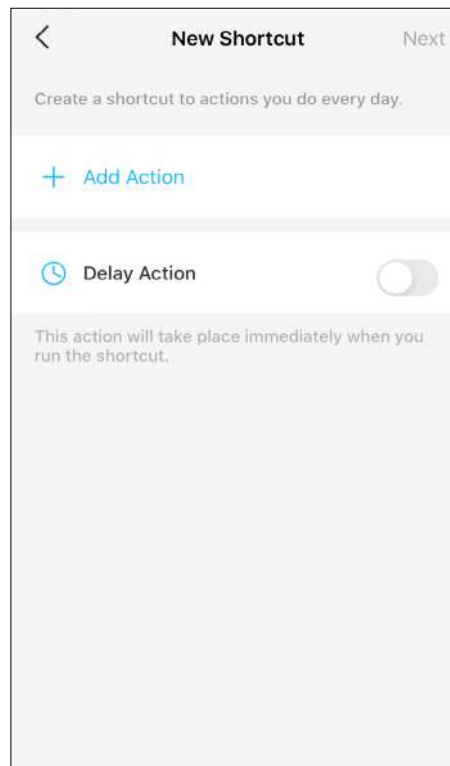

3. Denumiți comanda rapidă și alegeți o pictogramă.

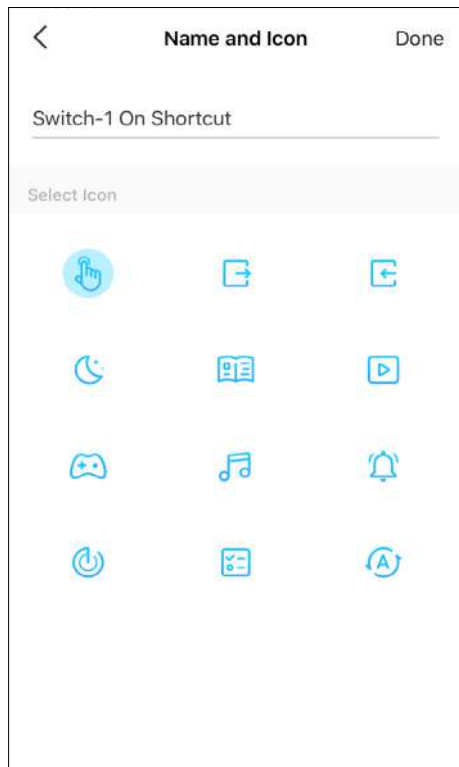


4. Atingeți **Salvați** pentru a salva toate setările.


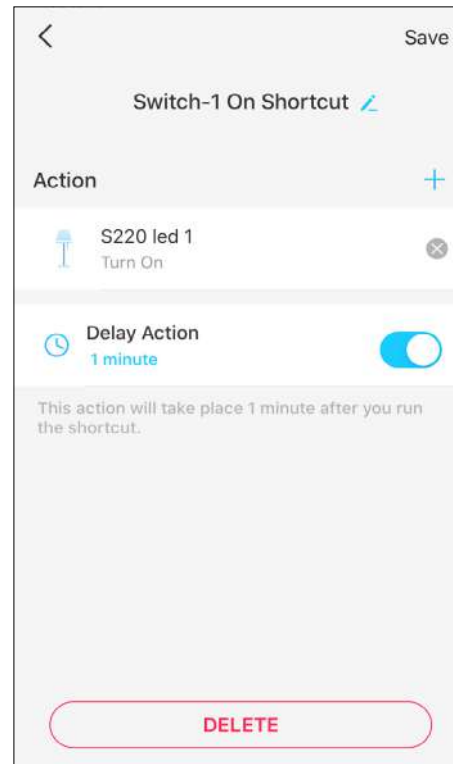


Opțiunea 3: creează-ți propriile acțiuni


1. Accesați **Automatizare** pagină. Atingeți + în dreapta sus pentru a adăuga o acțiune simplă și inteligentă.

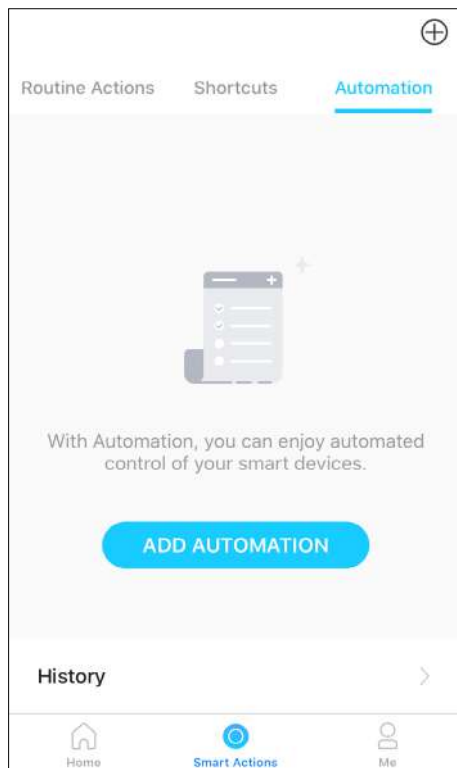

2. Denumiți noua acțiune. Atingeți + pentru a adăuga condiții (**Când**) cum ar fi timpul de declanșare și atingeți + pentru a adăuga sarcini (**Apoi**) cum ar fi pornirea comutatorului.

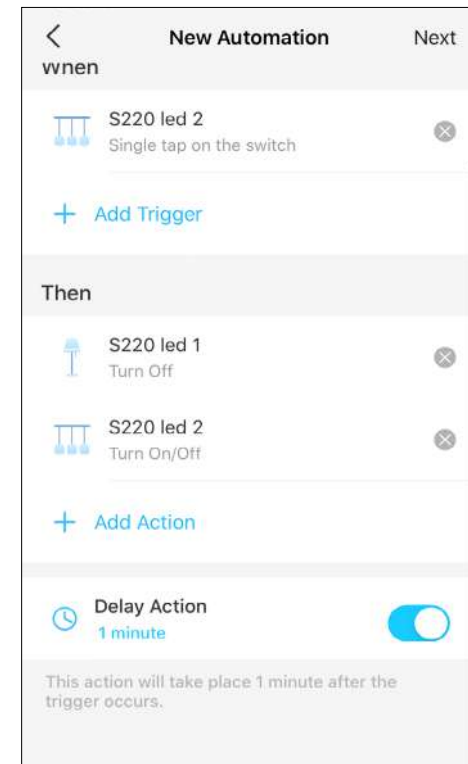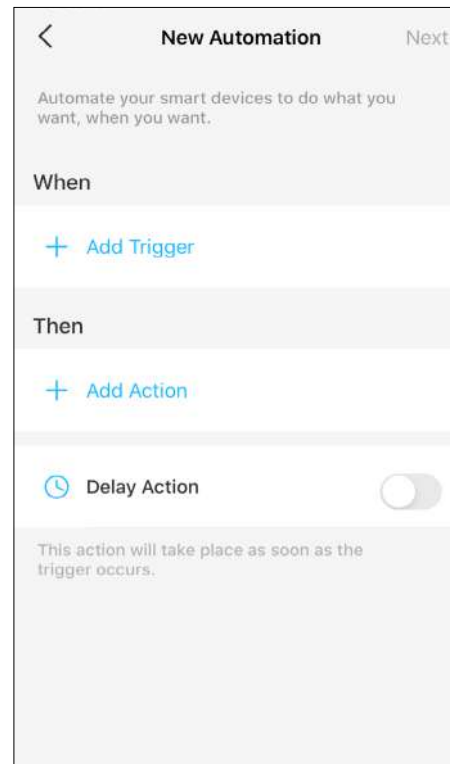

3. Denumiți-vă automatizarea și setați timpul efectiv pentru automatizare. Atingeți **Terminat** pentru a salva toate setările.

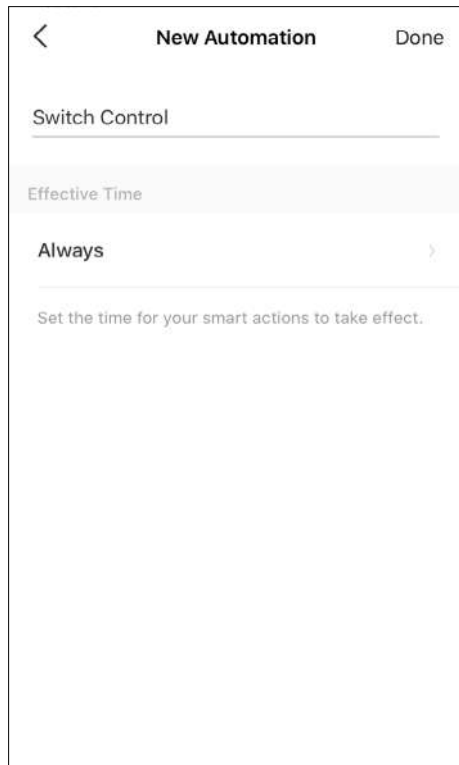


Setări dispozitiv

În pagina Setări dispozitiv, puteți edita informațiile de bază, puteți seta oprirea întârziată și efectul de atingere dublă, puteți actualiza firmware-ul și multe altele.


1: Schimbați numele dispozitivului, pictograma și locația

În stare pagină, atingeți pentru a accesa pagina Setări dispozitiv. Apoi puteți schimba pictograma dispozitivului, numele și locația acestuia.

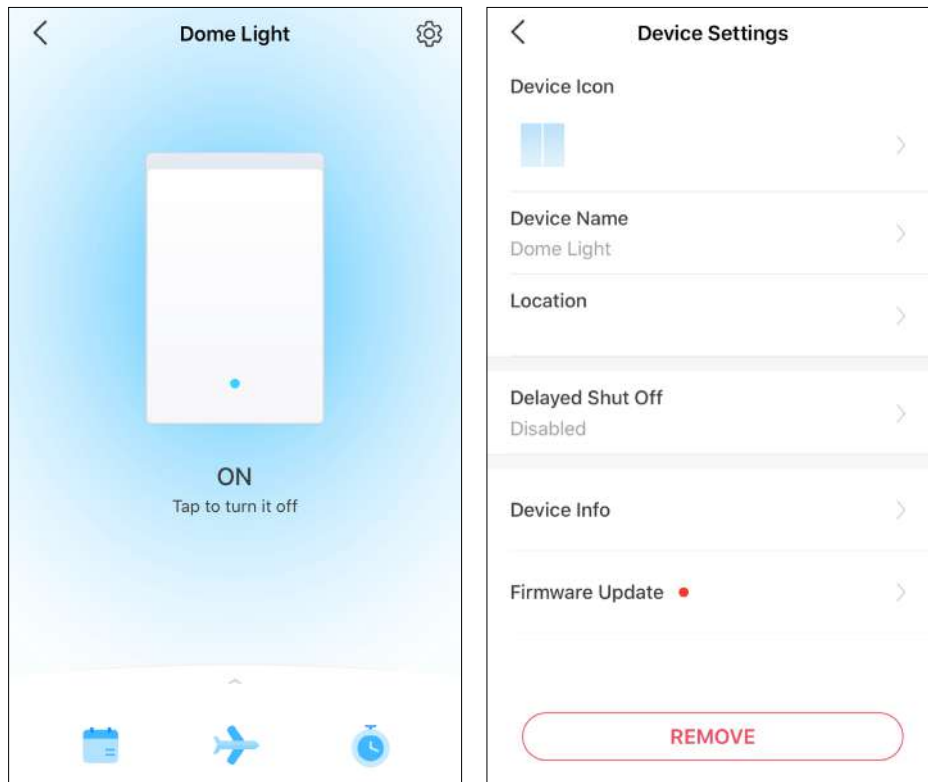

2: Setări oprirea întârziată

Când este activată, lumina va rămâne aprinsă pentru o perioadă de timp stabilită înainte de a se stinge, astfel încât să ofere iluminare în timp ce părăsiți o cameră. Pentru a-l opri instantaneu, apăsați încă o dată comutatorul.

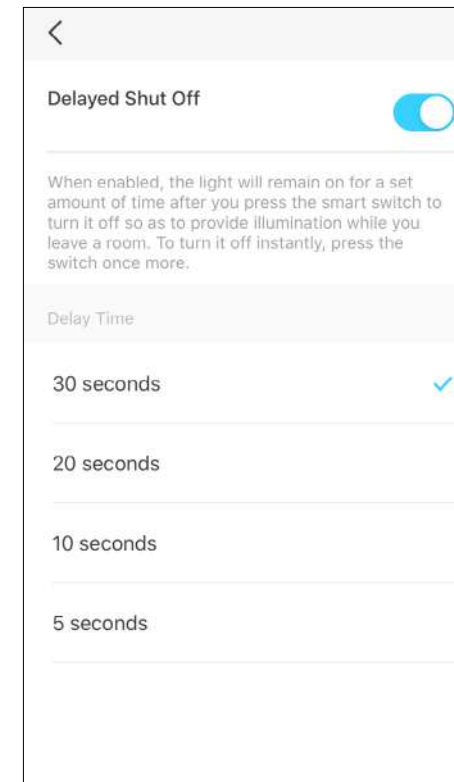


Cum să vă reseați comutatorul

Există două metode de a vă resea comutatorul.


Metoda 1: Atingeți butonul SYNC/RESET de pe comutator

1. Glisați încuietoarea în poziția DESCHIS. Apoi țineți ambele părți ale plăcii frontale și trageți-o din spate pentru a scoate placa frontală.
2. Apăsăți butonul **SINCRONIZARE/RESETARE** butonul timp de aproximativ 5 secunde până când LED-ul clipește rapid roșu.

Pasul 1

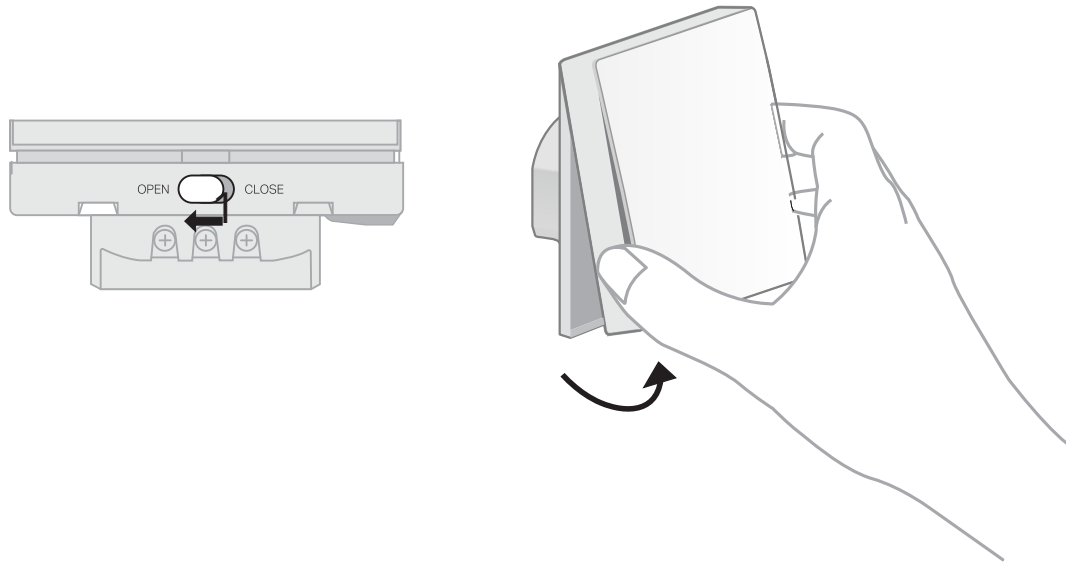


Pasul 2

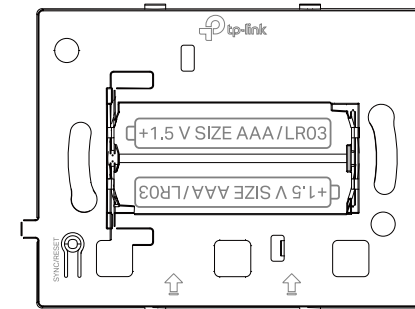

Metoda 2: Scoateți dispozitivul din pagina Setări

Accesați pagina Setări a oricărui buton al comutatorului dvs. Atingeți **ELIMINA** pentru a elimina comutatorul de pe Tapo.

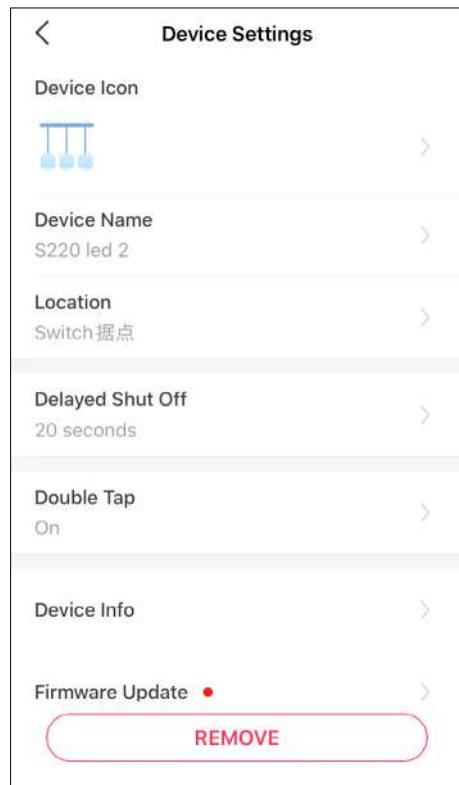

Autentificare

Avertisment marcaj CE



Acesta este un produs de clasa B. Într-un mediu casnic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsurile adecvate.

FRECVENTA DE OPERARE/FRECVENTA NOMINALA DE OPERARE (puterea maxima transmisa)

863~865MHz / 863,35MHz / 25mW (erp)

863~865MHz / 864,35MHz / 25mW (erp)

868~868,6MHz / 868,35MHz / 25mW (erp)

Declarație de conformitate UE

TP-Link declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE)2015/863.

Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Informații despre expunerea la RF

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele UE (2014/53/UE Articolul 3.1a) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpurile electromagnetice prin protecția sănătății.

Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul este utilizat la 20 cm de corp.



Declarația de conformitate din Marea Britanie

TP-Link declară prin prezenta că dispozitivul este în conformitate cu cerințele esențiale
Regulamentului 2017.

și alte prevederi relevante ale Echipamentului radio

Declarația de conformitate originală din Regatul Unit poate fi găsită la <https://www.tapo.com/support/ukca/>




Продукт сертифіковано згідно з правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогами системи имогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.



Informații de siguranță

Înainte de a instala, întreține sau scoate comutatorul, citiți și urmați toate măsurile de siguranță, inclusiv următoarele:

- Respectați toate reglementările și practicile naționale și locale de siguranță. Dacă sunteți nesigur sau inconfortabil când efectuați instalarea, consultați un electrician calificat.
- ATENȚIE – Risc de electrocutare – Este posibil să fie necesar mai mult de un întrerupător pentru a deconecta echipamentul și corpul de iluminat înainte de întreținere. Este potrivit un întrerupător care deconectează simultan conductorul de linie și de neutru. Asigurați-vă că alimentarea este oprită la întrerupător înainte de a scoate sau instala orice întrerupător. Utilizați un tester de tensiune fără contact pentru a vă asigura că alimentarea este oprită.
- Nu instalați Smart Switch-ul cu mâinile ude sau când stați pe suprafețe umede sau umede.
- Țineți aparatul departe de apă, foc, umiditate sau medii fierbinți.
- Nu încercați să dezamblați, să reparați sau să modificați dispozitivul. Dacă aveți nevoie de service, vă rugăm să ne contactați.



CAUTION

Electronic switch integrated in this product is only intended for functional purposes. De-energized the product at the circuit breaker before servicing.






CAUTION!

Avoid replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.

Avoid disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

Do not leave a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; Do not leave a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Explicația simbolurilor de pe eticheta produsului

Simbol	Explicație
	Curent continuu
	Curent alternativ
	Numai pentru utilizare în interior
	RECICLARE Acest produs poartă simbolul de sortare selectivă pentru Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că acest produs trebuie manipulat în conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE pentru a fi reciclat sau demontat pentru a minimiza impactul său asupra mediului. Utilizatorul are posibilitatea de a-și oferi produsul unei organizații competente de reciclare sau vânzătorului cu amănuntul atunci când cumpără un echipament electric sau electronic nou.
	Comutator de construcție micro-gap / micro-deconectare