




UTP1-SW0801-TP120

Switch ethernet PoE+, 8 porturi 10/100 Mbps POE+ downlink, 1 port 10/100 Mbps uplink

Imagie

UTEPO

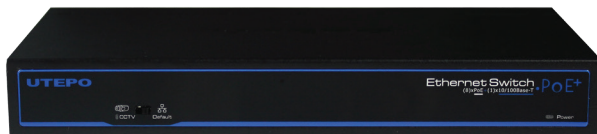

Descriere

UTP1-SW0801-TP120 este un switch ethernet PoE+, fara management, cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 8 porturi PoE+ 10/100 Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de un port ethernet 10/100 Mbps uplink.

Caracteristici

- Switch ethernet POE+, 8+1 porturi Base-TX
- Porturi retea: Port 1-8: 10/100 Mbps ethernet, POE+ (30W)
Port 9: 10/100/ Mbps ethernet (UPLINK)
- Distanța de transmisie 0 - 100m, 250m in mod CCTV
- Standard retea - POE: IEEE802.3/IEEE802.3u - IEEE802.3 af/at
- Cache date 768 Kb
- Capacitate switch 1.8 Gbps
- Tabela MAC 2 Kb
- Protecție supratensiuni, ESD, EFT
- Standard POE+: 802.3at/af (max. 30W pe port)

Specificatii

ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	48 ~ 57Vcc, 120W	
	Consum switch	<5W	
Parametri	Porturi ethernet	Port 1-8 downlink: 10/100 Mbps, Base-TX, PoE+ Port 9 uplink: 10/100 Mbps, Base-TX	
	Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at(PSE), End-span	
	PoE+	≤30W pe fiecare port downlink, total <120W	
	Distanța de transmisie	100m/26W, 150m/24w, 200m/23W, 250m/21W	
SWITCH	Standard ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	
	Mod schimb de date	Stocare & Transfer	
	Capacitate switch	1.8 Gbps	
	Rata redirectionare pachete	1.34 Mpps	
	Cache intern	768 Kb	
Tabela MAC	2K		
MOD CCTV	Functii mod CCTV	1. Toate porturile de downlink pot comunica doar cu porturile de uplink, neputand comunica intre ele. 2. Mod CCTV extinde distanța de transmisie pana la 250 m. 3. Latime de banda 10 Mbps (porturi downlink).	
	INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 LED rosu
		Indicatori porturi downlink	2 LED-uri, led galben - POE; led verde - Link
Indicatori porturi uplink		2 LED-uri: led verde - link; led galben - Act	
Indicatori modul CCTV	1 LED verde, aprins in permanenta in modul CCTV		
PROTECTIE	EFT	Nivelul 3, Standard: IEC61000-4-4	
	ESD	Descarcare la contact: 6KV Descarcare prin aer: 8KV Standard: IEC61000-4-2	
	Descarcari electrice	6KV Standard: IEC61000-4-5	
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-10°C ~ +55°C	
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C	
	Umiditate (fara condensare)	5 ~ 95 %	
	Fiabilitate	> 50000 h	
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	200(l) × 101.8(A) × 27(H) mm	
	Carcasa	Otel galvanizat	
	Culoare	Negru	
	Masa	0.50 kg	


YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

UTP1-SW0801-TP120
Switch ethernet PoE+, 8 porturi 10/100 Mbps POE+
downlink, 1 port 10/100 Mbps uplink
FISA TEHNICA




YLI ETERNIT ACCES SRL
 A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
 T.: +40 264 484989
 W.: www.yli.ro

UTP1-SW0801-TP120
 Switch ethernet PoE+, 8 porturi 10/100 Mbps POE+
 downlink, 1 port 10/100 Mbps uplink
FISA TEHNICA

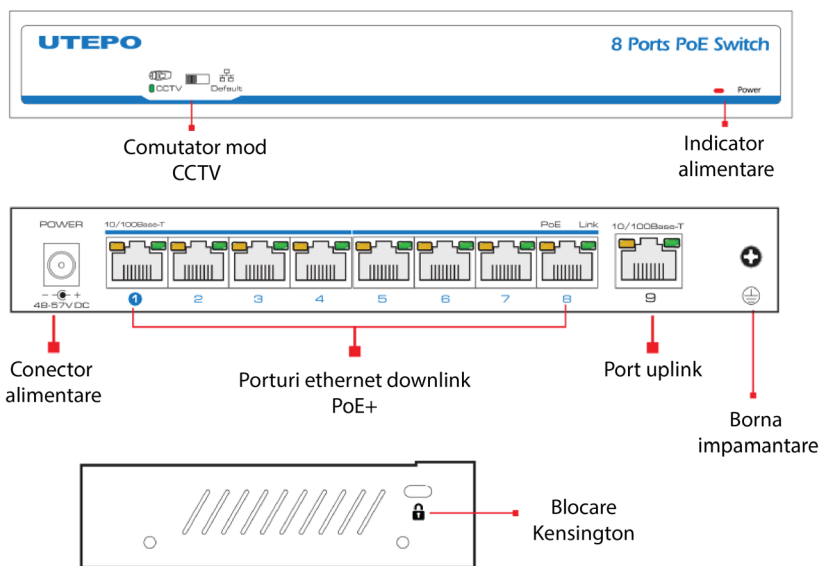

Continut pachet

- Switch 8+1 porturi 1 buc.
- Sursa alimentare 1 buc.
- Accesorii montare pe perete 2 buc.
- Picioruse autoadezive din cauciuc 4 buc.
- Manual de utilizare 1 buc.

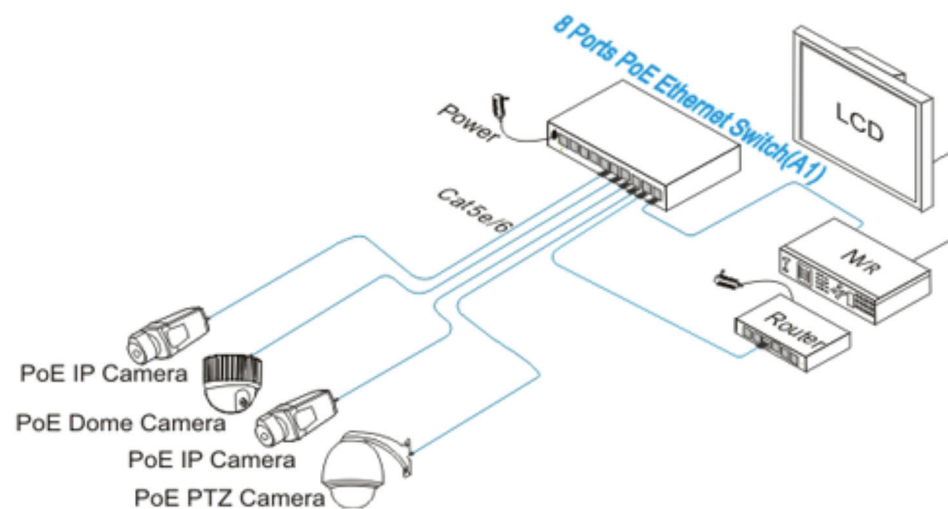

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
 COLECTARI SEPARATE

