


UTP3-SW04-TP60

Switch PoE+ 5 porturi 10/100Base-T (4 downlink, 1 uplink) pentru sisteme de supraveghere

Imagine

UTEPO

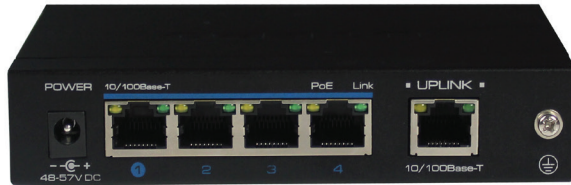

Descriere

UTP3-SW04-TP60 este un switch fara management, cu functie PoE+ pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date. Switch-ul dispune de 4 porturi PoE 10/100 Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de un port POE Ethernet (10/100Mbps) separat pentru conectarea cu alte switch-uri sau pentru a putea fi alimentat POE.



Caracteristici

- Switch ethernet POE+, 4+1 porturi
- Porturi retea: Port 1-4: 10/100Mbps POE+ (30W); Port 5: 10/100Mbps ethernet (UPLINK) POE
- Distanța de transmisie 0 ~ 100m
- Standarde retea - POE: IEEE802.3/u/ab - IEEE802.3af/at
- Cache date 1Mb
- Capacitate switch 1Gbps
- Tabela MAC 8kb
- Protecție supratensiuni, ESD
- POE: 802.3at/af (max. 30W pe port)

Specificatii

ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	PoE (48-57Vcc, 60W)
	Tensiune de iesire	48-57cc
	Consum maxim	60W
Parametri	Porturi ethernet	Port 1-4 downlink: 10/100Mbps, PoE Port 5 uplink: 10/100Mbps, POE
	Distanța transmisie	100m/26W, 150m/24W, 200m/23W, 250m/21W
	Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
	PoE	≤30W pe fiecare port downlink, total <60W
SWITCH	Standard ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
	Capacitate switch	1Gbps
	Rata redirectionare pachete	0.75Mbps
	Cache intern	768Kb
MOD CCTV	Tabela MAC	2Kb
	Functii mod	a. Toate porturile de downlink pot comunica doar cu porturile de uplink, neputand comunica intre ele
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 LED rosu
	Indicatori porturi downlink	2 LED-uri (galben si verde): galben - POE; verde - Link
	Indicatori porturi uplink	2 LED-uri: led verde - link; led galben - Act
	Indicatori modul CCTV	1 LED verde, aprins in permanenta in modul CCTV
PROTECTIE	ESD	Descarcare la contact Nivelul 2 Descarcare prin aer Nivelul 2 Standard: IEC61000-4-2
	Descarcari electrice	6KV Standard: IEC61000-4-5
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-10°C ~ +55°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +75°C
	Umiditate (fara condensare)	0-95%
	Fiabilitate	> 50000 h
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	135(l) × 103(A) × 27(H)mm
	Carcasa	Otel galvanizat
	Culoare	Negru
	Masa	0.315 kg

Diagrama

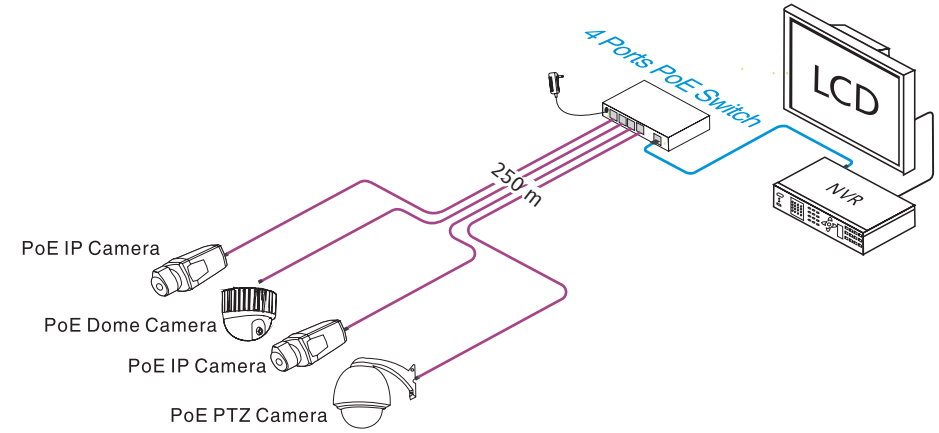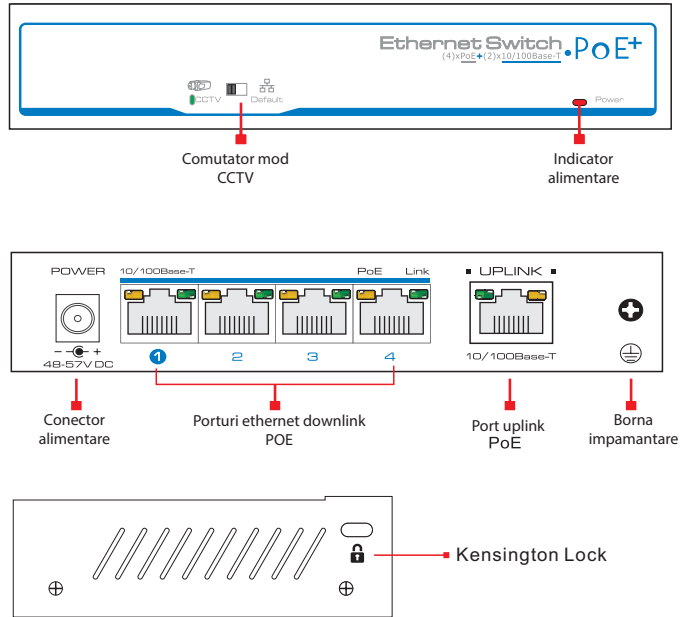

Continut pachet

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| • Switch 4+1 porturi | 1 buc. |
| • Sursa alimentare | 1 buc. |
| • Accesorii montare pe perete | 2 buc. |
| • Picioruse autoadezive din cauciuc | 4 buc. |
| • Manual de utilizare | 1 buc. |

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

