

SF6P-HM

Switch ethernet PoE+ cu functie PoE Watchdog, 4 porturi 10/100 Mbps POE+ downlink, 2 porturi 10/100 Mbps uplink, 60W

Imagine



Descriere



SF6P-HM este un switch ethernet cu functie PoE Watchdog, pentru facilitarea alimentarii dispozitivelor compatibile PoE prin cablul de date.

Switch-ul dispune de 4 porturi PoE+ 10/100 Mbps pentru conectarea dispozitivelor compatibile cum ar fi camere IP, telefoane IP, puncte de acces (WiFi), separatoare PoE, etc. De asemenea, dispune si de 2 porturi Ethernet 10/100 Mbps uplink pentru cascada cu alte switchuri.

Caracteristici

- Switch ethernet POE+, 4+2 porturi
- Porturi retea: Port 1~4: 10/100Mbps downlink, POE+ (30W)
Port 5~6: 10/100 Mbps Ethernet uplink


•PoE Watchdog

- Distanța de transmisie: 100m, 250m mod CCTV
- Standart POE: 802.3 at/af (max. 30W pe port)
- Cache date: 768K
- Capacitate switch: 1.2Gbps
- Tabela MAC: 2K
- 3 moduri de functionare
- Protectie supratensiuni, ESD
- Plug and play

Specificatii

ALIMENTARE	Tensiune de alimentare	52Vcc / 1.2A
	Consum maxim (fara POE)	<3W
PARAMETRI	Porturi ethernet	Port 1~4 downlink: 10/100 Mbps Base-TX, PoE+ Port 5-6 uplink: 10/100 Mbps Base-T
	Distanța de transmisie	100m, 250m mod CCTV
	Standart PoE	IEEE802.3 af/at (PSE), End-Span
	PoE	≤30W pe fiecare port downlink, total buget ≤60W
	Asignare pini alimentare PoE	1/2(+), 3/6(-)
SWITCH	Standart Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X
	Capacitate switch	1.2Gbps
	Rata redirectionare pachete	0.8688Mpps
	Cache intern	768K
	Tabela MAC	2K
MOD DE FUNCTIONARE	Mod 1. DEFAULT	Toate porturile pot comunica libera intre ele.
	Mod 2. VLAN	Porturile 1~4 sunt izolate, neputand comunica intre ele. Pot comunica doar cu portul 5~6, suporta PoE Watchdog.
	Mod 3. CCTV	Mod CCTV extinde distanta de transmisie pana la 250 m, latime de banda 10 Mbps (porturi downlink), suporta PoE Watchdog.
INDICATORI STATUS	Indicator alimentare	1 x LED rosu
	Indicatori PoE	4 x LED galben
	Indicatori Ethernet	6 x LED verde
PROTECTIE SUPRATENSIEUNE	Supratensiune	6KV, IEC1000-4-5
	ESD	Descarcare la contact: 6KV Descarcare prin aer: 8KV IEC61000-4-2
MEDIU DE LUCRU	Temperatura de lucru	-10°C ~ +50°C
	Temperatura de depozitare	-40°C ~ +85°C
	Umiditate (fara condensare)	5 ~ 95%, fara condensare
CARACTERISTICI MECANICE	Dimensiuni	122(L) × 92(A) × 25(H) mm
	Montare	Pe perete sau birou
	Carcasa	Metal
	Culoare	Negru
	Masa bruta	0.34 kg


Aplicatie

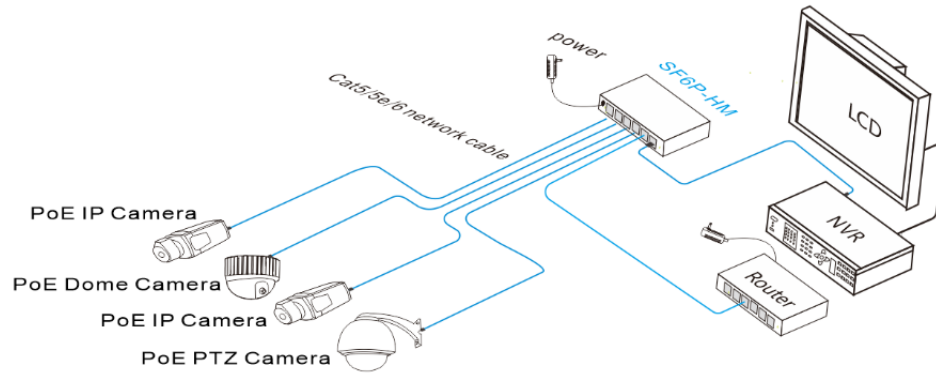

Continut pachet

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Switch 4+2 porturi | 1 buc. |
| • Sursa alimentare | 1 buc. |
| • Cablu alimentare | 1 buc. |
| • Manual de utilizare | 1 buc. |

Dimensiuni

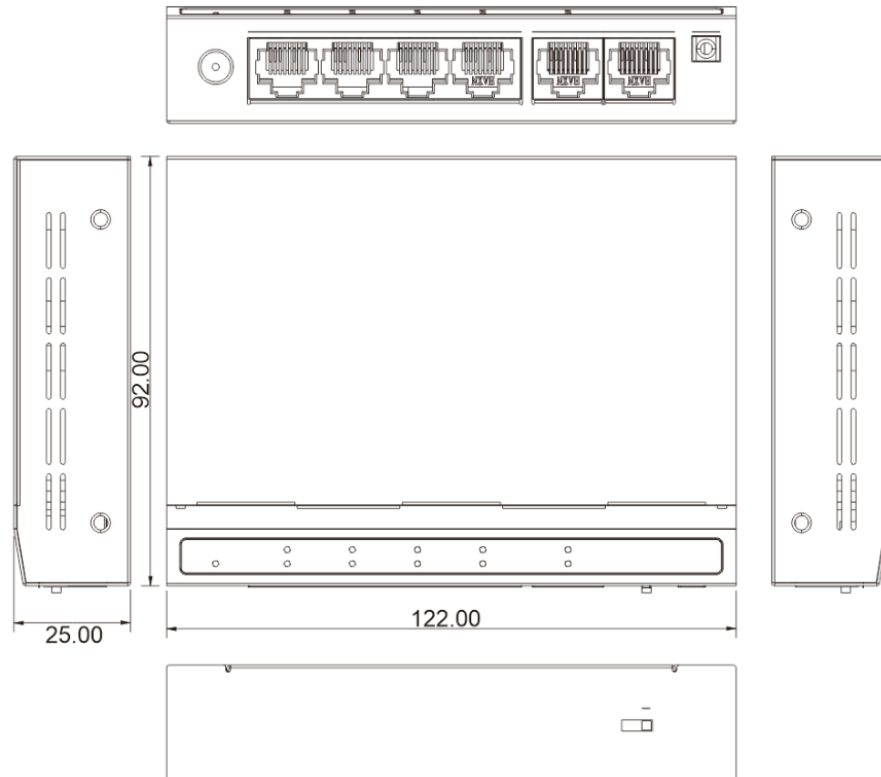

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

