


1. Nume și părți

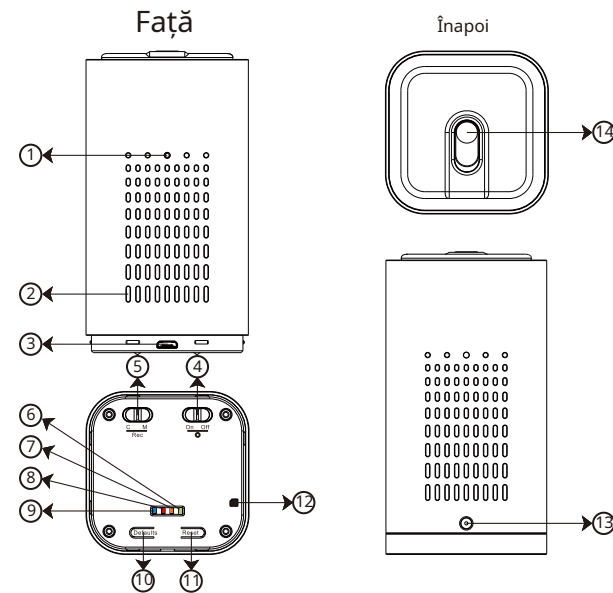


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Obiectivul camerei | 8. LED-ul de înregistrare (roșu). |
| 2. Microfon | 9. LED de alimentare (albastru). |
| 3. Port USB | 10. Buton implicit |
| 4. Comutator Wi-Fi | 11. Cheie de resetare |
| 5. Înregistrare continuă/
Detectare mișcare Rec | 12. Slot pentru card de memorie |
| 6. LED IP (verde). | 13. DC 5V In |
| 7. LED Wi-Fi (portocaliu). | 14. Buton de alimentare |

※Nu sunt disponibile microfoane pentru piața din SUA


1

2. Conținutul pachetului

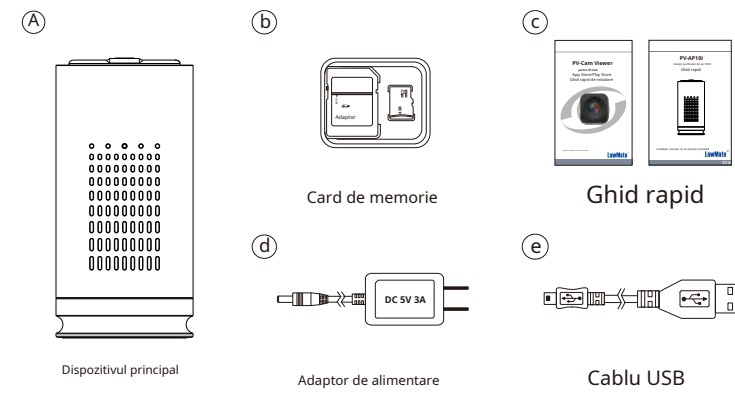

3. Operațiunea de înregistrare

- Introduceți cardul de memorie în slot.
- Conectați sursa de alimentare a adaptorului de perete de 5 V la o priză electrică.

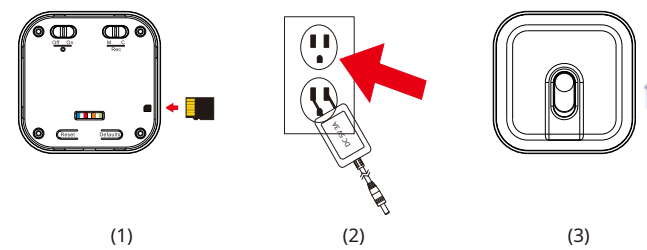

※Vă rugăm să rețineți că dispozitivul poate fi pornit dacă nu există card de memorie introdus în dispozitiv.

2

3.3 Slide14în față și LED albastru9va fi solid pe. Inițializarea sistemului durează aproximativ 40 de secunde. Cu prezența LED-ului roșu8, indică faptul că înregistrarea este în curs.

3.4 Conectarea telefonului la DVR

Slide4pe „Pornit” și LED-ul portocaliu intermitent7sugerează că unitatea este pregătită pentru conexiune P2P. Pentru mai multe detalii despre ghidul de conectare P2P, consultați Ghidul rapid IP.

3.5 Resetați parola Wi-Fi și SSID

În cazul pierderii sau uitării parolei Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat butonul implicit10 timp de cel puțin 4 secunde și mai scurt de 10 secunde; Veți vedea toți indicatorii LED aprinși și apoi LED-urile roșii, verzi și portocalii stingându-se. După 40 de secunde, prezența LED-ului portocaliu intermitent7indică faptul că unitatea este gata să pornească din nou conexiunea P2P (parolă P2P: 88888888).

3.6 Restaurare la setările din fabrică

Pentru a restabili toate setările la valorile implicite din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul implicit10mai mult de 10 secunde; Veți vedea toți indicatorii LED aprinși și apoi LED-urile roșii, verzi și portocalii stingându-se. După 40 de secunde, toate setările vor fi restaurate la setările implicite din fabrică. LED portocaliu7va clipi, indică faptul că unitatea a revenit la setările din fabrică.

※Vă rugăm să rețineți că apăsați și mențineți apăsat butonul implicit mai puțin de 4 secunde va fi invalid.

※Vă rugăm să rețineți de fiecare dată când dispozitivul este comutat la P2P sau IP conexiune, inițializarea sistemului durează aproximativ 40 de secunde. ※În timpul procesului de resetare sau restaurare, comutatorul Wi-Fi trebuie să fie activat respectați LED-ul portocaliu.

3

4. Indicatoare LED

Indicatoare LED	Starea dispozitivului
LED albastru continuu	Aprinde
LED roșu continuu	Înregistrare activată
LED portocaliu intermitent	Căutarea P2P
LED portocaliu continuu	P2P conectat
LED verde intermitent	Căutând IP
LED verde continuu	IP conectat

5. Înregistrare continuă/detecție mișcare

5.1 Pentru înregistrare continuă, glesați5la C.

5.2 Pentru înregistrarea cu detectarea mișcării, comutați5la M. După 10 secunde de inițializare a sistemului, unitatea va fi gata pentru înregistrarea de detectare a mișcării. Odată ce unitatea detectează o mișcare, va începe înregistrarea și LED-ul roșu8va fi aprins.

5.3 Pentru funcția de instantaneu, vă rugăm să consultați Ghidul rapid IP.

5.4 De asemenea, puteți utiliza PV Cam Viewer pentru a schimba modul de înregistrare. Pentru mai multe detalii, consultați Ghidul rapid IP.

6. Preluarea înregistrărilor video

6.1 Cu cardul de memorie în DVR, conectați capătul micro USB3 la și celălalt capăt la computer. LED-ul albastru se va aprinde și computerul detectează stocarea. Utilizatorii pot naviga și opera stocarea ca director de foldere obișnuit.

4

6.2 Scoateți cardul de memorie din DVR. Introduceți cardul de memorie într-un cititor de carduri sau în slotul pentru carduri de memorie al computerului. Spațiul de stocare va fi detectat și utilizatorul îl poate răsfoi și opera ca director de foldere, de exemplu, redenumiți, copiați și lipiți, ștergeți, duplicați.

※Vă rugăm să rețineți că fișierele video vor fi denumite ca V+an+lună+zi+ora; de exemplu, V20191130112001

7. Setarea datei și orei (pentru sistemul Windows)


- De pe desktop, faceți clic dreapta pentru a deschide Notepad, creați un fișier text numit settime.txt
- Pe primul rând al fișierului, introduceți informații despre dată și oră ca an.lună.zi ore.minute.secunde. De exemplu, să presupunem că ora este 16 decembrie 2019, ora 21:00. Apoi introduceți 2019.12.16 21:00:00
- Salvați fișierul în directorul rădăcină al cardului de memorie.
- Introduceți cardul de memorie în slot și porniți dispozitivul. Setarea datei și orei este acum finalizată. Rețineți că, atunci când setarea datei și orei este finalizată, fișierul settime.txt nu ar trebui să fie vizibil atunci când conectați din nou dispozitivul la computer.

※Nu îndepărtați autocolantele cu numărul de serie! Garanția este invalidă dacă autocolantul este manipulat!

※Acest produs este destinat numai pentru aplicarea legii și pentru securitatea acasă!

5

8. Deschideți capacul

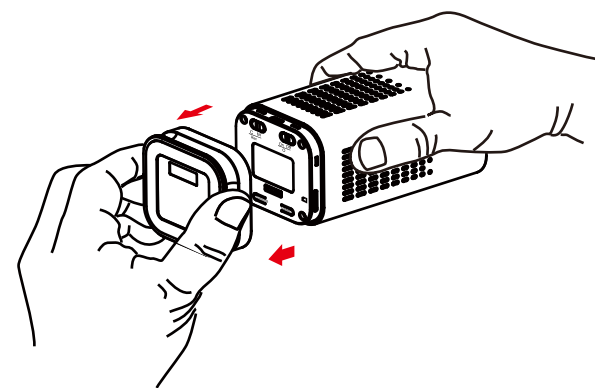

Țineți partea laterală a DVR-ului și luați capacul în direcția săgeții roșii. Capacul va fi apoi deschis.

6

9. Caietul de sarcini


Modul de cameră încorporat	
Senzor de imagine încorporat	Senzor CMOS progresiv de 1/2,9"
Rezoluția senzorului	2000x1121
Sensibilitatea senzorului	0,1 lux @ F 2,0
Lentila F/Nr.	F 2.0
Distanța focală	4,3 mm
Unghiul de vedere	78,2°
Spec. video.	
Algoritm	H.264, JPEG
Tipul fișierului	MOV, JPG
Mod înregistrare video	Auto/Manual/Detecție mișcare
Capacitate de înregistrare	1920x1080, 1280x720, 848x480
Frame Rate	Până la 30 fps
Capacitate foto	2M(1600*1200)
Wifi	
Wifi	Modul Wi-Fi încorporat (IEEE 802.11b/g/n)
Protocolul Wi-Fi	TCP/IP
Stocare și I/O	
Tip de memorie	Card de memorie (suporta până la 64 GB)
Interfață de date	Mini USB 2.0
Diverse	
Tabelul dată/ora	AAAA/LL/ZZ, HH:LL:SS
Instantaneu	înregistrare și redare video (prin smartphone)
Putere	
Putere	DC5V 2A
Temp. de înregistrare	500 min la rezoluție 1920x1080 (card de memorie de 16 GB)

7

PV-AP10i

Design purificator de aer DVR

Ghid rapid

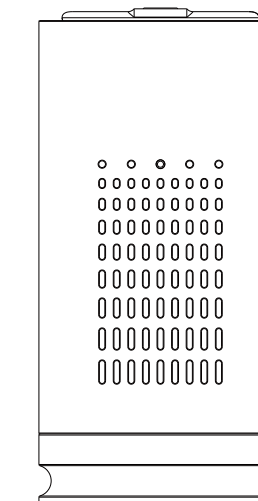

LawMate, inovația nu se oprește niciodată

LawMate®