

PANOU VIDEO 2 Familii

Codificare


- Montaj încadrat, Negru **VPM.02F03.ELBH4**
- Montaj pe suprafață, Negru **VPM.02S03.ELBH4**
- Montaj încadrat, Alb **VPM.02F03.ELWH4**
- Montaj pe suprafață, Alb **VPM.02S03.ELWH4**

Funcțiuni principale

- Tastatură iluminată, în stand-by și în timpul utilizării;
- Apel, audio și video, imagine color diurnă și nocturnă;
- Semnalizare intuitivă a status-ului în timpul utilizării: simboluri iluminate pentru apel, convorbire, acordare acces;
- Nume afișat direct pe tasta touch;
- Activare tastatură prin senzori de prezență, ceea ce asigură fiabilitatea în toate anotimpurile;
- Deschidere securizată a yalei;
- Acces RFID cu card de proximitate;
- Programare/ ștergere separată pe fiecare familie a card-urilor RFID (max. 20 carduri/ familie).

Extensii posibile

- 1 cameră video adițională, conectată direct în unitatea centrală;
- Până la 3 panouri exterioare adiționale în paralel (cu o doză de selecție video).

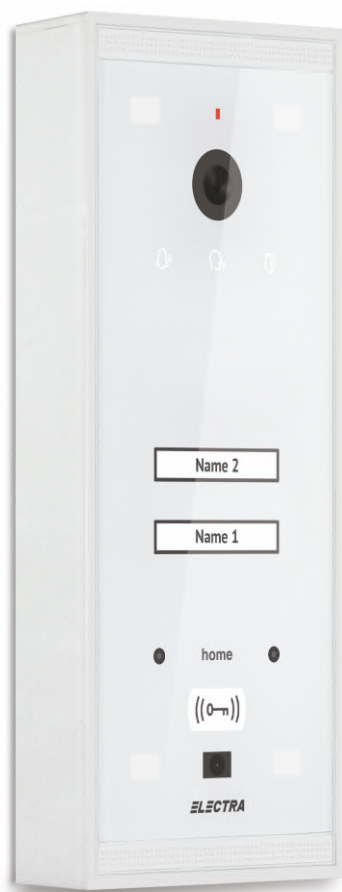

Card de acces



Microfon

LED-uri albe (imagine color diurnă și nocturnă)

Cameră video orientabilă sus-jos și stânga-dreapta

LED-uri semnalizare status în timpul utilizării

Tastă touch cu numele familiei


Senzori de prezență

Cititor RFID

LED-uri albe

Difuzor

Alarmă antifurt

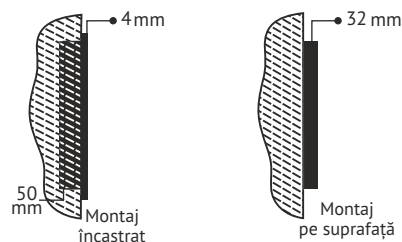

Date tehnice

- Cameră video CMOS 1.3" 800 TVL, orientabilă 10° sus - 20° jos și 20° stânga - 20° dreapta
- Tensiunea de funcționare: 11 ... 14 Vc.c.
- Curent în stand-by: 60 mA.c.c. Vara/ 130 mA.c.c. Iarna
- Curent în funcționare: 220 mA.c.c. Vara/ 300 mA.c.c. Iarna
- Conexiuni: conectori cu șurub
- Dimensiune: 294 x 144 x 53 mm versiunea încadrată/ 260 x 110 x 33 mm versiunea pe suprafață
- Greutate: 1.52 kg versiunea încadrată/ 1.3 kg versiunea pe suprafață
- Gama temperaturilor de funcționare: -30°C ... +80°C
- Grad de protecție: IP44
- Carcasă din Aluminiu și ecran din sticlă întărită chimic
- Tastatură touch iluminată