

DS-KD8003-IME1(B)/NS

Stație de ușă modulară seria KD8 Pro



- Unitatea principală a stației de ușă modulară
- Cameră fisheye de 2 MP cu supliment IR
- Control cu două blocări
- Sursa de alimentare standard PoE
- Nivel de protecție IP65
- Configurare convenabilă prin Web de la distanță
- Furnizați direct o putere de ieșire de 12 V, 500 mA pentru o încuietoare electronică fără sursă de alimentare suplimentară
- Material din oțel inoxidabil de înaltă calitate

Specificație


Parametrii sistemului	
Sistem de operare	Linux
ROM	32 MB
RAM	256 MB
Procesor	Procesor încorporat de înaltă performanță
Parametrii de afișare	
Marimea ecranului	/
Metoda de operare	/
Tip	/
Rezoluție	/
Parametrii video	
Obiectiv	Cameră HD de 2 MP
Rezoluție	2 MP
FOV	Orizontală: 146°, Verticală: 82°
Gamă dinamică largă (WDR)	A sustine
Supliment de lumină	Iluminare scăzută, lumini suplimentare IR
Standard de compresie video	H.264
Parametri audio	
Intrare audio	1 microfon omnidirecțional încorporat
Standard de compresie audio	G.711 U/G.711 A
Iesire audio	1 difuzor încorporat
Rata de biți de compresie audio	64 Kbps
Calitate audio	Suprimarea zgomotului și anularea ecoului
Reglarea volumului	Reglabil
Capacitate	
Capacitatea utilizatorului	2000
Capacitate facială	/
Capacitate de amprentă	/
Capacitate card	6000
Capacitatea mesajelor	/
Capacitatea stației interioare conectată	500
Capacitate stație secundară	16
Parametrii rețelei	
Protocol de rețea	TCP/IP, RTSP
Wifi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Interfețele dispozitivului	
Intrare de alarmă	4 (2 butoane de ieșire și 2 contacte de ușă în mod implicit)
Interfața rețea	1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptabil
TAMPER	1
Butonul de ieșire	2 (2 pentru controlul blocării)
RS-485	1 (1 pentru comunicarea submodulului Hikvision)
USB	/
Wiegand	/

Card TF	/
Ieșire de alarmă	/
Control de blocare	2 relee, max. 30 VDC, 2 A
Intrare contact ușă	1
Interfață IP cu două fire	/
General	
Buton	/
Instalare	Montare la suprafață, montare încasată
Indicator	/
Greutate	Greutate neta: 410 g Greutate bruta: 581 g
Nivel de protecție	IP65
Temperatura de lucru	-40 °C până la 60 °C (-40 °F până la 140 °F)
Umiditatea de lucru	10% până la 95% (fără condensare)
Dimensiune (L × H × D)	98 mm × 100 mm × 42 mm (3,86" × 3,94" × 1,65")
Baterie	/
Alimentare electrică	12 VDC, 500 mA, IEEE 802.3af, PoE
Mediul de aplicație	În aer liber
Consumul de energie	≤ 5 W
Limba	engleză, franceză, portugheză, braziliană, portugheză, spaniolă, rusă, germană, italiană, poloneză, turcă, vietnameză, arabă, cehă, maghiară, olandeză, română, bulgară, ucraineană, croată, sârbă, greacă, slovacă

Model disponibil

DS-KD8003-IME1(B)/NS

Dimensiune

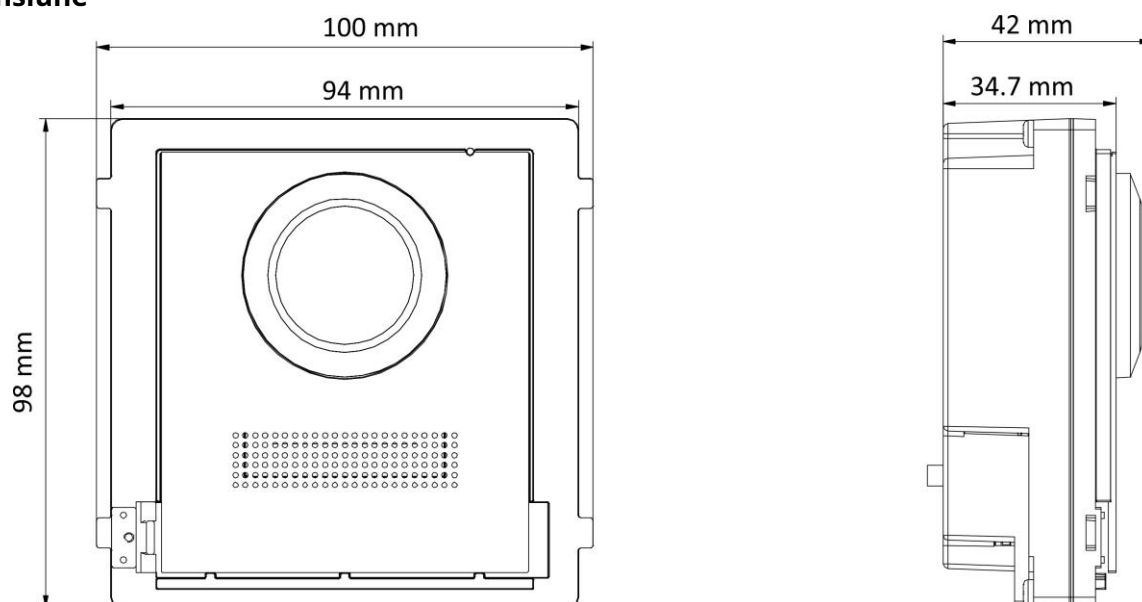

Accesorii

Opțional

DS-KAW50-1	DS-KD-IN Seria KD8 Pro Ușă modulară Statie	DS-KD-BK Seria KD8 Pro Ușă modulară Statie	DS-KD-M Seria KD8 Pro Ușă modulară Statie	DS-KD-E Seria KD8 Pro Ușă modulară Statie
				
DS-KD-DIS Seria KD8 Pro Ușă modulară Statie	DS-KD-INFO Seria KD8 Pro Ușă modulară Statie	DS-KABD8003-RS1 Scutul de ploaie din Ușa Modulului Statie	DS-KABD8003-RS2 Scutul de ploaie din Ușa Modulului Statie	DS-KABD8003-RS3 Scutul de ploaie din Ușa Modulului Statie
				
DS-KAW50-1N	DS-KD-ACF1/S Al 2-lea interfon video Paranteze	DS-KD-ACF2/S Al 2-lea interfon video Paranteze	DS-KD-ACF3/S Al 2-lea interfon video Paranteze	DS-KD-ACW1/S Al 2-lea interfon video Paranteze
				
DS-KD-ACW2/S Al 2-lea interfon video Paranteze	DS-KD-ACW3/S Al 2-lea interfon video Paranteze	DS-KD-KK/S Seria KD8 Pro Ușă modulară Statie	DS-KD-KP/S Seria KD8 Pro Ușă modulară Statie	DS-KD-TDM
				

				
DS-KD-TDE	DS-KABD8003- RS1/S	DS-KABD8003- RS2/S	DS-KABD8003- RS3/S	
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

