

TrackMix WiFi

TrackMix WiFi cu rezoluție 4K 8MP Ultra HD captează imagini cu detalii excelente. Descoperiți mai multe când măriți. Poate distinge oamenii, vehiculele și animalele de companie* de alte obiecte, oferind alerte mai precise. În plus, puteți răspunde prin intermediul microfonului și difuzorului încorporate ale camerei.

1. Specificații



1	LED infrarosu
2	Obiectiv
3	Mic
4	Senzor de lumină de zi
5	În lumina reflectoarelor



1	Slot pentru card Micro SD
2	Butonul de resetare

2. Configurare și instalare

Configurați camera

Ce e in cutie

Notă: Conținutul pachetului poate varia și se poate actualiza cu diferite versiuni și platforme, vă rugăm să luați informațiile de mai jos doar pentru referință. Iar conținutul real al pachetului este supus celor mai recente informații de pe pagina de vânzare a produsului. TrackMix WiFi



Reolink TrackMix
WiFi*1



1m Rețea
Cablul*1




Ghid de pornire rapidă*1



Autocolant de supraveghere*1



Pachet de șuruburi*1



Șablon de montare *1



Extensie de putere de 4,5 m
Cablul *1



Adaptor de alimentare
12V/2A *1




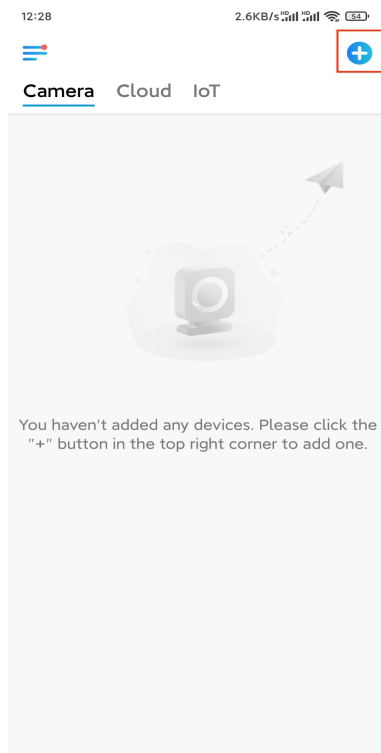
Capac impermeabil *1

Configurați camera în aplicație


Există două metode pentru a face configurarea inițială a camerei: 1. cu o conexiune Wi-Fi; 2. cu o conexiune prin cablu de rețea.

1. Cu conexiune Wi-Fi


Pasul 1. Apasă pe  pictograma din colțul din dreapta sus pentru a adăuga camera.



Pasul 2. Scațați codul QR de pe cameră.

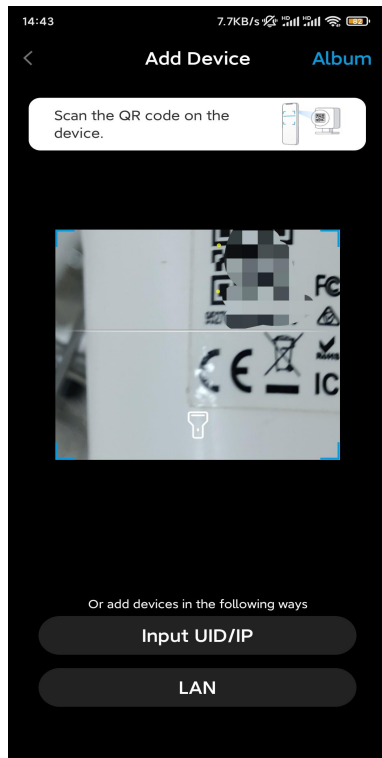

Pasul 3. Atingeți **Alegeți Conexiune Wi-Fi** pentru a configura setările Wi-Fi.

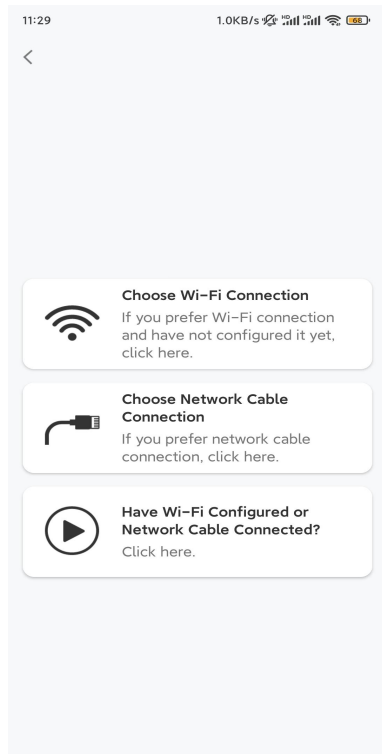

Pasul 4. După ce auziți solicitările vocale de la cameră, bifați „Am auzit vocea redată de cameră” și atingeți **Următorul**.

12:01 3.2KB/s



Please power on the camera and wait for the voice prompts.


i If you have plugged in a network cable to the camera, please unplug the cable and reboot the camera. Do not plug in the network cable before Wi-Fi configuration succeeded.

I have heard the voice played by the camera.

Next

[I didn't hear the voice prompt](#)


Pasul 5. Selectați o rețea WiFi, introduceți parola WiFi și atingeți **Următorul**.

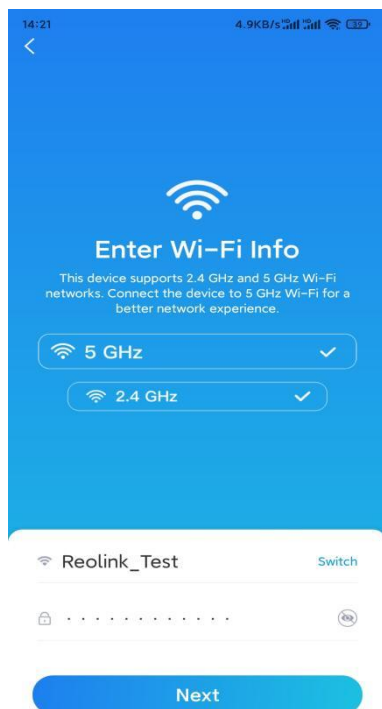


Pasul 6. Scațați codul QR din aplicație cu obiectivul camerei.

Atingeți **Scaneaza acum**. Codul QR va fi generat și afișat pe telefon. Vă rugăm să țineți telefonul în fața camerei la o distanță de aproximativ 20 cm (8 inchii) și să puneți telefonul în fața obiectivului camerei pentru a permite camerei să scaneze codul QR.

După ce auziți sunetul, bifați „Am auzit un sunet de la cameră” și atingeți **Următorul**.

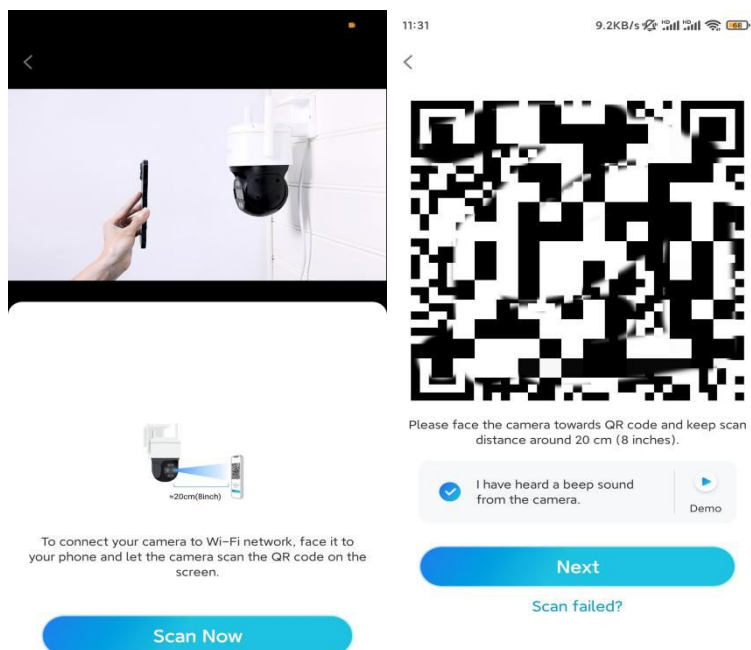


Pasul 7. După ce auziți un mesaj vocal „Conexiunea la router a reușit” de la cameră, bifați „Am auzit solicitarea vocală” și atingeți **Următorul**.

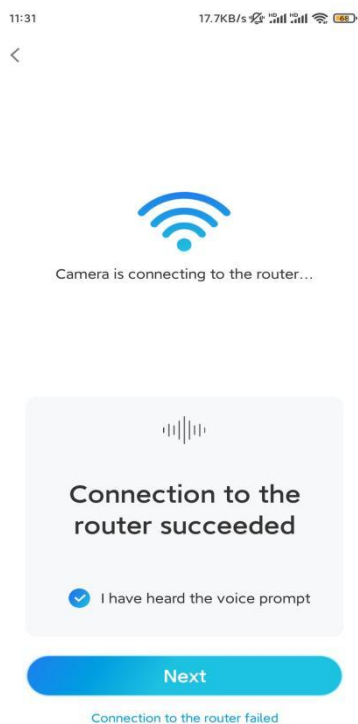


Notă: Dacă auziți mesajul vocal „Conexiune la router eșuată”, vă rugăm să verificați dacă ați introdus corect informațiile Wi-Fi în precedentul

Etapa.

Pasul 8. Creați o parolă de conectare și denumiți-vă camera.

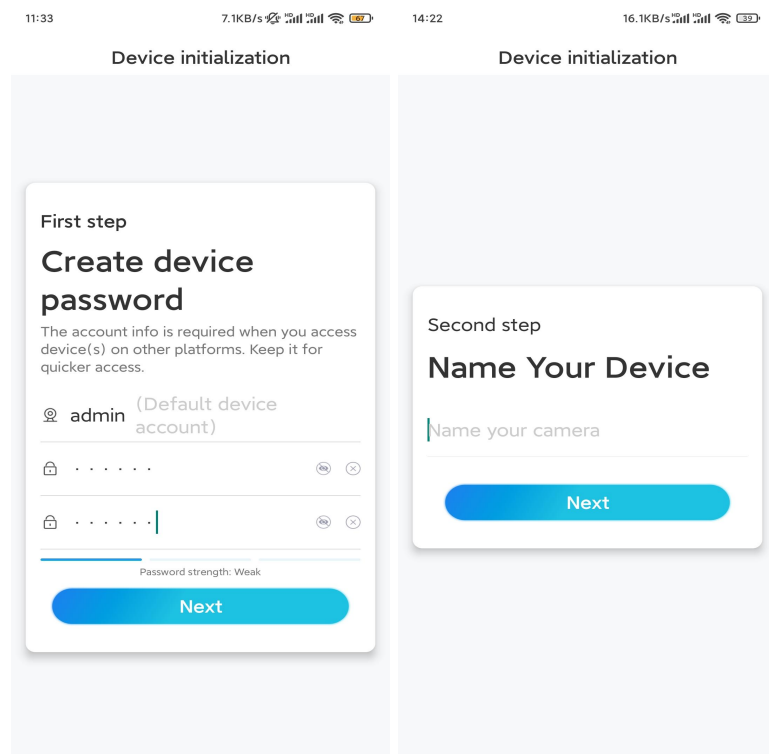

Pasul 9. Inițializarea s-a încheiat. Atingeți **finalizarea** și puteți începe vizionarea live acum.


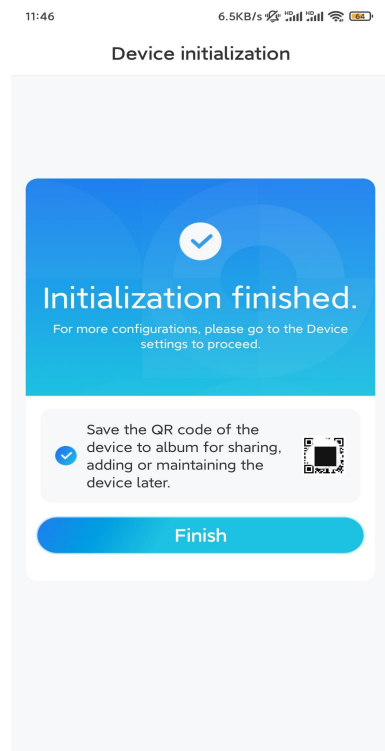



2. Cu o conexiune prin cablu de rețea


Pentru a efectua configurarea inițială, porniți camera cu adaptorul DC, conectați

camera la portul LAN al routerului dvs. cu un cablu Ethernet și urmați pașii de mai jos.

Pasul 1. Dacă telefonul, camera foto și routerul sunt în aceeași rețea și ați activat **Adăugați dispozitivul automat** opțiunea din aplicație **Setări**, puteți atinge și selecta acest dispozitiv pe **Dispozitive** pagină și săriți la **Pasul 3**.

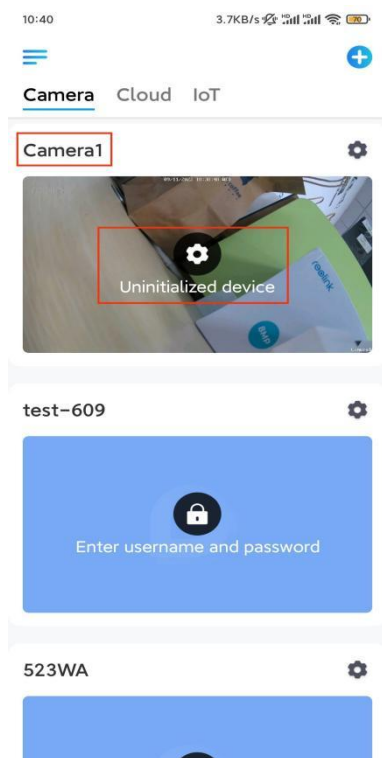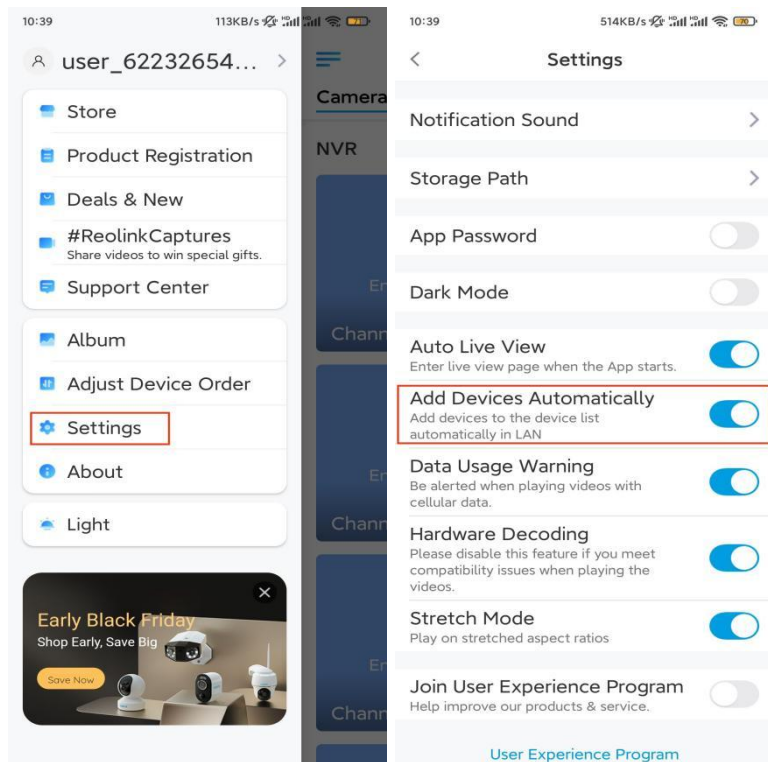


În caz contrar, puteți atinge butonul  pictograma din colțul din dreapta sus și scanați codul QR pe cameră pentru a adăuga camera.

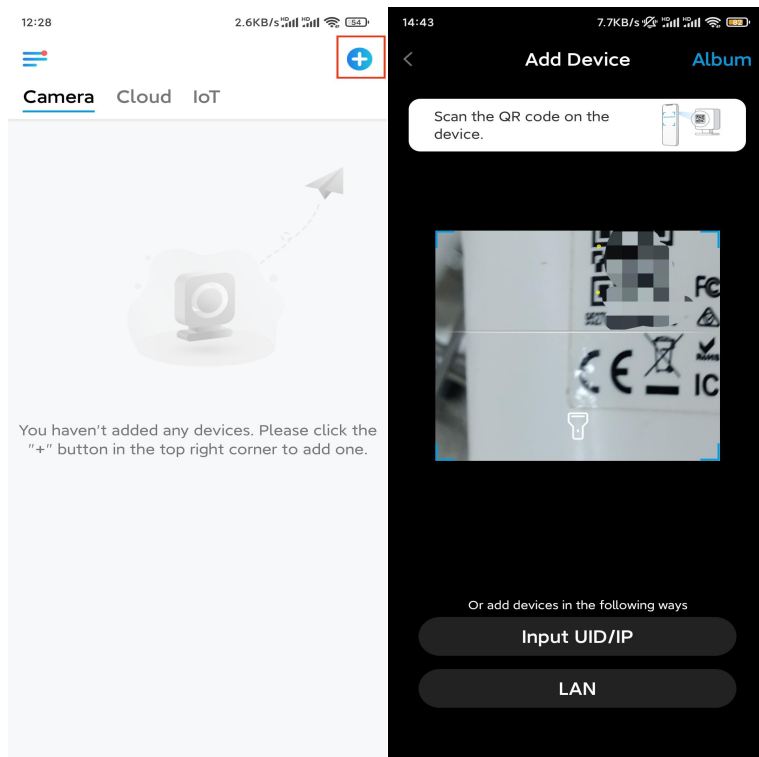


Pasul 2. Atingeți Alegeți Conexiune prin cablu de rețea.

Vă rugăm să vă asigurați că camera este conectată în mod corect, așa cum se arată în diagramă, apoi atingeți **Accesați Camera**.

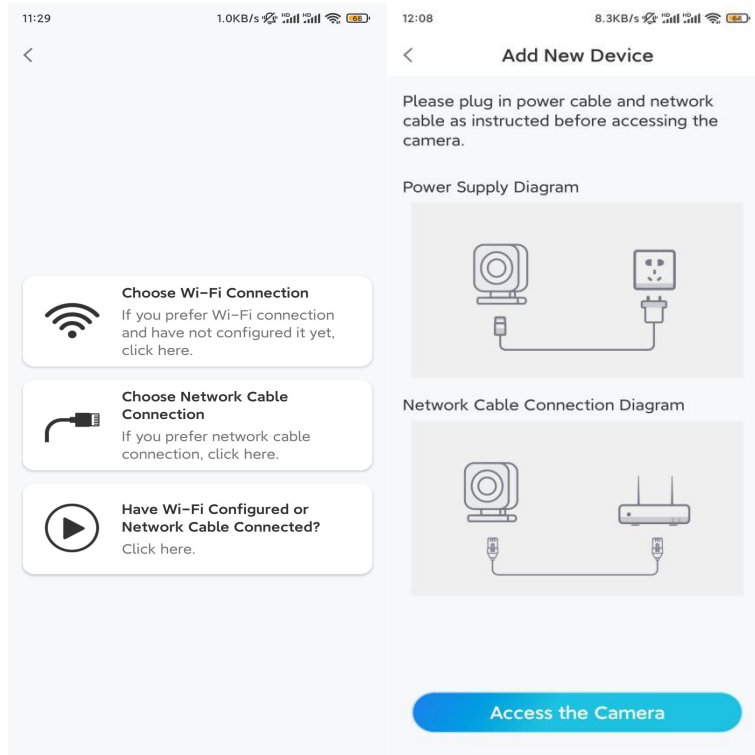


Pasul 3. Creați o parolă pentru dispozitiv și denumiți dispozitivul.

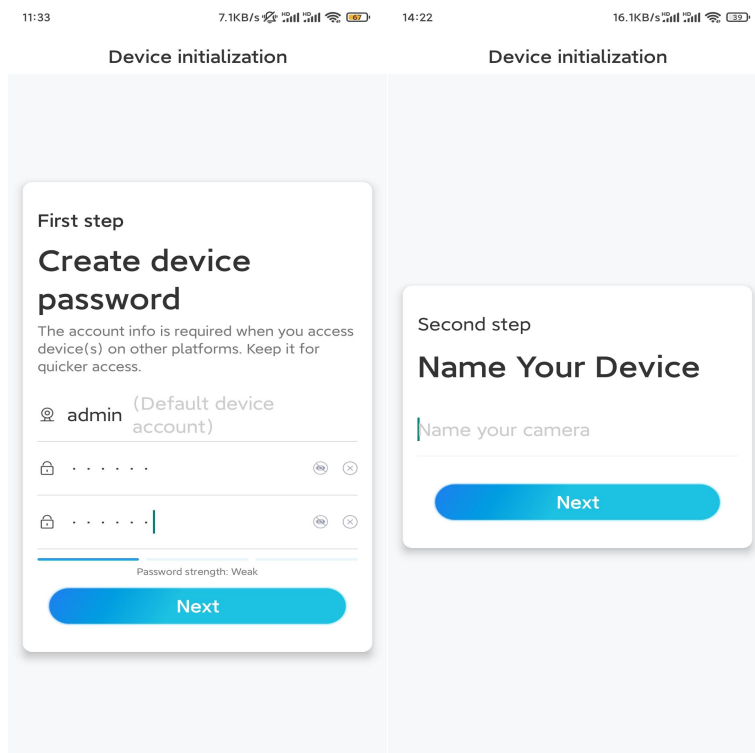

Pasul 4. Selectați rețeaua WiFi la care doriți să vă conectați, introduceți parola rețelei WiFi și atingeți **Salvați** pentru a salva configurația.

Device initialization

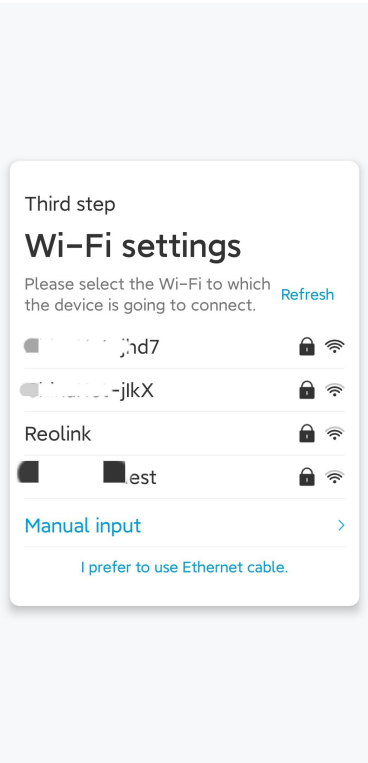


Cancel Enter the password Save

Please enter the password of Reolink.

.....

Pasul 5.Inițializarea s-a încheiat. Atingeți **finalizarea** și puteți începe vizionarea live acum.

Device initialization

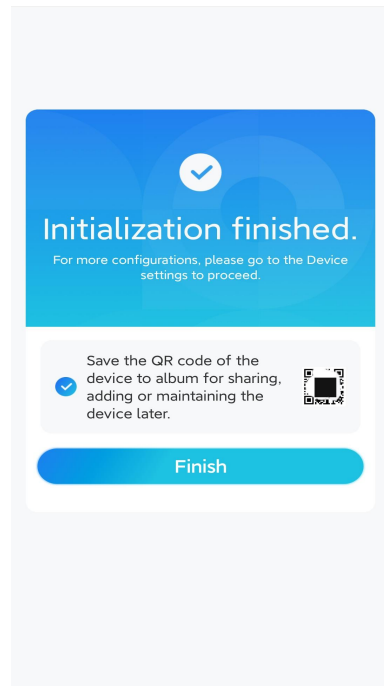

Instalați camera


După emoția de a configura TrackMix-ul, veți face față instalării camerei. Așa că suntem aici pentru a vă ajuta cu ghiduri despre cum să montați camera TrackMix pe perete sau pe tavan. Depinde de tine.

Montați camera pe perete

Pasul 1. Lipiți șablonul orificiului de montare pe perete și găuriți corespunzător.

Pasul 2. Înșurubați baza de montare pe perete folosind șuruburile incluse în pachet.

Pasul 3. Puteți controla camera pentru a deplasa și înclina prin intermediul aplicației Reolink sau al clientului pentru a regla direcția camerei.

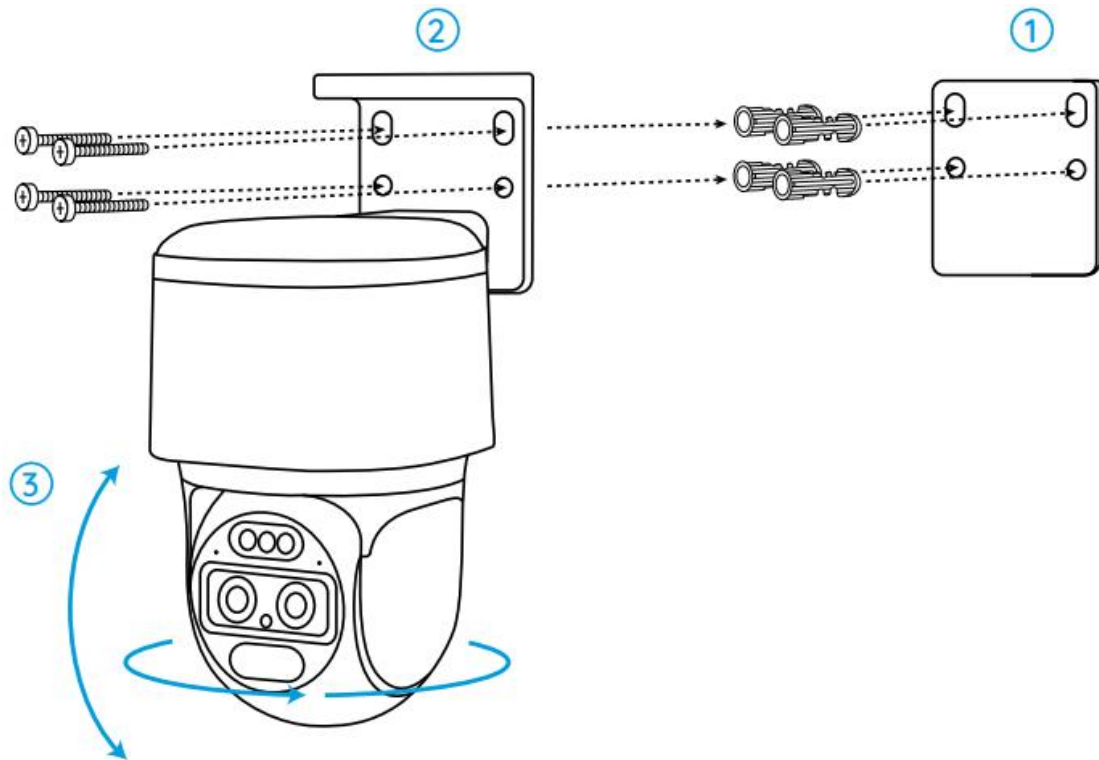


Notă: Dacă instalați camera pe o suprafață destul de tare, cum ar fi gips-carton, utilizați ancorele pentru gips-carton incluse în pachet.

Montați camera pe tavan

Pasul 1. Lipiți șablonul orificiului de montare pe tavan și găuriți corespunzător.

Pasul 2. Instalați baza de montare pe perete folosind șuruburile incluse în pachet.

Pasul 3. Reglați direcția camerei controlând camera pentru a deplasa și înclina prin intermediul aplicației Reolink sau al clientului.

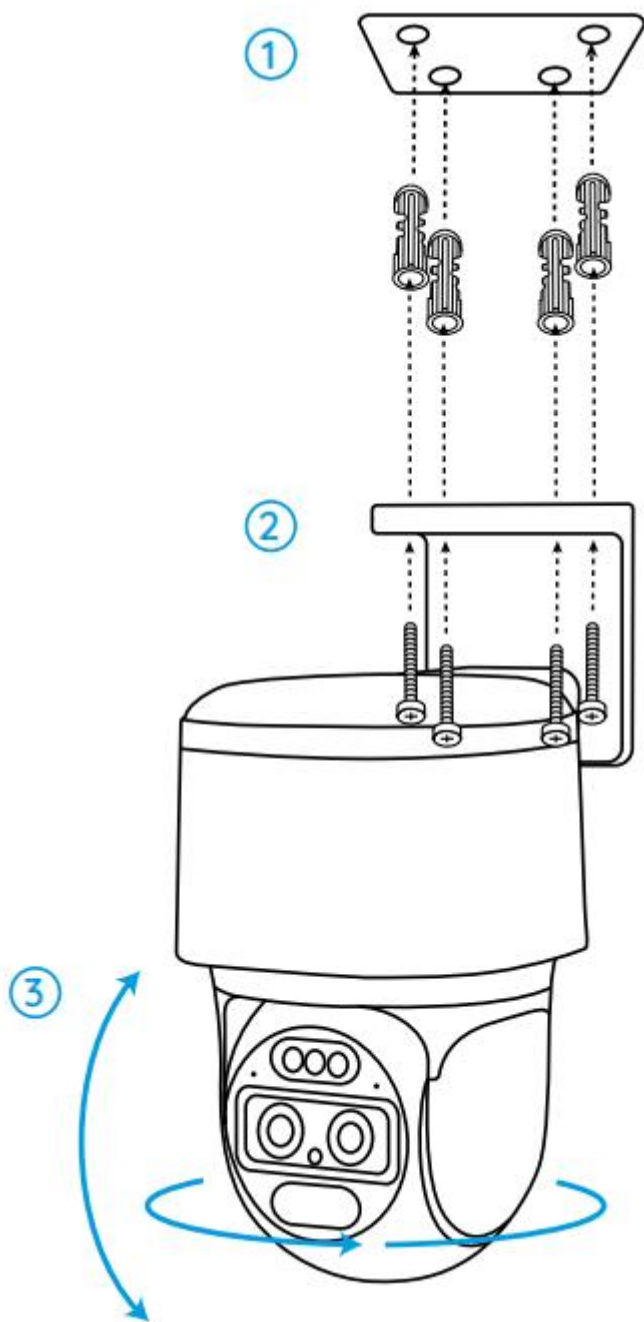

Notă: Utilizați ancorele pentru gips-carton incluse în pachet dacă este necesar.