

DS-KD8003-IME1(B) Suprafață#EU Stație de ușă modulară



- Stație de ușă modulară Unitate principală, necesită suport de montare
- Cameră HD 2MP, ochi de pește, supliment IR
- 1 buton fizic de apelare, 2 relee de blocare, intrare de alarmă pe
- 4 canale Interfon video către stația interioară și stația principală
- Configurare WEB
- IP65, 12 VDC sau PoE standard
- Putere de ieșire pentru încuietoare electronică, max la 12 V, 500 mA

Specificație

Parametrii sistemului	
De operare sistem	Sistem de operare Linux încorporat
ROM	32 MB
RAM	256 MB
CPU	Procesor încorporat
Parametrii de afișare	
Marimea ecranului	N / A
Operațiune metodă	N / A
Tip	N / A
Rezoluție	N / A
Parametrii video	
Supliment de lumină	Iluminare scăzută, lumini suplimentare IR
Standard video	H.264
Obiectiv	1
FOV	Orizontală: 146°, Verticală: 82°
WDR	A sustine
Rezoluție	2 MP
Parametri audio	
Intrare audio	Microfon omnidirecțional încorporat
Iesire audio	Difuzor incorporat
Audio comprimare standard	G.711 U, G.711 A
Audio comprimare rata de biți	64 Kbps
Calitate audio	Suprimarea zgomotului și anularea ecoului
Volum ajustare	Reglabil
Capacitate	
Amprenta capacitate	/
Capacitatea utilizatorului	2000
Capacitate card	6000
Capacitate facială	N / A
Conectat în interior capacitatea stației	500
Capacitatea evenimentului	/
Sub stație ușoară capacitate	16


Parametrii rețelei	
Comunicare protocol	TCP/IP, RTSP
Rețea cu fir	Ethernet auto-adaptabil 10/100 Mbps
Wifi	N / A
Bluetooth	N / A
3G/4G	N / A
Interfețele dispozitivului	
Intrare de alarmă	4 (2 butoane de ieșire și 2 contacte de ușă în mod implicit)
TAMPER	1
Rețea interfata	1 RJ45
Butonul de ieșire	2 (2 pentru controlul blocării)
Contact la ușă intrare	2
RS-485	1 (1 pentru comunicarea submodulului Hikvision)
Wiegand	N / A
Card TF	N / A
Ieșire de alarmă	N / A
Control de blocare	2 (2 relee, max la 30 V, 2 A)
USB	N / A
Interfață de alimentare	Putere de ieșire 12 VDC (maxim la 12 V, 500 mA)
IP cu două fire interfata	N / A
General	
Alimentare electrică	12 VDC/PoE (IEEE 802.3af)
Lucru temperatura	- 40° C până la 60° C (-40° F până la 140° F)
Lucru umiditate	10% până la 95%
Buton	1
Nivel de protecție	IP65
Instalare	Montare la suprafață
Dimensiuni (L × L × H)	Dispozitiv: 98 mm × 100 mm × 42 mm (3,86" × 3,94" × 1,65") Capac: 117 × 107 × 4 mm (4,61" × 4,21" × 0,16") Cadru de instalare: 117 × 107 × 32,7 mm (4,61" × 4,21" × 1,29")
Limba	Engleză, franceză, portugheză, portugheză braziliană, spaniolă, rusă, germană, italiană, poloneză, turcă, vietnameză, arabă, cehă, maghiară, olandeză, română, bulgară, ucraineană, croată, sârbă, greacă, slovacă
Indicator	0
Greutate	Fără pachet: 0,600 kg Cu pachet: 0,865 kg
Baterie	/
Aplicație mediu inconjurator	În aer liber


Putere consum	≤ 5 W
---------------	-------

Model disponibil

DS-KD8003-IME1(B)/Surface/Europe BV

Dimensiune

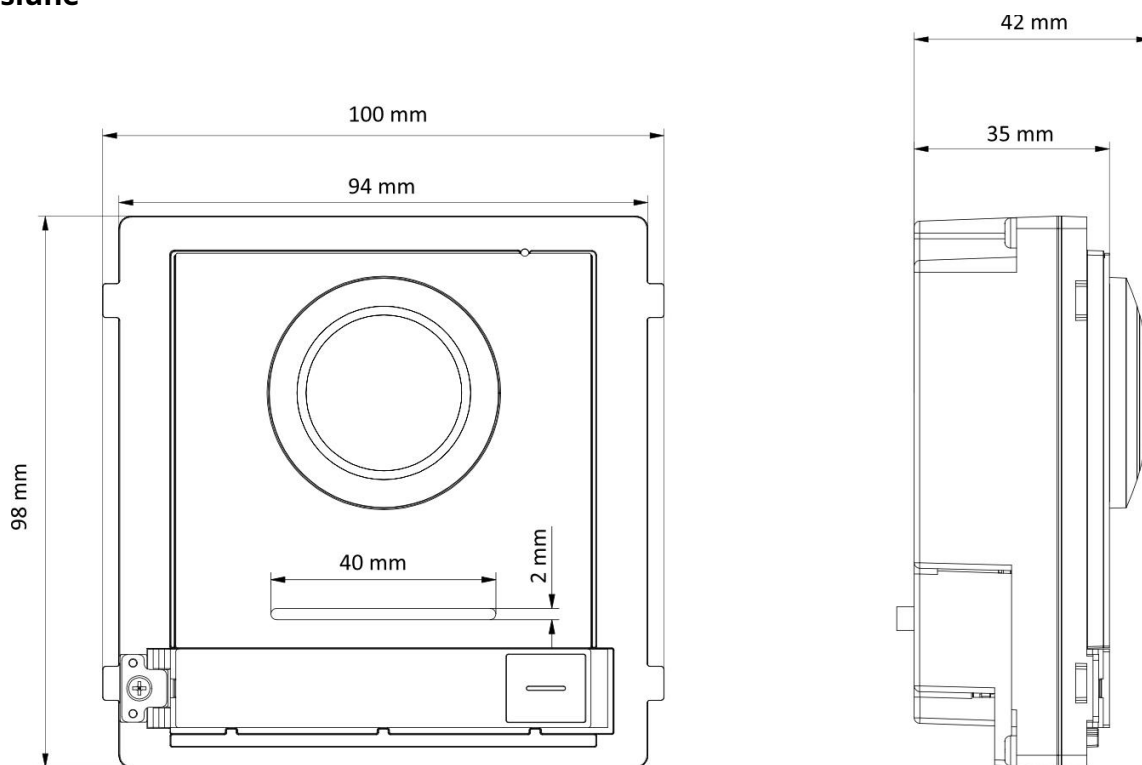

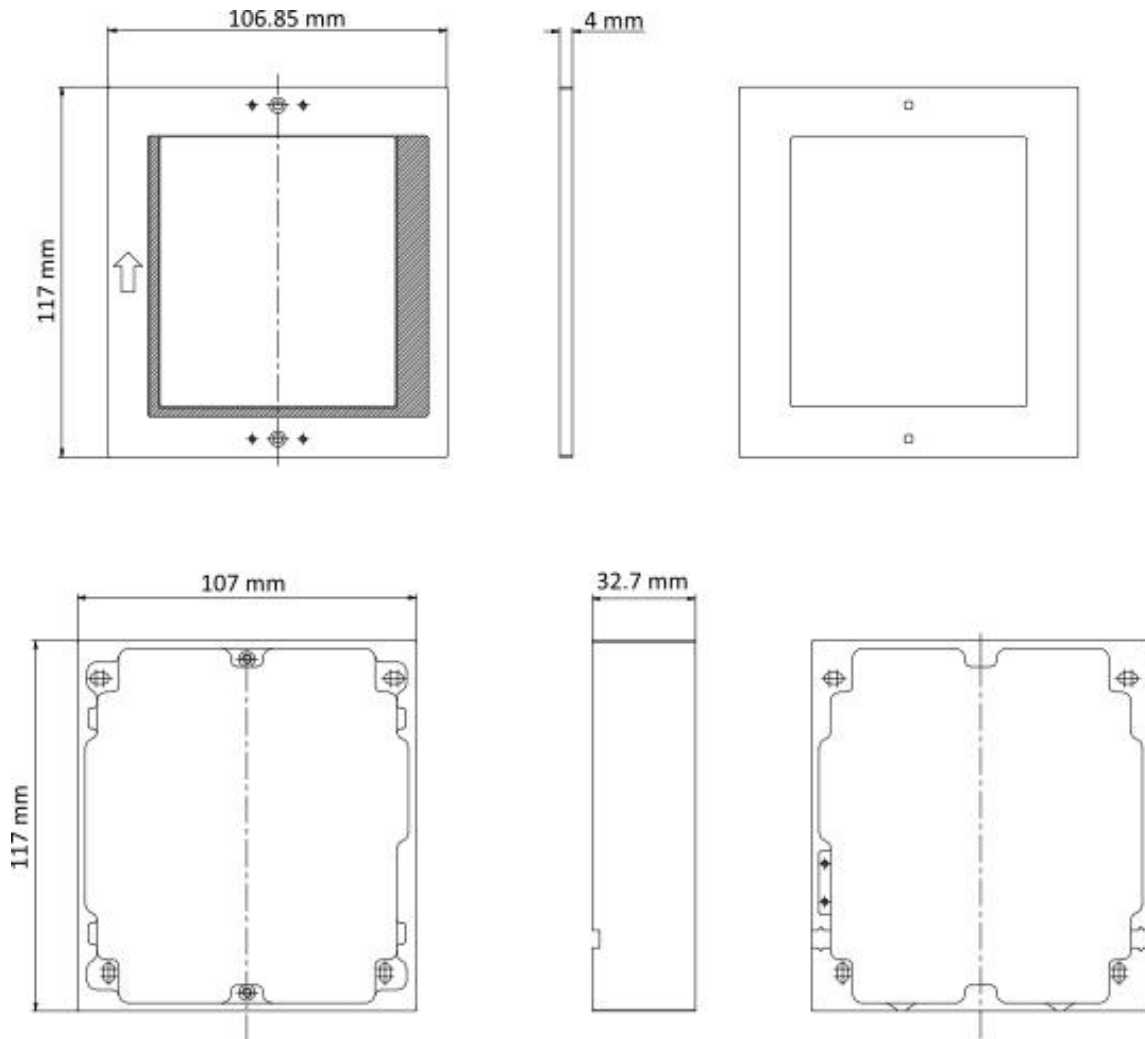

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

