

GSS1-FL

Incuietoare incastrata pentru usi glisante, cu monitorizare dubla

Imagine



Descriere

GSS1-FL este o incuietoare incastrata pentru usi glisante, cu monitorizare dubla (contact umed +5Vcc). Constructie solida din otel inoxidabil.

Particularitatea incuierii o reprezinta functia de dubla monitorizare, aceasta functie permite integrarea facila a incuierii in sistemele de alarma, control acces, incendiu etc. Incuietoarea se poate aplica în locuri cu cerințe ridicate de protecție împotriva furtului, cum ar fi unitățile de poliție militară și penitenciare.


Caracteristici

- Monitorizare dubla (contact umed +5Vcc)
- Senzor pozitie usa
- Senzor stare incuietoare
- Motor electric
- Carlig dublu pentru blocarea usii
- Usa este blocata automat
- Actionare prin impuls sau cheie mecanica pentru deblocare
- Butuc din alama cu 2 chei
- Memorie mecanica
- Montare dreapta sau stanga (reversibila)
- Testata la 100000 de deschideri
- Aplicabilitate: usi de lemn, metal, PVC

Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12 Vcc
- Curent absorbit: <500 mA
- Montare: Incastrata
- Material carcasa: Otel inoxidabil
- Forta de retinere: 2000 kgf
- Mod de deschidere: Carlig dublu
- Dimensiuni incuietoare: 230(H) x 40(L) x 50(A) mm
- Dimensiuni incuietoare: 230(H) x 35(L) x 3(A) mm
- Temperatura: -10°C ~ +55°C
- Umiditate: 0~90%, (fara condensare)
- Masa bruta: 1.32 kg



Conexiuni

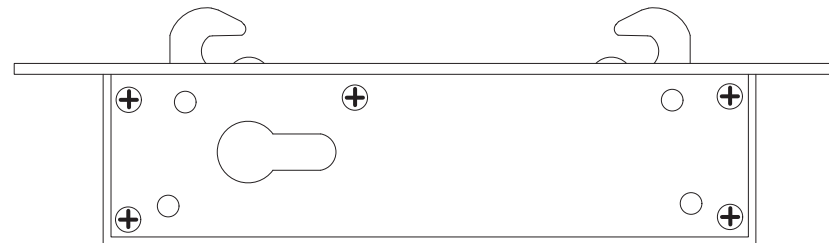


- GND
- +12 Vcc
- Buton iesire
- Monitorizare stare usa +5 Vcc
- Monitorizare stare yala +5 Vcc

Dimensiuni

Dimensiuni incuietoare:

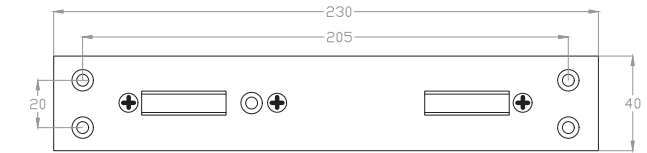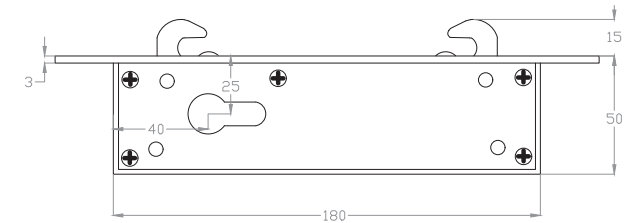

Dimensiuni contraplaca:

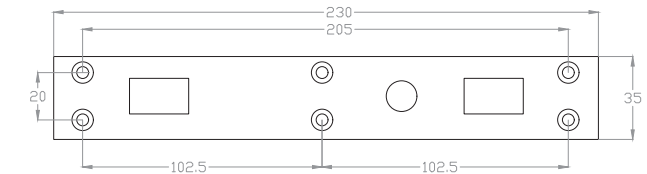

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

