

RLK8-800B4

Echiptat cu tehnologie de detectare inteligentă de ultimă oră, RLK8-800B4 este suficient de inteligent pentru a distinge oamenii și mașinile de alte obiecte și vă oferă adevărată liniște sufletească prin eliminarea alarmelor false. Acest kit superior poate arăta cele mai fine detalii cheie în intensitate, chiar și atunci când măriți digital, astfel încât fiecare ambiguitate din materialul video întâlnit înainte să fie clarificată.

1. Specificații



| | |
|---|-------------------------------|
| 1 | montură |
| 2 | Carcasa metalica din aluminiu |
| 3 | 18 LED-uri IR |
| 4 | Lentila de înaltă definiție |
| 5 | Senzor de lumină de zi |




| | |
|---|---------------------|
| 1 | Putere |
| 2 | Butonul de resetare |
| 3 | Rețea |
| 4 | Capac impermeabil |



| | |
|---|----------|
| 1 | Port USB |
|---|----------|

| | |
|---|---------------------------|
| 2 | LED de alimentare/LED HDD |
| 3 | Panou de control |

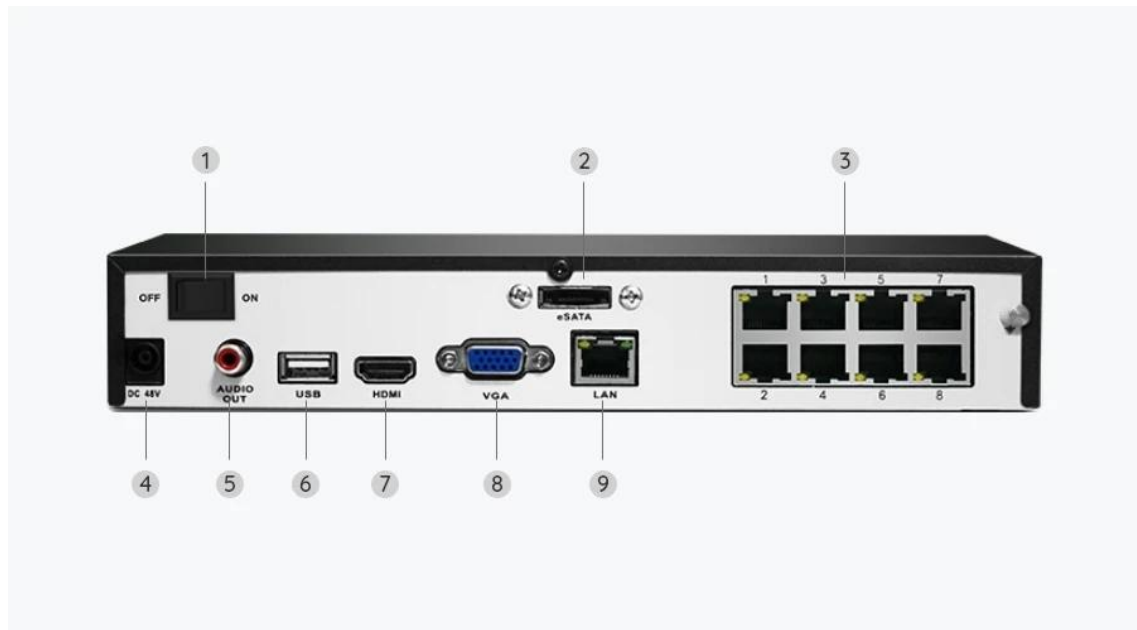

| | |
|---|------------------------|
| 1 | Comutator Pornit/Oprit |
| 2 | eSATA |
| 3 | RJ45 |
| 4 | Putere |
| 5 | Ieșire audio |
| 6 | Port USB |
| 7 | Port HDMI |
| 8 | Port VGA |
| 9 | Rețea |

2. Configurare și instalare

Configurați sistemul

Ce e in cutie

Notă: Conținutul pachetului poate varia și se poate actualiza cu diferite versiuni și platforme, vă rugăm să luați informațiile de mai jos doar pentru referință. Iar conținutul real al pachetului este supus celor mai recente informații de pe pagina de vânzare a produsului.

RLK8-800B4



RLN8-410*1



B800*4



Adaptor de alimentare NVR*1



Cablu HDMI*1



Mouse USB*1




1m Rețea



Ghid de pornire rapidă*1



Autocolant de supraveghere*4




Șablon de montare *5



Pachet de șuruburi*5



Capac impermeabil *4



Rețea de 18 m
Cablu*4




Cheie *1


Conectați și alimentați NVR-ul

Înainte de a configura inițial sistemul în aplicație, vă rugăm să conectați camerele la NVR și să porniți NVR-ul.


1. Conectați portul LAN al NVR-ului la router prin cablu Ethernet și conectați mouse-ul la portul USB al NVR-ului.

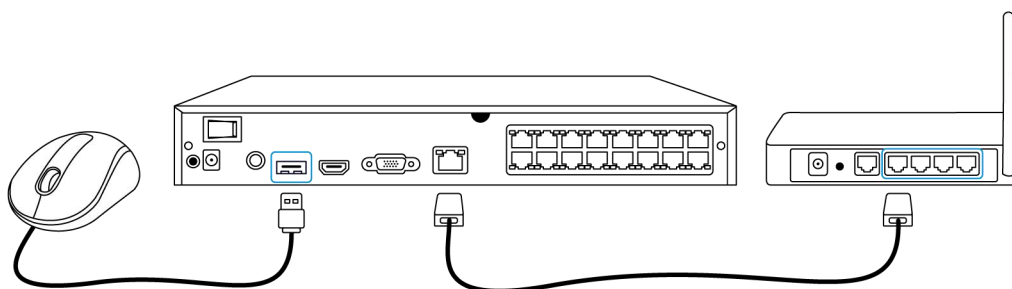

2. Conectați camera PoE la portul PoE al NVR-ului. Sau dacă doriți să utilizați o cameră WiFi, vă rugăm să conectați camera la WiFi de pe același router ca NVR.

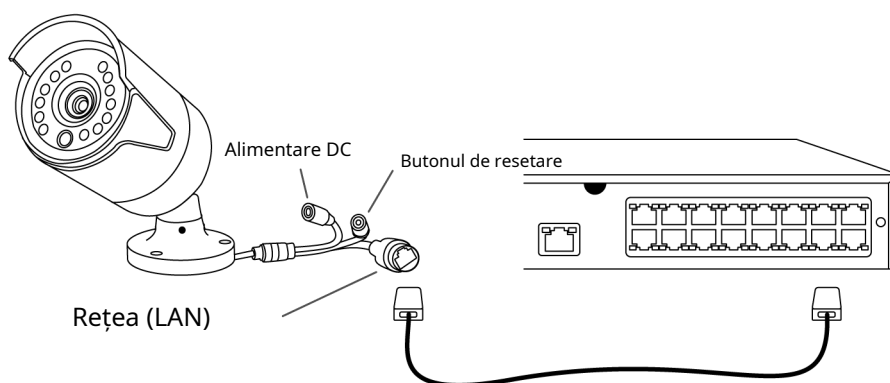


3. Conectați adaptorul de alimentare la NVR și porniți NVR-ul.

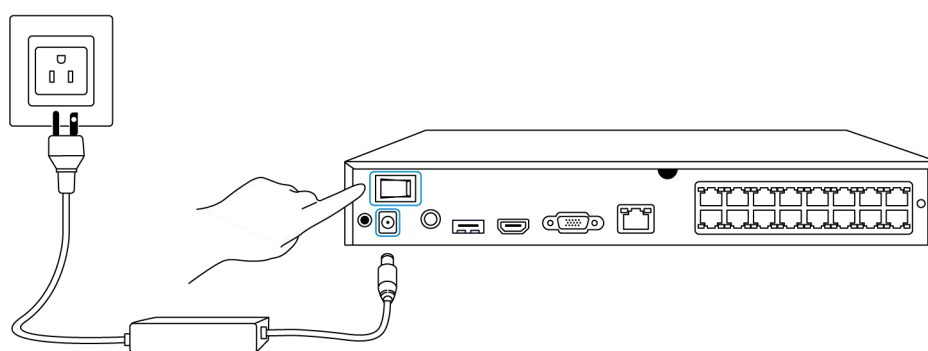


Configurați sistemul în aplicație

Vă rugăm să configurați inițial sistemul în aplicație, urmând pașii următori. **Notă:** Asigurați-vă că dispozitivul și telefonul dvs. sunt în aceeași rețea.

Pasul 1. Atingeți pictograma  în colțul din dreapta sus.

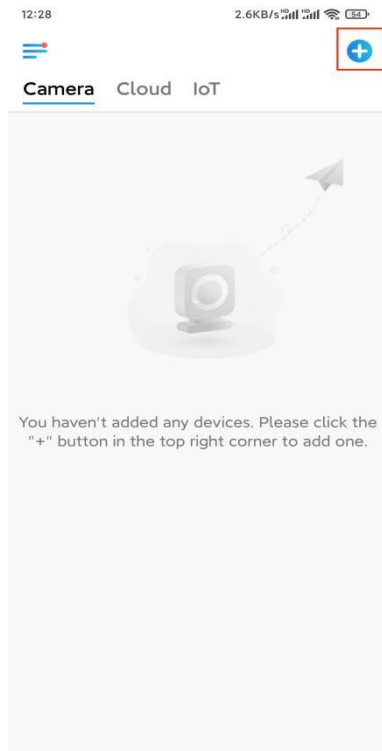

Pasul 2. Scanați codul QR de pe NVR sau atingeți **Introduceți UID/IP** pentru a introduce UID-ul NVR-ului (un număr de 16 cifre sub codul QR). Apoi atingeți **Următorul**.

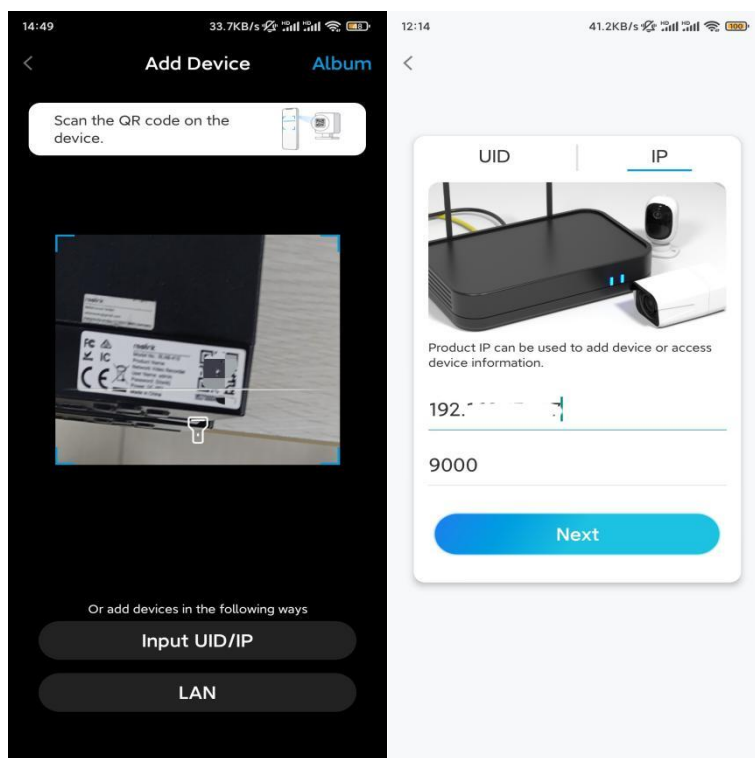

Pasul 3. Din motive de securitate, trebuie să creați o parolă pentru prima dată.

11:33

7.1KB/s

Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

(Default device account)

Password strength: Weak

[Next](#)

Pasul 4. Denumiți-vă dispozitivul. Apoi atingeți **Următorul**.

14:22

16.1KB/s


Device initialization

Second step

Name Your Device

[Next](#)


Pasul 5. Inițializarea s-a terminat! Puteți începe să vizualizați live acum.

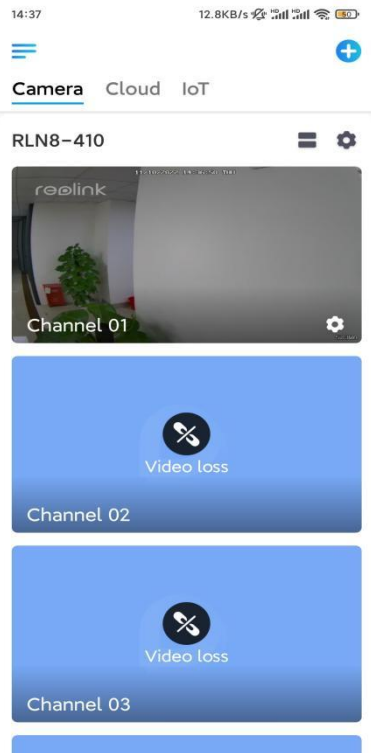



Instalați camera

Urmați pașii de mai jos pentru a instala camera.

Pasul 1. Găuriți găuri în conformitate cu șablonul pentru găuri de montare.

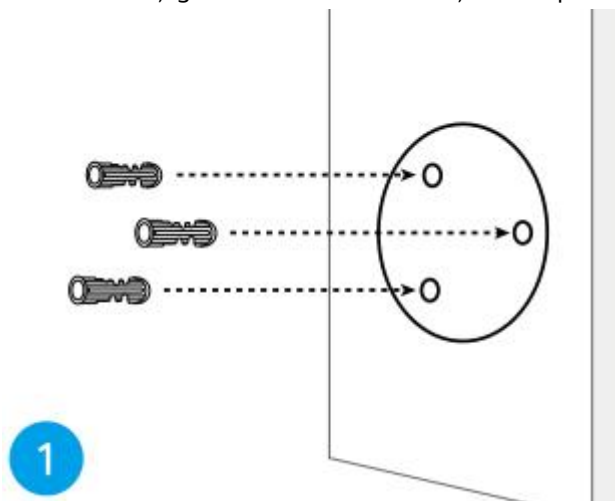

Pasul 2. Instalați baza de montare cu șuruburile de montare incluse în pachet. (Pentru camerele WiFi, vă rugăm să instalați antena în avans)

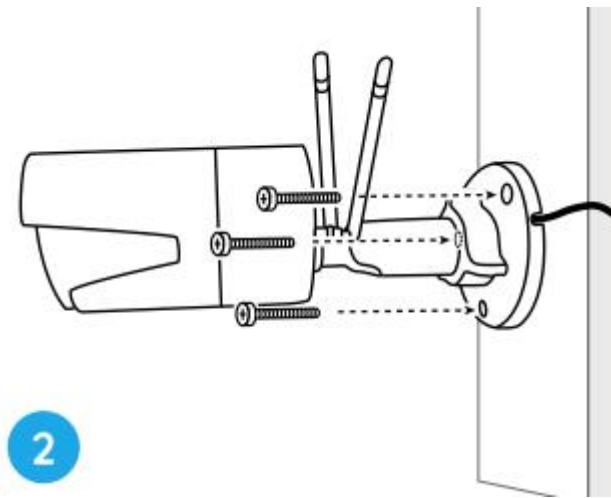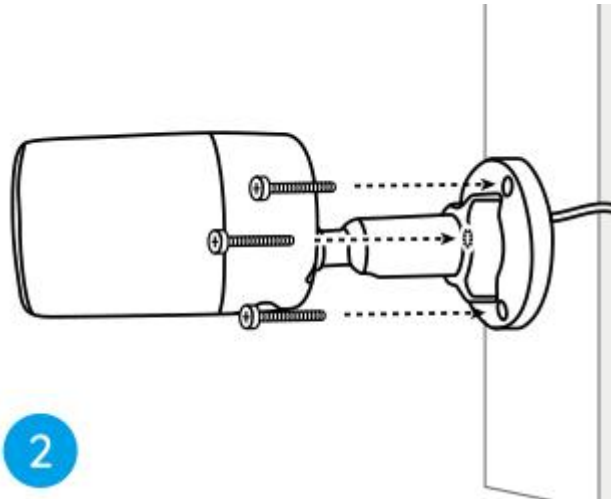


Note:


Treceți cablul prin creștătura cablului de pe baza de montare.

În ceea ce privește camera WiFi, este recomandat ca antenele să fie instalate în sus sau orizontal pentru o conexiune WiFi mai bună.

Pasul 3.slăbiți butonul de reglare răsucindu-l în sens invers acelor de ceasornic pe suportul de securitate și rotiți camera pentru a obține o vedere ideală.

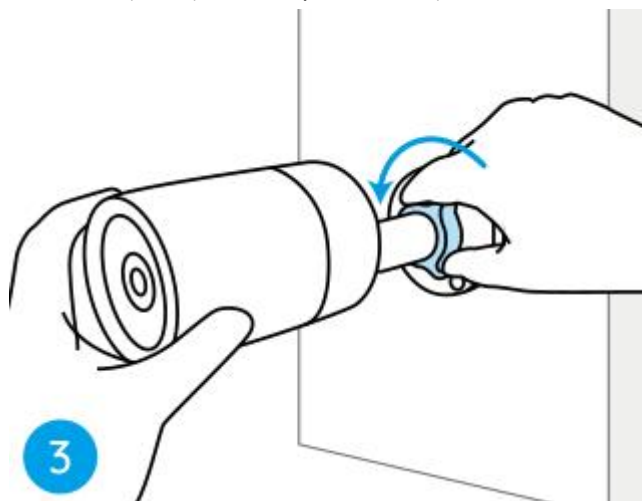

Pasul 4.Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa camera în poziție.

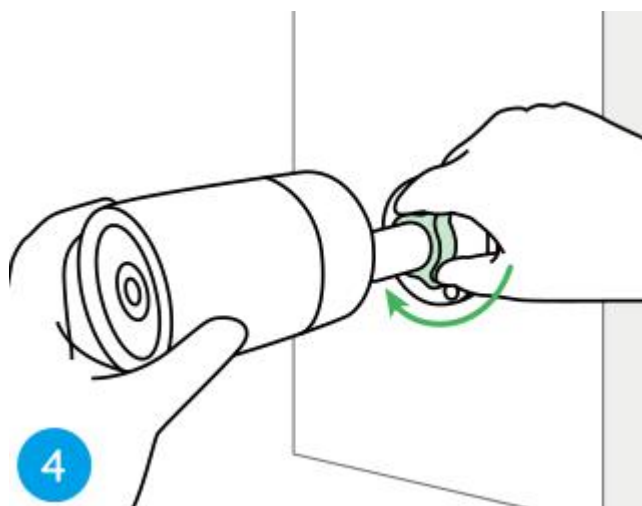

Notă: Dacă camera dvs. are un alt suport fără butonul de reglare, vă rugăm să slăbiți șurubul de reglare cu cheia hexagonală furnizată și rotiți camera după cum se arată mai jos pentru a regla unghiul.

