


# UOF7301E-POE

Convertor Media,  
port SFP, 100Mbps PoE+

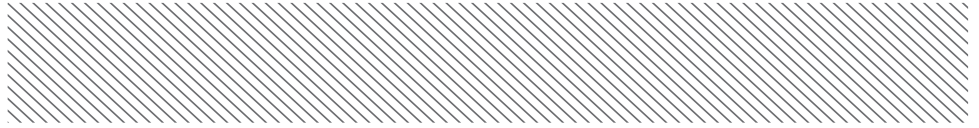

## DESCRIERE



Echipament conversie Fast Ethernet la fibra optica ce ofera extinderea unui cablu UTP prin fibra optica. Poate fi folosit in orice sistem datorita portului SFP ce permite conectarea oricarui tip de modul FO. Suporta conexiuni de retea PoE+ 10/100Mbps. Perfect pentru conectarea camerelor IP PoE.

## CARACTERISTICI


- Oferă un SFP 155Mbps și un port rețea PoE+ 100Mbps pentru conversia ușoară de la rețea UTP la FO
- Folosește modul optic SFP, suport hot-plug, distanță de transmisie în funcție de modulul optic utilizat
- Compatibil cu standardele ethernet IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX
- Port ethernet **PoE+**, IEEE802.3at/af max. 30W, suportă 10/100Mbps full/half duplex auto, MDI/MDIX auto
- Protecție excelentă la descărcări electrostatice, protecție antistatică și anti-interferențe
- LED status dinamic, ce oferă date în timp real despre status și informații pentru depanare
- Suportă alimentare de la 48Vcc la 55Vcc
- Carcasa MIT compactă, din aluminiu, instalare în rack MIT, pe birou sau pe perete

## SPECIFICATII

<b>Alimentare</b>	Sursa Alimentare	Adaptor 220Vac/12Vcc - inclus
	Interval tensiune	48Vcc~55Vcc
	Consum	<35W (PoE max. 30W)
<b>Port rețea</b>	Tip port	LAN 10/100Mbps cu PoE+
	Distanța transmisie	0~100m
	Standard rețea	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3at/af 10BASE-T, 100BASE-FX/TX
<b>Port fibra optica</b>	Port fibra optica	SFP, single-fiber, dual-fiber - optional
	Distanța transmisie	20Km, 40Km, 60Km, 80Km, 120Km În funcție de performanțele modului optic SFP utilizat
	Viteza transmisie	155Mbps
<b>Indicații LED status</b>	LED Alimentare	Verde
	LED Rețea	Verde (RJ45 conectat)
	LED Fibra	FED, SD, Link (3 LED-uri verzi)
<b>Protecție</b>	Descărcări electrostatice	Descărcare la: contact 6KV; aer: 8KV
	Descărcări electrice (fulger)	Alimentare: 2KV
		Semnal: 1KV
<b>Mediu</b>	Temperatura de operare	-20°C~55°C
	Temperatura de depozitare	-40°C~70°C
	Umiditate (fără condens)	0~95%
<b>Caracteristici Mecanice</b>	Dimensiuni (LxWxH)	103mmx82mmx25mm
	Material	Aliaj Aluminiu
	Culoare	Negru
	Greutate	180g
<b>Stabilitate</b>	MTBF	>30000h

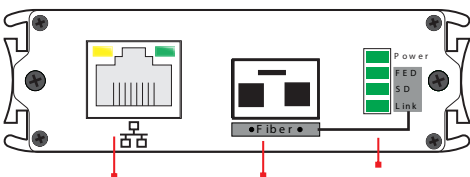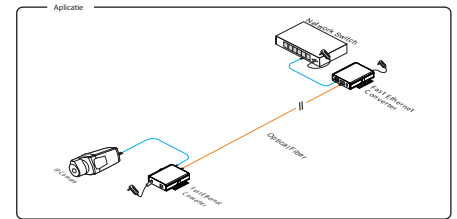

Port Ethernet Port SFP LED Status

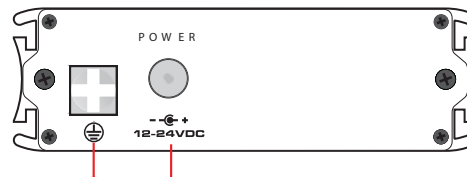

Terminal impamantare Alimentare

## Fisa tehnica