


# AJ-D-SI

Super duplicator telecomenzi  
cu cod fix, 433Mhz

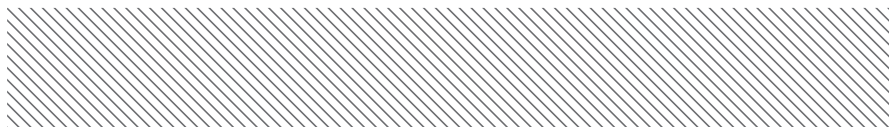

---

## DESCRIERE

AJ-D-SI este un super duplicator de telecomenzi cu cod fix pe 433MHz, cu patru butoane, compatibil cu majoritatea telecomenzilor. Poate duplica butoane de la telecomenzi diferite. Fiecare buton se duplica separat.

---

## CARACTERISTICI

- Frecventa: 433.92MHz
- Modulatie: ASK

---

## SPECIFICATII

- Baterie: 27A (12V)
- 4 butoane programabile
- Recuperare coduri in caz de stergere accidentala

---

## PROGRAMARE

### Programarea butoanelor

Aduceti cat mai aproape telecomanda originala si duplicatorul. Apasati pe duplicator butonul pe care doriti sa il programati si mentineti apasat, apasati de 3 ori butonul alaturat, ledul va clipi de 2 ori rar, mentinti apasat butonul de programat si apasati pe telecomanda originala butonul care doriti sa fie copiat. Cand LED-ul de pe duplicator va clipi, operatiunea e terminata (2-3sec). Codul original va fi sters doar in cazul unei duplicari reusite.

Exemplu:

Apasati buton A, mentineti, apasati butonul B de 3 ori, LED-ul va clipi rar de 2 ori, apasati butonul de pe telecomanda originala. Cand LED-ul duplicatorului clipeste, duplicarea a reusit.

