

YS-137-S

Yala electromagnetica incastrabila, Fail Safe/
Fail-Secure (ajustabil), cu dubla monitorizare

Imagine



Descriere

Yala electromagnetica incastrabila, Fail-Safe/Fail-Secure (ajustabil), cu dubla monitorizare. Constructie solida din otel inoxidabil si aluminiu. Particularitatea incuietorii o reprezinta functia de dubla monitorizare (NO-COM-NC), aceasta functie permite integrarea facila a incuietorii in sistemele de alarma, contol acces, incendiu etc.


Caracteristici

- Fail-Safe/Fail Secure ajustabil
- Monitorizare (NO, COM, NC)
- Montare dreapta sau stanga (reversibila), simetrica
- Testata la 1000000 de deschideri
- Aplicabilitate: usi de lemn, metal, PVC
- Senzor (NO/NC) pozitie usa
- Senzor (NO/NC) stare incuietoare


Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12 Vcc
- Curent absorbit: 320 mA
- Curent max. releu: 1A/125 Vac
- Montare: incastrata
- Material carcasa: otel inoxidabil + aluminiu
- Material suport montare: otel nichelat
- Forta de retinere: 1000 kgf
- Mod de deschidere: piedica basculanta 90 de grade
- Dimensiuni: 174 (L) x 44 (W) x 27 (H) mm
- Temperatura: -10°C ~ +55°C
- Umiditate: 0~90% (fara condensare)
- Masa bruta: 0.5 kg


Dimensiuni

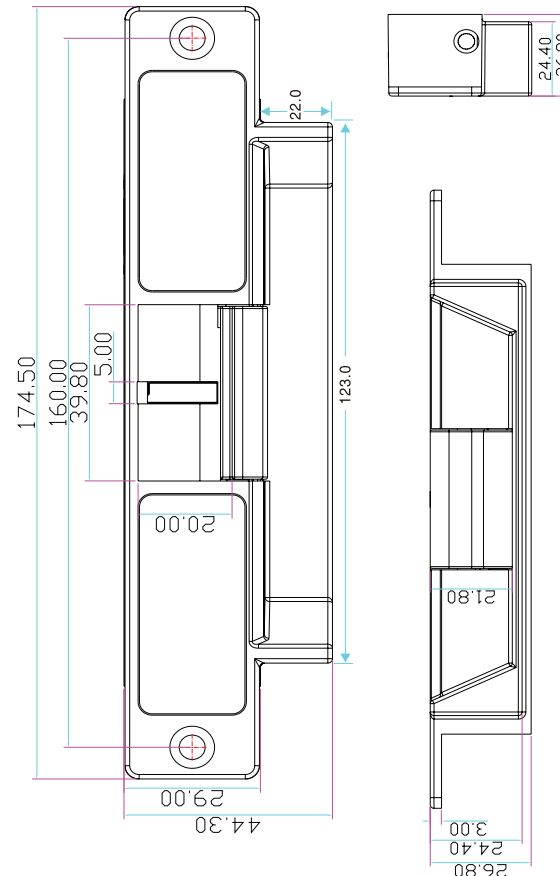


Schema de montaj

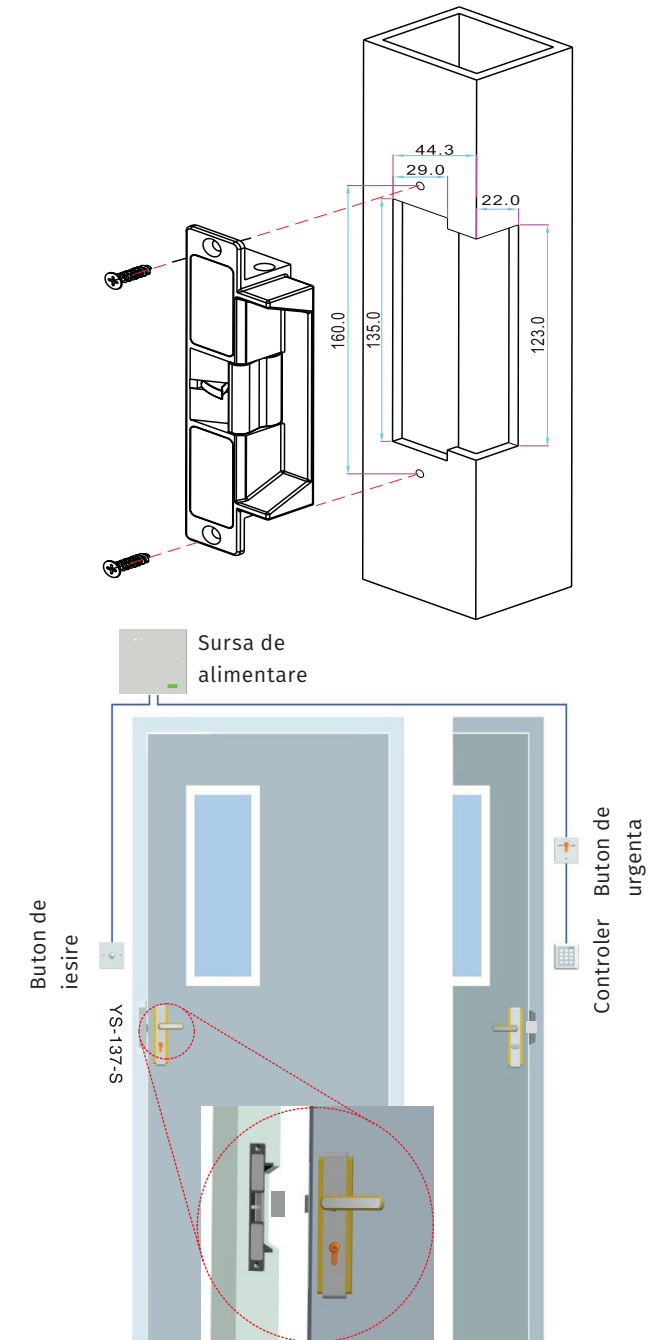

Schema electrica

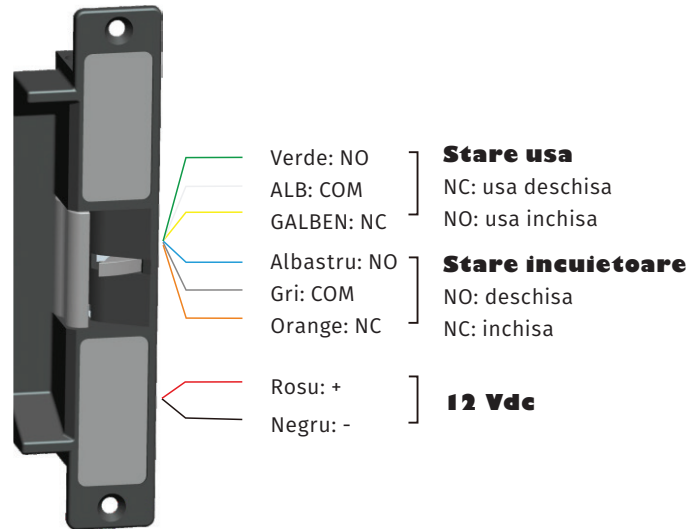

Ajustare mod de functionare

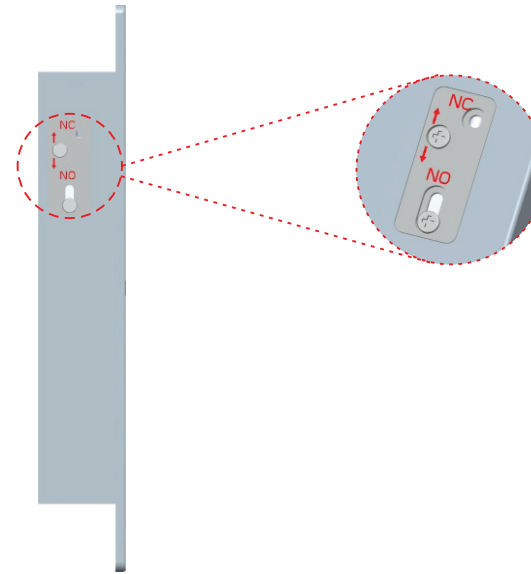

Selectarea modului de functionare Fail Safe sau Fail Secure.
Desfaceti surubul si stringeti-l in cealalta pozitie.
Fail Safe (NC): Fara alimentare, incuietoarea este in pozitie deschisa.
Fail Secure (NO): Fara alimentare, incuietoarea este in pozitie inchisa.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

