

EnvisaLink 3

Manual Instalare



Curent consumat: 65mA

Conectare modul la centrala

*Nota: Inainte de instalare va rugam sa retineti numarul ID notat pe eticheta modulului. Va este necesar in procedura de activare.

1. Deconectati tensiunea de alimentare a centralei.
2. Conectati modulul la cele 4 terminale bus-ului centralei.
Nu conectati la terminale Ring/Tip, se poate distruge dispozitivul.
3. Conectati un cablu UTP cu conector RJ45 la un router, switch, etc. cu DHCP server functional.
4. Reconectati tensiunea de alimentare a centralei.

Nota: La centralele Power, EnvisaLink se va inrola ca si modul PC5400.

Programare - numai pentru centrale VISTA


1. Va rugam efectuati download de la <http://www.eyezon.com/EZMAIN/evl3honeywell.php>

Acces Local

1. Petru a acces local, in acelasi LAN, la interfata web, scrieti in browser "envisalink" sau adresa IP a modulului.
2. Numele implicit este "user", parola "user"

Plug-In ESP pentru Website si Acces Mobile

1. Accesati site-ul www.eyezon.com
2. Daca nu aveti un account accesati acest link <http://www.eyezon.com/EZMAIN/createaccount.php> si urmati instructiunile. Vetii primi un email de confirmare cu credentialele pentru logare (user si parola).
3. Logati-va in accountul nou creat.
4. Click pe "Activate New Device" link in partea stanga a paginii
5. Alegeti tipul dispozitivului EnvisaLink 3.
6. Introduceti tipul de centrala la care este conectat EnvisaLink.
7. Introduceti ID -ul din 12 digiti si denumiti dispozitivul.
8. Dupa log-out asteptati 10 minute. Logati-va din nou si EnvisaLink va fi activat.

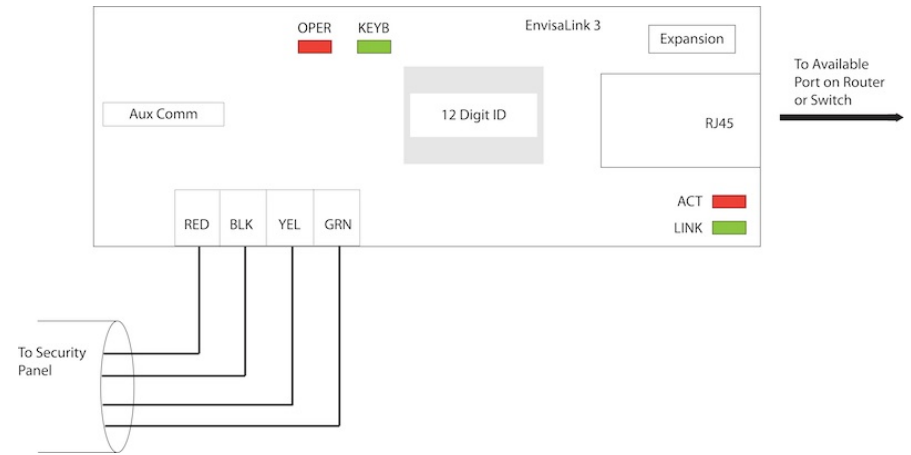

Tabel 1: Semnificatie LED

LED		Descriere
KEYB	VERDE	STINS - centrala neconectata CLIPESTE - centrala este conectata dar modulul nu are atribuit IP APRINS - functionare normala
OPER	ROSU	STINS - centrala nu este alimentata CLIPESTE - functionare normala APRINS - defect hardware
ACT	ROSU	CLIPESTE - activitate ethernet. doar pachete de intrare.
LINK	VERDE	STINS - nu este link ethernet. APRINS - ethernet conectat.

* PowerSeries is a Trademark of Digital Security Controls.

* Vista is a Trademark of Honeywell