


Vizor digital cu sonerie

SF DD2




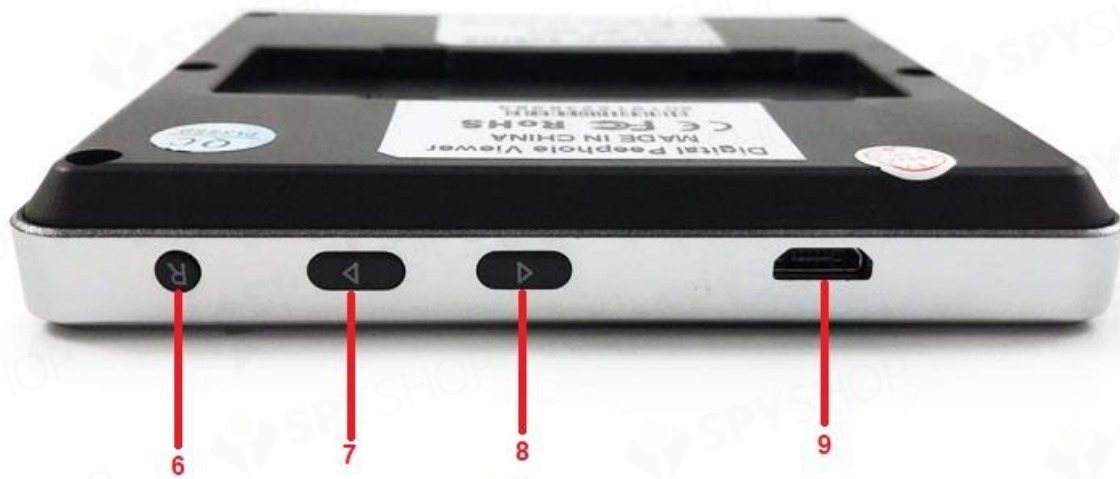

1. Ecran LCD
2. Buton pornire / oprire / confirmare
3. LED-uri IR
4. Camera
5. Buton sonerie
6. Buton reset
7. Buton navigare SUS
8. Buton navigare JOS
9. Slot Micro USB

Instructiuni de instalare

1. In functie de grosimea usii, alege suruburile potrivite si introdu-le in butucul usii.
2. Introdu vizorul cu FPC in locul corespunzator acestuia si fixeaza directia dispozitivului.
3. Scoate suportul de metal din pachet (orienteaza in sus sageata cu scrisul UP), trece cablul FPC prin suport si insurubeaza placa de metal pe usa, in interior.
4. Conecteaza cablul FPC la placa de fire din interiorul casei.
5. Cele 4 slot-uri ale postului interior trebuie sa fie aliniate cu cele ale placii de metal si fixate una cu alta.

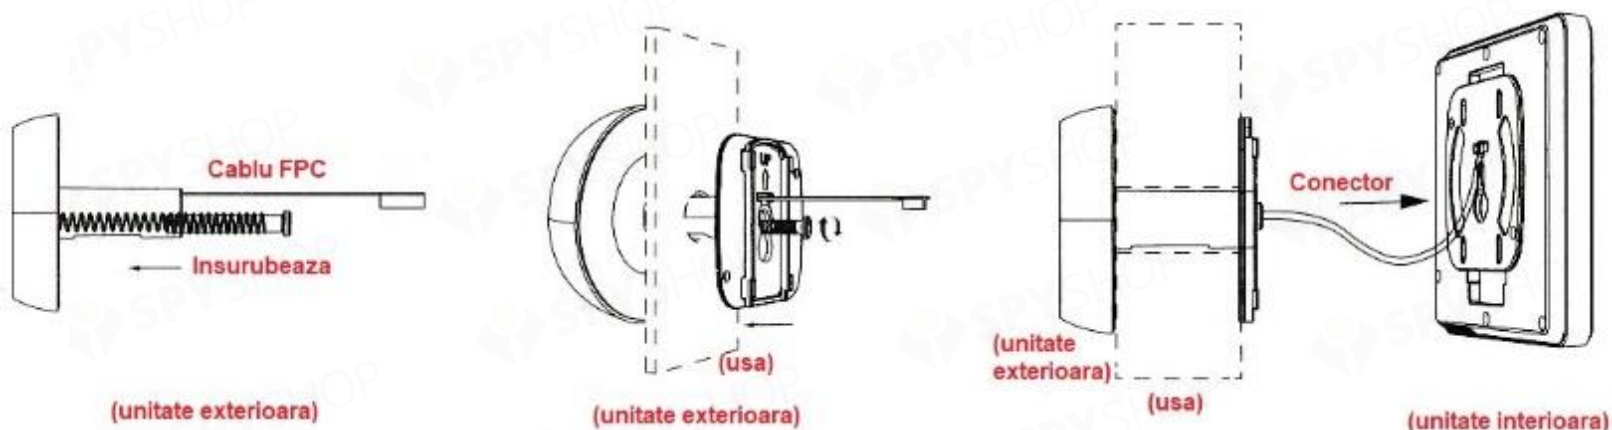

OPERATIUNI DE FUNCTIONARE

- 1. Pornirea/oprirea:** Daca apesi butonul de pornire, un sunet va fi auzit si dispozitivul va porni. Daca apesi acelasi buton timp de 3 secunde, vizorul se va opri din functionare.
- 2. Captura foto:** cand apesi butonul de actionare al soneriei (panou exterior), aceasta porneste si face o fotografie. De asemenea, poti apasa butonul de pornire si camera va capta o fotografie in acel moment (fotografiere manuala).
- 3. Redare fotografi:** in modul normal de functionare, apasa butonul SUS sau JOS pentru a vizualizaz fotografiile captate.
- 4. Stergere fotografii:** cand vizualizezi fotografiile, apasa pentru 3 secunde butonul SUS pentru a sterge toate fisierele media din dispozitiv.
- 5. Stergerea unei singure fotografii:** cand vizualizezi fotografiile, apasa butonul JOS pentru 3 secunde pentur a stere fotografia respectiva.
- 6. Selectare timp de oprire:** apasa butonul JOS pentru 3 secunde si selecteaza una dintre optiunile: 15s/ 25s/ OFF.

SPECIFICATII TEHNICE

Ecran LCD	2.9 inci
Rezolutie	320*240
Memorie	Incorporata, functie de rescriere activa
Baterie	800mAh (sau mai mare)
Camera	0.3MP
LED-uri IR	x2, 850nm
Adaptor alimentare	5V 2A
Diametru butuc	14-22mm
Grosime usa	32-120mm
Temperatura de operare	-20°C - 55°C
Dimensiune	Unitate interioara: 90*88.5*13mm Unitate exterioara: 55*13mm