

CONTROL ACCES HOTELIER



 YLI
CONTROL ACCES





HLK-929-bk/ss



Culori disponibile



HLK-929-bk





HLK-929-ss

Broască



Dimensiuni (mm)

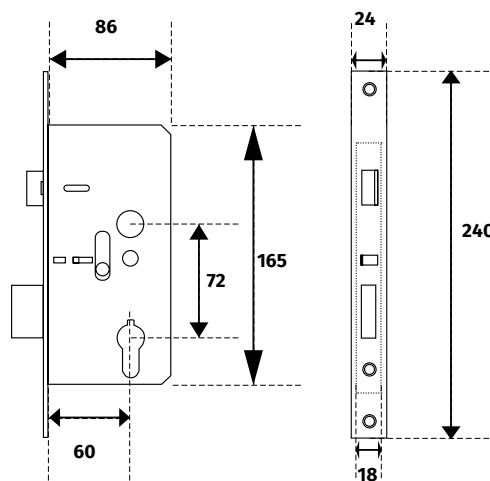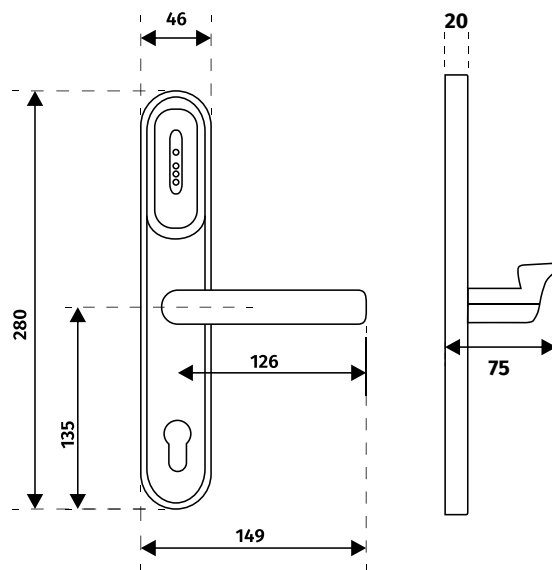

Specificații


Tip carduri	TEMIC T5557
Modalitati de operare	Manere, cilindru cu cheie si buton deblocare interior
Tip inchidere	Broasca electro-mecanica, profil EURO, cu blocare in 2 puncte
Tip cuplaj maner-broasca	Electromecanic, in shield
Material	INOX 304
Finisaj	Alama / INOX 304
Directie de deschidere	Reversibila
Grosime usa	40mm
Functie "Nu deranjati"	Da (comutator interior)
Functie pasaj	Da
Avertizare tensiune scazuta	Da
Memorie interna	250 evenimente
Alimentare (baterii)	4 x AAA
Consum stand-by	12uA
Numar deschideri cu baterii noi	8500
Temperatura de functionare	-10°C ~ +60°C
Umiditate relativa maxima	20% - 80%
Masa	2.7kg



HLK-930-bk/ss



Dimensiuni (mm)

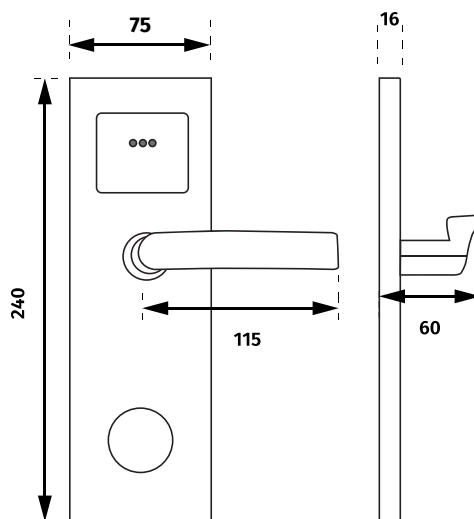


Culori disponibile



HLK-930-bk



HLK-930-ss

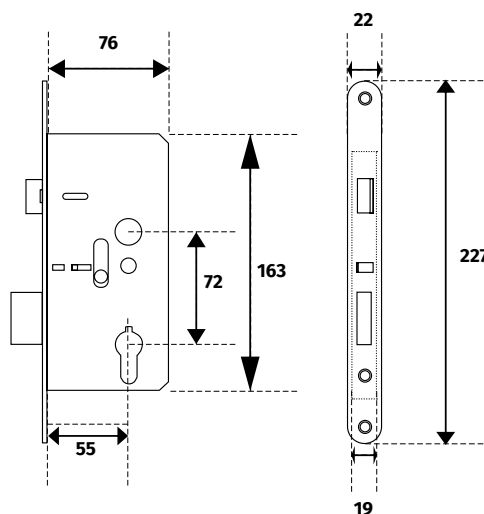

Broască



Specificații

Tip carduri	TEMIC T5557
Modalitati de operare	Manere si cilindru cu cheie
Tip inchidere	Broasca electro-mecanica, profil EURO, cu blocare in 2 puncte, senzor de stare si autoblocare
Tip cuplaj maner-broasca	Electromecanic, in broasca
Material	Aliaj de zinc / INOX 304
Finisaj	Alama/ INOX
Directie de deschidere	Stanga / Dreapta
Grosime usa	40mm-55mm
Funcție "Nu deranjați"	Da (comutator interior)
Funcție pasaj	Da
Avertizare tensiune scazuta	Da
Memorie interna	250 evenimente
Alimentare (baterii)	4 x AA
Consum stand-by	12uA
Numar deschideri cu baterii noi	8000
Temperatura de functionare	-10°C ~ +60°C
Umiditate relativa maxima	20% - 80%
Masa	2.5kg



HLK-029-bk/ss



Culori disponibile




HLK-029-bk

HLK-029-ss

Broască



Dimensiuni (mm)

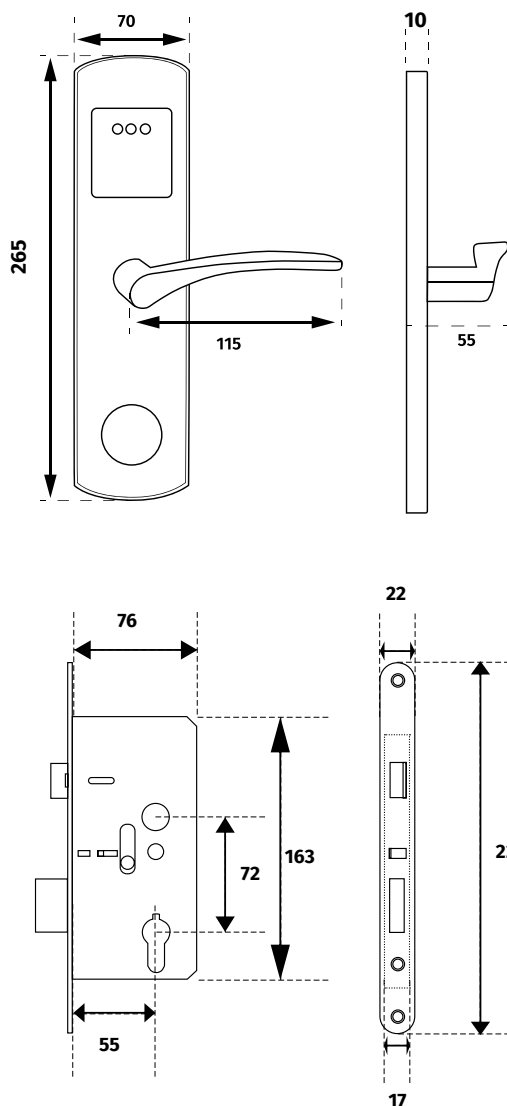

Specificații


Tip carduri	TEMIC T5557
Modalitati de operare	Manere si cilindru cu cheie
Tip inchidere	Broasca electro-mecanica, profil EURO, cu blocare in 2 puncte, senzor de stare si autoblocare
Tip cuplaj maner-broasca	Electromecanic, in broasca
Material	Aliaj de zinc
Finisaj	Alama / Nichel
Directie de deschidere	Stanga / Dreapta
Grosime usa	40mm-55mm
Functie "Nu deranjati"	Da (comutator interior)
Functie pasaj	Da
Avertizare tensiune scazuta	Da
Memorie interna	250 evenimente
Alimentare (baterii)	4 x AAA
Consum stand-by	12uA
Numar deschideri cu baterii noi	8000
Temperatura de functionare	-10°C ~ +60°C
Umiditate relativa maxima	20% - 80%
Masa	2.5kg



HLK-918-bk/ss



Dimensiuni (mm)

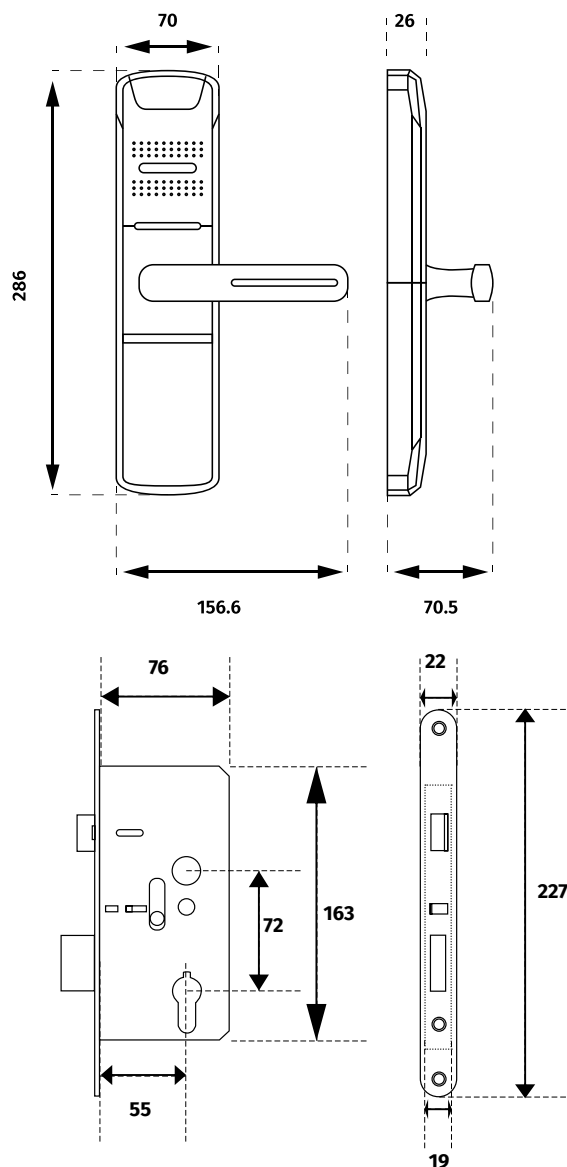

Culori disponibile



HLK-918-bk



HLK-918-ss

Broască



Specificații



Tip carduri	TEMIC T5557
Modalitati de operare	Manere si cilindru cu cheie
Tip inchidere	Broasca electro-mecanica, profil EURO, cu blocare in 2 puncte, senzor de stare si autoblocare
Tip cuplaj maner-broasca	Electromecanic, in broasca
Material	Aliaj de zinc
Finisaj	Alama/ nichel
Directie de deschidere	Stanga / Dreapta
Grosime usa	40mm-55mm
Funcție "Nu deranjați"	Da (comutator interior)
Funcție pasaj	Da
Avertizare tensiune scazuta	Da
Memorie interna	250 evenimente
Alimentare (baterii)	4 x AA
Consum stand-by	12uA
Numar deschideri cu baterii noi	8000
Temperatura de functionare	-10°C ~ +60°C
Umiditate relativa maxima	20% - 80%
Masa	3.5kg



HLK-6100-ss



Dimensiuni (mm)

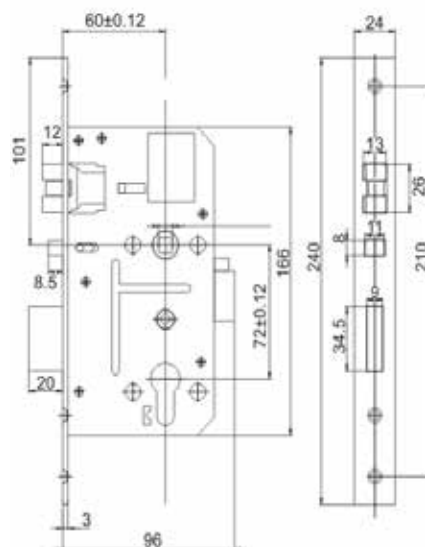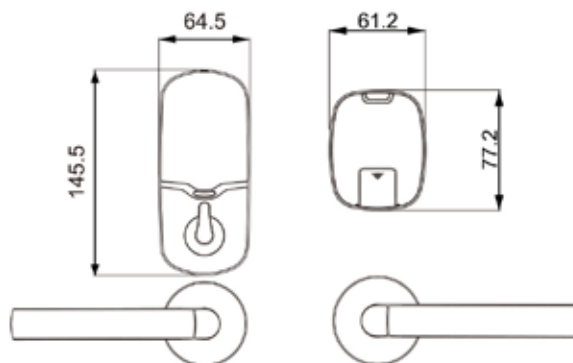

Broască



Specificații

Tip carduri	TEMIC T5557
Modalitati de operare	Manere si cilindru cu cheie
Tip inchidere	Broasca electro-mecanica, profil EURO, cu blocare in 2 puncte, senzor de stare si autoblocare
Tip cuplaj maner-broasca	Electromecanic, in broasca
Material	Aliaj de zinc
Finisaj	Nichel
Directie de deschidere	Stanga / Dreapta
Grosime usa	40mm-55mm
Functie "Nu deranjati"	Da (comutator interior)
Functie pasaj	Da
Avertizare tensiune scazuta	Da
Memorie interna	250 evenimente
Alimentare (baterii)	4 x AAA
Consum stand-by	12 uA
Numar deschideri cu baterii noi	8000
Temperatura de functionare	-10°C ~ +60°C
Umiditate relativa maxima	20% - 80%
Masa bruta	3.0kg

KIT-ul de accesorii cuprinde:

SOFTWARE de gestionare

PROGRAMATOR de carduri, cu conexiune USB

RECEPTOR de date din memoria incuietorilor

CARDURI TEMIC T5557 x 20 bucati



Caracteristici Software:

COMPATIBILITATE

Software-ul de gestionare este compatibil cu sistemul de operare Windows 7/8/10

OPERARE FACILA

Interfata de operare simpla cu afisarea statusului camerelor in timp real

BACKUP AUTOMAT BAZA DE DATE

Funcție de backup automat pentru siguranta datelor

INVALIDARE CARDURI PIERDUTE

Cardurile pierdute pot fi invalidate rapid din software

ISTORIC EVENIMENTE INCUIETORI

Istoricul ultimelor 250 de evenimente poate fi verificat foarte usor folosind receptorul de date

CAPACITATE MARE

Intr-un singur sistem pot fi instalate pana la 3200 de incuietori

ADMINISTRARE MULTI-LEVEL

Drepturile utilizatorilor software-ului pot fi modificate in functie de preferinte

COSTURI DE MENTENANTA REDUSE

Nu este necesara folosirea de echipamente profesionale

