


RO

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ALARMA DE INCENDIU JB-S02

CE  RoHS


Introducere:

Aceasta alarma este prevazuta cu senzor optic de fum. Astfel alarma poate detecta fumul din aer cauzat de un eventual incendiu. Nu poate detecta caldura, gaz sau foc direct. Daca senzorul este instalat si intretinut corespunzator, va semnala din timp pericolul. In caz de incendiu, va poate castiga timp, pentru ca dvs. sa puteti parasii locuinta si sa chemati pompierii. Alarma a fost conceputa pentru a semnala fumul. Nu poate impiedica incendiul. Cititi cu atentie instructiunile de folosire!



Introducerea bateriei:

Senzorul de fum functioneaza cu 1 buc baterie de 9V. Cand bateria incepe sa se descarce, senzorul semnaleaza acest lucru printr-un semnal sonor. Acest sunet "beep" se aude la interval de 30 – 40 secunde timp de max. 7 zile, pana ce bateria se descarca complet sau este schimbata. Schimbati bateria cand auziti acest sunet. Folositi baterii alcaline DC de 9V de tipul 6LR61 de calitate. (Se pot gasi in cele mai multe magazine de specialitate.) Introducerea bateriei este foarte simpla. Scoateti placa din spate al senzorului si introduceti bateria in locul prevazut, respectand polaritatea.

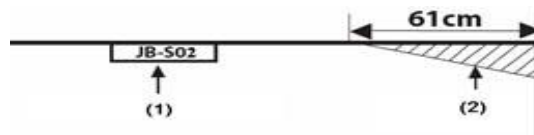


Instalare:

Unde se poate instala senzorul de fum?

- in fiecare camera cel putin unul
- pe fiecare etaj cel putin unul
- in hol si casa scarilor
- in fata fiecarui dormitor
- in fiecare dormitor (daca dormiti de obicei cu usa inchisa)
- in camera de zi
- in camera si in fiecare incapare unde sunt instalatii electrice
- in orice caz trebuie instalat la min. 61 cm de coltul tavanului

Nu se instaleaza senzor de fum:

- unde temperatura poate scadea sub + 4°C sau poate urca peste 40°C
- in locuri umede
- direct langa usa sau geamuri sau langa ventilatoare sau radiatoare

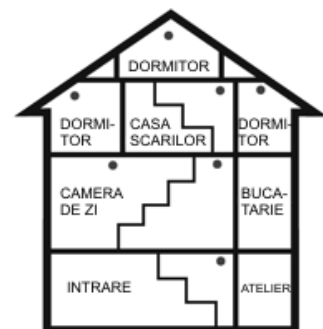



Nu-l puneti in locuri greu accesibile! Asa nu puteti folosi butonul de test, nu puteti schimba bateria, nu-l puteti intretine. Senzorul se monteaza usor. Fixati placa din spate cu ajutorul suruburilor aferente in locul dorit. Daca este posibil, amplasati-l in mijlocul tavanului camerei. Insurubati cu grija senzorul pe placa din spate. Daca nu ati introdus inca bateria, atunci nu il puteti insuruba pe placa. Urmati instructiunile si imaginile anexate.

Punerea in functiune:

Senzorul este prevazuta cu un buton de test. Apasati-l lung pana se aude alarma. Semnalul sonor se opreste in momentul in care lasati butonul. Testati alarma cel putin o data pe saptamana, si mai ales dupa schimbarea bateriei si de ex. dupa curatarea cu aspiratorul. Aspirati-l regulat pentru a indeparta praful din interior, protejand astfel aparatul. Nu deschideti carcasa aparatului in timpul curatirii. Daca alarma nu functioneaza corespunzator, contactati distribuitorul.

Important:

Senzorul de fum este un mijloc de protectie impotriva incendiilor, ca si scara de incendiu, franghiile, stingatorul sau folosirea materialelor corepunzatoare la renovare. Asigurati-va sa exista un plan de evacuare in caz de incendiu. Instruiti-va si copiii! Asigurati posibilitatea evacuarii fiecarei incaperi fara deschiderea usii (de ex. prin geam)

Chiar daca nu este sigur motivul alarmei, din motive de siguranta, porniti de la premiza ca este vorba de un incendiu si evacuati incaperile.

Atentie:

- este interzis sa vopsiti senzorul de fum

- descarcarea bateriei sau murdarirea senzorului nu sunt considerate defectiuni acoperite de garantie

- distribuitorul si producatorul nu isi asuma raspunderea pentru pagubele rezultate din nerespectarea instructiunilor de folosire sau din urma incendiilor ivite din cauza defectarii aparatului

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

Nr. _____

Noi GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. , declaram pe propria raspundere ca aparatul

ALARMA DE INCENDIU (denumire) **JB-S02** (tipul sau modelul)

produs / furnizor GLOBAL EXPORT IMPORT KFT H-1151 BUDAPESTA str;Szekely E. nr.11.

la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie si este in conformitate cu urmatoarele standarde si documente normative :

BS EN 14604:2005

2004/108/EC EMC directive EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003 EN61000-6-3:2001+A11:2004(EMC)

Příloha č.....

- Kitemark Licence No. KM 514007 BSI (2010. 04. 26.)
- Cert. No. 0086-CPD-550646
- Report Nos. 244/4939204, 228/4933677

se afla la furnizorul extern.

Produsul are aplicat marcajul CE.

Produsele la care se refera prezenta declaratie nu pun in pericol viata ,sanatatea , securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului.

Locul si data emiterii declaratiei

BUDAPEST, 2013. 10. 30.

ec.Peter Solyom

GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT.

(functia , numele si prenumele persoanei autorizate sa il reprezinte pe emitentul declaratiei)