

WINGOKIT 5024

SOLEMYO 24V

Pentru porți batante cu canaturi de până la 3,5 m, montare externă.
Motoreductor electromecanic 24 Vdc.

Fiabilitate și silențiozitate:
dispunere brevetată a componentelor interne,
reducerea pieselor mobile.

Instalare simplă: conexiuni electrice de sus,
după montarea motoreductorului.

Deblocare comodă cu cheie personalizată Nice sau
încuietoare standard (opțional).

Limitatoare de cursă mecanice la deschidere,
premontate.

Unitate de comandă Moonclever MC424L:

- programare simplă, cu o singură tastă;
- ambreiaj cu dispozitiv de siguranță antistrivire;
- memorarea limitelor de deschidere și închidere, prin funcția de autoînvățare;
- programarea intervalului de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și închidere;
- detectare obstacole;
- posibilitatea conectării la bordul sensibil 8,2 KOhm;
- funcționare în caz de întrerupere a alimentării cu curent electric prin baterii opționale (PS124), care se introduc în interiorul unității.


COD	DESCRIERE	BUC./PALET
WINGO5024KCE	KIT PENTRU AUTOMATIZAREA PORȚILOR BATANTE CU CANATURI DE PÂNĂ LA 3,5 m, 24 Vdc, MONTAJ EXTERN	12

N.B. Conținutul ambalajului poate varia; întrebați întotdeauna vânzătorul.


CARACTERISTICI TEHNICE

COD	WG5024
DATE ELECTRICE	
ALIMENTARE (Vdc)	24
ABSORBȚIE (A)	3.5
PUTERE (W)	85
DATE DE PERFORMANȚĂ	
VITEZĂ (m/s)	0.016
FORTĂ (N)	1500
CICLU DE LUCRU (CICLURI/ORĂ)	30
DIMENSIUNI ȘI DATE GENERALE	
GRAD DE PROTECȚIE (IP)	44
TIMP DE FUNCȚIONARE (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIUNI (mm)	920x98x95 h
GREUTATE (kg)	18

LIMITE DE UTILIZARE

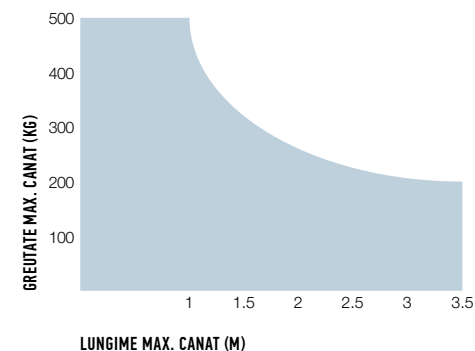

DIMENSIUNI



KITUL CONȚINE

WG5024
2 MOTOREDUCTOARE ELECTROMECHANICE CU MONTARE EXTERNĂ,
CU DEBLOCARE CU CHEIE NICE ȘI LIMITATOR DE CURSĂ
MECANIC LA DESCHIDERE.

FLO2RE
1 TRANSMIȚĂTOR 433,92 MHz
CU 2 CANALE.

MC424L
1 UNITATE DE COMANDĂ
CU RECEPTOR SMXI.

MOF
1 PERECHE DE FOTOCELULE
DE EXTERIOR.

MOSE
1 SELECTOR CU CHEIE
PENTRU EXTERIOR.

ML24T
1 LED INTERMITENT
CU ANTENĂ INTEGRATĂ.

TS
1 PLĂCUȚĂ INDICATOARE.



ACCESORII



PS124
BATERIE 24 V
CU ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT.
BUC./AMB. 1



PLA6
SUPPORT POSTERIOR
LUNGIME 250 mm.
BUC./AMB. 1



PLA8
SUPPORT ANTERIOR
DE ÎNȘURUBAT.
BUC./AMB. 1



CM-B
ZĂVOR CU DOUĂ CHEI
METALICE DE DEBLOCARE.



PLA10
ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ
DE 12 V VERTICALĂ
(OBLIGATORIE PENTRU
CANATURI MAI MARI DE 3 m).
BUC./AMB. 1




PLA11
ÎNCUIETOARE ELECTRICĂ
DE 12 V ORIZONTALĂ
(OBLIGATORIE PENTRU
CANATURI MAI MARI DE 3 m).
BUC./AMB. 1



● KIT DE ALIMENTARE
SOLARĂ SOLEMYO PENTRU
AUTOMATIZAREA PORȚILOR,
UȘILOR DE GARAJ ȘI A
BĂRIERELOR INSTALATE
CHIAR ȘI LA DISTANȚĂ DE
RETEAUA ELECTRICĂ, FĂRĂ
A FI NEVOIE DE LUCRĂRI
DE TEREN COSTISITOARE ȘI
INTRUZIVE.
VEZI PAG. 171

SCHEMĂ DE INSTALARE

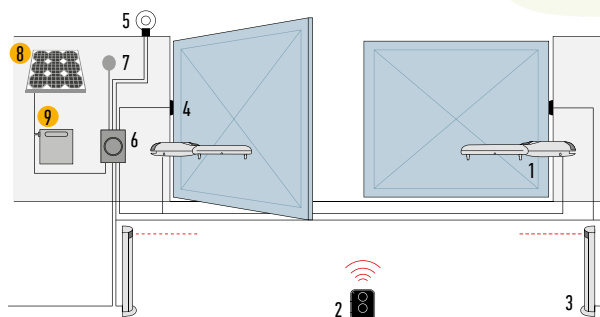

1. MOTOR
2. TRANSMIȚĂTOR
3. FOTOCELELE CU COLOANĂ
4. FOTOCELELE
5. LUMINĂ INTERMITENTĂ
6. UNITATE DE COMANDĂ
7. SELECTOR DIGITAL SAU SELECTOR CU CHEIE
8. PANOU SOLAR SYP
9. CUTIE BATERIE PSY24

● ACCESORII DE ALIMENTARE SOLARĂ Solemyo

