




X-Sense Innovations Co., Ltd.  
E-mail: support@x-sense.com

# X-SENSE




Manual de utilizare

**Stație de bază**


Sistemul de securitate a locuinței X-Sense asigură monitorizarea securității și controlul la distanță a dispozitivelor dvs. de acasă prin aplicația X-Sense Home Security.

Ca centru al sistemului dvs. de securitate X-Sense, stația vă conectează dispozitivele la aplicația X-Sense Home Security, prin care îți poți controla securitatea casei oriunde și oricând.


## Product Overview



LED Indicator



Speaker



## Conținutul pachetului



Stație de bază



Adaptor de alimentare



Cablu de alimentare



Manual de utilizare

## Specificatii tehnice

Model	SBS50
Alimentare electrică	intrare:100-240 VAC 50/60 Hz; Ieșire: 5,0 V 1,0 A
Temperatura de Operare	40-100°F (4,4-37,8°C)
Umiditatea relativă de funcționare	0-85% RH (fără condensare)
Volumul alarmei	100dB
App	X-Sense Home Security (acceptat atât Android, cât și iOS)
Frecvență fără fir	2,4 GHz (incompatibil cu Wi-Fi de 5 GHz rețea)
Frecvența de operare	915 (SUA)/868 MHz (UE)
Interval de transmisie Wi-Fi	170 ft (50 m)
Protocol fără fir	IEEE 802.11b/g/n

## Configurare dispozitiv

### Descărcați aplicația X-Sense Home Security



*Notă: asigurați-vă că telefonul rulează pe iOS 11 și versiuni ulterioare sau Android 8.0 și versiuni ulterioare.*

Pentru a descărca X-Sense Home Security aplicație, scanați codul QR de mai jos sau căutați "X-Sense Home Security" în Apple App Store sau Magazin Google Play. Înscrieți-vă cu o adresă de e-mail validă. Dacă aveți deja un cont, asigurați-vă că aplicația este actualizată la cea mai recentă versiune.


### Înainte de a conecta dispozitivele, asigurați-vă că:

1. Cunoașteți numele și parola rețelei dvs. Wi-Fi.
2. Vă conectați stația de bază și dispozitivele folosind o frecvență de 2,4 GHz Rețea Wi-Fi (incompatibilă cu rețeaua Wi-Fi de 5 GHz).
3. Asigurați-vă că Bluetooth-ul de pe telefon este pornit.

*Notă: Când dispozitivul este configurat prin Wi-Fi, asigurați-vă că telefonul mobil și dispozitivele sunt cât mai aproape posibil de router, ceea ce poate accelera configurarea dispozitivului.*

## Conectarea stației de bază la rețea

1. Conectați stația de bază la o sursă de alimentare cu adaptorul de alimentare.
2. Atingeți în aplicație, selectați „Base Stations”, selectați „Base Station (SBS50)” în lista de produse și apoi veți vedea pagina „Scanare cod QR”. Scanați codul QR în partea de jos a stației de bază.
3. Introduceți un nume pentru stația de bază. Selectați casa pe care ați creat-o sau creați o casă nouă pentru stația de bază, apoi selectați camera în care se află pe care este instalat. Dacă creați o casă nouă, va trebui să introduceți un nume și să selectați țara sau regiunea în care locuiți.
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul Asociere al stației de bază timp de 5 secunde până când indicatorul LED clipește rapid galben, indicând că baza stația așteaptă să se conecteze la Wi-Fi-ul.

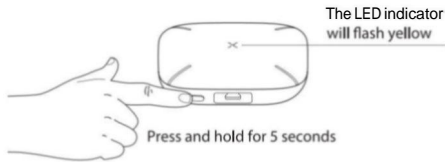

5. Atingeți „Operațiune confirmată” și apoi „Următorul”. Pagina va afișa „Se caută dispozitive Bluetooth din apropiere”.
6. Introduceți Wi-Fi și parola corecte, apoi apăsați „Înainte” la adaugă dispozitiv. Veți auzi „conectarea la Wi-Fi”.
7. După conectarea cu succes, veți auzi „Wi-Fi conectat” și va apărea pagina „Dispozitiv adăugat”. Indicatorul LED va rămâne albastru continuu și puteți găsi stația de bază în lista de dispozitive.

#### Indicator cu LED

stare	Indicator cu LED
Pornire	LED-ul clipește roșu o dată. LED-
Wi-Fi conectat cu succes	LED-ul rămâne albastru continuu.
eșuat pentru a vă conecta la Wi-Fi	LED-ul rămâne galben continuu.
Modul de asociere Wi-Fi	LED-ul clipește galben.
Alarma	LED-ul clipește roșu.

## Depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Baza de stație a eșuat să se conecteze la rețea.	Wi-Fi-ul introdus nu este corect sau parola sunt greșite.	Introduceți numele Wi-Fi corect și parola.
	Telefonul Bluetooth nu este aprins.	Porniți telefonul Bluetooth.
	Stația de bază nu intră în împerechere modul.	Apăsați și mențineți apăsat butonul Asociere de pe stația de bază pentru 5 secunde și LED-ul său va clipi galben pentru a intra în împerechere modul.
Aplicația notificare este întârziată sau nu sunt alerte push.	Impingerea aplicației notificare permisiunea este dezactivată.	Activați permisiunea de notificare push pe telefon.
	Stația de bază este în afara cadrului acoperirii rețelei de cel router.	Distanța dintre stația de bază și router ar trebui să fie de 164 ft(50 m).

		acoperirea rețelei a router.
	Comunicarea între dispozitiv iar stația de bază nu este stabile sau sunt și ei departe în afară.	Reduceți obstacolele dintre dispozitiv și stația de bază. Distanța maximă între dispozitiv și stația de bază într-un mediu deschis este de 1.700 ft (500 m).
<b>Alarma</b> sunetul este scăzut.	Nivelul volumului este setat prea jos.	Înșetarea stației de bază, mergeți la setările de sunet la măriți volumul alarmei.
<b>Aplicația arată că baza</b> stația este deconectat.	Conexiunea Wi-Fi a stației de bază este deconectat.	Asigurați-vă că rețeaua legătura dintre routerul și stația de bază este normal.
	Stația de bază este oprit.	Asigurați-vă că stația de bază este pornit.

## Protectia mediului

Deșeurile de produse electrice ar trebui să fie eliminate cu grijă. Vă rugăm să reciclați acolo unde sunt disponibile facilități. Vă rugăm să verificați cu autoritățile locale sau cu comercianții cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.



## Informații despre producător și service

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Adresă: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA