



Seria **UltraLife** este deosebit de practica pentru dispozitivele de supraveghere pe termen lung. Acest modul este echipat cu senzor PIR scazut care va permite sa monitorizati locurile cu activitate scazuta pentru o perioada lunga de timp.

Modulul este plasat manual pe modulul PIR ascuns, ceea ce il face practic de nerecunoscut fata de senzorul PIR real.

PACHETUL CONTINE



GHID RAPID DE INSTALARE:

- Trebuie sa setati manual ora pe cardul SD cu Notepad daca nu aveti un display AV extern
- Camera vine setata standard in modul PIR, modul de detectie si rezolutie HD
- Pentru a accesa meniul OSD trebuie sa conectezi Cablul Video (rezolutie, timp, durata inregistrarilor)
- Ai nevoie de un display extern pentru a accesa meniul OSD
- Prin apasarea butonului PIR veti intra in modul STAND BY (puteti face poze etc. cu telecomanda)
- Incarcarea bateriei poate dura pana la 10 ore

PASUL 1

CONFIGURARE

Introduceti cardul MicroSD - Porniti - CAMERA ESTE IN MODUL PIR. Puteti dezactiva modul PIR apasand butonul PIR - VETI INTRA IN STAND BY

PASUL 2

CONECTAREA LA MENIUL OSD

Conectati Cablul AV, apasati MENU si navigati prin meniu cu telecomanda

PASUL 3

MONTAREA

Asezati camera in locul desemnat

SEMNALE DIODE


VERDE:	Stand-by
1 x ROSU intermitent:	Fotografiere
4 x ROSU intermitent:	Oprire / Baterie descarcata
3 sec ROSU + 2 sec VERDE:	Pornire
3 x VERDE intermitent:	Inregistrare continua
2 x VERDE intermitent + 4 x ROSU intermitent	Detectie PIR
+ 2 sec ROSU + 3 x ROSU intermitent:	
3 x ROSU si VERDE intermitent:	Detectarea miscarii
VERDE intermitent:	Cardul MicroSD nu este introdus

SETAREA TAMPULUI

Creati un fisier .txt numit „time.txt”

Introduceti data si ora curenta in urmatoarul format: YYYY.MM.DD HH:MM:SS

Puneti cardul SD in directorul de baza.

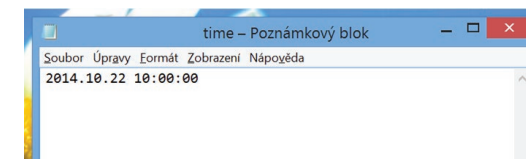

INFORMATII UTILE

Daca bateria este complet descarcata, incarcarea va incepe la 3 minute dupa conectarea dispozitivului la sursa de alimentare.

Va recomandam sa formatati bateria inainte de a incepe sa utilizati dispozitivul.

Incercati dispozitivul cel putin 6 ore si apoi lasati-l sa se descarce. Repetati de trei ori. Dupa ce dispozitivul va fi complet formatat, incarcati-l timp de 5 ore. Inregistrati o proba video, pentru a testa dispozitivul in diferite conditii de lumina.

Atentionari

Acest manual de utilizare poate fi usor diferit de produs.

Inainte de a incepe sa utilizati dispozitivul, verificati conditiile legale locale. Nici furnizorul, nici distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea pentru utilizarea dispozitivului in conflict cu legislatia locala.