# FISA TEHNICA

## CAMERA SUPRAVEGHERE DE EXTERIOR CVI-EV40-1080P

Interfata HDCVI/CVBS va permite transmiterea semnalului analogic prin cablu coaxial, la o rezolutie Full HD 1080p. Aceasta permite transmiterea imaginilor la rezolutie Full HD chiar si pe distante de 700m, mentinand costurile reduse la instalare. In timpul transmisiei nu exista intarzieri iar imaginea se mentine la o calitate inalta.

### Specifiicatii:

| Model | CVI-EV40-1080P |
|---|---|
| Mod iesire video | Hybrid, 4 moduri in 1 CVBS/AHD/CVI/TVI setabile din meniul OS |
| Senzor imagine | ov2710 |
| DSP | NVP2441H |
| Rezolutie imagine | 1080P/2.1MP |
| Pixeli efectivi | 1980x1080 |
| Sensibilitate | 0.001Lux |
| Distanta de transmisie | pana la 700m |
| Lentila | 2.8-12 mm, Metal complet |
| Tipul lentilei | Zoom Manual |
| LED infrarosu | 5x42PCS |
| Distanta infrarosu | 40M |
| Meniu OSD | DA |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto/Manual |
| Backlight Compensation | DA |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Filtru IR-Cut | DA |
| Grad de protectie carcasa | IP66 |
| Temperatura de functionare | -20°C ~ +50°C RH95% Max |
| Alimentare | DC12V ±10%, 1000mA |
| Dimensiuni | 290(W)x93(H)x80(D)mm |
| Greutate | 1400g |

# Instructiuni de utilizare al modulului hybrid 4 in 1

## Cum se schimba modurile AHD/TVI/CVI/CVBS?

Camera vine cu modul HDCVI presetat din fabrica. Pentru schimbarea modului, trebuie sa indreptati joystick-ul timp de 5 - 8 secunde spre directia dorita.

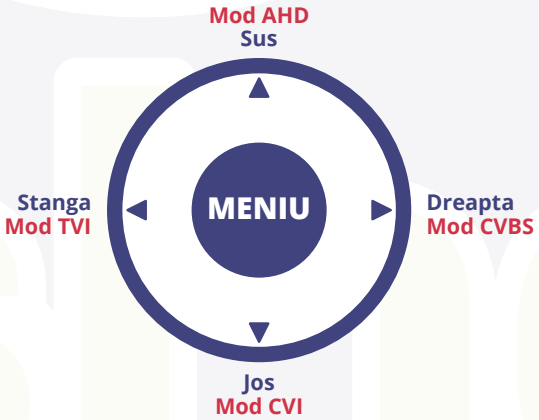

**ATENTIE!**

Daca doriti sa schimbati modul de functionare al camerei, urmati instructiunile de mai jos:

1. Opriti alimentarea camerei
2. Realimentati camera
3. Selectati modul de functionare

# CAMERA SUPRAVEGHERE DE EXTERIOR CVI-EV40-1080P

**ATENTIE!**

Produsele **CAMERE VIDEO ACVIL** la care se refera acest manual achizitionate de la **SC SPYSHOP SRL** prin intermediul magazinului online **www.spy-shop.ro**, cu livrare prin curier sau ridicare de la sediul firmei beneficiaza de 2 ani garantie.
Daca produsul Dumneavoastra necesita reparatie trebuie urmata procedura standard de trimitere a produsului in garantie ce se gaseste pe **www.spy-shop.ro** la sectiunea **CONTACT**.

**NU** face obiectul garantiei

- Lovirea mecanica a produsului
- Deteriorarea placii electronice din cauza descarcarilor electrice sau supratensiune
- Utilizarea necorespunzatoare a produsului
- Pentru defectiuni ce se incadreaza in cele scrise mai sus, pentru repararea produsului se va percepe o taxa

**Informatii tehnice:**

**Email:** tehnic@spy-shop.ro
**Telefon:** 0762.267.447