Manual de utilizare Smanos K1

smanos®

Dream Big. Live Smart.

K1
SMARTHOME DIY KIT

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

K1 este cel mai nou sistem Wireless SMART HOME de la Smanos cu un gateway puternic de securitate wireless, combinand functiile de tip "butler" si "guard" intr-un teanc de discuri rotunde cu un aspect estetic foarte placut. Smanos K1 ofera o functionalitate intuitiva atat locala, cat si de la distanta, operand pana la 50 de dispozitive conectate wireless de tip DIY si alimentate de baterii. Mandru castigator a "Red Dot Product Design" si "Computex Gold Awards", K1 este compatibil cu tehnologia Z-Wave si Google Thread pentru a lucra cu Nest, oferind casei dumneavoastra posibilitati virtuale nelimitate, toate intr-o singura aplicatie.

CONTROLEAZĂ TOTUL DINTR-O SINGURĂ APLICAȚIE

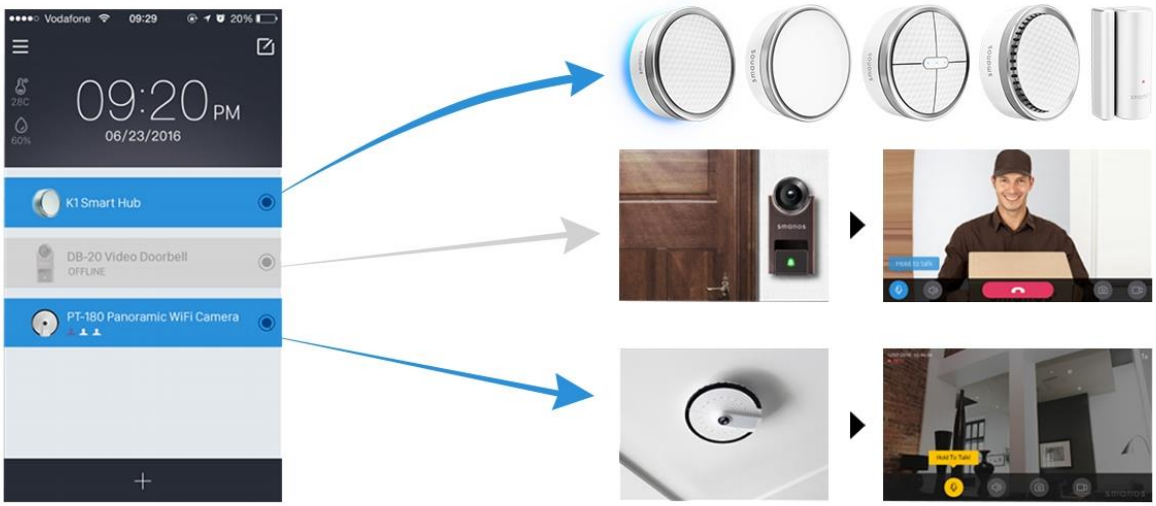

Smart Hub K1

Design premiat pentru orice decor intern
Comunicare bidirectionala intre senzori si HUB
O singura aplicatie pentru toate accesoriile
Acceptă reguli personalizate pentru dispozitive conectate
Inregistreaza operatiunile dispozitivelor

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

Contact magnetic pentru usa/fereastra

Detecteaza deschiderea si inchiderea usilor sau ferestrelor
Usor de instalat, utilizand banda dubla adeziva
Autonomie de pana la **5 ANI**
Protectie anti-furt

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

Sirena de interior wireless

Intensitate acustica de **110 dB**
Alimentare cu baterii, fara alte cabluri
Autonomie de pana la **2 ANI**
Protectie anti-furt

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

Tastatura wireless

Armeaza si dezarmeaza sistemul K1 de la o distanta de 80 metri
Indica statusul curent de armare. Design unic cu cod non numeric. Autonomie de pana la **2 ANI.** Protectie anti-furt

Senzor de miscare wireless cu imunitate la animale

Detecteaza miscarea la o distanta de **8 metri**
Unghi detectie de **110 grade**
Imunitate la animale de pana la **25 Kilograme**
Autonomie de pana la **2 ANI**
Protectie anti-furt

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

Mod de utilizare:

1. Descarcati aplicatia dedicata de catre producator, aplicatie pe care o puteti descarca din Google Play pe telefonul mobil, sau din App Store.
2. Sau puteti utiliza camera telefonului mobil smart, pentru a scana codul QR

3. Dupa descarcarea aplicatiei, pasul urmator este inregistrarea sau crearea unui cont nou in interiorul aplicatiei. Acest lucru o sa va garanteze siguranta de acces a sistemului si protectie impotriva altor persoane de a avea acces la sistemul dumneavoatra.

4. Dupa inregistrare, puteti adauga dispozitivul apasand pe butonul + din interfata programului

Pregatirea sistemului K1

1. Conectati dispozitivul principal prin intermediul cablului de alimentare, la o sursa de curent, si porniti dispozitivul de la butonul ON/OFF.
2. Asteptati indicatorul luminos intermitent de culoare albastra

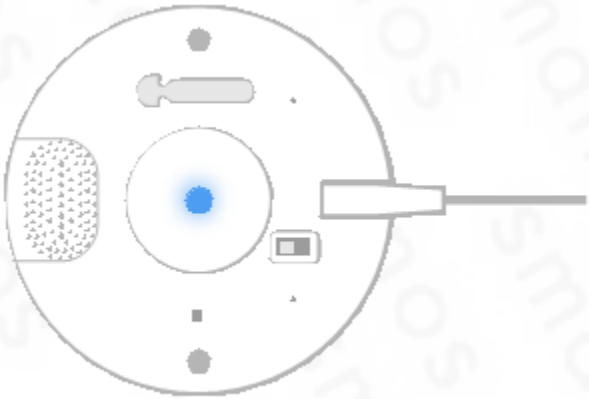

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

3. Conectati dispozitivul K1 la telefonul dumneavoastra mobil
    a. Utilizati pinn-ul pentru accesarea butonului WIFI Configurare, apasati butonul 3 secunde, pana ce indicatorul luminos LED o sa ilumineze intermitent rosu si albatru

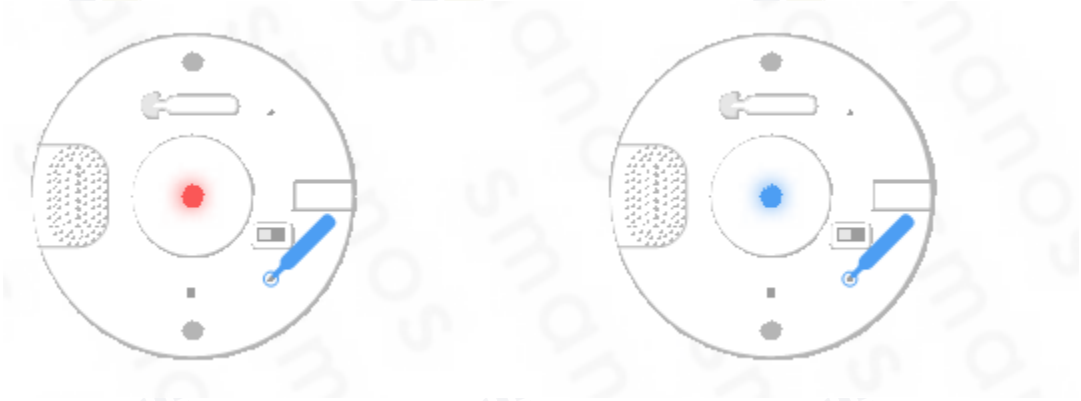

4. Accesati setarile WIFI ale telefonului mobil, unde veti regasi o retea WIFI proprie a sistemului dumneavoastra SMANOS K1
    a. Conectati-va la acea retea

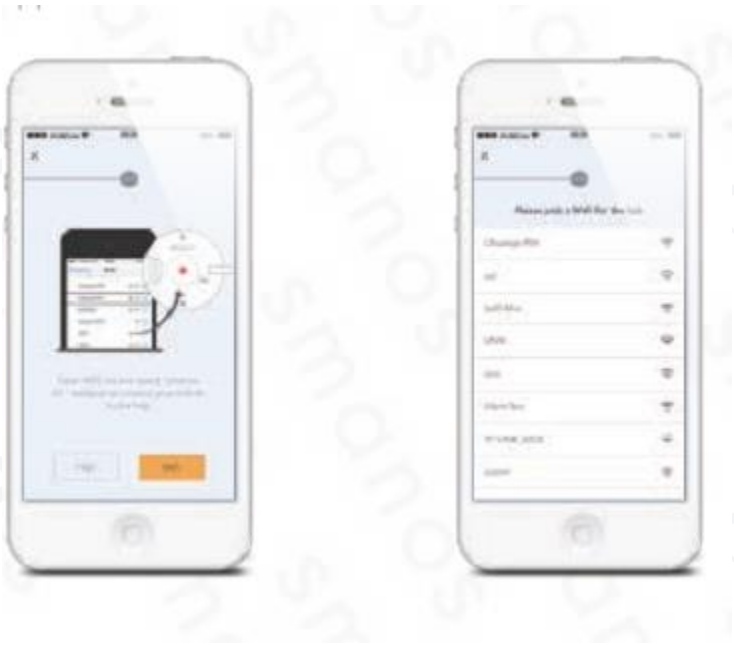

5. Dupa ce v-ati conectat la reteaua dispozitivului, reveniti in aplicatia dedicata, de unde selectati reteaua de conectare pentru sistem.
6. Reteaua de conectare pentru sistem se refera la reteaua WIFI a dumneavoastra de acasa. Retea prin care dispozitivul K1 va sta conectata la internet si o sa va transmita informatii catre dumneavoastra pe telefonul mobil.

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

7. Selectati numele retelei dumneavoastra de acasa WIFI, introduce-ti parola WIFI a router-ului dumneavoastra si lasati sistemul sa se conecteze.

8. Dupa realizarea acestui pas, indicatorul luminos LED al dispozitivului se va opri din iluminarea sa intermitenta.
9. Acum dispozitivul dumneavoastra SMANOS K1 este gata de utilizare

Status de utilizare si indicare, transmis de sistemul Smanos K1

Sistemul se afla in modul ARMAT

Toti senzorii o sa fie activati si pregatiti pentru a detecta anomali (miscare, deschiderea geamurilor sau a usilor). Gata pentru a transmite semnal catre sirena pentru a declansa alarma.

Dumneavoastra, cat si restul utilizatorilor pe care ii adaugati in sistem, o sa primeasca notificari pe telefoanele mobile in momentul in care sistemul detecteaza ceva.

Acest mod este recomandat cand nimeni nu se afla acasa!

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

Sistemul se afla in modul ACASA

In acest mod, sistemul va mentine oprit senzorii de miscare, pentru a nu declansa inutil alarma in momentul in care o sa va sesizeze prezenta. Acest lucru va permite sa va deplasati liber prin interiorul casei, fara ca sistemul sa porneasca alarma.

Acest mod este recomandat cand se afla cineva acasa, atat ziua cat si noaptea!

Modul in care sistemul se afla DEZARMAT:

Acest mod opreste toti senzorii din a mai functiona, sau puteti activa serviciul de monitorizare 24 de ore. In urma activarii acelei optiuni senzorii continua monitorizarea in zone particularizate

Descrierea aplicatiei mobile:

Editarea dispozitivelor

Dispoztivul este ONLINE sau OFFLINE

Daca este de culoare gri, inseamna ca este OPRIT (offline)

Aceasta icoane va indica faptul ca dispozitivul a fost impartit si cu alti membrii ai familiei la care le-ati furnizat accesul in sistem

SOS: buton de urgenta

Home Mode: modul de acasa

Disarm: modul dezarmat

Arm: modul armat.

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

Aplicatia mobila poate fi setata astfel incat sa va transmita in timp real actualizari sau informatii referitoare la sistemul dumneavoastra de acasa, astfel incat dumneavoastra o sa stiti in fiecare moment daca detectorul de deschidere ferestre sau usi, sesizeaza activitate acasa. Astfel incat o alarma silentioasa revine catre dumneavoastra, inainte de a suna alarma generala din locatia in care sistemul a fost instalat.

Toate activitatile, inregistrarile, evenimentele pe care vi le-a inregistrat si transmis sistemul catre dumneavoastra pe telefonul mobil, pot fi vizualizate in istoricul de evenimte din interiorul aplicatiei mobile.

Pot fi afisate si memorate pana la 300 de evenimte in instoricul aplicatiei.

Adaugarea altor accesorii si dispozitive in interiorul sistemului dumneavoastra SMANOS K1

1. Apasati butonul din imaginea de mai jos, pentru a adauga accesorii sau alte dispozitive compatibile cu acest sistem

2. Prin apasarea butonului + , puteti adauga acele accesorii, toate aceste accesorii trebuie sa fie inrolate in interiorul sistemului, pentru a putea comunica

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

IMPORTANT:

Toata gama de setari si modificari de sistem se realizeaza din interiorul aplicatiei mobile.

Aplicatia mobila poate suferii actualizari de sistem, din partea producatorului

Acest lucru poate genera optiuni si afisaje noi

Ceea ce duce automat la o rearanjare de sistem si interfata a programului

Cu ajutorul aplicatiei mobile, realizati setari de la:

1. Adaugarea altor persoane cu acces in sistem si in aplicatie
2. Redenumirea acestor persoane pentru acces rapid in sistem
3. Stergerea persoanelor
4. Timpul de reactie a alarmei pentru armare
5. Timpul de reactie a alarmei pentru dezarmare
6. Eliminarea sau adaugarea de senzori sau accesorii

Verificati periodic conectivitatea dispozitivelor din kit-ul dumneavoastra

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

Dispozitive compatibile

Producatorul SMANOS, produce si lanseaza periodic dispozitive si accesorii care pot fi compatibile cu un sistem deja existent. In continuare va prezentam cateva din dispozitivele pe care le puteti adauga si utiliza impreuna cu sistemul SMANOS K1

1. **Asistentul personal ALEXA**

SPYSHOP SECURITATE • SUPRAVEGHERE • MONITORIZARE spy-shop.ro

Indicatii de montaj a echipamentelor:

PET-FRIENDLY
MOTION SENSOR

DOOR/WINDOW
SENSOR