Quick Installation Guide

L3 Managed Switch
TEG5328F/TEG5312F

Package contents

- Switch x 1
- Console cable x 1
- Footpad x 4
- Screw (KM3*8 mm, head diameter: 6 mm) x 8
- Power cord x 1
- L-shaped bracket x 2
- Quick installation guide x 1

This guide instructs how to install, connect and log in to the device with the example of TEG5328F. For details, please download the user guide of the device.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: 7 x 24 hours
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST
Hong Kong hotline: 00852-81931998
Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)
Website: www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com.cn

Copyright

© 2020 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

1 Device installation

1.1 Safety precautions

Follow the notes below to avoid device damages or personal injuries caused by improper operations.

- Wear the ESD bracelet or gloves before installation and do **NOT** power on the switch before finishing installation.
- Use the included power cord to supply power to the switch.
- Make sure that the input voltage matches the value of the switch specified in this guide.
- Do **NOT** block any ventilation openings.
- Do **NOT** remove the housing of the switch.
- Keep the operating environment clean and regularly clean the switch.
- Disconnect the switch from the power supply before cleaning it. Do **NOT** scrub the switch with any liquid.
- Position the switch away from power line, electric lamp, or power system.
- Do **NOT** place any heavy item on top of the switch.
- If an outdoor cable is required, check whether the signal surge protector and AC surge arrester are connected to the switch.

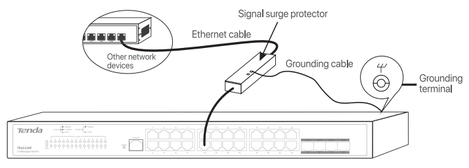

Note: There is a void sticker covering one of the screws on the housing of the switch. Do **NOT** remove the sticker without permission of the local agent. Otherwise you shall be responsible for any damage.

1.2 Preparing for installation

- Rack mounting: ESD bracelet or gloves, screwdriver, 4 screws (suitable for securing the switch to the rack)
- Wall mounting: ESD bracelet or gloves, marker, hammer drill, rubber hammer, 4 expansion bolts (M5*40 mm), screwdriver, 4 screws (PA 5*25 mm, head diameter: 10 mm)
- Desktop mounting: ESD bracelet or gloves.

1.3 Installation

• Mounting to a standard 19-inch rack

Step 1 Ensure that the rack is stable and level, and is properly grounded.

Step 2 Fix the 2 L-shaped brackets to both sides of the switch with the included screws.



Step 3 Mount the switch at a proper height on the rack and fix the L-shaped brackets to the rack with screws (self-prepared). Ensure that the switch is stable on the rack.

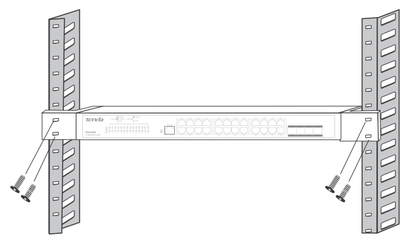

• Mounting to the wall

Step 1 Fix the 2 L-shaped brackets (rotated by 90 degrees) to both sides of the switch with the included screws.

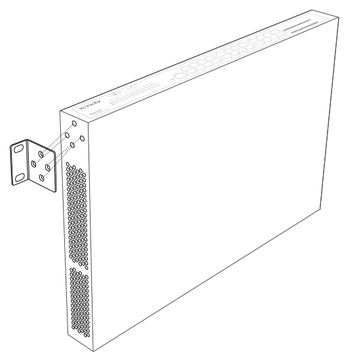

Step 2 Place the switch horizontally onto the wall with its RJ45 ports facing upward, and then mark the positions of the screw holes with the marker.

Step 3 Drill holes in the marked positions, and then hammer the expansion bolts into the holes.

Step 4 Secure the screws (self-prepared) passing through the L-brackets into the expansion bolts with a screwdriver. Ensure that the switch is installed firmly with its RJ45 ports facing upward.

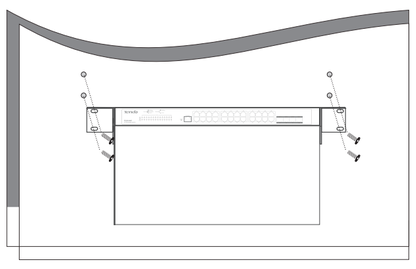

Note: - Do **NOT** install the switch with its ventilation openings facing downward, otherwise there will be potential safety hazards.
- This switch can only be installed on a concrete or non-flammable wall.

• Mounting on the desktop

Paste the four footpad stickers to the corresponding four recesses on the bottom of the switch. Then turn the switch upside down, and place it on a big enough, clean, stable and flat desktop.



1.4 Grounding

Grounding is important for lightning protection, anti-interference, and personal safety.

Step 1 Connect one end of the grounding cable to the grounding terminal of the switch.
Step 2 Connect the other end of the grounding cable to another grounded device or to the binding post on the grounding bar.

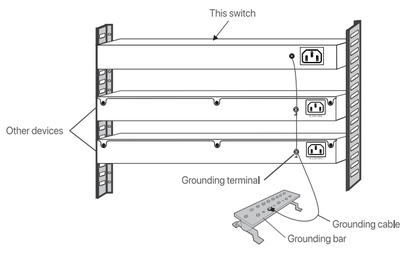

OR



Note: Connect the grounding cable to the grounding system in the equipment room. Do **NOT** connect it to a fire hose or lightning rod.

2 Physical connection

Refer to the following network topology to connect the switch to other network devices.

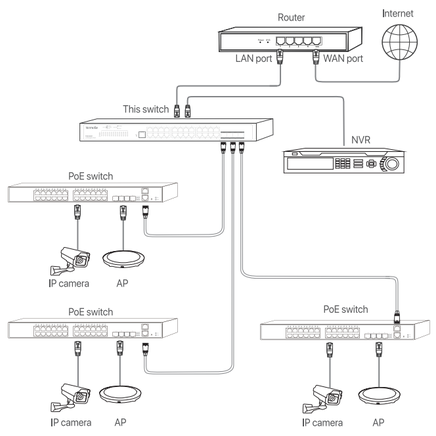

After connection, please check whether the switch is connected properly according to the following table.

LED indicator	Description
SYS	**Blinking:** The system works properly. **Solid on:** The system is not working properly. **Off:** The system is starting up or not working properly.
Power	**Solid on:** The switch is powered on properly. **Off:** The switch is not powered on, or not powered on properly.
Link/Act	**Solid on:** The port is connected to a device, but no data is being transmitted over the port. **Blinking:** Data is being transmitted over the port. **Off:** The port is not connected or is not connected properly. Green light indicates that the negotiation rate of the port is 1000 Mbps, while orange light indicates a rate of 10 Mbps or 100 Mbps.

Tips

The switch supports auto MDI/MDIX, so both a straight cable or a crossover cable can be used to connect the switch to Ethernet devices.

3 Login

Step 1 Use an Ethernet cable to connect the computer to one of the ports 1 - 24 (1 - 10 for TEG5312F) of the switch.

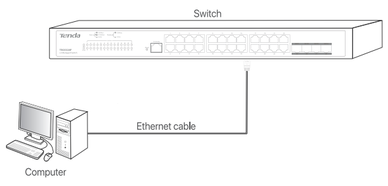

Step 2 Set the IP address of the computer to the same network segment of the switch's IP address. The default IP address of the switch is **192.168.0.1**. You can set the IP address of the computer to **192.168.0.***X* (*X* ranges from 2 to 254 and is not occupied) and the subnet mask to **255.255.255.0**.



Step 3 Start a web browser (such as Chrome) on the computer, and enter the default IP address of the switch (default: **192.168.0.1**) in the address bar, and press **Enter** on the keyboard.



Step 4 On the login page of the switch, enter the login user name and password (both are **admin** by default), and click **Login**.



Tips

If you fail to access the above page, please refer to **question 1** in **FAQ**.

After successfully logging in to the web UI of the switch, you can configure the switch now.

FAQ

1. I cannot log in to the web UI of the switch. What should I do?

Try the following solutions:
- Check whether the switch is powered on properly: The **Power** LED indicator is solid on.
- Check whether the computer is connected to the switch properly.
- Check whether the IP address of Ethernet (or Local Area Connection) of the computer is set to **192.168.0.***X* (*X* ranges from 2 to 254 and is not occupied).
- Clear the cache of the web browser or try another web browser.
- Disable the firewall of the computer, or try another computer.
- Check whether only one device with the IP address 192.168.0.1 exists in the local network.
- If the problem persists, reset the switch and try again.
  Reset method: When the **SYS** LED indicator is blinking, press and hold the **Reset** button for about 10 seconds, and then release it when all indicators are solid on. When the **SYS** LED indicator blinks again, the switch is restored to factory settings.

2. I forget the login user name and password when logging in to the web UI. What should I do?

Try entering the default login user name and password (both are **admin**). If failed still, reset the switch, and then use the default user name and password to log in.

3. How to deal with power system malfunctions?

Check the status of the **Power** LED indicator to confirm if the power system malfunctions. If the **Power** LED indicator lights solid on, the power system works properly. If not, please check as follows:
- Check whether the switch is properly connected to a power source using the included power cord.
- Check whether the input voltage matches the required value of the switch.

4. How do I connect the switch through the Console port?

Please operate as follows:
Step 1 Connect the computer and the Console port of the switch with the included console cable.
Step 2 Run the serial interface connection software (such as Putty) on the computer. Enter **115200** in the **Speed** box and select **Serial** as the **Connection type**. Then click **Open**.



Step 3 Press **Enter** twice and enter the user name and password of the switch (both are admin by default) on the page to enter the command-line interface of the switch.

Specifications — English

Model		TEG5312F	TEG5328F
Port	10/100/1000 Mbps RJ45 port	10	24
	1000 Mbps SFP port	2 independent SFP ports	4 independent SFP ports
	Console port	1; Baud rate: 115200	
Performance	Switching mode	Store-and-forward	
	MAC address table learning	Auto aging, auto learning	
	MAC address table	16 K	
Dimensions (L x W x H)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
AC input		100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.6A	100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.7A
Lightning protection	RJ45 port	Common mode: 6 kV	
	Power supply	Common mode: 6 kV; Differential mode: 4 kV	
Operating environment		Temperature: 0°C - 40°C Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing	Temperature: 0°C - 45°C Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing
Storage environment		Temperature: -40°C - 70°C Humidity: (5% - 90%) RH, non-condensing	
Data transmission rate		Ethernet: 10 Mbps (half duplex)/20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex)/200 Mbps (full duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)	
Transmission media		Ethernet: CAT3 UTP/STP or better Fast Ethernet: CAT5 UTP/STP or better Gigabit Ethernet: CAT5e or CAT6 UTP/STP	
Standards		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Характеристики — Русский

Модель		TEG5312F	TEG5328F
Интерфейс	Порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с	10	24
	Порт SFP 1000 Мбит/с	2 независимых SFP порта	4 независимых SFP порта
	Консольный порт	1; Скорость передачи в бодах: 115200	
выполнение	Режим переключения	Сохранение и дальнейшая передача	
	Изучение MAC-адресов	Автоматические старение, автоматическое обучение	
	Таблица MAC-адресов	16 K	
Размеры (Д x Ш x В)		294 мм x 179.6 мм x 44 мм	440 мм x 178.8 мм x 44 мм
Ввод переменного тока		100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.6A	100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.7A
Молниезащита	Порт RJ45	Обычный режим: 6 kV	
	Источник питания	Обычный режим: 6 kV; Дифференциальный режим: 4 kV	
Рабочая среда		Температура: 0°C - 40°C Влажность: (10–90%) без конденсации	Температура: 0°C - 45°C Влажность: (10–90%) без конденсации
Условия хранения		Температура: -40°C - 70°C Влажность: (5–90%) без конденсации	
Скорость передачи информации		Ethernet: 10 Mbps (полудуплексный)/20 Mbps (полнодуплексный) Fast Ethernet: 100 Mbps (полудуплексный)/200 Mbps (полнодуплексный) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (полнодуплексный)	
Средства передачи		Ethernet: Кабель CAT3 UTP/STP или выше Fast Ethernet: Кабель CAT5 UTP/STP или выше Gigabit Ethernet: Кабель CAT5E или CAT6 UTP/STP	
Стандарты		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Спецификации — Български

Модел		TEG5312F	TEG5328F
Порт	10/100/1000 Mbps RJ45 порт	10	24
	1000 Mbps SFP порт	2 независими SFP порта	4 независими SFP порта
	Конзолен порт	1; Скорост на боуд: 115200	
Технически показатели	Режим на превключване	Съхраняване и препращане	
	Таблица с MAC адреси, обучение	Автоматично навършени, автоматично обучение	
	Таблица с MAC адреси	16 K	
Размери (Д x Ш x В)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
AC вход		100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.6 A	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.7 A
Мълниезащита	RJ45 порт	Общ режим: 6 kV	
	Захранване	Общ режим: 6 kV; Диференциален режим: 4 kV	
Работна среда		Температура: 0°C - 40°C Влажност: (10% – 90%) RH, неконденсиращи	Температура: 0°C - 45°C Влажност: (10% – 90%) RH, неконденсиращи
Среда за съхранение		Температура: -40°C - 70°C Влажност: (5% – 90%) RH, неконденсиращи	
Скорост на предаване на данни		Ethernet: 10 Mbps (полудуплекс)/20 Mbps (пълен дуплекс) Бърз Ethernet: 100 Mbps (полудуплекс)/200 Mbps (пълен дуплекс) Гигабитен Ethernet: 2000 Mbps (пълен дуплекс)	
Среда на предаване		Ethernet: CAT3 UTP/STP или по-добре Бърз Ethernet: CAT5 UTP/STP или по-добре Гигабитен Ethernet: CAT5e или CAT6 UTP/STP	
Стандарти		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Spezifikationen — Deutsch

Modell		TEG5312F	TEG5328F
Port	10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port	10	24
	1000 Mbit/s SFP-Port	2 unabhängige SFP-Ports	4 unabhängige SFP-Ports
	Konsolen-Anschluss	1; Baudrate: 115200	
Leistung	Modus wechseln	Speichern und weiterleiten	
	MAC-Adressentabelle lernen	Automatisches Altern, automatisches Lernen	
	MAC-Adressentabelle	16 K	
Abmessungen (L x B x H)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
AC-Eingang		100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.6A	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.7A
Blitzschutz	RJ45-Port	Normaler Modus: 6 kV	
	Stromversorgung	Normaler Modus: 6 kV; Differentialmodus: 4 kV	
Betriebsumgebung		Temperatur: 0°C - 40°C Luftfeuchtigkeit: (10 % - 90 %) RH, nicht kondensierend	Temperatur: 0°C - 45°C Luftfeuchtigkeit: (10 % - 90 %) RH, nicht kondensierend
Lagerumgebung		Temperatur: -40°C - 70°C Luftfeuchtigkeit: (5% - 90 %) RH, nicht kondensierend	
Datenübertragungsrate		Ethernet: 10 Mbit/s (Halbduplex)/20 Mbit/s (Vollduplex) Fast Ethernet: 100 Mbit/s (Halbduplex)/200 Mbit/s (Vollduplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbit/s (Vollduplex)	
Übertragungsmedien		Ethernet: CAT3 UTP/STP-Kabel oder höher Fast Ethernet: CAT5 UTP/STP-Kabel oder höher Gigabit Ethernet: CAT5E oder CAT6 UTP/STP Kabel	
Standards		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Specifiche — Italiano

Modello		TEG5312F	TEG5328F
Porte	Porta RJ45 10/100/1000 Mbps	10	24
	Porta SFP 1000 Mbps	2 porte SFP indipendenti	4 porte SFP indipendenti
	Porta console	1; Velocità: 115200	
Prestazioni	Modalità switching	Store-and-forward	
	Apprendimento degli indirizzi MAC	Auto invecchiamento, auto apprendimento	
	Tabella degli indirizzi MAC	16 K	
Dimensioni (L x P x A)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
Ingresso CA		100 - 240V CA, 50/60Hz, 0.6A	100 - 240 V CA, 50/60Hz, 0.7A
Protezione contro i fulmini	Porta RJ45	Modalità comune: 6 kV	
	Alimentazione	Modalità comune: 6 kV; Modalità differenziale: 4 kV	
Ambiente operativo		Temperatura: 0°C - 40 °C Umidità: 10% - 90% UR, senza condensa	Temperatura: 0°C - 45 °C Umidità: 10% - 90% UR, senza condensa
Ambiente di immagazzinaggio		Temperatura: -40°C - 70°C Umidità: (5% - 90%) UR, senza condensa	
Ottimizza velocità di trasmissione		Ethernet: 10 Mbps (half duplex) / 20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex) / 200 Mbps (full duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)	
Mezzi di trasmissione		Ethernet: Cavo UTP/STP CAT3 o superiore Fast Ethernet: Cavo UTP/STP CAT5 o superiore Gigabit Ethernet: Cavo UTP/STP CAT5E o CAT6	
Standard		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Especificações — Português

Modelo		TEG5312F	TEG5328F
Porta	Porta RJ45 10/100/1000 Mbps	10	24
	Porta SPF 1000 Mbps	2 portas SFP independentes	4 portas SFP independentes
	Porta da consola	1; Taxa de Baud: 115200	
Desempenho	Modo de comutação	Guardar e reencaminhar	
	Aprendizagem de endereços MAC	Envelhecimento automático, aprendizagem automática	
	Tabela de endereços MAC	16 K	
Dimensões (C x L x A)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
Entrada AC		100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.6 A	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.7 A
Proteção contra raios	Porta RJ45	Modo comum: 6 kV	
	Fonte de energia	Modo comum: 6 kV; Modo diferencial: 4 kV	
Ambiente operacional		Temperatura: 0°C - 40°C Humidade: (10% - 90%) de HR, sem condensação	Temperatura: 0°C - 45°C Humidade: (10% - 90%) de HR, sem condensação
Ambiente de armazenamento		Temperatura: -40°C - 70°C Humidade: (5% - 90%) de HR, sem condensação	
Taxa de transmissão de dados		Ethernet: 10 Mbps (half duplex)/20 Mbps (full duplex) Ethernet rápida: 100 Mbps (half duplex)/200 Mbps (full duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)	
Meios de transmissão		Ethernet: Cabo CAT3 UTP/STP ou superior Ethernet rápida: Cabo CAT5 UTP/STP ou superior Gigabit Ethernet: Cabo CAT5E ou CAT6 UTP/STP	
Normas		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Especificaciones — Español

Modelo		TEG5312F	TEG5328F
Puerto	Puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps	10	24
	Puerto SFP de 1000 Mbps	2 puertos SFP independientes	4 puertos SFP independientes
	Puerto de consola	1; Velocidad en baudios: 115200	
Rendimiento	Modo de conmutación	Almacenar y retransmitir	
	Aprendizaje de direcciones MAC	Vencimiento automático, aprendizaje automático	
	Tabla de direcciones MAC	16 K	
Dimensiones (L x An x Al)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
Entrada de CA		100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 0.6 A	100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 0.7 A
Protección contra rayos	Puerto RJ45	Modo común: 6 kV	
	Fuente de alimentación	Modo común: 6 kV; Modo diferencial: 4 kV	
Entorno de funcionamiento		Temperatura: 0°C - 40°C Humedad: (10 % - 90 %) HR, sin condensación	Temperatura: 0°C - 45°C Humedad: (10 % - 90 %) HR, sin condensación
Entorno de almacenamiento		Temperatura: -40°C - 70°C Humedad: (5 % - 90 %) HR, sin condensación	
Velocidad de transmisión de datos		Ethernet: 10 Mbps (dúplex medio) / 20 Mbps (dúplex completo) Fast Ethernet: 100 Mbps (dúplex medio) / 200 Mbps (dúplex completo) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (dúplex completo)	
Medios de transmisión		Ethernet: Cable CAT3 UTP/STP o superior Fast Ethernet: Cable CAT5 UTP/STP o superior Gigabit Ethernet: CAT5e o UTP/STP CAT6	
Estándares		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Spécifications — Français

Modèle		TEG5312F	TEG5328F
Port	Port RJ45 10/100/1000 Mbps	10	24
	Port SFP 1000 Mbps	2 ports SFP indépendants	4 ports SFP indépendants
	Port de la console	1; Débit en Baud: 115200	
Performance	Mode de commutation	Stockage et transmission	
	Apprentissage des adresses MAC	Auto vieillissement, auto apprentissage	
	Tableau des adresses MAC	16 K	
Dimensions (L x W x H)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
Entrée AC		100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.6A	100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.7A
Protection contre la foudre	Port RJ45	Mode commun : 6 kV	
	Alimentation électrique	Mode commun : 6 kV; Mode différentiel : 4 kV	
Environnement opérationnel		Température : 0°C - 40°C Humidité : (10%~90%) RH, non-condensant	Température : 0°C - 45°C Humidité : (10%~90%) RH, non-condensant
Environnement de stockage		Température : -40°C - 70°C Humidité : (5%~90%) RH, non-condensant	
Taux de transmission des données		Ethernet: 10 Mbps (semi duplex)/20 Mbps (duplex intégral) Fast Ethernet : 100 Mbps (semi duplex)/200 Mbps (duplex intégral) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (duplex intégral)	
Support de transmission		Ethernet: Câble CAT3 UTP/STP ou supérieur Fast Ethernet: Câble CAT5 UTP/STP ou supérieur Gigabit Ethernet: Câble CAT5e ou CAT6 UTP/STP	
Normes		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Dane techniczne — Polski

Model		TEG5312F	TEG5328F
Port	Port RJ45 10/100/1000 Mb/s	10	24
	Port SFP 1000 Mb/s	2 niezależne porty SFT	4 niezależne porty SFT
	Port konsoli	1; Prędkość transmisji: 115200	
Wydajność	Tryb przełączania	Zapis-i-wprzód	
	Nauka adresu MAC	Automatyczna pamięć adresów i chwili rejestracji	
	Tabela adresów MAC	16 K	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
Wejście AC		100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.6A	100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.7A
Ochrona przed piorunami	Port RJ45	Tryb wspólny: 6 kV	
	Zasilanie	Tryb wspólny: 6 kV; Tryb różnicowy: 4 kV	
Środowisko pracy		Temperatura: 0°C - 40°C Wilgotność: (10–90%) wilgotności względnej, bez kondensacji	Temperatura: 0°C - 45°C Wilgotność: (10–90%) wilgotności względnej, bez kondensacji
Środowisko przechowywania		Temperatura: -40°C - 70°C Wilgotność: (5–90%) wilgotności względnej, bez kondensacji	
Optymalizacja szybkości transmisji		Sieć Ethernet: 10 Mb/s (pół dupleks)/20 Mb/s (pełny dupleks) Szybka sieć Ethernet: 100 Mb/s (pół dupleks)/200 Mb/s (pełny dupleks) Gigabitowa sieć Ethernet: 2000 Mb/s pełny dupleks	
Środki transmisji		Sieć Ethernet: Kabel CAT3 UTP/STP lub lepszy Szybka sieć Ethernet: Kabel CAT5 UTP/STP lub lepszy Gigabitowa sieć Ethernet: Kabel CAT5e lub CAT6 UTP/STP	
Standardy		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Specificaţii — Română

Model		TEG5312F	TEG5328F
Port	Port RJ45 10/100/1000 Mbps	10	24
	Port SFP 1000 Mbps	2 porturi SPF independente	4 porturi SPF independente
	Port consolă	1; Rată Baud: 115200	
Performanţă	Switching mode	Store-and-forward	
	MAC address table learning	Auto aging, auto learning	
	MAC address table	16 K	
Dimensiuni (L x l x î)		294 x 179.6 x 44 mm	440 x 178.8 x 44 mm
Intrare c.a.		100 - 240 V c.a., 50/60 Hz, 0.6 A	100 - 240 V c.a., 50/60 Hz, 0.7 A
Protecţie împotriva descărcărilor electrice	Port RJ45	Mod obişnuit: 6 KV	
	Sursa de alimentare	Mod obişnuit: 6 KV; Mod diferenţial: 4 KV	
Mediu de operare		Temperatura: 0°C - 40°C Umiditate: (10% - 90%) umiditate relativă, fără condens	Temperatura: 0°C - 45°C Umiditate: (10% - 90%) umiditate relativă, fără condens
Mediu de depozitare		Temperatura: -40°C - 70°C Umiditate: (5% - 90%) umiditate relativă, fără condens	
Viteză de transmisie a datelor		Ethernet: 10 Mbps (semi duplex)/20 Mbps (duplex complet) Fast Ethernet: 100 Mbps (semi duplex)/200 Mbps (duplex complet) Ethernet Gigabit: 2000 Mbps (duplex complet)	
Mediu de transmitere		Ethernet: Cablu CAT3 UTP/STP sau o versiune mai nouă Fast Ethernet: Cablu CAT5 UTP/STP sau o versiune mai nouă Ethernet Gigabit: CAT5e sau CAT6 UTP/STP	
Standarde		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Specifikáció — Magyar

Modell		TEG5312F	TEG5328F
Portok	10/100/1000 Mb/s RJ45 port	10	24
	1000 Mb/s SFP port	2 szabad SFP port	4 szabad SFP port
	konzol csatlakozó felület	1; átviteli sebesség: 115200	
Működés	Kapcsolási mód	Tárol és továbbít	
	MAC címtáblázat tanulás	Automatikus elhasználódás, öntanulás	
	MAC cím táblázat	16 K	
Méretek (H x Sz x M)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
AC bemenet		100–240 V váltóáram, 50/60Hz 0.6 A	100–240 V váltóáram, 50/60Hz 0.7 A
Villámcsapás védelem	RJ45 port	Közös üzemmód: 6 kV	
	Tápellátás	Közös üzemmód: 6 kV; Differenciál üzemmód: 4 kV	
Működési környezet		Hőfok: 0°C - 40°C Páratartalom: 10 – 90% RH, nem kicsapódó	Hőfok: 0°C - 45°C Páratartalom: 10 - 90% RH, nem kicsapódó
Tárolási környezet		Hőfok: -40°C - 70°C Páratartalom: 5 - %90 RH, nem kicsapódó	
Átviteli sebesség optimalizálása		Ethernet: 10 Mb/s (fél duplex)/20 Mb/s (teljes duplex) Fast Ethernet: 100 Mb/s (fél duplex)/200 Mb/s (teljes duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mb/s (teljes duplex)	
Átviteli közeg		Ethernet: CAT3 UTP/STP vagy gyorsabb kábel Fast Ethernet: CAT5 UTP/STP vagy gyorsabb kábel Gigabit Ethernet: CAT5e vagy CAT6 UTP/STP	
Szabványok		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

Özellikler — Türkçe

Model		TEG5312F	TEG5328F
Port	10/100/1000 Mbps RJ45 portu	10	24
	1000 Mbps SFP portu	2 bağımsız SFP portu	4 bağımsız SFP portu
	Konsol portu	1; Baud hızı: 115200	
Performans	Anahtarlama modu	Sakla ve gönder	
	MAC adres öğrenme	Otomatik yaşlanma, otomatik öğrenme	
	MAC adres tablosu	16 K	
Boyutlar (B x E x Y)		294 mm x 179.6 mm x 44 mm	440 mm x 178.8 mm x 44 mm
AC giriş		100 - 240V AC, 50/60 Hz, 0.6 A	100 - 240V AC, 50/60 Hz, 0.7 A
Yıldırım koruması	RJ45 portu	Ortak mod: 6 kV	
	Güç kaynağı	Ortak mod: 6 kV; Diferansiyel mod: 4 kV	
Çalışma ortamı		Sıcaklık: 0°C - 40°C Nem: (%10 - %90) RH, yoğuşmasız	Sıcaklık: 0°C - 45°C Nem: (%10 - %90) RH, yoğuşmasız
Depolama ortamı		Sıcaklık: -40°C - 70°C Nem: (%5 - %90) RH, yoğuşmasız	
Veri iletim hızı		Ethernet: 10 Mbps (yarı çift yönlü) / 20 Mbps (tam çift yönlü) Fast Ethernet: 100 Mbps (yarı çift yönlü) / 200 Mbps (tam çift yönlü) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (tam çift yönlü)	
İletim Ortamları		Ethernet: CAT3 UTP/STP veya daha iyisi Fast Ethernet: CAT5 UTP/STP veya daha iyisi Gigabit Ethernet: CAT5e veya CAT6 UTP/STP	
Standartlar		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s	

المواصفات — العربية

الطراز		TEG5312F	TEG5328F
المنفذ	منفذ RJ45 بسرعة 10/100/1000 ميجا بايت/ ثانية	10	24
	منفذ SFP بسرعة 1000 ميجا بايت / ثانية	2 منافذ SFP مستقلة	4 منافذ SFP مستقلة
	منفذ وحدة التحكم	1؛ معدل سرعة تدفق البيانات خلال المودم : 115200	
الأداء	نمط التحويل	نظام تبادل الرسائل	
	تعلم جدول عناوين MAC	تقادم تلقائي	
	جدول عناوين MAC