



# KR-612M

Cititor de proximitate RFID MIFARE 13.56 MHz, cu tastatura

## Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

KR-612M  
Cititor de proximitate RFID MIFARE 13.56 MHz,  
cu tastatura  
FISA TEHNICIA

## Descriere

KR-612M este un cititor de proximitate RFID cu tastatura, compatibil cu cartele MIFARE 13.56 Mhz. Compatibil cu toate controlerele de acces cu interfata de intrare Wiegand.

Carcasa confectionata din ABS+PC cu textura ii confera rezistenta la socuri si durabilitate. Datorita rezistentei la apa IP65, poate fi montat atat la interior cat si la exterior in conditii de mediu vitrege.

## Caracteristici

- Design modern
- Indicator LED bicolor si buzzer
- Taste mecanice
- Format iesire Wiegand 34
- Control led si buzzer extern
- Protectie la inversarea polaritatii
- Posibilitate montare la interior sau la exterior

## Specificatii

- Distanța de citire: pana la 5 cm
- Timp de citire: <=300 ms
- Tag-uri compatibile: MIFARE 13.56 MHz
- Format iesire: Wiegand 34
- Alimentare: 6~14 Vcc
- Consum: <70 mA
- Temperatura: -10°C ~ +70°C
- Umiditate: 10 ~ 90%, fara condensare
- Material: ABS + PC cu textura
- Culoare: Negru
- Protectie la intemperii: IP65
- Dimensiuni: 86(H) x 86(l) x 18,5(A) mm
- Lungime cablu: 30 cm
- Masa bruta: 0.5 Kg


## Funcții

- Afisare card: LED-ul isi va schimba culoarea pentru 0.5s iar buzzer-ul va emite un beep scurt. Datele cardului vor fi transmise catre sistemul de control.
- Led extern: daca tensiunea de alimentare pentru LED este mai mica decat tensiunea normala atunci LED-ul o sa devina verde (se conecteaza la GND)
- Buzzer: Daca tensiunea de alimentare pentru buzzer este mai mica decat tensiunea normala atunci buzzer-ul o sa emita semnal sonor.


## Conexiuni

- Rosu - 6~14 Vcc
- Negru - GND
- Verde - D0 (Wiegand)
- Alb - D1 (Wiegand)
- Gri - Led
- Mov- Buzzer

## Schema de montare

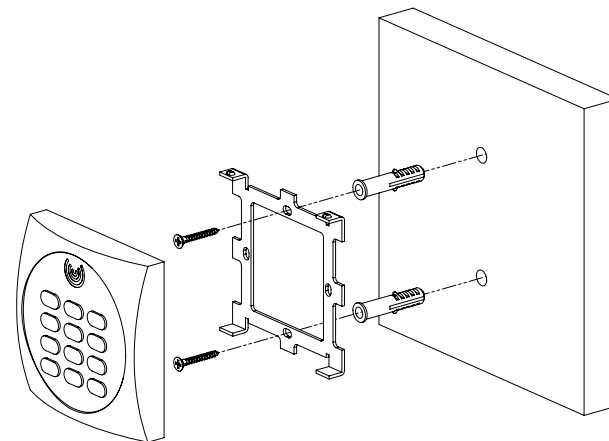

## Dimensiuni

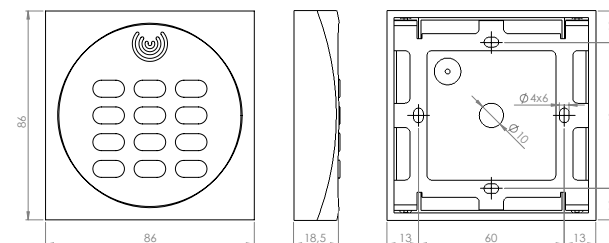

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE





**YLI ETERNIT ACCES SRL**  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

**KR-612M**  
Cititor de proximitate RFID MIFARE 13.56 MHz,  
cu tastatura  
**FISA TEHNICIA**

