



Manualul utilizatorului

AX6000 Wi-Fi 6 Range Extender
RE900XD/RE6000XD

Cuprins

Despre acest ghid	1
Capitolul 1 Fă cunoștință despre extensia ta	3
1. 1. Prezentare generală a produsului	4
1. 2. Aspectul	4
1. 2. 1. LED Explicație	5
1. 2. 2. Buton Descriere	5
Capitolul 2 Configurarea conexiunii la Internet	6
2. 1. Porniți extensia	7
2. 2. Configurați extensia	7
2. 2. 1. Metoda 1: Prin aplicația TP-Link Tether	7
2. 2. 2. Metoda 2: Prin intermediul unui browser web	9
2. 2. 3. Metoda 3: Prin butonul WPS	13
Capitolul 3 OneMesh cu roaming fără întreruperi	15
3. 1. Ce este rețeaua OneMesh	16
3. 2. Cum se configurează o rețea OneMesh	17
3. 3. Cum să gestionați o rețea OneMesh	17
Capitolul 4 Serviciul Cloud TP-Link	18
4. 1. Înregistrați un ID TP-Link	19
4. 2. Modificați informațiile dvs. de identificare TP-Link	19
4. 3. Gestionați ID-urile utilizatorului TP-Link	20
4. 3. 1. Adăugați ID TP-Link pentru a gestiona extensia	21
4. 3. 2. Eliminați ID-urile TP-Link din gestionarea extensiei	21
4. 4. Gestionați extensia prin aplicația TP-Link Tether	22
Capitolul 5 Personalizați-vă rețeaua	23
5. 1. Verificați starea Internetului	24
5. 2. Configurați rețeaua wireless	25
5. 3. Modificați setările LAN	27
5. 4. Reglați Acoperirea Wi-Fi	27
5. 5. Setări controlul accesului	28
5. 6. Setări modul de mare viteză	30
Capitolul 6 Utilizați extensia ca punct de acces	32
6. 1. Configurați extensia ca punct de acces	33

6. 2. Conectați dispozitivele wireless la Extender	35
Metoda 1: Conectați-vă manual la extender.	35
Metoda 2: Conectați-vă la extender prin WPS	35
6. 3. LED Explicație pentru modul Access Point	36

Capitolul 7 Gestionăți-vă extensia 37

7. 1. Setăți ora sistemului	38
7. 2. LED-uri de control	38
7. 3. Setăți programul de alimentare	39
7. 4. Actualizați firmware-ul	40
7. 5. Backup și restaurare setări de configurare	41
7. 6. Schimbați parola de conectare	42
7. 7. Verificați jurnalul de sistem.	43

FAQ 45


Despre acest ghid

Acest ghid este o completare a Ghidului de instalare rapidă. Ghidul de instalare rapidă oferă instrucțiuni pentru configurarea rapidă a internetului, în timp ce acest ghid conține detalii despre fiecare funcție și demonstrează cum să le configurați.

Notă: Caracteristicile disponibile în acest extender de gamă pot varia în funcție de model și versiunea software. Disponibilitatea extinderii de gamă poate varia și în funcție de regiune sau ISP. Toate imaginile, pașii și descrierile din acest ghid sunt doar exemple și este posibil să nu reflecte experiența dvs. reală cu extenderul.

Convenții

În acest ghid sunt utilizate următoarele convenții:

Convenție	Descriere
<u>Subliniați</u>	Cuvintele sau expresiile subliniate sunt hyperlinkuri. Puteți face clic pentru a redirectiona către un site web sau o anumită secțiune.
Teal	Conținutul de subliniat și textele de pe pagina web sunt în culoarea galbenă, inclusiv meniurile, elementele, butoanele și așa mai departe.
>	Meniul este structurat pentru a arăta calea de încărcare a paginii corespunzătoare. De exemplu, Setări > Instrumente de sistem > Upgrade de firmware înseamnă că pagina Firmware Upgrade se află în meniul System Tools care se află în fila Setări.
Notă:	Ignorarea acestui tip de notă poate duce la o defecțiune sau deteriorarea dispozitivului.
 Bacsis:	Indică informații importante care vă ajută să utilizați mai bine dispozitivul.

Mai multe informații

Cel mai recent software, aplicație de management și utilitar sunt disponibile de la **Centru de descărcare** la <https://www.tp-link.com/support>.

Ghidul de instalare rapidă poate fi găsit acolo unde găsiți acest ghid sau în interiorul pachetului de extensie.

Temperatura de funcționare, temperatura de depozitare și alte specificații pot fi găsite pe pagina produsului la adresa <https://www.tp-link.com>.

Comunitatea TP-Link vă este oferită pentru a discuta despre produsele noastre și a împărtăși cunoștințele la <https://community.tp-link.com/>.

Informațiile noastre de contact pentru asistența tehnică pot fi găsite la pagina Contactați asistența tehnică la <https://www.tp-link.com/support>.

Disclaimer

* Ratele maxime ale semnalului wireless sunt ratele fizice derivate din standardul IEEE specificații 802.11. Debitul real de date wireless și acoperirea fără fir nu sunt garantate și vor varia ca urmare a 1) factorilor de mediu, inclusiv materialele de construcție, obiectele fizice și obstacolele, 2) condițiile rețelei, inclusiv interferența locală, volumul și densitatea traficului, locația produsului, complexitatea rețelei și

supraîncărcarea rețelei și 3) limitările clientului, inclusiv performanța evaluată, locația, conexiunea, calitatea și starea clientului.

* Utilizarea Wi-Fi 6 (802.11ax) și a funcțiilor, inclusiv OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM și HT160, necesită ca clienții să accepte și caracteristicile corespunzătoare.

* Este posibil ca acest router să nu accepte toate caracteristicile obligatorii, așa cum sunt ratificate în proiectul 3.0 al IEEE specificația 802.11ax.

* Pot fi necesare actualizări suplimentare de software pentru disponibilitatea caracteristicilor.

Capitol1

Faceți cunoștință despre extensia dvs

Acest capitol prezintă ce poate face extenderul și aspectul său.

Acesta conține următoarele secțiuni:

- [Prezentarea produsului](#)
- [Aspect](#)

1 1 Prezentarea produsului

Aduceți zonele moarte înapoi la viață

V-ați săturat de „zonele moarte” Wi-Fi? Extensorul TP-Link este conectat la routerul dumneavoastră fără fir, întărindu-i semnalul și extinzându-și acoperirea în zone care altfel nu ar putea fi atinse.

Instalare ușoară și poziție rapidă


Extensorul funcționează cu orice router wireless standard. Conectați instantaneu extenderul la un router apăsând butonul WPS al routerului (dacă este disponibil), urmat de butonul WPS al extenderului. Ca alternativă, urmați instrucțiunile de configurare rapidă de pe pagina de gestionare web a extenderului.

Odată ce extenderul este conectat la un router, îl puteți muta în locația preferată, fără a fi necesară o altă configurare. Lumina de semnal inteligentă poate ajuta la găsirea celei mai bune locații.

Gestionare ușoară cu aplicația TP-Link Tether

Tether oferă o modalitate simplă și intuitivă de a accesa și de a gestiona extensia cu dispozitivele dvs. inteligente.

1 2 Aspect

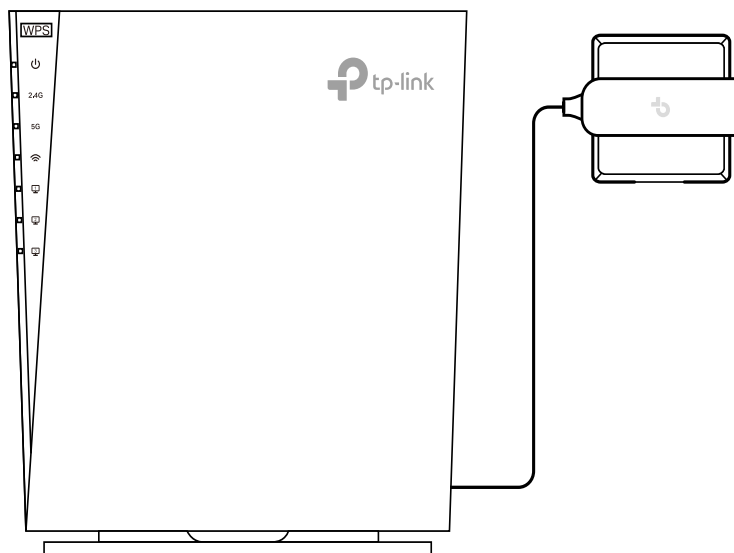




■ Notă:


Ștecherul furnizat poate diferi de imagine din cauza diferitelor specificații regionale de alimentare.

1 2 1 LED Explicație

Puteți verifica starea de funcționare a extenderului urmând tabelul cu explicații LED.

Nume	stare	Indicație (pentru modul Range Extender)
 (Putere)	Pornit/Oprit	Extensorul este pornit sau oprit.
	Clipind	Sistemul pornește sau actualizarea firmware-ului este în curs.
2.4G	Pornit/Oprit	Extensorul este conectat sau nu este conectat la rețeaua wireless de 2,4 GHz a routerului dvs. gazdă.
5G	Pornit/Oprit	Extensorul este conectat sau nu este conectat la rețeaua wireless de 5GHz a routerului dvs. gazdă.
 (Semnal)	Albastru solid	Extensorul este conectat la rețeaua wireless a routerului dvs. și se află într-o locație adecvată.
	Roșu continuu	Extensorul primește un semnal slab. Încercați să îl mutați mai aproape de routerul gazdă.
	Clipind	Conexiunea WPS este în curs.
	Off	Nu este stabilită nicio conexiune wireless.
	Pornit/Oprit	Portul LAN 1/2/3 este conectat sau nu.

1 2 2 Buton Descriere

Buton	Descriere
 / WPS	Apăsați butonul WPS de pe routerul gazdă și apăsați imediat acest buton de pe extender timp de 1 secundă. LED-ul extenderului ar trebui să se schimbe de la intermitent la continuu aprins, indicând conexiunea WPS reușită.
Resetaji	Folosiți un ac pentru a apăsa butonul timp de 1 secundă pentru a reseta extensia.

Capitol2

Configurați conexiunea la internet

Acest capitol prezintă cum să vă sporți acoperirea wireless gazdă. Vă rugăm să urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a configura conexiunea la internet.


Acesta conține următoarele secțiuni:

- [Porniți extensia](#)
- [Configurați extensia](#)

2 1 Porniți extensia

Conectați extensia la o priză electrică **chiar lângă** routerul dvs., apoi așteptați până când LED-ul de alimentare se aprinde continuu.

Notă: Pentru siguranță, conectați extensia numai în direcția verticală, așa cum se arată mai jos.

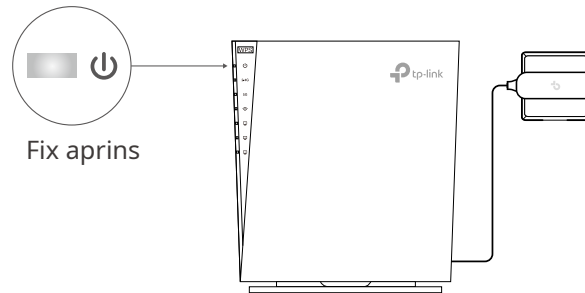

2 2 Configurați extensia

Există trei moduri de a configura extenderul: prin aplicația TP-Link Tether, printr-un browser web sau prin butonul WPS.

2 2 1 Metoda 1: Prin aplicația TP-Link Tether


1. Lansați Apple App Store sau Google Play Store și căutați **TP-Link Tether** sau pur și simplu scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația.



2. Lansați aplicația Tether și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link.

Notă: Dacă nu aveți un ID TP-Link, creați mai întâi unul.

3. Atingeți pictograma + din colțul din dreapta sus și selectați **Range Extender**.

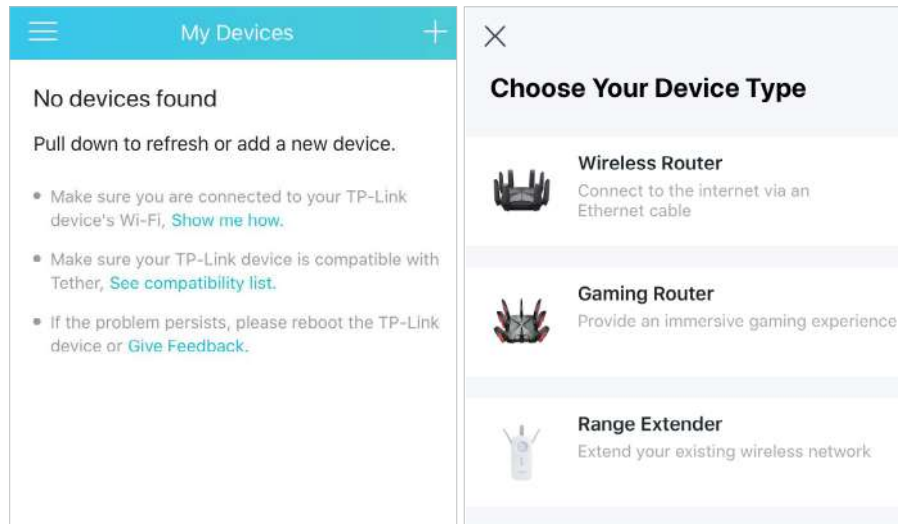

4. Urmați instrucțiunile aplicației pentru a vă configura extenderul.


Dacă extenderul se conectează la un router OneMesh, acesta va copia setările wireless ale routerului pentru roaming fără întreruperi. Pentru mai multe informații despre Onemesh, consultați [OneMesh cu roaming fără întreruperi](#).

5. Urmați instrucțiunile aplicației pentru a vă muta extenderul.

Bacsis:

Pentru asistență mai intuitivă pentru locație, accesați setările extenderului prin Tether și accesați **Instrumente>Asistent de locație**. De asemenea, vă puteți gestiona extenderul prin Tether, cum ar fi controlul LED-urilor, partajarea parolilor rețelelor și blocarea dispozitivelor.

6. **Bucurați-vă!** Conectați-vă dispozitivele la extender fără fir sau printr-un cablu Ethernet, apoi bucurați-vă de internet.

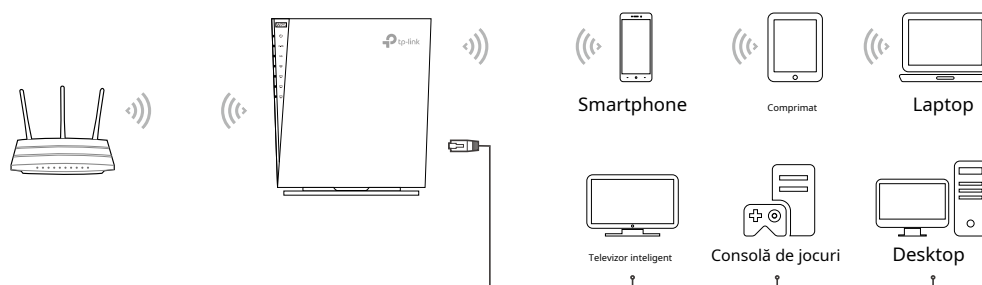


2 2 2 Metoda 2: Prin intermediul unui browser web

1. Conectați computerul la extender fără fir, după cum urmează:

- Pentru utilizatorii Windows


1) Deconectați cablul Ethernet de la computer (dacă există).

- 2) Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din bara de activități și conectați-vă la rețeaua wireless a extenderului: [TP-Link_Extender](#).

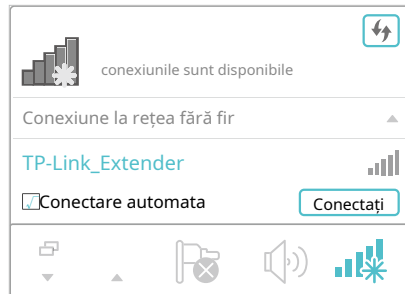

- Pentru utilizatorii Mac OS X

- 1) Deconectați cablul Ethernet de la computer (dacă există).
- 2) Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din colțul din dreapta sus al ecranului și conectați-vă la rețeaua extenderului: [TP-Link_Extender](#).

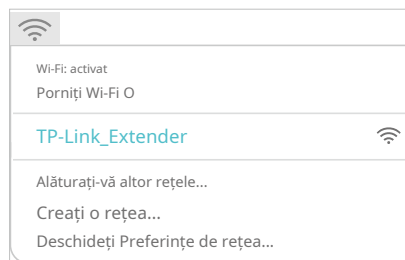

2. Urmați instrucțiunile Expertului de configurare rapidă pentru a conecta extenderul la routerul gazdă.

- 1) Lansați un browser web, introduceți <http://www.tplinkrepeater.net> sau <http://192.168.0.254> în bara de adrese, apoi creați o parolă pentru a vă conecta.



■ Notă:

Dacă fereastra de autentificare nu apare, vă rugăm să consultați [FAQ](#).

- 2) Selectați SSID-ul de 2,4 GHz al routerului gazdă (numele rețelei), introduceți parola acestuia (NU parola pe care tocmai ați creat-o pentru administrare) și faceți clic [Următorul](#).

Select a 2.4GHz host network to extend. Can't find your Wi-Fi?

ID	SSID	Signal	MAC Address	Security
1	AFREEWIFI1		be-84-c6-27-fe-98	
2	TP-Link_0969		00:0a:eb:13:09:69	

Host 2.4GHz Password:

Next

Exit Other... Rescan Skip

3) Selectați SSID-ul de 5 GHz al routerului gazdă (numele rețelei), introduceți parola acestuia (NU parola pe care tocmai ați creat-o pentru gestionare) și faceți clic **Următorul**.

Select a 5GHz host network to extend. Can't find your Wi-Fi?

ID	SSID	Signal	MAC Address	Security
1	AFREEWIFI1		be-84-c6-27-fe-98	
2	TP-Link_0969_5G		00:0a:eb:13:09:69	

Host 5GHz Password:

Next

Exit Other... Rescan Skip

Notă:

Dacă routerul gazdă nu acceptă rețeaua wireless de 5 GHz, vă rugăm să faceți clic **Ocolirea continua**.

4) Confirmați parola rețelei gazdă.

Please confirm your host network password.

2.4GHz Host Network		5GHz Host Network	
SSID:	TP-Link_0969	SSID:	TP-Link_0969_5G
Password:	<input type="password"/>	Password:	<input type="password"/>

Back Confirm

5) Fie păstrați SSID-urile (numele rețelei) implicite, fie personalizați-le pentru rețelele extinse, apoi faceți clic **Următorul**.

Bacsis:

Dacă conectați extenderul la un router TP-Link OneMesh, extenderul se va alătura automat rețelei OneMesh a routerului și va copia setările wireless ale routerului. Pentru mai multe informații, consultați [OneMesh cu roaming fără întreruperi](#).

Set the extended network names (SSIDs).

Extended 2.4GHz SSID:

Extended 2.4GHz Password:
(Same as your host network password)


Extended 5GHz SSID:

Extended 5GHz Password:
(Same as your host network password)

6) Urmăți instrucțiunile web pentru a vă muta extenderul pentru o acoperire și performanță Wi-Fi optime, apoi faceți clic **Terminat**.

Relocate your extender to optimize Wi-Fi coverage and performance.

- Plug in the extender about halfway between your router and the Wi-Fi dead zone. The location you choose must be within the range of the host network.
- Wait for about 2 minutes until the Signal LED turns solid blue. If it doesn't, relocate the extender closer to the router to achieve better signal quality.

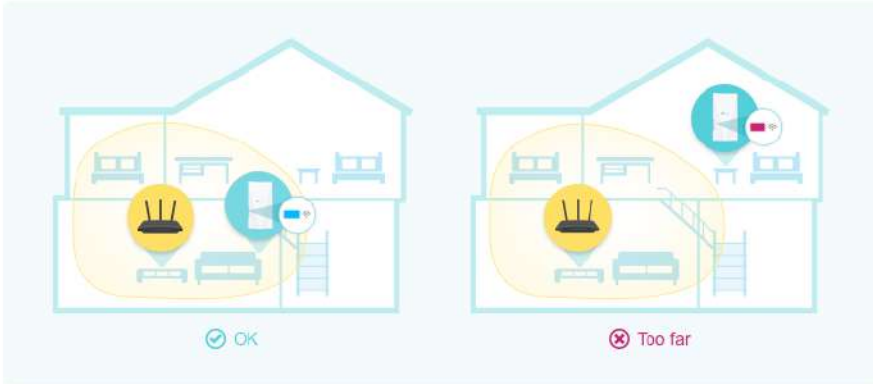

7) Notați informațiile rețelei extinse și finalizați configurarea.


Now connect to the extended network, then click **Finish**.

<p>2.4GHz Extended Network</p> <p>SSID: TP-Link_0969_EXT</p> <p>Password: [obscured]</p>	<p>5GHz Extended Network</p> <p>SSID: TP-Link_0969_5G_EXT</p> <p>Password: [obscured]</p>
---	--

I have connected to the extended network.

Finish

8) **Bucurați-vă!** Conectați-vă dispozitivele la extender fără fir sau printr-un cablu Ethernet, apoi bucurați-vă de internet.

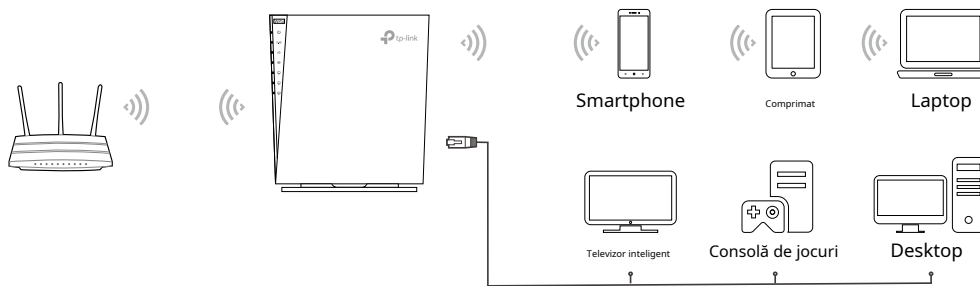


2 2 3 Metoda 3: Prin butonul WPS

Utilizați acest mod dacă routerul dvs. are un buton WPS. Butonul ar putea arăta ca unul dintre acestea:



1. Apăsați butonul WPS de pe routerul gazdă, apoi apăsați butonul WPS de pe extender timp de 1 secundă în 2 minute.

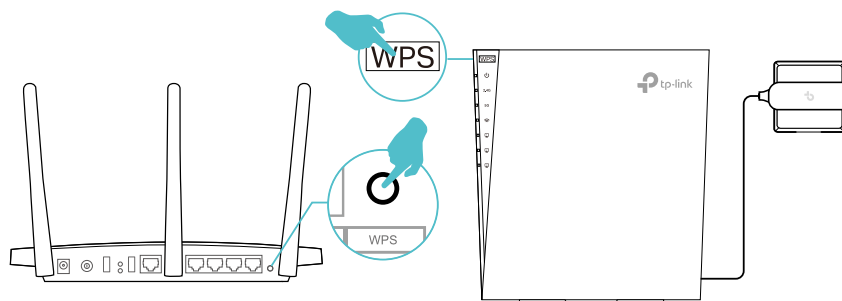

Notă:


Pentru mai multe informații despre utilizarea butonului WPS pe routerul gazdă, vă rugăm să consultați ghidul de utilizare al producătorului routerului.

2. Așteptați până când LED-ul de semnal se schimbă de la intermitent la aprins continuu, ceea ce indică faptul că conexiunea WPS a avut succes.

Notă:

Dacă LED-ul nu se aprinde continuu, încercați din nou sau consultați [Metoda 1: Prin aplicația TP-Link Tether](#) sau [Metoda 2: Prin intermediul unui browser web](#).

3. Dacă extenderul se conectează la un router cu bandă duală, repetați pașii 1 și 2 de mai sus pentru a vă conecta la cealaltă bandă. Așteptați până când LED-ul de semnal se aprinde continuu și configurarea este finalizată.

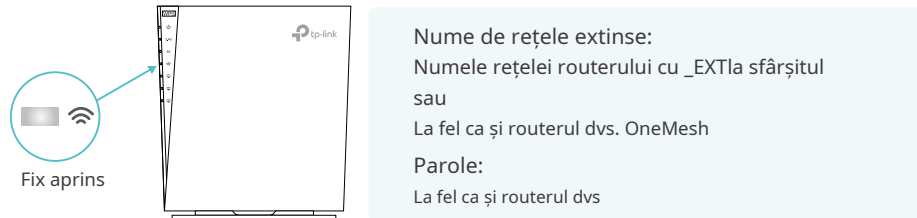


Notă:

Dacă doriți să personalizați numele rețelei extinse, consultați [Configurați rețeaua wireless](#).

Dacă nu puteți găsi numele rețelei cu _EXT în lista de rețele Wi-Fi, aceasta înseamnă că extenderul a fost conectat la un router OneMesh și și-a copiat automat setările wireless. Pentru mai multe informații, consultați [OneMesh cu roaming fără întreruperi](#).

4. Mutați extensia pentru o acoperire și performanță Wi-Fi optime.


- 1) Conectați extenderul la jumătatea distanței dintre router și zona moartă Wi-Fi. Locația pe care o alegeți trebuie să fie în raza de acțiune a routerului dvs.
- 2) Așteptați aproximativ 2 minute până când LED-ul de semnal devine albastru continuu. Dacă nu, relocați extenderul mai aproape de router pentru a obține o calitate mai bună a semnalului.

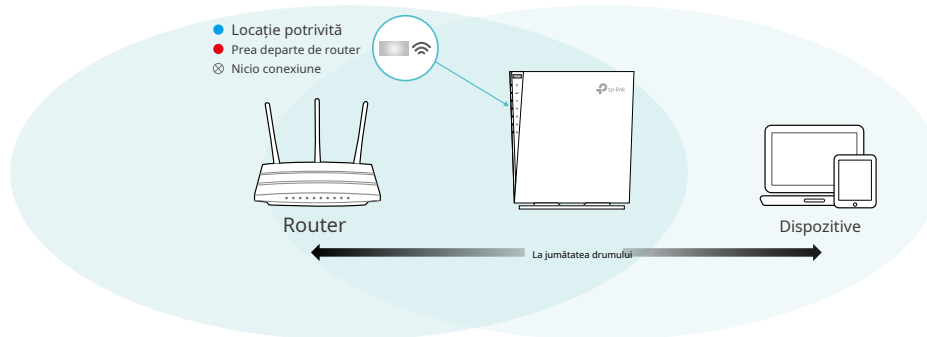

Bacsis:

Pentru a minimiza interferența semnalului, vă rugăm să alegeți o locație care să fie departe de dispozitivele Bluetooth și alte dispozitive electronice de uz casnic, cum ar fi telefoanele fără fir, cuptoarele cu microunde și monitoare pentru copii.

5. **Bucurați-vă!** Conectați-vă dispozitivele la extender fără fir sau printr-un cablu Ethernet, apoi bucurați-vă de internet.

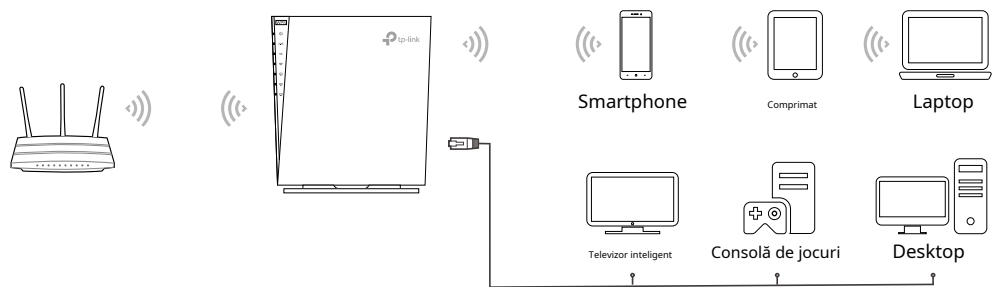

Capitol 3

OneMesh cu fără sudură Roaming


Acest capitol prezintă TP-Link OneMesh™ caracteristică.

Acesta conține următoarele secțiuni:

- [Ce este rețeaua OneMesh](#)
- [Cum se configurează o rețea OneMesh](#)
- [Cum să gestionați o rețea OneMesh](#)

3 1 Ce este rețeaua OneMesh

TP-Link OneMesh™ router și TP-Link OneMesh™ extensiile lucrează împreună pentru a formați o singură rețea Wi-Fi unificată. Plimbați-vă prin casă și rămâneți conectat cu cele mai rapide viteze posibile datorită acoperirii perfecte OneMesh.

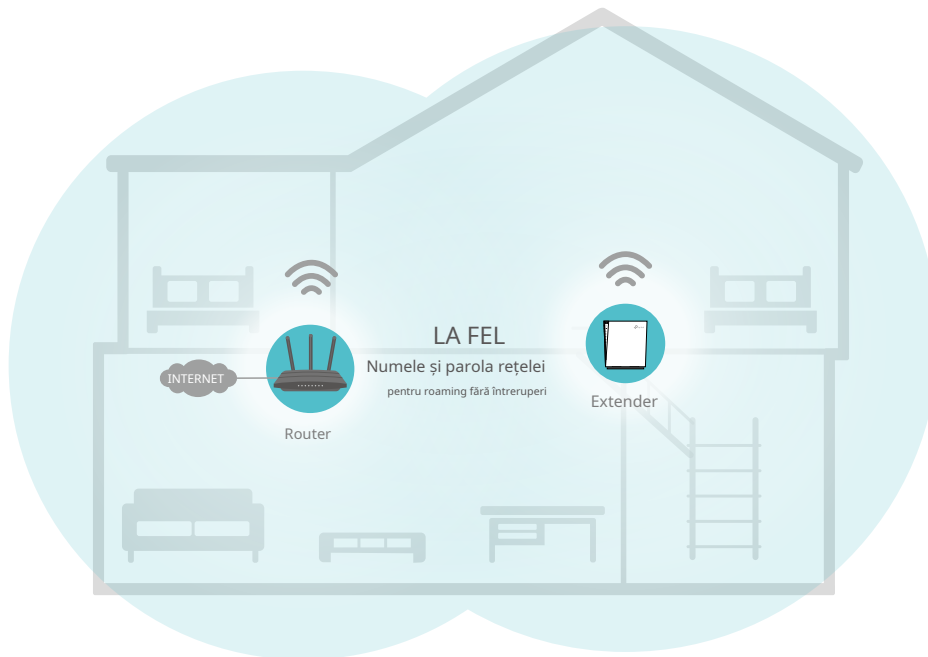

Rețea Wi-Fi unificată

Routerul și extenderul partajează aceleași setări wireless, inclusiv numele rețelei, parola, setările de control al accesului și multe altele.

Roaming fără întreruperi

Dispozitivele comută automat între router și extender pe măsură ce vă deplasați prin casă pentru cele mai rapide viteze posibile.

Configurare și gestionare ușoară

Configurați un OneMesh™ rețea cu o apăsare a butoanelor WPS. Gestionați toate dispozitivele de rețea în aplicația Tether sau pe pagina de gestionare web a routerului.

Pentru a verifica lista completă a TP-Link OneMesh™ dispozitive, scanați codul QR sau vizitați

<https://www.tp-link.com/onemesh/compatibility>.



3 2 Cum se configurează o rețea OneMesh

1. Asigurați-vă că routerul dvs. acceptă OneMesh.

Notă: Pentru a verifica lista completă a dispozitivelor OneMesh, vizitați <https://www.tp-link.com/onemesh/compatibility>. Actualizarea firmware-ului poate fi necesară pentru unele versiuni de firmware.

2. Conectați extenderul la routerul dvs., consultați Ghidul de instalare rapidă furnizat sau [Configurați conexiunea la internet](#). Extensorul se va alătura automat rețelei OneMesh a routerului dvs.

3 3 Cum să gestionați o rețea OneMesh


• Pentru a părăsi sau a vă alătura unei rețele OneMesh:

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> și conectați-vă cu parola pe care ați setat-o pentru extender.

2. Accesați **Setări > OneMesh**.

3. Activați sau dezactivați **Alăturați-vă OneMesh** conform nevoilor tale.

Notă: Această funcție este disponibilă numai atunci când extenderul este conectat la un router OneMesh.

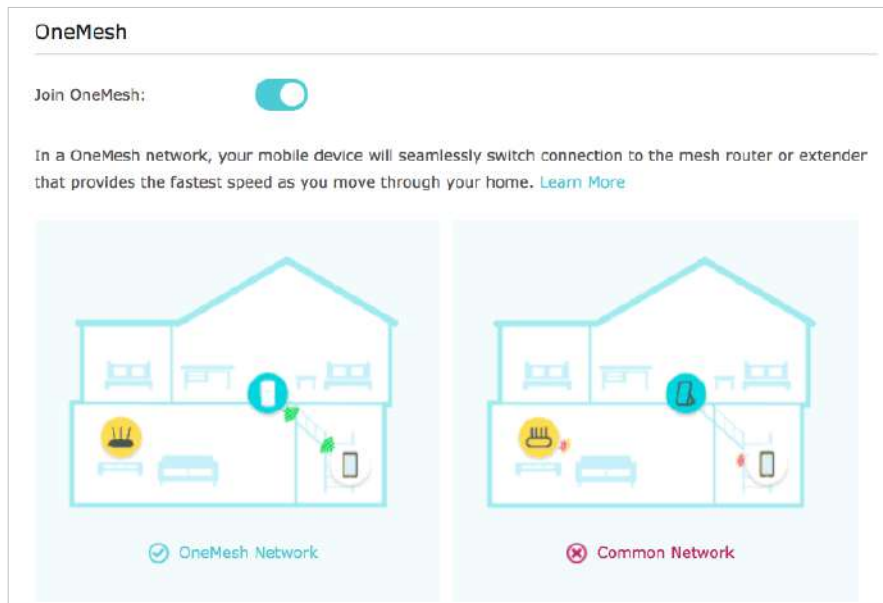

• Pentru a modifica setările wireless:

Pur și simplu schimbați setările wireless pe routerul OneMesh, extenderul va copia automat setările.

• Pentru a gestiona dispozitivele din rețeaua OneMesh:

1. Conectați computerul sau smartphone-ul la rețeaua extenderului sau a routerului.

2. Conectați-vă la pagina de gestionare web a routerului dvs. (<http://tplinkwifi.net>).

3. Accesați pagina OneMesh pentru a vizualiza și gestiona toate dispozitivele mesh și clienții acestora.

Capitol4

Serviciul Cloud TP-Link

Serviciul TP-Link Cloud oferă o modalitate mai bună de a vă gestiona dispozitivele cloud. Conectați-vă la dispozitivul dvs. cloud cu un ID TP-Link și vă puteți monitoriza și gestiona cu ușurință rețeaua dvs. de domiciliu atunci când sunteți afară prin intermediul aplicației Tether de pe smartphone sau tabletă. Pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. cloud rămâne nou și se îmbunătățește în timp, TP-Link Cloud vă va anunța când este disponibilă o actualizare importantă a firmware-ului. Cu siguranță puteți gestiona și mai multe dispozitive TP-Link Cloud cu un singur ID TP-Link.

Acest capitol prezintă cum să înregistrați un nou ID TP-Link, să legați sau să dezlegați ID-urile TP-Link pentru a vă gestiona dispozitivul cloud și aplicația Tether cu care vă puteți gestiona rețeaua de acasă, indiferent unde vă aflați.

Acesta conține următoarele secțiuni:

- [Înregistrați un ID TP-Link](#)
- [Schimbați-vă informațiile de identificare TP-Link](#)
- [Gestionați ID-urile utilizatorului TP-Link](#)
- [Gestionați extensia prin aplicația TP-Link Tether](#)

4 1 Înregistrați un ID TP-Link

Când vă conectați după configurarea inițială, pagina web vă va întreba dacă aveți nevoie de serviciul TP-Link Cloud. De asemenea, puteți accesa setările TP-Link Cloud după cum urmează:

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> și conectați-vă cu parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați **Setări > TP-Link Cloud**.
3. Faceți clic **Înregistrează-te acum** și urmați instrucțiunile pentru a înregistra un ID TP-Link.

4. După activarea ID-ului TP-Link, reveniți la pagina TP-Link Cloud pentru a vă autentifica. ID-ul TP-Link folosit pentru a vă conecta pentru prima dată la extender va fi legat automat ca **Admin**.

Note:


- Pentru a afla mai multe despre **Admin** și **Utilizator** ID TP-Link, consultați [Gestionați ID-urile utilizatorului TP-Link](#).
- După ce ați înregistrat un ID TP-Link pe pagina de administrare web, puteți înregistra un alt ID TP-Link numai prin intermediul aplicației Tether. Va rog, referiți-vă la [Gestionați extensia prin aplicația TP-Link Tether](#) pentru a instala aplicația și a înregistra una nouă.
- Dacă doriți să deconectați ID-ul TP-Link de administrator de la extensia dvs., vă rugăm să accesați **Setări > TP-Link Cloud**, un clic **Desface** în [Informație despre dispozitiv](#) secțiune.


4 2 Schimbați-vă informațiile de identificare TP-Link

Urmați pașii de mai jos pentru a vă schimba adresa de e-mail și parola ID-ului TP-Link, după cum este necesar.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link.
2. Accesați **Setări > TP-Link Cloud**, și concentrați-vă pe [informații despre cont](#) secțiune.


• Pentru a vă schimba adresa de e-mail:

1. Faceți clic  în spatele e-mailului.
2. Introduceți parola ID-ului dvs. TP-Link, apoi o nouă adresă de e-mail. Și faceți clic **Salvați**.

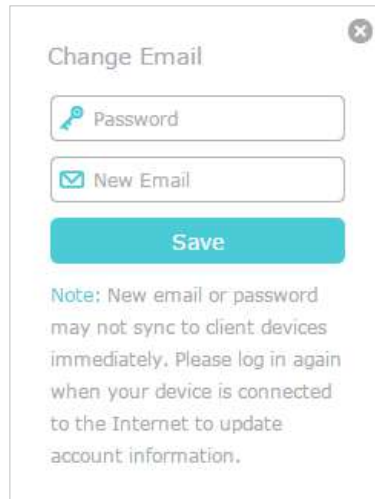

• **Pentru a vă schimba parola:**

1. Faceți clic în spatele Parolei.
2. Introduceți parola curentă, apoi o nouă parolă de două ori. Și faceți clic **Salvați**.

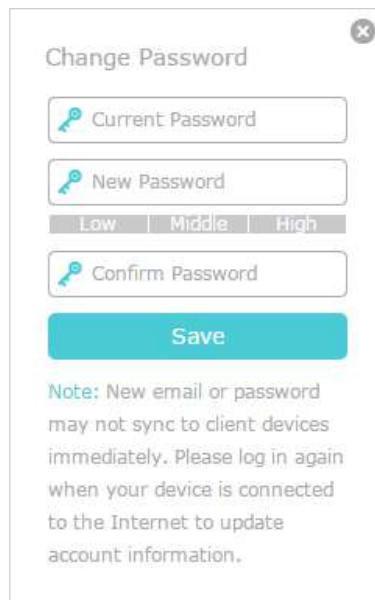


4.3 Gestionați ID-urile utilizatorului TP-Link

ID-ul TP-Link folosit pentru a vă conecta pentru prima dată la extender va fi legat automat ca **Admincont**. Un cont de administrator poate adăuga sau elimina alte ID-uri TP-Link în sau din același extender ca **Utilizatori**. Toate conturile pot monitoriza și gestiona extensia local sau de la distanță, dar conturile de utilizator nu pot:

- Resetați extenderul la setările implicite din fabrică, fie pe pagina de gestionare web, fie în aplicația Tether.


- Adăugați/eliminați alte ID-uri TP-Link la/din extender.

4 3 1 Adăugați ID TP-Link pentru a gestiona extensia

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link.
2. Accesați **Setări** > **TP-Link Cloud**, și concentrați-vă pe **Conturi legate** secțiune.
3. Faceți clic  **Bind**, introduceți un alt ID TP-Link după cum este necesar și faceți clic **Salvați**.



Notă:

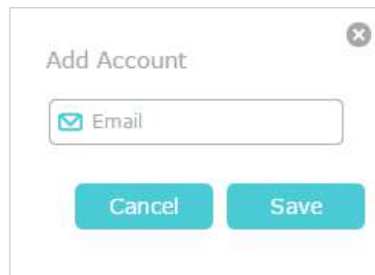Dacă aveți nevoie de un alt ID TP-Link, vă rugăm să înregistrați unul nou prin aplicația Tether. Va rog, referiți-va la [Gestionați extensia prin aplicația TP-Link Tether](#) pentru a instala aplicația și a înregistra un nou ID TP-Link.





The image shows a dialog box titled "Add Account" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a text input field with a checkmark icon and the label "Email". Below the input field, there are two buttons: "Cancel" and "Save".

4. Noul ID TP-Link va fi afișat în tabelul **Conturi legate** ca a **Utilizator**.

Bound Accounts				
 Bind  Unbind				
<input type="checkbox"/>	ID	Email	Binding Date	Role
<input type="checkbox"/>	1	*****@****.com	06/11/2018	Admin
<input type="checkbox"/>	2	*****@****.com	06/11/2018	User

4 3 2 Eliminați ID-urile TP-Link din gestionarea extensiei

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link.
2. Accesați **Setări** > **TP-Link Cloud**, și concentrați-vă pe **Conturi legate** secțiune.
3. Bifați casetele de selectare ale ID-urilor TP-Link pe care doriți să le eliminați și faceți clic **Desface**.

Bound Accounts				
 Bind  Unbind				
<input type="checkbox"/>	ID	Email	Binding Date	Role
<input type="checkbox"/>	1	*****@****.com	06/11/2018	Admin
<input checked="" type="checkbox"/>	2	*****@****.com	06/11/2018	User

4 4 Gestionăți extensia prin aplicația TP-Link Tether

Aplicația Tether rulează pe dispozitive iOS și Android, cum ar fi smartphone-uri și tablete.

1. Lansați Apple App Store sau Google Play Store și căutați „TP-Link Tether” sau pur și simplu scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația.



2. Lansați aplicația Tether și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link.

■ Notă: Dacă nu aveți un ID TP-Link, creați mai întâi unul.

3. Conectați dispozitivul la rețeaua wireless a extenderului sau a routerului gazdă.
4. Reveniți la aplicația Tether, selectați modelul extenderului și conectați-vă cu parola pe care o setați pentru extender.
5. Gestionăți extensia după cum este necesar.

Capitol5

Personalizați-vă rețeaua

Acest capitol vă ghidează despre cum să configurați setările de rețea care sunt disponibile pentru acest extender.

Acesta conține următoarele secțiuni:

- [Cnaiba Stare Internet](#)
- [Configurați rețeaua wireless](#)
- [Schimbați setările LAN](#)
- [Reglați Acoperirea Wi-Fi](#)
- [Setați controlul accesului](#)
- [Setați modul de mare viteză](#)

5 1 Verificați starea internetului

Puteți vedea starea de internet a extenderului dvs. pentru a verifica dacă ați configurat cu succes rețelele extinse.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> , și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați **Setări** > **stare** pentru a vedea starea internetului extenderului.


- Extensorul funcționează normal.



- Extensorul nu reușește să se conecteze la rețelele gazdă. Te rog du-te la **Setări** > **Fără fir** > **Conectați-vă la rețea** pentru a verifica dacă parolele rețelei gazdă sunt corecte. Dacă problema persistă, mutați extensia mai aproape de router pentru a obține o calitate mai bună a semnalului.



- Extensorul este conectat la rețelele gazdă, dar nu transmite date. Vă rugăm să verificați conexiunea la internet a routerului dvs.

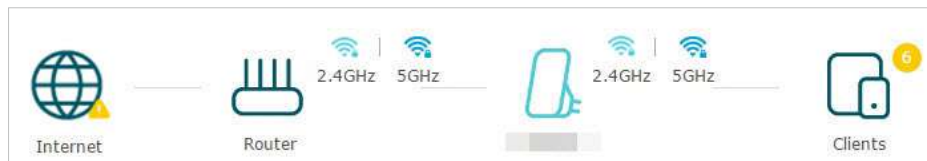

- Extensorul este conectat anormal la router. Te rog du-te la **Setări** > **Rețeași** încercați să setați extensia pentru a obține automat o adresă IP.



Faceți clic pe pictograma Internet/Router/Range Extender/Clienți pentru a vizualiza informațiile corespunzătoare.

5.2 Configurați rețeaua wireless

Dacă doriți să extindeți o altă rețea gazdă după Configurare rapidă, puteți consulta această secțiune. Mai mult, puteți modifica setările wireless pentru rețelele dvs. extinse.

 Bacsis:

Dacă extenderul se află în rețeaua OneMesh a routerului dvs., acesta va copia automat setările wireless de pe router. Nu sunt necesare setări wireless pentru extender.


Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net>, și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.

Notă:

Aici luăm ca exemplu configurația rețelei de 2,4 GHz. Dacă rețeaua de 5 GHz este disponibilă pe extenderul dvs., vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru a vă configura rețeaua de 5 GHz.

• Pentru a extinde o altă rețea gazdă:

1. Accesați **Setări** > **Fără fir** > **Conectați-vă la rețea**.
2. Activați **Conectați-vă la o rețea de 2,4 GHz** și faceți clic **Scanner fără fir** pentru a găsi toate rețelele disponibile.

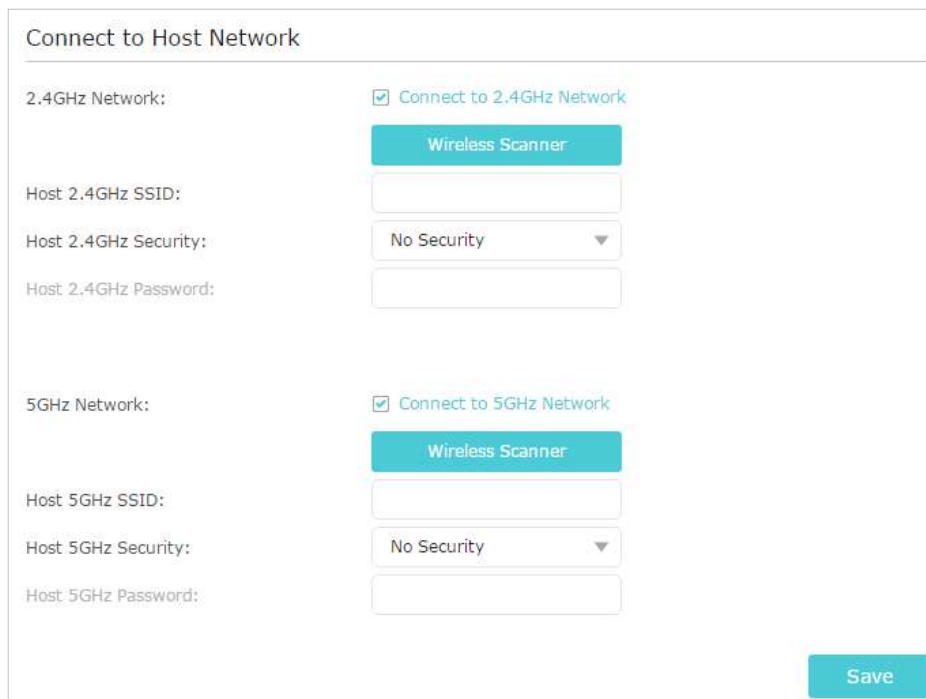

Connect to Host Network

2.4GHz Network: Connect to 2.4GHz Network

Wireless Scanner

Host 2.4GHz SSID:

Host 2.4GHz Security:

Host 2.4GHz Password:

5GHz Network: Connect to 5GHz Network

Wireless Scanner

Host 5GHz SSID:

Host 5GHz Security:

Host 5GHz Password:

Save

3. Selectați rețeaua gazdă de 2,4 GHz pe care doriți să o extindeți.

Notă:

Dacă rețeaua pe care doriți să o extindeți este activată, dar nu este listată, încercați următorii pași.

- Mutați extenderul mai aproape de router și scanați din nou pentru rețele.
- Puteți introduce manual SSID (numele rețelei) și parola rețelei pe care doriți să o extindeți și faceți clic **Salvați**.

4. Odată ce o rețea gazdă este selectată, SSID-ul și tipul de securitate vor fi completate automat. Dacă rețeaua selectată este criptată, introduceți parola în **Parola** camp.

5. Faceți clic [Salvați](#).

• **Pentru a activa sau dezactiva rețeaua extinsă:**

1. Accesați [Setări](#) > [Fără fir](#) > [Rețea extinsă](#).

2. Rețelele extinse sunt activate implicit. Dacă doriți să dezactivați funcția wireless a unei anumite benzi, pur și simplu ștergeți [Permite](#) Caseta de bifat. În acest caz, toate setările wireless ale acestei benzi vor fi invalide.

3. Faceți clic [Salvați](#).

• **Pentru a schimba numele rețelei fără fir (SSID):**

1. Accesați [Setări](#) > [Fără fir](#) > [Rețea extinsă](#).

2. Creați un nou SSID în [SSID extins la 2,4 GHz](#) sau faceți clic [Copiați SSID gazdă](#). Valoarea este sensibilă la majuscule.

Extended Network Settings

Extended 2.4GHz: Enable

Extended 2.4GHz SSID: [Copy Host SSID](#)

Hide SSID broadcast

Note: The extended 2.4GHz password is the same as your Host password.

Extended 5GHz: Enable

Extended 5GHz SSID: [Copy Host SSID](#)

Hide SSID broadcast

Note: The extended 5GHz password is the same as your Host password.

[Save](#)

3. Faceți clic [Salvați](#).

■ **Notă:**

Dacă ați modificat setările wireless printr-un dispozitiv fără fir, veți fi deconectat după aplicarea setărilor. Vă rugăm să notați noul SSID pentru utilizare ulterioară.

• **Pentru a ascunde SSID-ul rețelei extinse:**

1. Accesați [Setări](#) > [Fără fir](#) > [Rețea extinsă](#).

2. Selectați [Ascunde difuzarea SSID](#), iar SSID-ul corespunzător nu va fi afișat atunci când dispozitivele wireless caută rețele locale fără fir. Trebuie să introduceți manual SSID-ul pentru a vă conecta la rețea.

3. Faceți clic [Salvați](#).

5 3 Schimbați setările LAN

Extensorul este prestabilit cu un IP LAN implicit 192.168.0.254, cu care vă puteți conecta la pagina de administrare web. Adresa IP LAN, împreună cu masca de subrețea, definește și subrețeaua pe care se află dispozitivele conectate. Dacă adresa IP intră în conflict cu un alt dispozitiv din rețeaua locală sau dacă rețeaua necesită o anumită subrețea IP, o puteți modifica.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> , și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați **Setări** > **Rețea**.
3. Selectați **Utilizați următoarea adresă IP**.
4. Introduceți o nouă adresă IP după cum este necesar și lăsați **Mască de rețea** setări implicite.
5. Introduceți gateway-ul care se află în aceeași subrețea cu adresa IP. Gateway-ul este de obicei adresa IP LAN a routerului dumneavoastră.
6. Introduceți adresa IP DNS furnizată de ISP-ul dumneavoastră.

Network Settings

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address

IP Address: 192.168.0.254

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.1

Primary DNS: 8.8.8.8

Secondary DNS: 0.0.0.0 (Optional)

Save

7. Faceți clic **Salvați**.


5 4 Reglați Acoperirea Wi-Fi

Puteți seta acoperirea Wi-Fi a extenderului în funcție de cât de mare doriți să fie zona dvs. Wi-Fi.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați **Setări** > **Setari avansate** > **Acoperire Wi-Fi**.
3. Selectați nivelul de acoperire Wi-Fi dorit pentru extender.

Wi-Fi Coverage

Set the Wi-Fi coverage of your extender as needed.

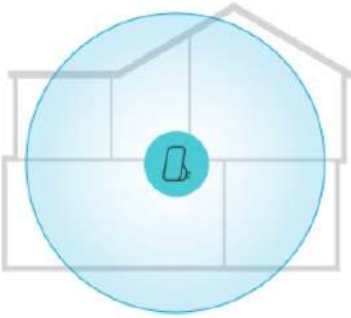

- Maximum Coverage**
The extender will provide a long-range Wi-Fi signal but use up more power.
- Intermediate Coverage**
The extender will provide a medium-range Wi-Fi signal.
- Minimum Coverage**
The extender will provide a short-range Wi-Fi signal and use up less power.

4. Faceți clic **Salvați**.

5 5 Setări controlul accesului

Controlul accesului vă permite să permiteți sau să blocați accesul la internet pentru anumite dispozitive pentru o anumită perioadă.

 Bacsis:

Dacă extenderul se află în rețeaua OneMesh a routerului dvs., acesta va copia automat setările de control al accesului de pe router. Nu sunt necesare setări de control al accesului pentru extender.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați **Setări** > **Setari avansate** > **Controlul accesului**.
3. Activați **Controlul accesului**.

Access Control

Access Control:

• **Pentru a bloca anumite dispozitive:**

1. Selectați **Lista neagră** și faceți clic **Salvați**.

Access Mode

Default Access Mode: Blacklist Whitelist

[Save](#)

2. Selectați dispozitivul care trebuie blocat în **Dispozitive online** tabel bifând caseta de selectare corespunzătoare.
3. Faceți clic **blociar** dispozitivele selectate vor fi adăugate la **Dispozitive în lista neagră** masa.

Online Devices

[Refresh](#) [Block](#)

	ID	Device Name	IP Address	MAC Address	Connection Type	Modify
<input type="checkbox"/>	1		192.168.0.102		Wireless	Block

4. Faceți clic în **Dispozitive în lista neagră** masa pentru a seta **Temp efectiv** pentru o anumită intrare după cum este necesar.

Device Name:

MAC Address:

Effective Time: Cannot access at any time
 Cannot access based on the time schedule

Time: : - :

Day(s): Monday Tuesday
 Wednesday Thursday
 Friday Saturday
 Sunday

[Cancel](#) [Save](#)

5. Faceți clic **Salvați**.

• **Pentru a permite anumite dispozitive:**

1. Selectați **Lista albă** și faceți clic **Salvați**.

Access Mode

Default Access Mode: Blacklist Whitelist

Save

2. Faceți clic **Adăuga în Dispozitive în lista albă** masa. Introduceți **Nume dispozitiv** și **Adresa mac**. Și puteți seta **Timp efectiv** pentru o anumită intrare după cum este necesar.

Device Name:

MAC Address:

Effective Time: Access at any time Access based on the time schedule

Time: : - :

Day(s): Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Cancel Save

3. Faceți clic **Salvați**.

5 6 Setări modul de mare viteză

Funcția de mare viteză dezactivează una dintre benzile wireless pentru a lăsa o rețea super-rapidă, de înaltă performanță, ideală pentru streaming HD și aplicații de jocuri.

Dacă majoritatea dispozitivelor dvs. sunt conectate la o singură bandă fără fir, această caracteristică poate crește performanța generală a rețelei dvs. fără fir.

Note:

1. Această funcție nu este disponibilă atunci când extenderul se află într-o rețea OneMesh.
2. Înainte de a activa această caracteristică, accesați **Setări > Fără fir > Rețea extinsă** și verificați dacă benzile de 2,4GHz și 5GHz sunt ambele activate. În plus, dacă intenționați să dezactivați rețeaua de 2,4 GHz, este recomandat să vă asigurați mai întâi că toate dispozitivele dvs. wireless acceptă conexiunea la rețea de 5 GHz.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați **Setări > Setari avansate > De mare viteză**.
3. Activați **Mod de mare viteză**.

4. Selectați **Auto** modul. Extensorul va decide pe ce bandă va funcționa rețeaua de mare viteză pe baza conexiunii sale fără fir la routerul gazdă. Cealaltă bandă va fi dezactivată.

High Speed

High Speed Mode: Enable
 Auto

Note: With High Speed enabled, the 5GHz band of extender will be switched off.

Router 5GHz Range Extender 2.4GHz Clients

Manual

Save

5. Faceți clic **Salvați**.

Capitol7


Utilizați extensia ca punct de acces

Acest capitol explică modul de utilizare a extenderului ca punct de acces.

Acesta conține următoarele secțiuni:

- [Configurați extensia ca punct de acces](#)
- [Conectați dispozitivele wireless la Extender](#)
- [Explicația LED pentru modul Access Point](#)

Extensorul poate funcționa ca punct de acces, transformând rețeaua dvs. cu fir existentă într-una fără fir.

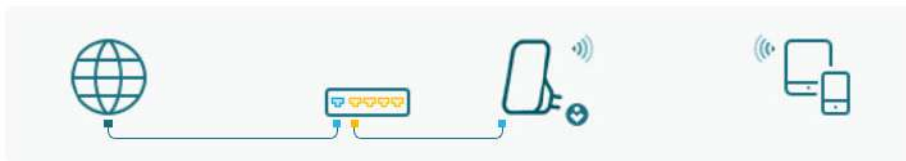

6 1 Configurați extensia ca punct de acces


1. Vizită <http://www.tplinkrepeater.net> , și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Faceți clic **Modul** în colțul din dreapta sus al paginii. Selectați **Punct de acces** și faceți clic **Salvați**. Extensorul va reporni și va comuta în modul Access Point.

Mode Selection


Access Point
Transforms your existing wired network to a wireless network.

Repeater
Extends your existing wireless coverage by repeating the wireless signal.


3. Vizită <http://www.tplinkrepeater.net> , și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
4. Accesați **Instalare rapidă** pentru a configura extenderul.
 - 1) Configurați setările wireless și faceți clic pe **Următorul**.

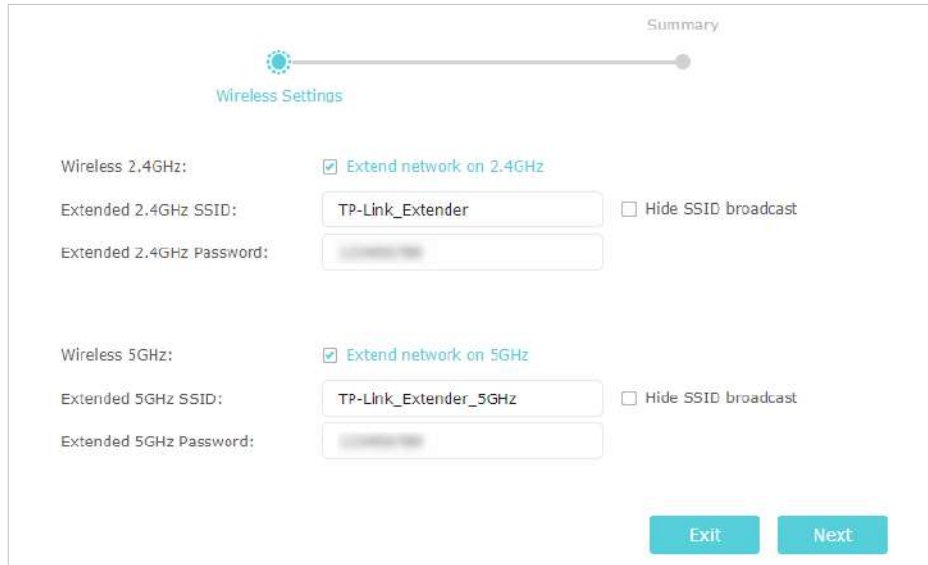

2) Confirmați informațiile și faceți clic finalizarea.

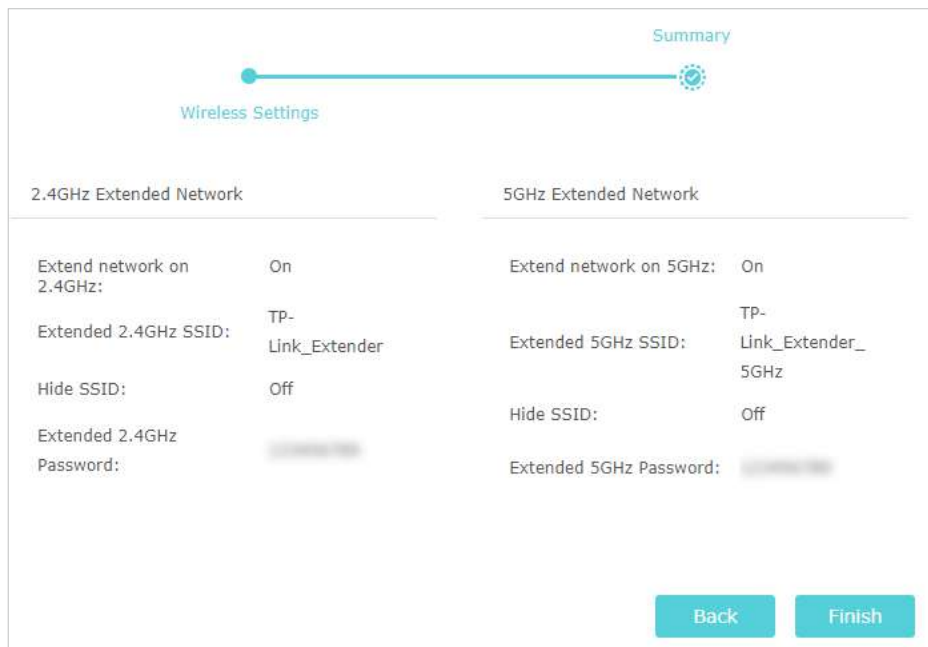

5. Conectați extenderul la modemul sau routerul cu fir printr-un cablu Ethernet. Acum vă puteți bucura de Wi-Fi.

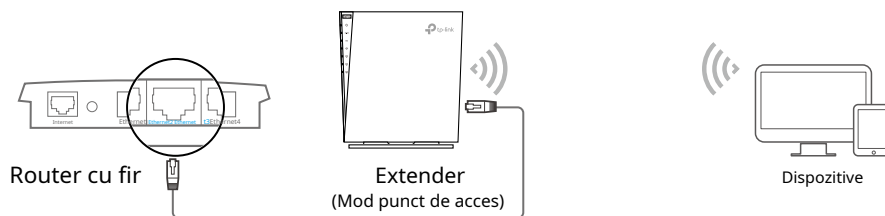

6 2 Conectați dispozitivele wireless la Extender

Metoda 1: Conectați-vă manual la extender

Vă puteți conecta dispozitivele wireless la extender utilizând numele și parolele rețelei wireless ale extenderului.

Metoda 2: Conectați-vă la extender prin WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) oferă o modalitate mai simplă de a configura o conexiune Wi-Fi sigură.


Dispozitivele wireless care acceptă WPS, inclusiv telefoanele Android, tabletele și majoritatea plăcilor de rețea USB, pot fi conectate la extender prin această metodă (nu este acceptată de dispozitivele iOS).

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net>, și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați **Setări** > **Fără fir** > **WPS**.
3. Activați **WPS**.



4. Conectați-vă prin WPS:

- PIN-ul AP: Activați **PIN-ul AP** și introduceți codul PIN pe dispozitivul dvs. Puteți da clic **Genera** pentru a obține un nou PIN sau faceți clic **Mod implicit** pentru a restabili PIN-ul la cel din fabrică.

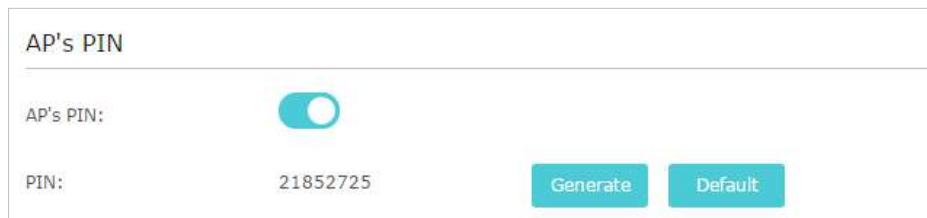

- Buton de apăsare (recomandat): Faceți clic **Conectați** și apăsați butonul WPS de pe dispozitivul client.



- Cod PIN: Introduceți PIN-ul clientului și faceți clic **Conectați**.

WPS Wizard




Select a WPS connection method: Push Button (Recommended) PIN code

Client's WPS PIN code:

Connect

6.3 Explicația LED pentru modul Access Point

Când extenderul funcționează în modul Access Point, îi puteți verifica starea de funcționare urmând tabelul de explicații LED de mai jos.

Nume	stare	Indicație (pentru modul punct de acces)
 (Putere)	Pornit/Oprit	Extensorul este pornit sau oprit.
	Clipind	Sistemul pornește sau firmware-ul este în curs de modernizare.
2.4G	Pornit/Oprit	Banda wireless de 2,4 GHz este activată sau dezactivată.
5G	Pornit/Oprit	Banda wireless de 5 GHz este activată sau dezactivată.
 (Semnal)	Pe	Este stabilită o conexiune WPS.
	Clipind	Conexiunea WPS este în curs. Acest lucru poate dura până la 2 minute.
	Off	O conexiune WPS a fost stabilită pentru mai mult de 5 minute sau conexiunea WPS a eșuat.
	Pornit/Oprit	Portul LAN 1/2/3 este conectat sau nu.

Capitol 7

Gestionați-vă extensia

Acest capitol prezintă modul de gestionare și întreținere a extenderului.

Acesta include următoarele secțiuni:

- [Set Ora sistemului](#)
- [LED-uri de control](#)
- [Setați programul de alimentare](#)
- [Actualizați firmware-ul](#)
- [Backup și restaurare setări de configurare](#)
- [Schimbați parola de conectare](#)
- [Verificați jurnalul de sistem](#)


7 1 Setări ora sistemului

Ora de sistem a extenderului va fi utilizată pentru funcții bazate pe timp, cum ar fi funcția Power Schedule. Dacă ați activat funcția Ora de vară, ora sistemului va fi sincronizată cu ora de vară pe care o configurați.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net>, și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați [Setări](#) > [Instrumente de sistem](#) > [Setări de timp](#).

• **Pentru a obține ora sistemului:**


1. Selectați localul dvs [Fus orar](#) din lista derulantă.

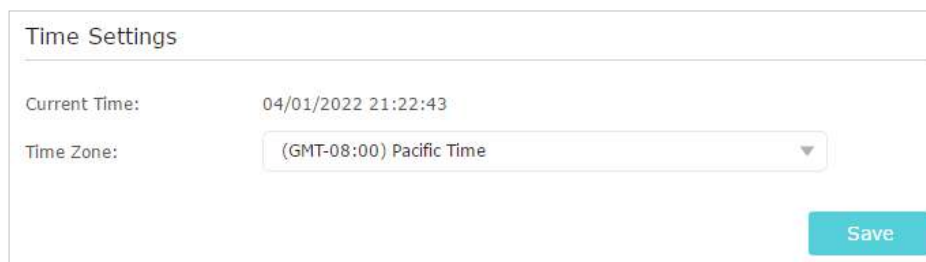

2. Faceți clic [Salvați](#).

• **Pentru a configura ora de vară:**

1. Selectați [Activați ora de vară](#).

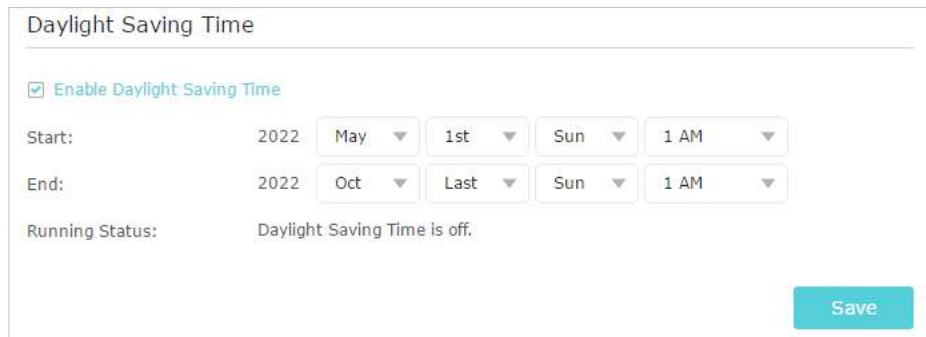

2. Selectați [start](#) și [Sfârșit](#) data și ora orei de vară la fusul orar local.

3. Faceți clic [Salvați](#).


7 2 LED-uri de control

LED-urile extenderului indică activitățile și starea acestuia. Puteți opri LED-urile atunci când nu aveți nevoie de ele.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> , și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați [Setări](#) > [Instrumente de sistem](#) > [Control LED](#).

• **Pentru a stinge LED-urile:**

Dezactivați [Stare LED](#).




• **Pentru a specifica o perioadă de timp în care LED-urile sunt stinse:**

1. Selectați [Modul de noapte](#).
2. Specificați perioada de timp de oprire a LED-ului.

■ Notă: orarul efectiv pentru [Modul de noapte](#) se bazează pe ora de sistem a extenderului. Consultați [Setați ora sistemului](#) pentru a obține ora corectă a sistemului

3. Faceți clic [Salvați](#).

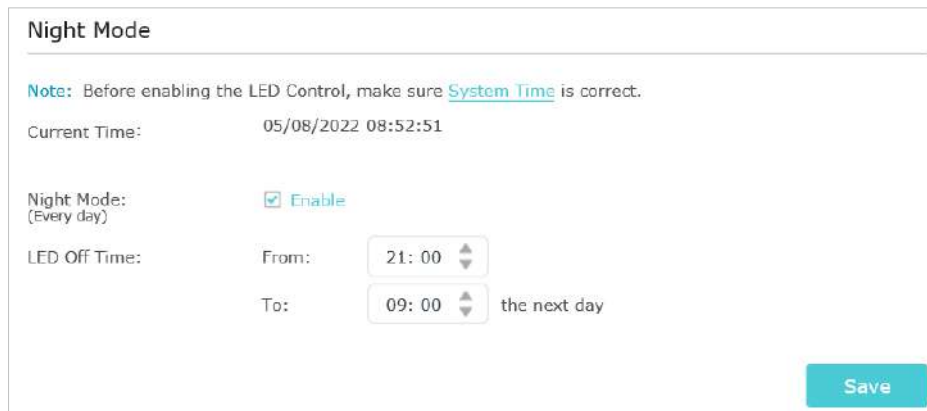

7.3 [Setați programul de alimentare](#)

Funcția Power Schedule vă permite să specificați o perioadă de timp în care extenderul este oprit.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> , și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați [Setări](#) > [Setari avansate](#) > [Program de alimentare](#).

• **Pentru a specifica o perioadă de timp în care extenderul este oprit:**

1. Faceți clic [Adăuga](#).
2. Specificați perioada de timp de oprire și zile repetitive.

Notă: orarul efectiv pentru Program de alimentare se bazează pe ora de sistem a extenderului. Consultați [Setați ora sistemului](#) pentru a obține ora corectă a sistemului

Power Schedule

Note: Before enabling Power Schedule, please make sure the [System Time](#) is correct.

Current Time: 05/08/2022 07:59:11

+ Add - Delete

	ID	Power Off Time	Repeat	Status	Modify
<input type="checkbox"/>	--	--	--	--	--

Power Off Time From: 21:00 To: 09:00 (the next day)

Repeat: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Cancel Save

3. Faceți clic [Salvați](#).

7.4 Actualizați firmware-ul


TP-Link se angajează să îmbunătățească caracteristicile produsului, oferindu-vă o experiență de rețea mai bună. Vă vom informa prin intermediul paginii de gestionare web dacă există vreo actualizare a firmware-ului disponibil pentru extenderul dvs. De asemenea, cel mai recent firmware va fi lansat pe site-ul oficial TP-Link www.tp-link.com, și îl puteți descărca de pe [A sustine](#) pagina gratuit.

Notă:


- Asigurați-vă că cel mai recent fișier de firmware se potrivește cu versiunea hardware (așa cum se arată în secțiunea de descărcare a paginii de asistență).
- Asigurați-vă că aveți o conexiune stabilă între extender și computer.
- Faceți backup pentru configurația extenderului.
- NU opriți extenderul în timpul actualizării firmware-ului.

• Pentru a actualiza firmware-ul online:

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net>, și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Când cel mai recent firmware este disponibil pentru extenderul dvs., pictograma de actualizare se va afișa în colțul din dreapta sus al paginii. Faceți clic pe pictogramă pentru a accesa [Upgrade de firmware](#) pagină. Alternativ, puteți merge la [Setări](#) > [Instrumente de sistem](#) > [Upgrade de firmware](#), și faceți clic [Verificați pentru upgrade](#) pentru a vedea dacă este lansat un nou firmware.

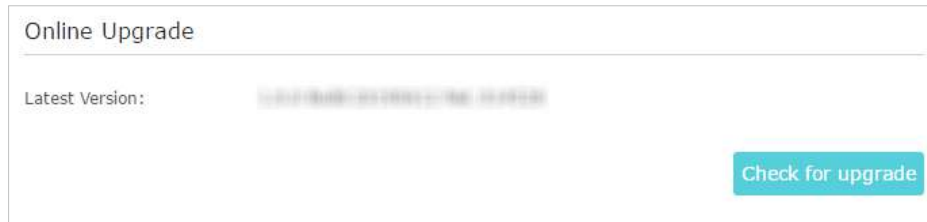

3. Concentrați-vă pe **Upgrade** online secțiune și faceți clic **Actualizare**.

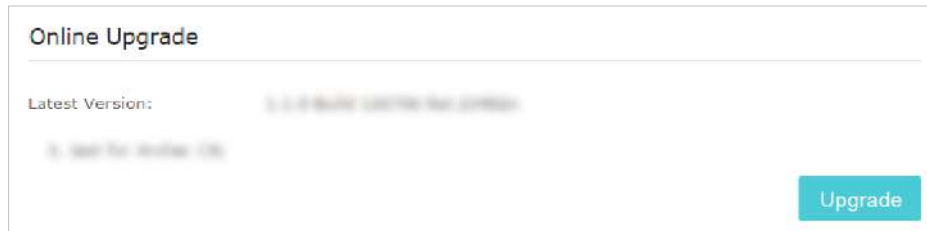

4. Așteptați câteva minute pentru finalizarea upgrade-ului și reporniți.

• **Pentru a actualiza firmware-ul local:**

1. Descărcați cel mai recent fișier de firmware pentru extender de pe site-ul nostru web www.tp-link.com.
2. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net>, și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
3. Accesați **Setări**>**Instrumente de sistem**>**Upgrade de firmware**.
4. Faceți clic **Naviga** pentru a localiza noul fișier firmware descărcat, apoi faceți clic **Actualizare**.



5. Așteptați câteva minute pentru finalizarea actualizării firmware-ului și repornirea extensiei.


7 5 Backup și restaurare setări de configurare

Setările de configurare sunt stocate ca fișier de configurare în extender. Puteți face backup pentru fișierul de configurare și puteți restaura extensia la setările anterioare din fișierul de rezervă atunci când este necesar. Mai mult, dacă este necesar, puteți șterge setările curente și puteți reseta extenderul la setările implicite din fabrică.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net>, și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați **Setări**>**Instrumente de sistem**>**Backup și restaurare**.

• Pentru a face backup la setările de configurare:

Clic **Backup** pentru a salva o copie a setărilor curente pe computerul local. Un fișier „.bin” cu setările curente va fi stocat pe computer.

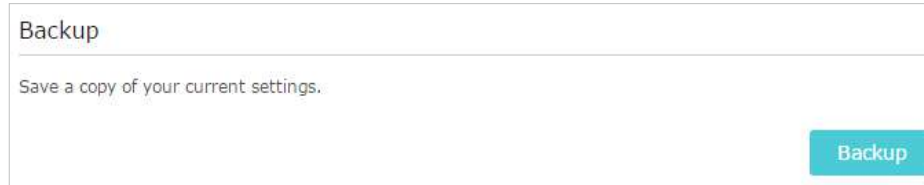**• Pentru a restabili setările de configurare:**

1. Faceți clic **Naviga** pentru a localiza fișierul de configurare de rezervă stocat pe computer și faceți clic **Restabili**.




2. Așteptați câteva minute pentru restaurare și repornire.

■ Notă: În timpul procesului de restaurare, nu opriți și nu resetați extenderul.

• Pentru a reseta extenderul la setările implicite din fabrică:

1. Faceți clic **Restaurare din fabrică** pentru a restabili toate setările de configurare la valorile implicite sau faceți clic **Restabili** dacă doriți să vă păstrați informațiile de conectare și de cont cloud.

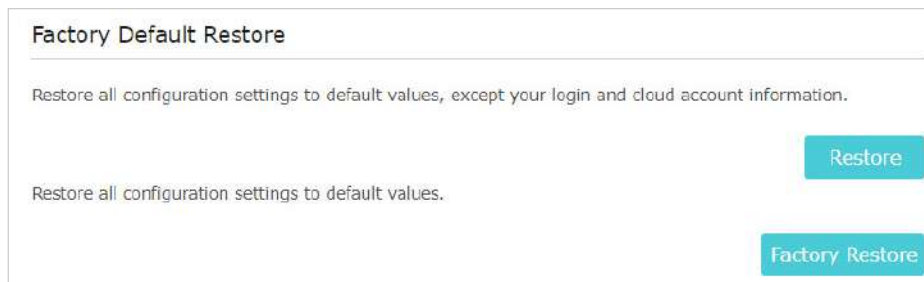

2. Așteptați câteva minute pentru resetare și reporniți.

■ Note:


• În timpul procesului de resetare, nu opriți extenderul.

• Vă recomandăm insistent să faceți o copie de rezervă a setărilor de configurare curente înainte de a reseta extensia.

7 6 Schimbați parola de conectare

Funcția de gestionare a contului vă permite să vă schimbați numele de utilizator și parola de conectare ale paginii web de gestionare a contului.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> , și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați [Setări](#) > [Instrumente de sistem](#) > [Cont de administrator](#).
3. Introduceți vechea parolă. Apoi introduceți noua parolă de două ori (sensibilă la majuscule și minuscule) și faceți clic [Salvați](#).

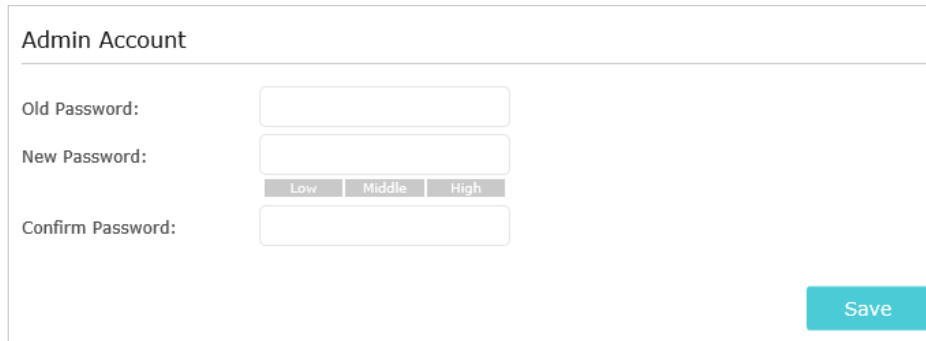

The screenshot shows a web form titled "Admin Account". It contains three password input fields: "Old Password:", "New Password:", and "Confirm Password:". The "New Password:" field has a strength indicator below it with three segments labeled "Low", "Middle", and "High". A teal "Save" button is located at the bottom right of the form.

4. Utilizați noua parolă pentru autentificarea viitoare.

7 7 Verificați jurnalul de sistem

Dacă extenderul nu funcționează corect, puteți salva jurnalul de sistem și îl puteți trimite echipei noastre de asistență tehnică.

1. Vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> , și conectați-vă cu ID-ul dvs. TP-Link sau parola pe care ați setat-o pentru extender.
2. Accesați [Setări](#) > [Instrumente de sistem](#) > [Jurnal de sistem](#).
 - Pentru a salva jurnalul de sistem local:
 1. Alegeți tipul și nivelul jurnalului de sistem după cum este necesar.
 2. Faceți clic [Salveaza inregistrarea](#) pentru a salva jurnalele de sistem pe un disc local.

System Log

Log Filter: Type = Level =

[Refresh](#) [Delete All](#)

ID	Time	Type	Level	Content
5	0 days 00:10:59	DHCPC	ERROR	DHCP detection failed.
4	0 days 00:10:56	DHCPC	INFO	Sent a detection for DHCP.
3	0 days 00:10:53	DHCPC	INFO	Sent a detection for DHCP.
2	0 days 00:10:50	DHCPC	INFO	Sent a detection for DHCP.
1	0 days 00:10:47	OTHERS	INFO	User cleared up all the logs.

[Save Log](#)

FAQ

Î1 Cum să resetezi extenderul la setările implicite din fabrică?

- Cu extenderul pornit, utilizați un știft pentru a apăsa **Resetați** butonul timp de 1 secundă. Extensorul se va reporni.
- Conectați-vă la pagina de gestionare web a extenderului. Mergi la **Setări** > **Instrumente de sistem** > **Backup și restaurare** și faceți clic **Restaurare din fabrică**.

Q2 Ce ar trebui să fac dacă îmi uit parola de conectare?

Consultați **Întrebări frecvente** > Q1 pentru a reseta extensia, apoi vizitați <http://www.tplinkrepeater.net> pentru a crea o nouă parolă de conectare.

Notă: Extensorul trebuie reconfigurat după o resetare pentru a accesa internetul. Vă rugăm să notați parola dvs. de conectare pentru conectări viitoare.

Q3 Ce ar trebui să fac dacă îmi uit parola wireless?

Extensorul partajează aceleași parole wireless ca și cele ale rețelelor dvs. gazdă.

Q4 Ce ar trebui să fac dacă nu pot accesa pagina de administrare web?

Acest lucru se poate întâmpla din mai multe motive. Vă rugăm să încercați metodele de mai jos pentru a vă conecta din nou.

- Dacă computerul este conectat fără fir, asigurați-vă că v-ați conectat la SSID-ul extenderului.
- Asigurați-vă că computerul este configurat ca **Obțineți automat o adresă IP** și **Obțineți automat adresa serverului DNS**.
- Verificați acest lucru <http://www.tplinkrepeater.net> este introdus corect în browserul web și apăsați **introduce**.
- Utilizați adresa IP pentru a accesa extenderul. IP-ul implicit este **192.168.0.254**. Dacă extenderul este conectat la router, ar trebui să accesați lista de clienți DHCP a routerului pentru a obține adresa IP curentă a extenderului.
- Resetați extenderul și încercați din nou.

Î5 Am activat filtrul MAC fără fir, controlul accesului fără fir sau accesul lista de control (ACL) pe routerul meu Ce ar trebui să fac înainte de a configura extensia?

Când un dispozitiv se conectează prin extender la routerul dvs., adresa MAC a dispozitivului afișată pe router este tradusă într-o altă adresă MAC. Dacă filtrul MAC al routerului, controlul accesului fără fir sau ACL sunt activate, dispozitivele conectate la extender nu pot obține o adresă IP de la extender și nu pot accesa Internetul.

Pentru a rezolva această problemă, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1. Conectați-vă la router și dezactivați filtrul MAC, controlul accesului fără fir sau ACL.

■ Notă: Pentru mai multe informații despre cum să dezactivați filtrul MAC al routerului, controlul accesului fără fir sau ACL, vă rugăm să consultați ghidul de utilizare al routerului.

2. Porniți extenderul și rulați [Instalare rapidă](#) pentru a configura extenderul.

3. Conectați toate dispozitivele dvs. la rețeaua extinsă.

4. Pe router, adăugați toate adresele MAC ale dispozitivelor online la tabelul de filtre MAC al routerului.

5. Activați filtrul MAC al routerului, controlul accesului fără fir sau ACL pentru a finaliza configurația.

Declarație de informații privind conformitatea FCC



Numele produsului:AX6000 Wi-Fi 6 Range Extender

Număr de model:RE900XD/RE6000XD

Numele componentei	Model
Sursa de alimentare ITE	T120150-2B4

Petrecere responsabilă:

TP-Link USA Corporation Adresa: 10

Mauchly, Irvine, CA 92618 Site: <http://>

www.tp-link.com/us/ Tel: +1 626 333

0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

sales.usa@tp-link.com

Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Orice schimbare sau modificare care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Producătorul nu este responsabil pentru nicio interferență radio sau TV cauzată de modificări neautorizate aduse acestui echipament. Astfel de modificări ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Declarație FCC privind expunerea la radiații RF:

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații RF stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest dispozitiv și antena acestuia nu trebuie să fie amplasate sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

„Pentru a respecta cerințele de conformitate cu expunerea la RF FCC, această subvenție este aplicabilă numai configurațiilor mobile. Antenele utilizate pentru acest transmițător trebuie să fie instalate pentru a asigura o distanță de separare de cel puțin 20 cm față de toate persoanele și nu trebuie să fie instalate sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau transmițător.”

Declarație de informații privind conformitatea FCC

Nume produs: ITE Număr de model al

sursei de alimentare:T120150-2B4

Petrecere responsabilă:

TP-Link SUA Corporation Adresă: 10

Mauchly, Irvine, CA 92618 Site: [http://](http://www.tp-link.com/us/)

www.tp-link.com/us/ Tel: +1 626 333

0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

sales.usa@tp-link.com

Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Orice schimbare sau modificare care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Noi, TP-Link SUA Corporation, a stabilit că echipamentul prezentat ca mai sus s-a dovedit că respectă standardele tehnice aplicabile, FCC partea 15. Nu există nicio modificare neautorizată a echipamentului și echipamentul este întreținut și operat corespunzător.

Data emiterii: 2022-08-19

Avertisment marcaj CE



Acesta este un produs de clasa B. Într-un mediu casnic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsurile adecvate.

FRECVENTA DE OPERARE (puterea maxima transmisa)

2400 MHz -2483,5 MHz (20dBm)

5150 MHz -5250 MHz (23dBm)

5250 MHz -5350 MHz (23dBm)

5470 MHz -5725 MHz (30dBm)

Declarație de conformitate UE

TP-Link declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863.

Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Informații despre expunerea la RF

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele UE (2014/53/UE Articolul 3.1a) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpurile electromagnetice prin protecția sănătății.

Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul este utilizat la 20 cm de corp.

Restricții naționale

Atenție: Acest dispozitiv poate fi utilizat numai în interior în toate statele membre UE, țările EFTA și Irlanda de Nord.

	LA	FI	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	ESTE ACEASTA	LI	LT	LU	LV	MT	NL	
	NU	PL	PT	RO	SE	SI	SK	Marea Britanie (NI)

Marca UKCA



Declarația de conformitate din Marea Britanie

TP-Link declară prin prezenta că dispozitivul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante din Regulamentul privind echipamentele radio din 2017.

Declarația de conformitate originală din Regatul Unit poate fi găsită la
<https://www.tp-link.com/support/ukca>

Restricții naționale

Atenție: Acest dispozitiv poate fi utilizat numai în interior în Marea Britanie.



Declarație de conformitate canadiană

Acest dispozitiv conține emițătoare/receptoare scutite de licență care respectă RSS-urile scutite de licență ale Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

L'émetteur/récepteur exempt de licență conținutul în prezentul aparat este conform CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada se aplică pentru dispozitivele radio exempts de licență. L'exploitation est autorisée aux două condiții următoarele:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Prudență:

1. Dispozitivul pentru funcționarea în banda 5150-5250 MHz este destinat exclusiv utilizării în interior pentru a reduce potențialul de interferență dăunătoare la sistemele mobile prin satelit co-canal;

Produse DFS (Dynamic Frequency Selection) care operează în benzile 5250-5350 MHz, 5470-5600MHz și 5650-5725MHz.

Avertissement:

1. Dispozitivul funcțional în bandă 5150-5250 MHz este rezervat exclusiv pentru o utilizare în interior pentru a reduce riscurile de brouillage prejudiciabile ale sistemelor de sateliti mobile folosind aceleași canale;

Produsele folosind tehnica de atenție DFS (selecție dinamică a frecvenței) pe benzile 5250-5350 MHz, 5470-5600MHz și 5650-5725MHz.

Declarație de expunere la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță de minim 20 cm între radiator și corp.

Declarație de expunere la radiații:

Acest echipament este conform cu limitele de expunere aux rayonnements IC stabilites pour un mediu non controlat. Acest echipament trebuie să fie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între sursa de raion și corpul tău.

Declarația Industriei Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Declarații de avertizare pentru Coreea

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

Notificare NCC și Notificare BSMI

注意!

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不器材核准，公司、商號或使用者均不意近均不憑連核准大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干發現有干忒有干忒有干忒用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電波輻射性電機性電機蹠、或工業、科學及醫療

應避免影響附近雷達系統之操作。

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先切斷電源。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行濕布進行諾進
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塋勿堵塋勿堵品的操作可靠並防止過熱
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放罣不可放罣不鬆放
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱： Numele echipamentului: AX6000 Wi-Fi 6 Range Extender	型號（型式）： Denumire tip (Tip): RE900XD/RE6000XD					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice					
	鉛 Conduce (Pb)	汞 Mercur (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent crom (Cr+6)	多溴聯苯 Polibromurat bifenili (PBB)	多溴二苯醚 Polibromurat eteri difenilici (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○

外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應板	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出留含百分比含量超出百分指限用物質之百分比含量超出百分指限用物質出

Nota 1: „Depășește 0,1 % în greutate” și „depășește 0,01 % în greutate” indică faptul că conținutul procentual al substanței restricționate depășește valoarea procentuală de referință a condiției de prezență.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Nota 2: „—” indică faptul că conținutul procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință a prezenței.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Nota 3: „—” indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогами системи имогам, що передбачені чинними законодавчими актами України.












Informații de siguranță

- Țineți aparatul departe de apă, foc, umiditate sau medii fierbinți.
- Nu încercați să dezamblați, să reparați sau să modificați dispozitivul. Dacă aveți nevoie de service, vă rugăm să ne contactați.
- Nu utilizați dispozitivul acolo unde dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Nu utilizați încărcător deteriorat sau cablu USB pentru a încărca dispozitivul.
- Nu utilizați alte încărcătoare decât cele recomandate.
- Utilizați numai surse de alimentare furnizate de producător și în ambalajul original al acestui produs. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
- Temperatura de Operare: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Acest produs folosește radiouri și alte componente care emit câmpuri electromagnetice. Câmpurile electromagnetice și magnetii pot interfera cu stimulatoarele cardiace și cu alte dispozitive medicale implantate. Țineți întotdeauna produsul și adaptorul său de alimentare la mai mult de 15 cm (6 inchi) distanță de orice stimulare cardiace sau alte dispozitive medicale implantate. Dacă bănuiți că produsul dumneavoastră interferează cu stimulatorul cardiac sau cu orice alt dispozitiv medical implantat, opriți produsul și consultați-vă medicul pentru informații specifice dispozitivului dumneavoastră medical.

Vă rugăm să citiți și să urmați informațiile de siguranță de mai sus atunci când utilizați dispozitivul. Nu putem garanta că nu vor avea loc accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să utilizați acest produs cu grijă și să utilizați pe propriul risc.

Explicații ale simbolurilor de pe eticheta produsului

Simbol	Explicație
	Echipamente de clasa a II-a
	Curent continuu
	Curent alternativ
	Numai pentru utilizare în interior
	Prudență
	Manual de utilizare
	RECICLARE Acest produs poartă simbolul de sortare selectivă pentru Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceasta înseamnă că acest produs trebuie manipulat în conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE pentru a fi reciclat sau demontat pentru a minimiza impactul său asupra mediului. Utilizatorul are posibilitatea de a-și oferi produsul unei organizații competente de reciclare sau vânzătorului cu amănuntul atunci când cumpără un echipament electric sau electronic nou.
	Polaritatea conectorului de alimentare CC
	Marcajul eficienței energetice (Nivel VI)