Installation Guide

TEF1118P-16-150W/TEF1126P-24-250W
PoE Switch

1. Get to Know Your Device



Figure 1-1 TEF1118P-16-150W front panel



Figure 1-2 TEF1126P-24-250W front panel



Figure 1-3 Rear panel (example: TEF1118P-16-150W)

Package Contents

- Switch *1
- Power cable *1
- Pad *4
- Screw *6
- L-shaped bracket *2
- Installation Guide *1

If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the vendor for replacement immediately.

2. Connecting Devices

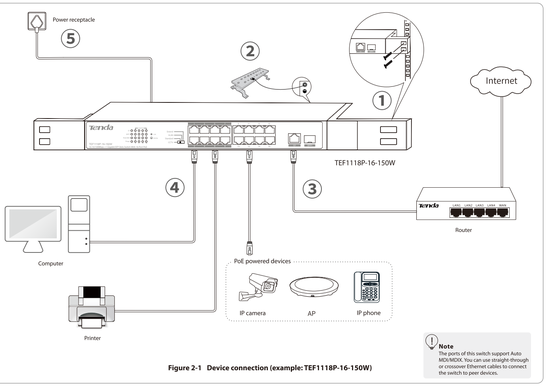

Figure 2-1 Device connection (example: TEF1118P-16-150W)

Note
The ports of this switch support Auto MDI/MDIX. You can use straight-through or crossover Ethernet cables to connect the switch to peer devices.

LED Indicators

LED Indicator	State	Description
G1	Solid on	The port is connected.
	Blinking	The port is transmitting or receiving data.
	Off	The port is not connected or the connection is faulty.
Link/Act	Solid on	The port is connected.
	Blinking	The port is transmitting or receiving data.
	Off	The port is not connected or the connection is faulty.
SFP1	Solid on	The port is connected.
	Off	The port is not connected or the connection is faulty.
PoE-MAX	Solid on	The total PoE power output reaches the alarm threshold and the power supplies of powered devices are normal.
	Blinking	The total PoE power output exceeds the alarm threshold and the power supplies of powered devices are faulty.
	Off	The total PoE power output has not reached the alarm threshold and the power supplies of powered devices are normal.
Power	Solid on	The switch has been powered on properly.
	Off	The switch is not powered on or the power supply is faulty.

Ports and Switches

Port/Switch	Name	Description
1~16/24	Downlink ports	10/100 Mbps auto-negotiation PoE ports for supplying power to and exchanging data with powered devices compliant with the IEEE 802.3af and IEEE 802.3at standards.
G1	Uplink electrical port	10/100/1000 Mbps auto-negotiation non-PoE port for connecting to a router or core switch.
SFP1	Uplink optical port	Independent 1000 Mbps SFP port for connecting to a router or core switch.
Link/Act	Blinking	**CCTV**: In this mode, the port cache is optimized and PoE ports 1-8 have higher priorities over the other ports. If multiple IP cameras are connected to the switch, you are recommended to enable this mode and connect the G1 or SFP1 port of this switch to the upstream device to which the monitoring computer connects. This ensures smoother monitoring video playback. All the ports of the switch can communicate with each other.
	Off	**Standard (Default)**: In this mode, the switch functions as a common unmanaged switch and all the ports of the switch can communicate with each other.
CCTV Standard VLAN Extend	Network mode switch	**VLAN**: In this mode, the downlink PoE ports of the switch cannot communicate with each other, but can communicate with the G1 and SFP1 ports.
		Extend: In this mode, the data rate of each of PoE ports 1-8 is limited to 10 Mbps, whereas the maximum transmission distance of the port is increased to 250 meters. All the ports of the switch can communicate with each other. *In Extend mode, you are recommended to reduce code stream to below 8 Mbps to ensure fast video data transmission.
AC 100-240V 50/60Hz	Power jack	Connected to a power receptacle using the power cable included with the package to supply power to the switch.
⏚	Grounding terminal	Connected to a protection ground cable for lightning protection.

Note
To ensure the performance of the switch in Extend mode, use CAT5E or better Ethernet cables and set the speed and duplex mode of the ports of peer devices to Auto Negotiation.

Appendix A Specifications

	Model	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Port	10/100 Mbps RJ45	16	24
	10/100/1000 Mbps RJ45	1	1
	SFP (independent)	1	1
	Lightning protection	6 kV	
Mode		**CCTV**: In this mode, the port cache is optimized and PoE ports 1-8 have higher priorities over the other ports. If multiple IP cameras are connected to the switch, you are recommended to enable this mode and connect the G1 or SFP1 port of this switch to the upstream device to which the monitoring computer connects. This ensures smoother monitoring video playback. All the ports of the switch can communicate with each other. **Standard (Default)**: In this mode, the switch functions as a common unmanaged switch and all the ports of the switch can communicate with each other. **VLAN**: In this mode, the downlink PoE ports of the switch cannot communicate with each other, but can communicate with the G1 and SFP1 ports. **Extend**: In this mode, the data rate of each of PoE ports 1-8 is limited to 10 Mbps, whereas the maximum transmission distance of the port is increased to 250 meters. All the ports of the switch can communicate with each other.	
Data Rate		Ethernet: 10 Mbps (half-duplex)/20 Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex)/200 Mbps (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)	
Network Medium		Ethernet: CAT3 or better UTP/STP cable Fast Ethernet: CAT5 or better UTP/STP cable Gigabit Ethernet: CAT5E or CAT6 UTP/STP cable (recommended) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF or SMF	
Network Standard		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, and IEEE 802.3z	
Performance	Store-and-forward	Support	
	MAC address table	4k	
	MAC address learning	Automatic learning/Aging	
	Backplane bandwidth	7.2 Gbps	8.8 Gbps
PoE	PoE power supply standard	IEEE 802.3af and IEEE 802.3at	
	PoE power cable core	8 cores	
	PoE port	1-16	1-24
	Maximum power output of one port	30W	30W
	Maximum power output of switch	135W	225W
Dimensions (L x W x H)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm

	Model	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Input Voltage		100~240V AC、50/60Hz	
Environments	Operating environment	Operating temperature: 0°C-40°C Operating humidity: 10%-90%RH, non-condensing	
	Storage environment	Storage temperature: -40°C-70°C Storage humidity: 5%-90%RH, non-condensing	
Data Rate		Ethernet: 10 Mbps (half-duplex)/20 Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex)/200 Mbps (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)	
Network Medium		Ethernet: CAT3 or better UTP/STP cable Fast Ethernet: CAT5 or better UTP/STP cable Gigabit Ethernet: CAT5E or CAT6 UTP/STP cable (recommended) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF or SMF	
Network Standard		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	

Español

	Modelo	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Puerto	10/100 Mbps RJ45	16	24
	10/100/1000 Mbps RJ45	1	1
	SFP (independiente)	1	1
	Protección contra rayos	6 kV	
Modo		**CCTV**: En este modo, la caché de puerto está optimizada y los puertos PoE 1-8 tienen prioridad sobre los demás puertos. Si hay varias cámaras IP conectadas al conmutador, se recomienda activar este modo y conectar el puerto G1 o SFP1 de este conmutador al dispositivo de subida al que está conectado el ordenador de supervisión. Esto garantizará que el vídeo de supervisión se reproduzca sin problemas. Todos los puertos del conmutador pueden comunicarse entre sí. **Standard (predeterminado)**: En este modo, las funciones del conmutador como conmutador no administrado común y todos los puertos del conmutador pueden comunicarse entre sí. **VLAN**: En este modo, los puertos PoE del conmutador no pueden comunicarse entre sí pero pueden comunicarse con los puertos G1 y SFP1. **Extend**: En este modo, la velocidad de datos de los puertos PoE 1-8 está limitada a 10 Mbps y la distancia de transmisión máxima del puerto aumenta a 250 metri. Todo le porto dello switch possono pueden comunicarse entre si.	
Rendimiento	Almacenar y retransmitir	Admitido	
	Tabella dei dispositivi MAC	4k	
	Aprendizaje de direcciones MAC	Aprendizaje automático / vencimiento	
	Ancho de banda del backplane	7.2 Gbps	8.8 Gbps
PoE	Estándar de la fuente de alimentación PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	
	Nucleo del cable de alimentación PoE	8 cores	
	Puerto PoE	1-16	1-24
	Potencia de salida máxima de un puerto	30W	30W
	Potencia de salida máxima del conmutador	135W	225W
Dimensiones (L x An x Al)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm
Voltaje de entrada		100~240 V CA, 50/60 Hz	
Entornos	Entorno de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40 °C Humedad de funcionamiento: 10-90 % HR, sin condensación	
	Entorno de almacenamiento	Temperatura de almacenamiento: De -40 a 70 °C Humedad de almacenamiento: 5-90 % HR, sin condensación	
Velocidad de datos		Ethernet: 10 Mbps (dúplex medio) / 20 Mbps (dúplex completo) Fast Ethernet: 100 Mbps (dúplex medio) / 200 Mbps (dúplex completo) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (dúplex completo)	
Medio de red		Ethernet: Cable CAT3 o UTP/STP (recomendado) Fast Ethernet: Cable CAT5 o UTP/STP (recomendado) Gigabit Ethernet: Cable CAT5E o UTP/STP CATA (recomendado) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF o SMF	
Estándar de red		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	

Italiano

	Modello	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Porte	RJ45 10/100 Mbps	16	24
	RJ45 10/1000 Mbps	1	1
	SFP (indipendente)	1	1
	Protezione contro i fulmini	6 kV	
Modalità		**CCTV**: In questa modalità la cache della porta è ottimizzata e le porte PoE 1-8 hanno priorità superiore rispetto alle altre porte. Se più telecamere IP sono connesse allo switch, si raccomanda di attivare questa modalità e connettere la porta SFP1 o G1 al dispositivo a monte a cui il computer di monitoraggio si connette. Ciò assicura una riproduzione più fluida del video di sorveglianza. **Standard (default)**: In questa modalità, l'unità opera come comune switch non gestito e tutte le porte possono comunicare tra loro. **VLAN**: In questa modalità, le porte PoE dello switch non possono comunicare tra loro, ma possono comunicare con le porte SFP1 e G1. **Extend**: In questa modalità, la velocità dei dati di ciascuna delle porte PoE 1-8 è limitata a 10 Mbps e la distanza di trasmissione massima del porta viene aumentata a 250 metri. Tutte le porte dello switch possono comunicare tra loro.	
Prestazioni	Store-and-forward	Supportato	
	Tabella degli indirizzi MAC	4k	
	Apprendimento degli indirizzi MAC	Apprendimento/aging automatico	
	Larghezza di banda del backplane	7.2 Gbps	8.8 Gbps
PoE	Standard di alimentazione PoE	IEEE 802.3af e IEEE 802.3at	
	Nucleo del cavo di alimentazione PoE	8 nuclei	
	Porta PoE	1-16	1-24
	Potenza massima di una porta	30W	30W
	Potenza massima dello switch	135W	225W
Dimensioni (L x P x A)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm
Tensione di ingresso		100~240V CA、50/60Hz	
Dati ambientali	Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: 0°C-40°C Umidità di funzionamento: 10%-90%RH, senza condensa	
	Ambiente di immagazzinaggio	Temperatura d'immagazzinaggio: -40°C-70°C Umidità di immagazzinaggio: 5%-90%RH, senza condensa	
Velocità dati		Ethernet: 10 Mbps (half-duplex)/20 Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex)/200 Mbps (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)	
Supporto di rete		Ethernet: Cavo UTP/STP CAT3 o migliore Fast Ethernet: Cavo UTP/STP CAT5 o migliore Gigabit Ethernet: Cavo UTP/STP CAT5E o CAT6 oppure migliore (consigliato) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF o SMF	
Standard di rete		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	

Português

	Modelo	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Porta	10/100 Mbps RJ45	16	24
	10/100/1000 Mbps RJ45	1	1
	SFP (independente)	1	1
	Proteção contra raios	6 kV	
Modo		**CCTV**: Neste modo, a cache da porta está otimizada e as portas PoE 1-8 têm prioridades mais elevadas sobre as outras portas. Se estiverem ligadas ao comutador múltiplas câmaras de IP, recomenda-se que ative este modo e ligue a porta G1 ou SFP1 do comutador ao dispositivo a montante a que o computador de monitorização está ligado. Isto garante uma melhor reprodução de reprodução de vídeo. Todas as portas do comutador podem comunicar umas com as outras. **Standard (por defeito)**: Neste modo, o comutador funciona como um interruptor comum não controlado e todas as portas do comutador podem comunicar umas com as outras. **VLAN**: Neste modo, as portas PoE do comutador não podem comunicar umas com as outras, mas podem comunicar com as portas G1 e SFP1. **Extend**: Neste modo, a taxa de dados de cada uma das portas PoE 1-8 é limitada a 10 Mbps, considerando que a distância máxima de transmissão da porta é aumentada para 250 metros. Todas as portas do comutador podem comunicar umas com as outras.	
Desempenho	Armazenamento e ncaminhamento	Support	
	Tabela de endereços MAC	4k	
	Aprendizagem de endereços MAC	Aprendizagem/envelhecimento automático	
	Largura de banda de backplane	7.2 Gbps	8.8 Gbps
PoE	Norma de fornecimento de energia PoE	IEEE 802.3af e IEEE 802.3at	
	Núcleo do cabo de energia PoE	8 núcleos	
	Porta de PoE	1~16	1~24
	Máxima potência de saída de uma porta	30W	30W
	Máxima potência de saída do comutador	135W	225W
Dimensões (C x L x A)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm
Tensão de entrada		100~240V CA、50/60Hz	
Ambientes	Ambiente operacional	Temperatura de funcionamento: 0°C-40°C Humidade de funcionamento: 10%-90%RH, sem condensação	
	Ambiente de armazenamento	STemperatura de armazenamento: -40°C-70°C Humidade de armazenamento: 5%-90%RH, sem condensação	
Taxa de dados		Ethernet: 10 Mbps (half-duplex)/20 Mbps (full-duplex) Ethernet rápida: 100 Mbps (half-duplex)/200 Mbps (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)	
Meio de rede		Ethernet: CAT3 ou melhor, cabo UTP/STP Ethernet rápida: CAT5 ou melhor, cabo UTP/STP Gigabit Ethernet: Cabo CAT5E ou CATA UTP/STP (recomendado) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF ou SMF	
Norma de rede		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, e IEEE 802.3z	

Deutsch

	Modell	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Port	10/100 Mbps RJ45	16	24
	10/100/1000 Mbps RJ45	1	1
	SFP (unabhängig)	1	1
	Blitzschutz	6 kV	
Modus		**CCTV**: In diesem Modus ist der Port Cache optimiert und die PoE-Ports 1-8 haben eine höhere Priorität als die anderen Ports. Wenn mehrere IP-Kameras an den Schalter angeschlossen sind, empfehlen wir ihnen, dass Sie diesen Modus aktivieren und den G1- oder SFP1-Port des Schalters an das vorgelagerte Gerät anschließen, an das der Überwachungscomputer angeschlossen ist. Dies gewährleistet eine glattere Wiedergabe des Überwachungsvideos. Alle Ports des Schalters können miteinander kommunizieren. **Standard (Voreinstellung)**: In diesem Modus funktioniert der Schalter als allgemein nicht verwalteter Schalter und alle Ports des Schalters können miteinander kommunizieren. **VLAN**: In diesem Modus können die PoE Ports des Schalters nicht miteinander kommunizieren, aber Sie können mit den G1- und SFP1-Ports kommunizieren. **Extend**: In diesem Modus ist die Datenrate der PoE-Ports 1-8 auf 10 Mbps begrenzt, während die maximale Übertragungsdistanz des Ports auf 250 Meter erhöht wird. Alle Ports des Schalters können miteinander kommunizieren.	
Prestazioni	Speichern und weiterleiten	Unterstützt	
	MAC-Adressentabelle	4k	
	MAC-Adressenlernen	Automatisches Lernen/Altern	
	Backplane-Bandbreite	7.2 Gbps	8.8 Gbps
PoE	PoE Stromversorgungsstandard	IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at	
	Anzahl der PoE Netzkabeladern	8-adrig	
	Port PoE	1~16	1~24
	Maximale Leistung eines Ports	30W	30W
	Maximale Leistung des Schalters	135W	225W
Abmessungen (L x B x H)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm
Nennspannung		100~240V AC、50/60Hz	
Umgebungen	Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 0°C-40°C Betriebsfeuchtigkeit: 10%-90%RH, nicht kondensierend	
	Lagerungsumg	Lagertemperatur: -40°C-70°C Lagerfeuchtigkeit: 5%-90%RH, nicht kondensierend	
Datenrate		Ethernet: 10 Mbps (Halbduplex)/20 Mbps (Vollduplex) Schnelles Ethernet: 100 Mbps (Halbduplex)/200 Mbps (Vollduplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (Vollduplex)	
Netzwerkmedium		Ethernet: CAT3 oder besser UTP/STP Kabel Schnelles Ethernet: CAT5 oder besser UTP/STP Kabel Gigabit Ethernet: CAT5E oder CATA UTP/STP Kabel (empfohlen) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF oder SMF	
Netzwerkstandard		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x und IEEE 802.3z	

Polski

	Model	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Port	10/100 Mbps RJ45	16	24
	10/100/1000 Mbps RJ45	1	1
	SFP (niezależny)	1	1
	Ochrona przed piorunami	6 kV	
Tryb		**CCTV**: W tym trybie cache portu jest zoptymalizowany, a porty PoE 1-8 mają wyższe niż inne priorytet. W przypadku podłączenia do switcha wielu kamer IP zaleca się włączenie tego trybu i podłączenie portu G1 lub SFP1 switcha do urządzenia upstream, z którym połączony jest komputer monitorujący. Zapewnia to sprawne monitorowanie i odtwarzanie wideo. Wszystkie porty switcha mogą się ze sobą komunikować. **Standard (domyślnie)**: W tym trybie, switch funkcjonuje jako zwyczajny, niezarządzany przełącznik i wszystkie jego porty mogą się ze sobą komunikować. **VLAN**: W tym trybie, porty PoE switcha nie mogą się ze sobą komunikować, za mogą się one komunikować z portami G1 i SFP1. **Extend**: W tym trybie, szybkość przepływu danych przez każdy z portów PoE 1-8 jest ograniczona do 10 Mbps przy maksymalnej odległości transmisji portu zwiększonej do 250 metrów. Wszystkie porty switcha mogą się ze sobą komunikować.	
Wydajność	Zachowaj i przekierowuj	Wsparcie	
	Tabela adresów MAC	4k	
	Nauka adresów MAC	Automatyczna nauka/zapominanie	
	Przepustowość płyty bazowej	7.2 Gbps	8.8 Gbps
PoE	Norma de fornecimento de energia PoE	IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at	
	Rdzeń kabla zasilającego PoE	8 rdzeń	
	Port PoE	1-16	1-24
	Maksymalna wyjściowa moc jednego portu	30W	30W
	Maksymalna wyjściowa moc switcha	135W	225W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm
Moc wejściowa		100~240V AC, 50/60Hz	
Środowisko	Środowisko pracy	Temperatura pracy: 0°C-40°C Wilgotność pracy: 10%-90%RH, bez kondensacji	
	Środowisko przechowywania	Temperatura przechowywania: -40°C-70°C Wilgotność przechowywania: 5%-90%RH, bez kondensacji	
Szybkość przepływu danych		Ethernet: 10 Mbps (half-duplex)/20 Mbps (full-duplex) Szybki Ethernet: 100 Mbps (semi-duplex)/200 Mbps (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)	
Sieć		Ethernet: CAT3 lub lepiej kabel UTP/STP Szybki Ethernet: CAT5 lub lepiej kabel UTP/STP Gigabit Ethernet: CATE lub kabel CATA UTP/STP (zalecane) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF lub SMF	
Standard sieci		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x oraz IEEE 802.3z	

Français

	Modèle	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Port	RJ45 10/100 Mbps	16	24
	RJ45 10/100/1000 Mbps	1	1
	SFP (indépendant)	1	1
	Protection contre la foudre	6 kV	
Mode		**CCTV** : Avec ce mode, le cache du port est optimisé et les ports PoE 1 à 8 ont une priorité plus élevée sur les autres ports. Si plusieurs caméras IP sont connectées au commutateur, il est recommandé d'activer ce mode et de connecter le port G1 ou SFP1 de ce commutateur à l'appareil en amont sur lequel l'ordinateur de surveillance est connecté. Cela assure une lecture plus fluide des vidéos de surveillance. Tous les ports du commutateur peuvent communiquer entre eux. **Standard (par défaut)** : avec ce mode, le commutateur fonctionne comme étant commun et non géré et tous ses ports peuvent communiquer entre eux. **VLAN** : avec ce mode, les ports PoE du commutateur ne peuvent pas communiquer entre eux, mais avec les ports G1 et SFP1. **Extend** : avec ce mode, le débit de données de chaque port PoE de 1 à 8 est limité à 10 Mbps, tandis que la distance de transmission maximale du port est augmentée de 250 mètres. Tous les ports du commutateur peuvent communiquer entre eux.	
Performances	Mode diffiné	Support	
	Tableau des adresses MAC	4k	
	Apprentissage des adresses MAC	Apprentissage automatique/pérempition	
	Largeur de bande de face arrière	7.2 Gbps	8.8 Gbps
PoE	Norme d'alimentation électrique PoE	IEEE 802.3af et IEEE 802.3at	
	Âmes des câbles d'alimentation PoE	8 âmes	
	Port PoE	1-16	1-24
	Puissance maximale de sortie sur un port	30W	30W
	Puissance maximale de sortie du commutateur	135W	225W
Dimensions (L x W x H)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm
Tension d'entrée		100~240 V CA、50/60 Hz	
Environments	Environnement opérationnel	Température de fonctionnement : 0 °C - 40 °C Humidité en fonctionnement : 10 % - 90 % HR, sans condensation	
	Environnement de stockage	Température de stockage : -40 °C - 70 °C Humidité de stockage : 5 % - 90 % HR sans condensation	
Débit de données		Ethernet : 10 Mbps (semi-duplex)/20 Mbps (duplex intégral) Fast Ethernet: 100 Mbps (semi-duplex)/200 Mbps (duplex intégral) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (duplex intégral)	
Support réseau		Ethernet : câble CAT3 ou mieux UTP/STP Fast Ethernet: câble CAT5 ou mieux UTP/STP Gigabit Ethernet : câble CATE ou CATA UTP/STP (recommandé) 1000Base-SX : MMF 1000Base-LX : MMF ou SMF	
Norme du réseau		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x et IEEE 802.3z	

Română

	Model	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Port	10/100 Mbps RJ45	16	24
	10/100/1000 Mbps RJ45	1	1
	SFP (independent)	1	1
	Protecție împotriva descărcărilor electrice	6 kV	
Mod		**CCTV**: În acest mod, memoria portului este optimizată și porturile PoE 1-8 au prioritate mai mare decât celelalte porturi. Dacă sunteți conectat la mai multe camere IP, vă recomandăm să activați acest mod și să conectați portul G1 sau SFP1 al acestui întrerupător la dispozitivul care livrează energia la camera care este conectată la monitorizare. Acest lucru asigură o redare video fără întreruperi. Toate porturile întrerupătorului pot comunica între ele. **Standard (implicit)**: În acest mod, întrerupătorul funcționează ca un întrerupător obișnuit negestionat și toate porturile acestuia pot comunica între ele. **VLAN**: În acest mod, porturile PoE ale întrerupătorului nu pot comunica între ele, dar pot comunica cu porturile G1 și SFP1. **Extend**: În acest mod, rata de date a fiecărui dintre porturile PoE 1 - 8 este limitată la 10 Mbps, în timp ce distanța maximă de transmisie a portului crește la 250 de metri. Toate porturile întrerupătorului pot comunica între ele.	
Performanță	Stocare și derulare înainte	Asistență	
	Tabel adresă MAC	4k	
	Învățare adresă MAC	Învățare/îsteare automată	
	Lungime de bandă placă de conectare	7.2 Gbps	8.8 Gbps
PoE	Sursă de alimentare PoE standard	IEEE 802.3af și IEEE 802.3at	
	Conductor cablu de alimentare PoE	8 conductori	
	Port PoE	1-16	1-24
	Puterea maximă de ieșire a unui port	30W	30W
	Puterea maximă de ieșire a întrerupătorului	135W	225W
Dimensiuni (L x l x Î)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm
Tensiune de intrare		100 ~ 240 V c.a., 50/60 Hz	
Medii	Mediu de funcționare	Temperatura de funcționare: 0 °C - 40 °C Umiditate de funcționare: 10 % - 90 % RH, fără condensare	
	Mediu de depozitare	Temperatura de depozitare: -40 °C - 70 °C Umiditate de depozitare: 5 % - 90 % RH, fără condensare	
Rată transfer date		Ethernet: 10 Mbps (half-duplex)/20 Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex)/200 Mbps (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)	
Mediu rețea		Ethernet: Cablu CAT3 sau mai bine UTP/STP Fast Ethernet: Cablu CAT5 sau mai bine UTP/STP Gigabit Ethernet: Cablu CATE sau CATA UTP/STP (recomandat) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF sau SMF	
Standard rețea		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x și IEEE 802.3z	

Magyar

	Model	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Port	10/100 Mb/s RJ45	16	24
	10/100/1000 Mb/s RJ45	1	1
	SFP (Ingyenes)	1	1
	Villámcsapás védelem	6 kV	
Módok		**CCTV**: Ebben a módban a port gyorsítótár optimalizált és az 1-8 számú PoE portoknak magasabb prioritása van a többi portnál szemben. Ha több IP-kamerát csatlakozik a switch-hez, ajánlott ennek a módnak az engedélyezése és a switch G1 vagy SFP1 portjának csatlakoztatása a felügyelő számítógéphez kapcsolódó upstream eszközt. Ez biztosítja a videófelvételek simább felügyeletét. **Standard (alapértelmezett)**: Ebben az üzemmódban a switch közös felügyelet nélküli switch-ként működik, és az összes portja képes kommunikálni egymással. **VLAN**: Ebben a módban a switch PoE portjai nem képesek kommunikálni egymással, de képesek kommunikálni a G1-es az SFP1 portokkal. **Extend**: Ez a mód a switch 1-8 számú PoE portjainak a sebességét egyenként 10 Mb/s-ban limitálja, míg a port maximális átviteli távolságát 250 méterre növeli. A switch összes portja képes kommunikálni egymással.	
Működés	Tárolás és továbbítás	Támogatott	
	MAC cím táblázat	4k	
	MAC címtanulás	Automatikus tanulás/avulás	
	Backplane sávszélesség	7.2 Gb/s	8.8 Gb/s
PoE	PoE tápellátási szabvány	IEEE 802.3af and IEEE 802.3at	
	PoE tápkábel erek száma	8-ady	
	Port PoE	1-16	1-24
	Maximális kimenő teljesítmény egy porton	30W	30W
	Switch maximális kimenő teljesítménye	135W	225W
Méretek (H x SZ x M)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm
Bemenet feszültség		100~240V AC、50/60Hz	
Környezet típusok	Működési környezet	Működési hőmérséklet: 0°C-40°C Működési páratartalom: 10%-90%RH, nem kicsapódó	
	Tárolási környezet	Tárolási hőmérséklet: -40°C-70°C Tárolási páratartalom: 5%-90%RH, nem kicsapódó	
Adatátviteli sebesség		Ethernet: 10 Mb/s (half-duplex)/20 Mb/s (full-duplex) Fast Ethernet: 100 Mb/s (half-duplex)/200 Mb/s (full-duplex) Gigabit Ethernet: 2000 Mb/s (full-duplex)	
Hálózati kábel		Ethernet: CAT3 vagy gyorsabb UTP/STP kábel Fast Ethernet: CAT5 vagy gyorsabb UTP/STP kábel Gigabit Ethernet: CATE vagy CATA UTP/STP kábel (ajánlott) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF vagy SMF	
Hálózati szabványok		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x és IEEE 802.3z	

Русский

	Модели	TEF1118P-16-150W	TEF1126P-24-250W
Порт	10/100 Mbps RJ45	16	24
	10/100/1000 Mbps RJ45	1	1
	SFP (независимый)	1	1
	Молниезащита	6 kV	
Режим		**CCTV**: В этом режиме кэш порта оптимизируется, а порты 1-8 PoE имеют более высокие приоритеты по сравнению с другими портами. Если к коммутатору подключено несколько IP-камер, рекомендуется включить этот режим и подключить порт G1 или SFP1 этого коммутатора к восходящему устройству, к которому подключается компьютер-мониторинг. Это обеспечивает более плавное воспроизведение видео. Все порты коммутатора могут взаимодействовать друг с другом. **Standard (по умолчанию)**: в этом режиме коммутатор функционирует как обычный неуправляемый коммутатор, и все порты коммутатора могут взаимодействовать друг с другом. **VLAN**: В этом режиме порты PoE коммутатора не могут связываться друг с другом, но могут связываться с портами G1 и SFP1. **Extend**: в этом режиме скорость передачи данных каждого из портов 1-8 PoE ограничена до 10 Мбит/с, в то время как максимальная дальность передачи порта увеличивается до 250 метров. Все порты коммутатора могут взаимодействовать друг с другом.	
Производительность	С промежуточной буферизацией	Поддержка	
	Таблица MAC-адресов	4k	
	Автоматическое изучение/Старение	Автоматическое изучение/Старение	
	Пропускная способность объединительной панели	7.2 Gbps	8.8 Gbps
PoE	Стандарт электропитания PoE	IEEE 802.3af и IEEE 802.3at	
	Жила силового кабеля PoE	8 жил	
	PoE-порт	1-16	1-24
	Максимальная выходная мощность одного порта	30W	30W
	Максимальная выходная мощность коммутатора	135W	225W
Размеры (Д x Ш x В)		294mm*178.8mm*44mm	294mm*215mm*44mm
Входное напряжение		100~240V AC、50/60Hz	
Окружающая среда	Рабочая среда	Рабочая температура: 0°C-40°C Рабочая влажность: 10%-90%RH, без конденсации	
	Условия хранения	Температура хранения: -40°C-70°C Влажность при хранении: 5%-90%RH, без конденсации	
Скорость передачи данных		Ethernet: 10 Mbps (полудуплекс)/20 Mbps (полный дуплекс) Быстрый Ethernet: 100 Mbps (полудуплекс)/200 Mbps (полный дуплекс) Гигабит Ethernet: 2000 Mbps (полный дуплекс)	
Сетевой носитель		Ethernet: CAT3 или лучший UTP/STP кабель Быстрый Ethernet: CAT5 или лучший UTP/STP кабель Гигабит Ethernet: CATE или CATA UTP/STP кабель (рекомендован) 1000Base-SX: MMF 1000Base-LX: MMF или SMF	
Стандарт сети		IEE