

W8P

Buton de iesire mecanic cu montare aplicata, LED de stare bicolor si buzzer

Imagine



Descriere

Buton de iesire mecanic cu montare aplicata, LED de stare bicolor si buzzer.

LED-ul de stare bicolor este activ rosu in standby si verde la actionare.

Poate fi utilizat in sisteme de control acces, pentru deschiderea/ inchiderea usilor cu incuietori electrice.

Comanda de deschidere se face printr-un releu NO-COM-NC.


Caracteristici

- Carcasa din ABS
- Montare aplicata
- LED de stare bicolor si buzzer
- Contine un releu 3A/30Vcc
- Contact NO-COM-NC
- Testat la 500.000 de actionari


Specificatii tehnice

• Alimentare:	12Vcc
• Actionare:	Mecanic
• Contacte:	NO-COM-NC
• Curent maxim:	3A/30Vcc
• LED de stare:	Rosu (stand-by), verde (actionare)
• Montare:	Aplicata
• Aplicabilitate:	Interior
• Material:	ABS
• Temperatura:	+10°C ~ +55°C
• Umiditate:	0 ~ 95 %, fara condensare
• Dimensiuni:	86(H) x 86(L) x 14.2(A) mm
• Greutate:	0.1kg

Conexiuni electrice

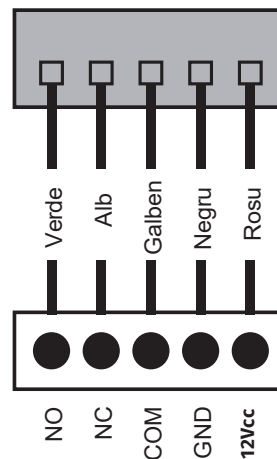

Dimensiuni

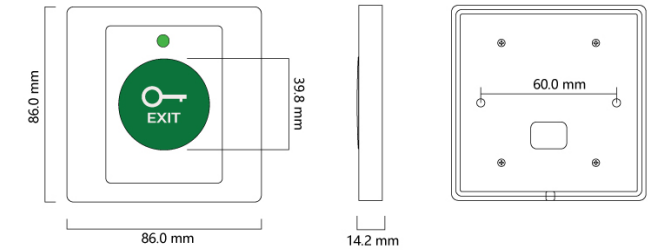

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

