


产品参数表 Product Specification

S-MATE Extreme

S-MATE开关伴侣/eWeLink-Remote Switch Mate

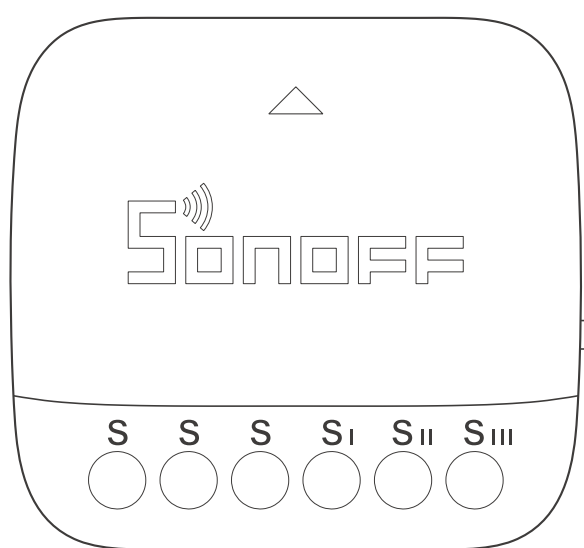

基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	DIY开关 DIY Smart Switches
产品类型 Type	开关伴侣 Switch Mate
产品型号 Model	S-MATE2
输入 Input	3.0V \equiv
电池型号 Battery model	CR2477
MCU	AK803
产品认证 Certification	CE/FCC/ISED/RoHS

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 White
产品规格 Product dimension	40.3x37.4x18.3mm
包装规格 Package dimension	72x43x19mm
产品净重 Net weight	26.8g
总重量 Total weight	46.8g
外壳材质 Casing material	ABS

功能特性 Features

产品特点 Functions	S-MATE2是一款电池供电、无需零线的开关伴侣, 用来连接普通的翘板或脉冲开关。并且作为轻智能子设备, 可添加至轻智能网关实现本地控制, 还可通过云端设置智能场景实现智能设备联动。 S-MATE2 is a battery-powered switch that can be used to connect ordinary rocker or pulse switches without the need for a neutral line. It can be used as an eWeLink-Remote sub-device and added to the eWeLink-Remote gateway for local control. In addition, by setting up smart scenes in the cloud, it can achieve smart device linkage.
App 支持系统 App operating systems	Android & iOS

无线标准 Wireless standard

无线连接 Wireless connection	2.4G
天线 Antenna	PCB板载天线 PCB Antenna

使用环境 Working Condition

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95%RH, 无冷凝 5%-95%RH, non-condensing
工作海拔 Working height	5000米以下 Less than 5000m

安装信息 Installation

安装方式 Installation method	安装至墙开暗盒里面 Install in the mounting box
-----------------------------	--