

Y-310B

Receptor fix cu indicare luminoasa si sonora

Imagine



Descriere



Y-310B este un receptor fix cu indicare luminoasa si sonora, cu o capacitate de 299 de statii de apel si o coada de asteptare de 10 apeluri. Nivelul volumului este ajustabil, iar tonurile de apel sunt selectabile. Afisajul LED are 4 caractere alfanumerice, 3 pentru afisaj numar de apel si unul pentru afisaj zona. De asemenea dispune si de 3 indicatoare ce indica tipul de serviciu solicitat (apel, comanda, nota de plata).

LED-urile luminoase permit citirea numarului afisat pe ecran de la o distanta de aproximativ 40 de metri in spatii inchise.

Specificatii tehnice


• Tip	Afisaj apel
• Tip ecran	LED, 4 caractere alfanumerice
• Nr. statii de apel	299
• Istoric apeluri	10
• Apeluri afisate simultan	1
• Programare	Taste, telecomanda
• Alerte	Volum reglabil
• Putere audio	1 W
• Grad de protectie IP	IP33
• Frecventa	433 MHz
• Modulatie:	ASK
• Sensibilitate	106 dB
• Material	Metal, ABS
• Tensiune de alimentare	12 Vcc / 1000 mA
• Consum	600 mA
• Temperatura	-10°C ~ +55 °C
• Dimensiuni	438(L) x 158(H) x 40(A) mm
• Masa bruta:	1.95 kg

Parti si functii

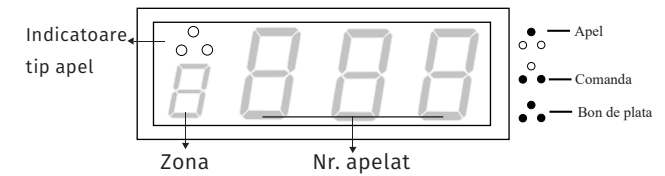


Vedere din stanga

- 1 - Port alimentare
- 2 - Audio Out
- 3 - Difuzor
- 4 - Buton Function



Vedere din dreapta

- 5 - Buton Select
- 6 - Buton Adjust
- 7 - Buton Confirm
- 9 - Antena

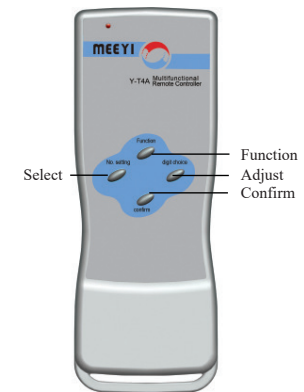

Observatii

