



GLOBAL GSM/GPRS/GPS TRACKER

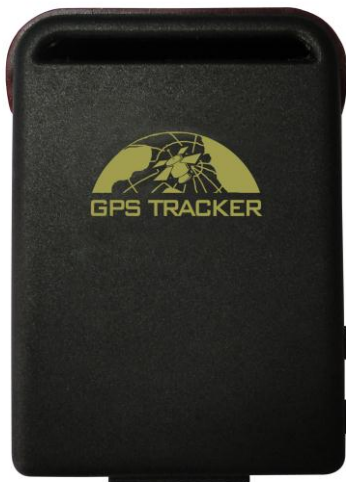

PREZENTARE


3.1. Partea din fata



3.2 Partea din spate (magnetica)



3.3 Partea laterala

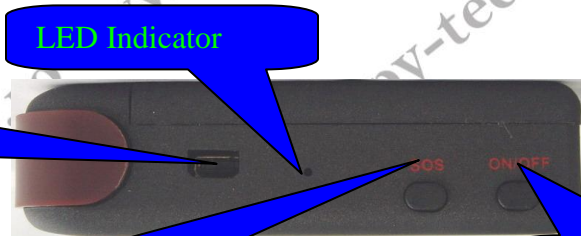

Slot pentru incarcarea
bateriei sau pentru
update de soft.

Buton "SOS" – trimite mesaj de ajutor
pe toate numerele autorizate.

Buton Pornire/Oprire

RECOMANDARE !

Prima incarcare trebuie sa fie de 8 – 12 ore !

Dupa prima incarcare, este necesar sa fie incarcat doar 3-5 ore.

Standby: 80 ore

Activ: 48 ore

UTILIZARE

Introduceti cartela SIM (Orange / Vodafone / Cosmote) in dispozitiv , instalati bateria si apasati butonul “ON/OFF” de pe partea laterala.

Se va aprinde un led de culoare verde , asteptati aproximativ 45s – 1 min pana cand isi stabileste semnalul.

Cand semnalul a fost stabilit, ledul devine intermitent cu pauza de 4 secunde.

PENTRU INCEPUT

**Trimiteti un SMS catre Tracker cu textul: “begin123456”
“123456” este parola standard.**

**Daca totul a decurs cu bine , trebuie sa primiti in 10-15 secunde un mesaj
“begin OK” ,mesaj trimis din partea tracker-ului.**

SCHIMBAREA PAROLEI

**Trimiteti SMS “password134567 noua.parola” exemplu “password123456 633255”
→ noua parola va fi 633255 [PAROLA TREBUIE SA AIBE 6 CARACTERE]**

AUTORIZAREA NUMERELOR

Pot fi autorizate maxim 5 numere de telefon.

Apelati tracker-ul de 10 ori , acest proces duce la autorizarea automata a numarului de telefon de pe care apelati.

**Pentru a autoriza alte numere de telefon trimiteti SMS cu textul:
“admin123456 numarul.de.telefon” exemplu: “admin123456 0734322872”
Unde – “123456” = parola si “0734322872” = numarul de telefon.
ATENTIE ! Lasati spatiu intre parola si numarul de telefon**

**Pentru a scoate un numar din lista celor autorizate trimiteti SMS cu textul:
“noadmin123456 0734322872”**

Daca nu este niciun numar autorizat , oricine apeleaza tracker-ul , acesta va trimite un SMS cu localizarea la momentul respectiv.

Daca exista numere autorizate, orice numar neautorizat nu va primi nicio informatie!

Cand un numar autorizat apeleaza tracker-ul, va primi un SMS cu localizarea. SMS-ul arata asemanator cu acesta:

**“lat:45.478263 long:-075.505697 speed: 000.0 T:13/02/09 14.52
<http://www.wxlxy.com/GPSTracker.aspx?key=3595871133762451@47212.360@-4932151.75>”**

Acum aveti mai multe posibilitati sa vizualizati locatia.

- 1. Accesati Google Earth si introduceti coordonatele de mai sus,
(lat:45.478263 long:-075.505697)**
- 2. Folositi GPSTracker Software – Manual Track – Sattelite Map;**
- 3. Daca aveti internet pe telefon accesati link-ul primit prin SMS (..wxlxy.com..)**
- 4. Introduceti coordonatele intr-un GPS cu semnal activ;**
- 5. Daca aveti internet pe telefon, accesati link-ul primit;**
- 6. Copiati link-ul si accesati-l de pe laptop / pc cu internet.**

MODUL VOCAL “Voice Surveillance “

Daca activati acest mod , atunci cand apelati tracker-ul acesta va raspunde automat si veti auzi tot ce se discuta in apropierea acestuia.

Pentru a intra in acest mod trebuie sa trimiteti un SMS catre tracker cu textul:
“monitor123456” iar tracker-ul va raspunde “monitor OK”.

Pentru a reveni la modul “track” (localizare) , scrieti SMS cu textul:
“tracker123456” si veti primi un raspuns “tracker OK”

RESTRICTIE DE PERIMETRU

Cand tracker-ul stationeaza timp de 3-10 minute, puteti trimite un SMS cu textul:
“stockade123456 latitudine,longitudine – latitudinea si longitudinea restrictionata.
Daca perimetrul va fi depasit veti primi SMS de tipul “stockade+coordonatele”.

Pentru a dezactiva functia , trimiteti SMS cu textul “nostockade123456”

AVERTIZARE LA PUNEREA IN MISCARE

Daca tracker-ul stationeaza 3-10 minute , puteti trimite SMS cu textul:
“move+parola” “move123456” (ex) , tracker-ul va raspunde “move ok!”.
In cazul in care dispozitivul sesizeaza miscarea (200m) , va trimite un SMS
catre toate numerele autorizate , cu textul “Move” si coordonatele pentru localizare.

Pentru dezactivare: “nomove123456”

LIMITA DE VITEZA

Trimiteti SMS cu textul " speed123456 080" si veti seta o viteza de maxim 80km/h.

Daca aceasta limita este depasita , primesti avertizare pe telefon

"Speed 80! + coordonatele" |

Pentru dezactivare: nospeed123456

NU SETATI O LIMITA DE VITEZA MAI MICA DE 50km/h !

CODUL IMEI AL TRACKER-ULUI

Trimiteti SMS "imei123456" si veti primi un mesaj cu codul IMEI al tracker-ului. Acest cod este util pentru a folosi softul desktop "GPS Tracker"

BOTONUL "SOS"

Daca acest buton este apasat pentru 3 secunde, tracker-ul trimite SMS catre toate numerele autorizate cu textul "help me! + coordonatele"

AVERTIZARE BATERIE

Tracker-ul trimite SMS de avertizare atunci cand bateria mai rezista maxim 30 de minute. Mesajul va fi: "low battery + coordonatele"

Va recomandam sa porniti / instalati dispozitivul intr-o zona deschisa , in afara incaperilor.

Lista de comenzi (rapide)

Begin123456 – initiere

Password123456 parola.noua – schimbarea parolei

Admin123456 numar.de.telefon – autorizarea unui numar

Noadmin123456 numar de telefon – retragerea numarului autorizat

Monitor123456 – activarea microfonului (sunati si tracker-ul raspunde automat)

Tracker123456 - activarea modului "Tracker" , pentru localizare

Stockade123456 latitude,longitude – stabiliti restrictie de perimetru

Nostockade123456 – dezactivarea restrictiei de perimetru

Move123456 – activati senzorul de miscare

Nomove123456 – dezactivati senzorul de miscare

Speed123456 080 – stabiliti limita de viteza (080 = 80km/h)

Nospeed123456 – dezactivati limita de viteza

Imei13456 – primesti codul IMEI al dispozitivului

Va recomandam sa scrieti mesajele cu litere mici.