

# Sapca multifuncționala SS-CA69

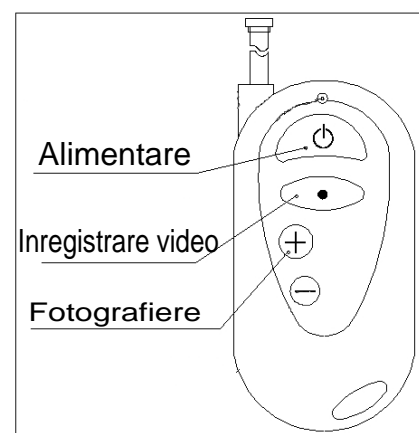
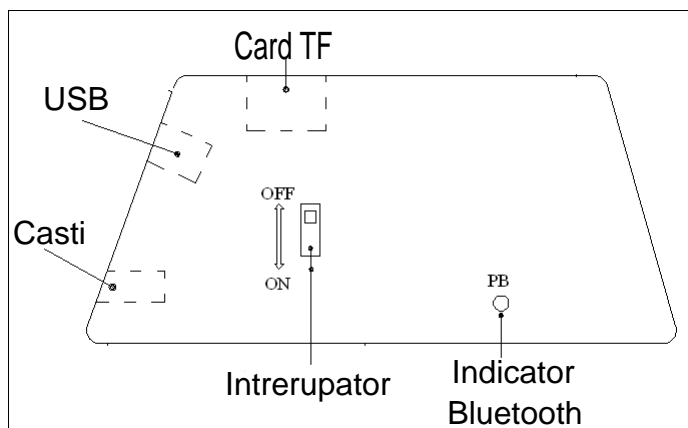


## Caracteristici




- \* Înregistrare video
- \* Player muzical
- \* Bluetooth
- \* Telecomandă

## Funcții

### Funcții



## Unitate de control si indicii

Icon	Functii	Operatii	Indicii
	Alimentare	1.Apasa ON. Mentine 3 secunde 2.Apasa Off.	Vibreaza odata si intra in Stand-By Vibreaza 3 secunde
	Inregistrare Video	O apasare scurta va porni inregistrarea	Vibreaza 3 secunde, ledul galben va clipi odata la 2 secunde
		O apasare scurta va declansa "stand-by"	Vibreaza o singura data
	Fotografieri	O apasare scurta va declansa camera din pozitia de stand-by	Vibreaza o data
	Formatare Card (stergere completa)	Apasa pentru 3 secunde pentru format card din orice status al camerei	Vibreaza de 3 ori

---

Dupa pornirea dispozitivului ,acesta va intra in modul stand-by, dupa ce va vibra o data puteti incepe inregistrarea sau face fotografii (led-ul galben va fi aprins in modul "stand-by")

Daca exista o inregistrare in curs,nu se vor putea face fotografii !  
O apasare scurta inseamna mai putin de o secunda!  
Administrarea orei: editati ora/data in txt. si salvati pe cardul TF

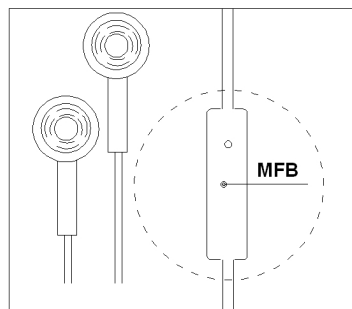
### Nivel scazut al bateriei si incarcarea

Atunci cand dispozitivul va vibra pentru 3 secunde si se opreste singur, inseamna ca s-a terminat bateria sau cardul TF este plin , va rugam a verifica aceste aspecte

Incarcarea: se poate realiza prin interfata USB cu un incarcator clasic sau un PC , ledul rosu va clipi la terminarea acesteia.

Timp de incarcare: aproximativ 2 ore

### Bluetooth :



### III (Linie pentru căști)

#### 1.Împerechere:

Împerecherea dispozitivului cu un telefon smart este necesara la prima folosire a acestuia.

Nu este nevoie pentru a împerechea daca dispozitivul a fost setat initial, apasati pentru 2 secunde tasta MFB si conexiunea se va face automat.

Mutati butonul dispozitivului in pozitia "ON"

Apasati indelung (cca 6 secunde) butonul MFB, functia bluetooth va fi activata in modul de împerechere (led-ul albastru si rosu vor clipi alternativ), pastrati o distanta de circa 1 metru între sapca si telefon. Lasati telefonul sa caute dispozitivul bluetooth si adaugati-l in favoritele dumneavoastra. Dispozitivul va aparea la cautare cu numele de "CVB010" iar parola de conectare va fi "0000" sau "1234".



---

## Specificatii tehnice

Senzor: 5.0 Mega

Unghi vizualizare: 63 grade

Inregistrare video: 1280x720 / 30 FPS

Card de memorie: T-Flash (Micro-SD)

Capacitate maxima card: 128 GB (in format FAT32)

Interfata USB: 2.0 high-speed

Versiune Bluetooth: 4.0

Baterie: 500 maH/3.7 V

Durata inregistrare cu bateria plina: pana la 180 minute

Durata redare bluetooth: pana la 25 ore

## Functii aditionale

Dispozitivul se poate porni apasand tasta MFB pentru 3 secunde

Pentru a raspunde unui apel - apasare scurta tasta MFB

Functie redial ultimul numar: dublu click tasta MFB

Volumul se poate ajusta doar de pe telefonul mobil

Oprirea unei convorbiri se poate realiza cu o scurta apasare pe tasta MFB

\*\*\*\*\*

**Pentru intretinerea produsului in conditii bune va rugam a urma pasii de mai jos**

\*\*\*\*\*

Aveți grijă ca partea din spate a DVR-ului să nu fie aproape de metal și lichid

Părțile din față ale DVR-ului nu pot fi demontate. Acum, puteți spăla capacul cu o perie moale

**\*\* Sapca NU se poate curata cu mașina de spălat**