

Quick Start Guide

VIGI Network Camera

Images may differ from your actual products.




For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.tp-link.com/support>.

Montează Camera

Montează camera în conformitate cu diagramele din Ghidul de pornire rapidă inclus în pachet.

Utilizează camera cu un NVR

Camera funcționează cu un NVR pentru acces și gestionare mai ușoară. Aici folosim ca exemplu VIGI NVR.

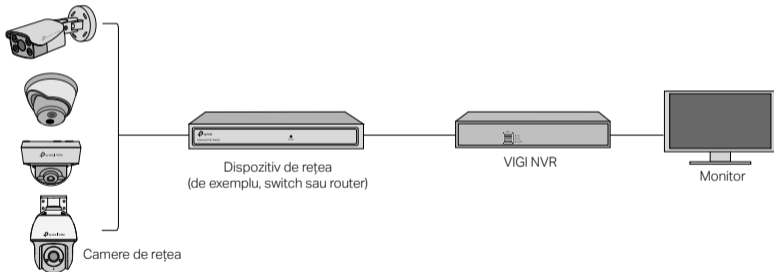

- 1 Conectează camerele la aceeași rețea ca NVR-ul. (după cum se arată mai sus).
- 2 Pornește camerele cu o sursă de alimentare PoE sau o sursă de alimentare externă.

Notă: Sursa de alimentare standard a camerei este de 12V DC sau PoE (802.3af/at). Sursa de alimentare trebuie să respecte Power Source Class 2 (PS2) sau Limited Power Source(LPS) din IEC 62368-1. Unele modele nu sunt compatibile cu sursa de alimentare DC. Poți verifica specificațiile detaliate pe pagina produsului la <https://www.tp-link.com/>.

3 Adaugă camerele cu NVR-ul.

Înainte de a începe, asigură-te că NVR-ul funcționează corect.

- 1) Accesează pagina de gestionare NVR, apoi clic dreapta pe ecran și apoi **Adaugă Camera**.
- 2) Selectează camera și apasă pe **+** pentru a adăuga camera direct. Dacă ai dezactivat Plug & Play pe NVR-ul tău, creează o parolă sau folosește o parolă prestabilită pentru camera ta.



Gata!

Acum poți vizualiza video în direct și poți gestiona camerele.

Utilizarea camerelor cu alte mărci NVR

- 1 Pornește camerele și conectează-le la rețea.
- 2 Activează camera folosind **VIGI Security Manager** sau aplicația **VIGI** (consultă secțiunea următoare).
- 3 Consultă manualul de utilizare al NVR-ului pentru a adăuga camere.

Mai multe metode de management

Poți, de asemenea, să accesezi și să gestionezi camerele prin oricare dintre metodele de mai jos.

Metoda 1: prin aplicația VIGI

Vizualizează live, gestionează camere și obține alerte instant de la distanță.

- 1 Descarcă și instalează aplicația VIGI.



- 2 Deschide aplicația VIGI și conectează-te cu ID-ul TP-Link. Dacă nu ai un cont, înregistrează-te mai întâi.
- 3 Atinge butonul + din partea dreaptă sus și urmează instrucțiunile aplicației pentru a activa și adăuga camerele tale.

Metoda 2: Prin intermediul unui browser web

Notă: Unele modele nu acceptă administrare web. Poți verifica specificațiile detaliate pe pagina produsului la <https://www.tp-link.com/>.

Vizualizează video live și modifică setările camerei prin intermediul unui browser web.

- 1 Identifică adresa IP a camerei pe pagina cu clienți (DHCP Client List) a routerului tău.
- 2 Pe computerul local, deschide un browser web și introdu <https://adresa IP a camerei> (<https://192.168.0.60> în mod implicit).
- 3 Selectează Țara/Regiunea și Fusul orar.
- 4 Setează o parolă pentru a activa camera.

Gata. Poți vizualiza video live pe pagina Preview (Previzualizare) și poți accesa pagina Settings (Setări) pentru a modifica setările camerei.

Metoda 3: via VIGI Security Manager (doar pentru Windows)

Vizualizează videoclipuri live și modifică setările camerei pe computer.

- 1 Descarcă VIGI Security Manager pe computer la <https://www.tp-link.com/download-center/>
- 2 Instalează VIGI Security Manager și deschide-l.
- 3 Camerele din aceeași rețea ca și computerul pot fi descoperite automat. Accesează **Setări** > **Dispozitive descoperite**, apasă pe + **Adăugare** pentru a activa camerele descoperite setând parole și urmează instrucțiunile pentru a adăuga camerele tale.

Pentru întrebări frecvente, te rugăm să consulți

<https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>