


NSPanel Pro

Manual de utilizare V1.0



Panou de control NSPanel Pro Smart Home

Introducerea Produsului

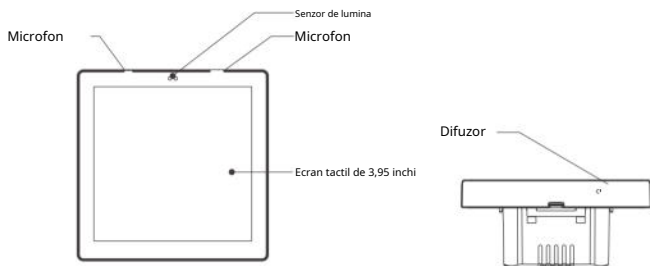

Greutatea dispozitivului este mai mică de 1 kg. Înălțimea instalării de mai puțin de 2 mile recomandat.

Caracteristici

NSPanel Pro este un panou de control inteligent care integrează ecran tactil, hub Zigbee și caracteristică de securitate inteligentă. Puteți controla dispozitivele adăugându-le ca widget-uri pe panou, adăugați diferite sub-dispozitive Zigbee prin poarta Zigbee încorporată, setați 3 moduri de securitate pentru a vă proteja casa, vizualizați vizualizarea live pe panou printr-un cameră adăugată.



Hub Zigbee încorporat



Control Smart Home



Setarea ceasului cu alarmă



Scene inteligente



Vizualizați Camera Live



Securitatea Acasă




Armare/Dezarmare



Schimbarea temei de fundal


Instrucțiuni de funcționare

1. Oprire



Vă rugăm să instalați și să mențineți dispozitivul cu ajutorul unui electrician pentru a evita pericolul de șoc electric, nu operați nicio conexiune sau contact cu conectorul terminal în timp ce dispozitivul este pornit!


2. Instrucțiuni de cablare

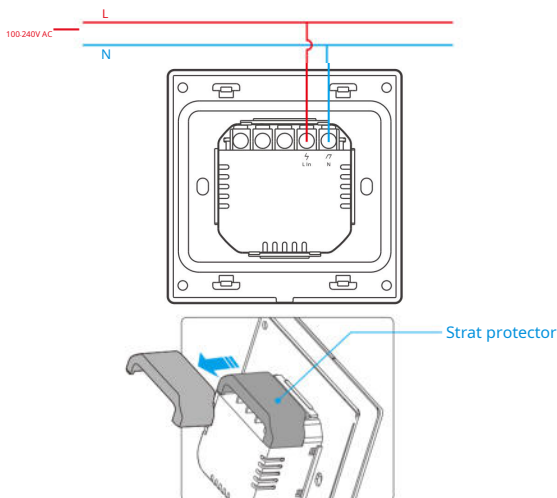

Atunci când cutia de montare pe perete este făcută din plastic și e mică, capacul de protecție poate fi omis. Dacă doza de montare este metalică, vă rugăm să vă asigurați că stratul protector este instalat.

Asigurați-vă că cablurile sunt conectate corect.

3: Descarcati aplicatia eWeLink





Android™ & iOS

4: Porniti dispozitivul



Dupa pornirea dispozitivului, apasa "Start" pentru a selecta rețeaua Wi-Fi și introduceți parola, apoi puteți intra în interfața principală

5: Logati-va




Adăugați dispozitive Zigbee

1. Intrare în modul de împerechere


Metoda 1:

Intrare pe panoul de control central

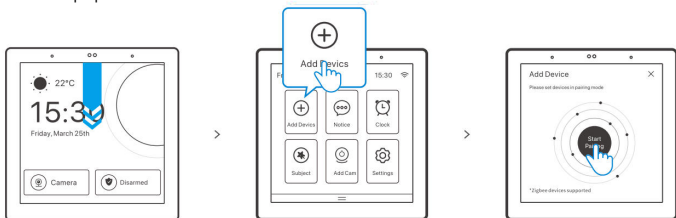

Metoda 2:

Intrare în aplicația eWeLink

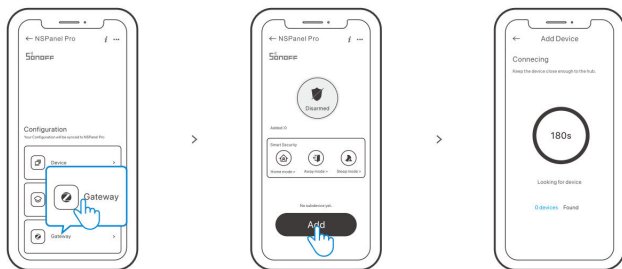

2. Setezi dispozitivul Zigbee în modul de asociere și finalizați adăugarea, urmați solicitări.


Adăugați dispozitive Wi-Fi

1. Adăugați dispozitive Wi-Fi în aplicația eWeLink.
2. Selectați „Dispozitiv” pe interfața NSPanel Pro a aplicației, sincronizați dispozitivele Wi-Fi adăugate la panou.



După adăugarea dispozitivelor, acestea pot fi verificate și controlate pe panou.


Adăugați o cameră

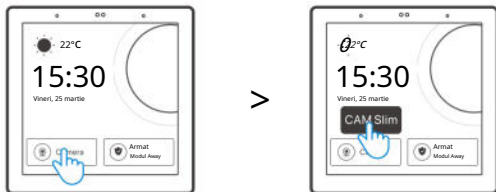

Adăugați camera în aplicație și configurați-o pe pagina NSPanel Pro, apoi atingeți „Camera” și selectați camera adăugată, cum ar fi „CAM Slim” pe panou pentru a vizualiza vizualizarea live pe panou prin cameră.

De asemenea, puteți derula ecranul laselectați „Adăugați cameră” și adăugați o cameră PTSP sau o cameră DIY urmează instrucțiunile.

Securitate inteligentă

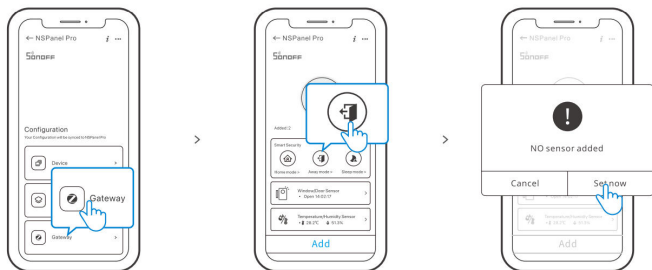

Există 3 moduri de securitate inteligentă, sunt modul acasă, modul departe și modul sleep. Selectați modul din aplicație pentru a activa subdeclanșatorul declanșabil-dispozitive și setați sunetul alarmei.

Smart Security poate fi utilizată numai după adăugarea sub-dispozitivelor

Specificații

Model	NSPanel86PB, NSPanel86PW
Intrare	100- 240V AC 50/60Hz
Max.consumul de energie	5W MAX; 150mA
Marimea ecranului	3,95" (panou tactil capacitiv)
Rezolutia ecranului	480 x 480
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Bluetooth	BT2.1+EDR , BT 3.0 , BT4.2
Zigbee	IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0)
Sisteme de operare pentru aplicații	Android și iOS
Temperatura de lucru	0°C ~ 40°C
Material carcasă	PC V0 + CRS + Panou din sticla securizata
Mărimea produsului	86x86x39.5mm


Resetare din fabrică

Metoda 1:

Ștergerea dispozitivului din aplicația eWeLink indică faptul că îl restabiliți la setările din fabrică.

Metoda 2:

Finalizați resetarea din fabrică, urmați instrucțiunile de pe panou.

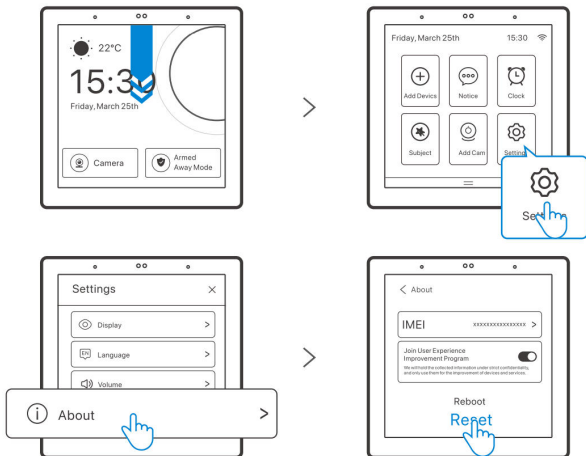

Prin prezenta Shenzhen Sonoff Technologies Co. Ltd. declară că echipamentul radio tip NSPanel86PB, NSPanel 86PW sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. The deplintextde declarația UE de conformitate este disponibil la urmărind internetul abordare :

<https://sonofftech.com/usermanuals>



Shenzhen Sonoff Technologies Co. , Ltd.

3F și 6F, Bldg A , Nu. 663 Bulong Rd, Shenzhen Guangdong China
Cod poștal: 518000 Site-ul web : sonoff tech

FABRICATE ÎN CHINA



Regatul Unit
cn

