FISA TEHNICA

CAMERA SUPRAVEGHERE DE EXTERIOR CVI-EV40-720P

Interfata HDCVI va permite transmiterea semnalului analogic prin cablu coaxial, la o rezolutie HD 720p. Aceasta permite transmiterea imaginilor la rezolutie HD chiar si pe distante de 700 m, mentinand costurile reduse la instalare. In timpul transmisiei nu exista intarzieri iar imaginea se mentine la o calitate inalta.

Specifiicatii:

Model	CVI-EV40-720P
Mod iesire video	Hybrid, 4 moduri in 1 CVBS/AHD/CVI/TVI setabile din meniul OSD
Senzor imagine	HD8980
DSP	DI5010
Rezolutie imagine	720P/ 1MP
Pixeli efectivi	1280x720
Sensibilitate	0.01 Lux
Distanta de transmisie	pana la 700m
Lentila	2.8-12 mm
Tipul lentilei	Zoom manual
LED infrarosu	5x42PCS
Distanta infrarosu	40M
Meniu OSD	DA
WDR	NU
White Balance	Auto White Balance
Backlight Compensation	DA
Noise Reduction	NU
Filtru IR-Cut	DA
Grad de protectie carcasa	IP66
Temperatura de functionare	-20°C ~ +50°C RH95% Max
Alimentare	DC12V ±10%, 1000mA
Dimensiuni	290(W)x93(H)x80(D)mm
Greutate	1400g

Instructiuni de utilizare al modulului hybrid 4 in 1

Cum se schimba modurile AHD/TVI/CVI/CVBS?

Camera vine cu modul HDCVI presetat din fabrica. Pentru schimbarea modului, trebuie sa indreptati joystick-ul timp de 5 - 8 secunde spre directia dorita.

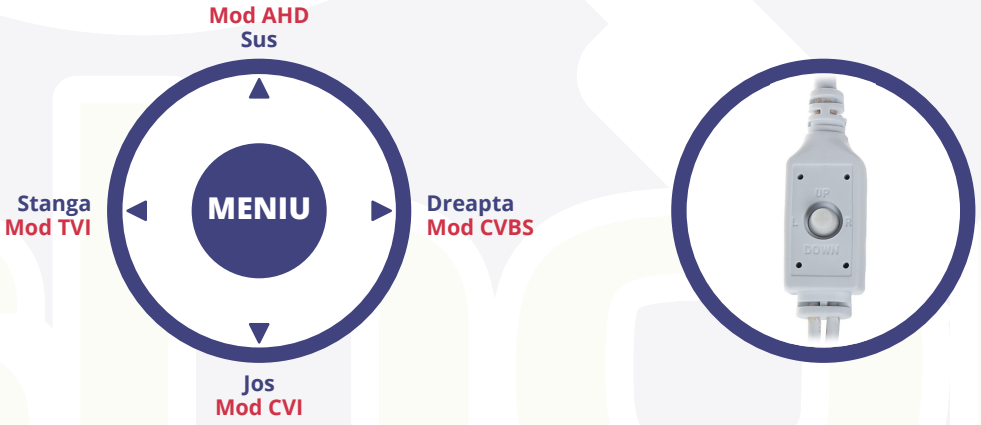

ATENTIE!

Daca doriti sa schimbati modul de functionare al camerei, urmati instructiunile de mai jos:

1. Opriti alimentarea camerei
2. Realimentati camera
3. Selectati modul de functionare

CAMERA SUPRAVEGHERE DE EXTERIOR CVI-EV40-720P

ATENTIE!

Produsele **CAMERE VIDEO ACVIL** la care se refera acest manual achizitionate de la **SC SPYSHOP SRL** prin intermediul magazinului online **www.spy-shop.ro**, cu livrare prin curier sau ridicare de la sediul firmei beneficiaza de 2 ani garantie.
Daca produsul Dumneavoastra necesita reparatie trebuie urmata procedura standard de trimitere a produsului in garantie ce se gaseste pe **www.spy-shop.ro** la sectiunea **CONTACT**.

NU face obiectul garantiei

- Lovirea mecanica a produsului
- Deteriorarea placii electronice din cauza descarcarilor electrice sau supratensiune
- Utilizarea necorespunzatoare a produsului
- Pentru defectiuni ce se incadreaza in cele scrise mai sus, pentru repararea produsului se va percepe o taxa

Informatii tehnice:

Email: tehnic@spy-shop.ro
Telefon: 0762.267.447