

# YB-36

Contact magnetic de mica putere (NC)

## Imagine



## Descriere

YB-36 este un contact magnetic de mica putere, confectionat din ABS **ignifug**. Este destinat semnalizarii starii unei ferestre/ usi la deschidere. Contactul este inchis in prezenta magnetului (NC).

Dimensiunile reduse si forma rotunda permit instalarea rapida si usoara pe o mare varietate de ferestre/ usi.

Este disponibil in doua variante de culoare, alb si maro.


## Caracteristici

- Punct de conectare fire protejat
- Potrivit pentru semnalizarea starii unei ferestre/ usi
- Material ABS **ignifug**

## Specificatii

• Tensiune:	<b>30Vcc/ 0.5A / 15 (maxim)</b>
• Tip contact:	<b>NC</b>
• Rezistenta de izolare:	200 MΩ
• Interspatiu:	10 ~ 20 mm
• Montare:	Incastrat
• Material:	ABS <b>ignifug</b>
• Culoare:	Maro/ Alb
• Conectori:	Fire
• Dimensiuni:	19(∅) x 25(H) mm
• Masa bruta:	21 g

## Dimensiuni

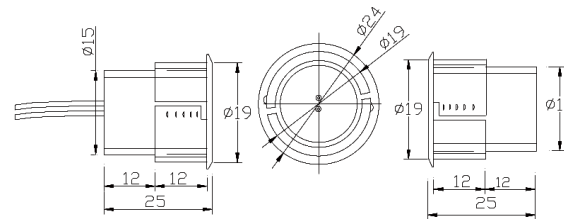

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

