

Hub inteligent

ALLONE PRO

ORVIBO

Iti multumim pentru achizitia facuta. ORVIBO ALLONE PRO este un dispozitiv de control ce functioneaza prin intermediul undelor radio, compatibil cu multiple protocoale si modulatii. Acesta suporta controlul de la distanta a dispozitivelor prin infrarosu.

Pentru a incepe, vei avea nevoie de:

- Un router WiFi conectat la internet.
- Un dispozitiv Android sau iOS.


Montarea ALLONE PRO (optionala)

Acest dispozitiv se poate monta pe masa sau pe perete.

Atentie: acesta ar trebui plasat in centrul locuintei pentru performante optime si acoperire a semnalului RF.




Inainte de a activa controlul IR de la distanta, asigura-te ca dispozitivele pe care le controlezi nu sunt la o distanta mai mare de 7m de ALLONE PRO, in linie dreapta.

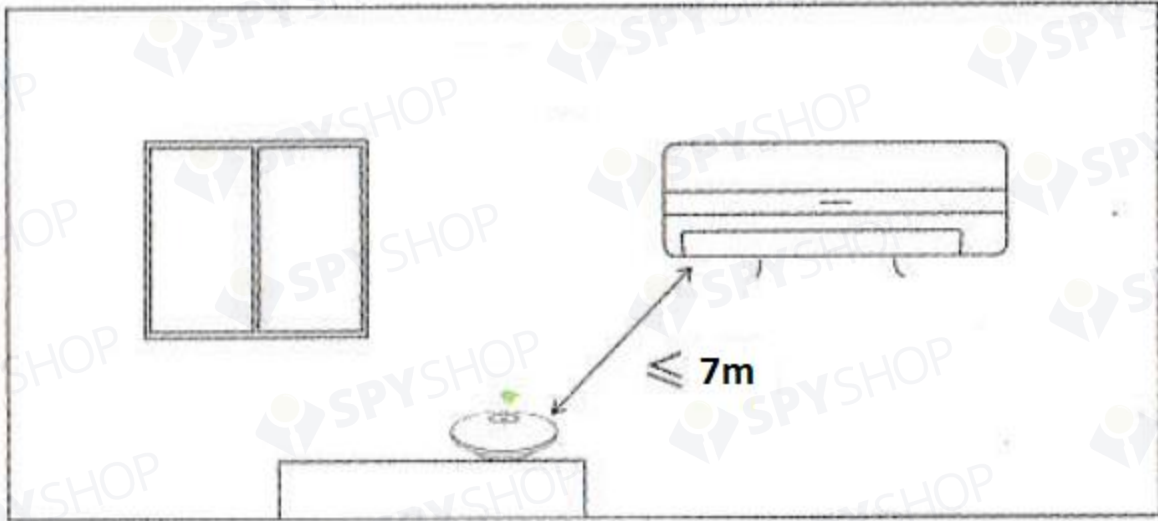


Locatia instalarii ar trebui sa fie aproape de o sursa de alimentare (DC5 sau AC220V), la o distanta maxima de 1 metru.

Instalare pe perete

1. Pune stickerul de ghidaj (4) in locatia instalarii.
2. Fixeaza suruburile (2) conform gaurilor de ghidaj.
3. Aliniaza suportul ALLONE PRO de pe spate (1) cu montura de pe perete.
4. Intoarce ALLONE PRO in sensul acelor de ceasornic si asigura-te ca este fixat in loc.

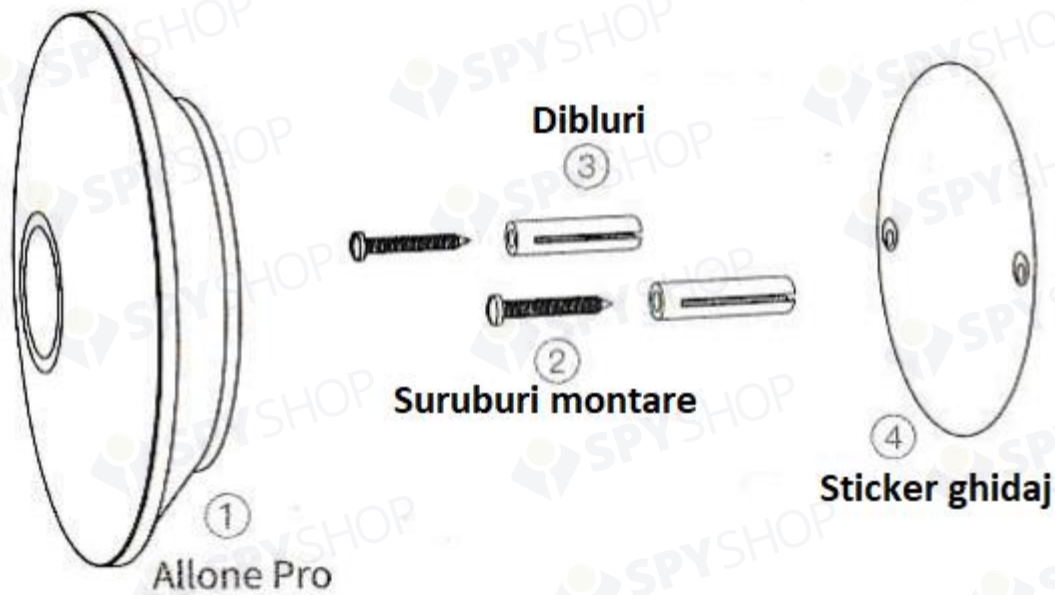


Instalarea pe masa

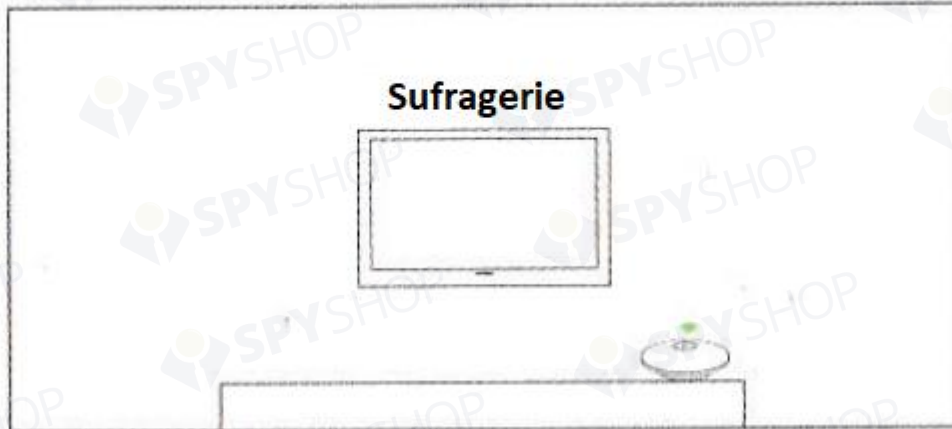

Configurare initiala

1. Conecteaza adaptorul de alimentare USB 5V la ALLONE PRO pentru a il porni.

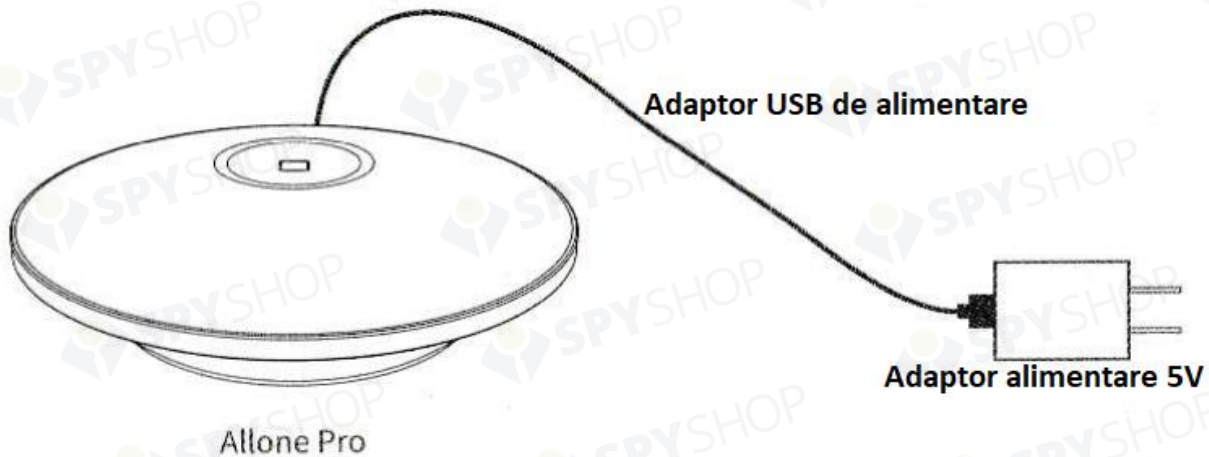

2. Scaneaza codul QR din manualul de utilizare din pachet si descarca si instaleaza aplicatia **Home Mate**.
3. Inregistreaza-te in aplicatia mobila si apasa "+" din coltul dreapta-sus pentru a adauga dispozitivul in aplicatie (urmeaza pasii din interfata aplicatiei). Poti, de asemenea, sa scanezi codul QR de pe produs pentru a il introduce prin aceasta metoda.




INDICATORI LED



Status	Descriere
Rosu solid	Nu reuseste sa se conecteze la roter; revino la setarile din fabrica
Rosu palpaie rapid	Mod de configurare
Rosu palpaie incet	Se conecteaza la server
Solid albastru	Mod normal de operare
Palpaie albastru o data	Trimite o comanda RF sau IR de la distanta

REVENIREA LA SETARIE DIN FABRICA

Apasa si tine apasat butonul din centrul dispozitivului timp de 6 secunde, pana cand LED-ul rosu palpaie rapid.

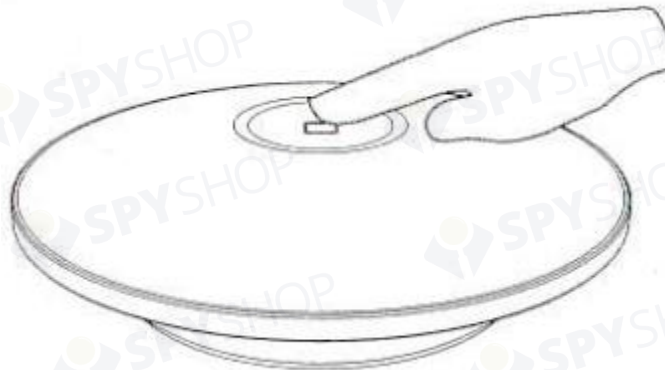

- Cum anulezi resetarea din fabrica?

Cand LED-ul rosu palpaie rapid, opreste dispozitivul si apoi reporneste-l dupa ce toate LED-urile se sting.

*Daca vrei sa schimbi routerul sau contul din aplicatia HomeMate, te rugam sa aduci dispozitivul la setarile din fabrica mai intai si sa reiei configurarea initiala.

SPECIFICATII TEHNICE

Model	VS20RB-1VO
Dimensiuni	110*31mm
Material carcasa	PC/ABS/otel/nichel
Greutate	185g
Standard radio	WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Frecventa radio	RF 433.92MHz
Tip modulatie	OOK/2FSK/2GFSK/GMSK
Temperatura operare	-20°C - +55°C
Frecventa infrarosu	20-60KHz
Alimentare	5V/1A cu adaptor Micro USB
Consum curent standby	< 0.5W